

## CORTINE REZISTENTE LA FOC







### Model Fibershield Premium sau Fibershield Economic



cu inchidere de protectie la foc pentru a se potrivi celor mai inalte cerinte si a atinge dimensiunile maxime solicitate de arhitekti.

Descriere sistem de cortine Fibershield:

- executata dintr-o singura bucată pana la o latime de 30 de metri și cu o inaltime mare de cadere;
- cea mai mare variabilitate de constructie și design;
- sistem de transmisie "Gravigen" ca standard, inchidere fără putere auxiliara, nu sunt necesare cabluri cu rezistență la foc;
- numar mare de cicluri de functionare (10.000 cicluri) pentru sistem și motoare;
- este necesar doar un sistem de actionare, în consecință un efort redus la manopera de instalare;
- protecție diferita in functie de solicitariile arhitectilor: E, EW, EI (cu apa), prin folosirea diferitelor tipuri de fabricatie;
- marginea de siguranta in combinatie cu bara de nivelare de la partea inferioara este posibila ca optiune;
- continuarea de fixare laterală a materialului se realizeaza prin utilizarea ghidajelor laterale cu tije din otel pentru inalimi mari de cadere, presiune mare, grosime mare și inchidere usoara;
- rezistență la deformare a barei inferioara chiar și în cazul de temperaturi ridicate;

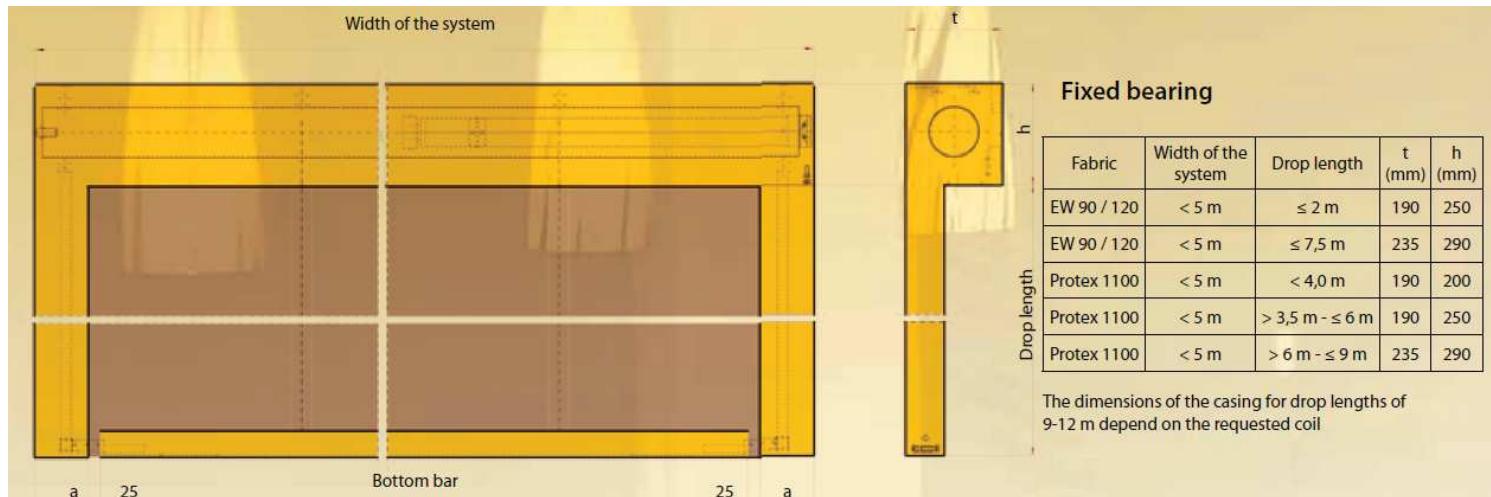

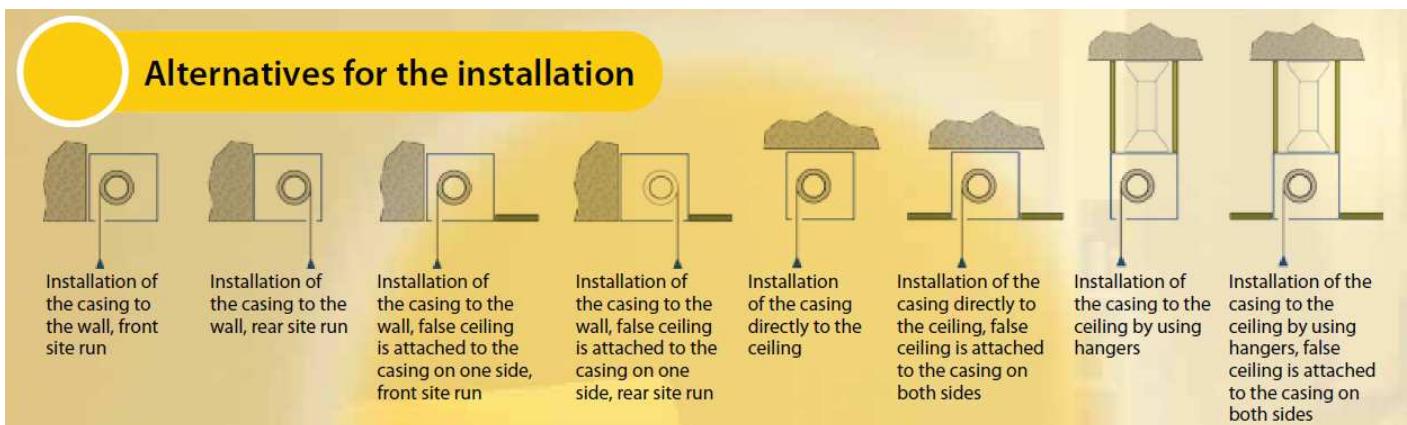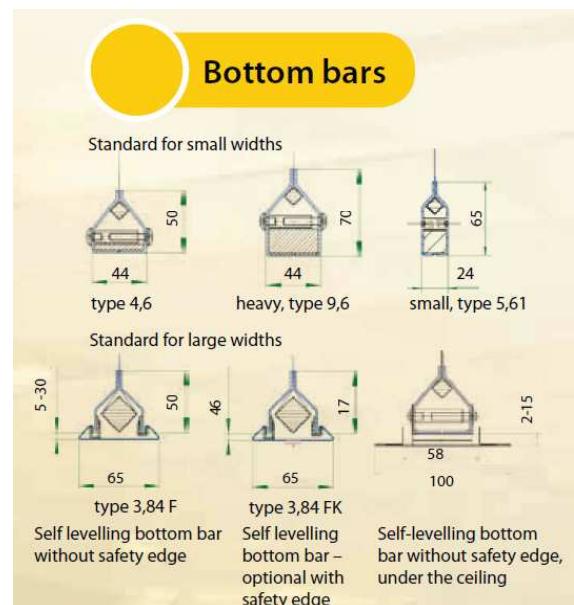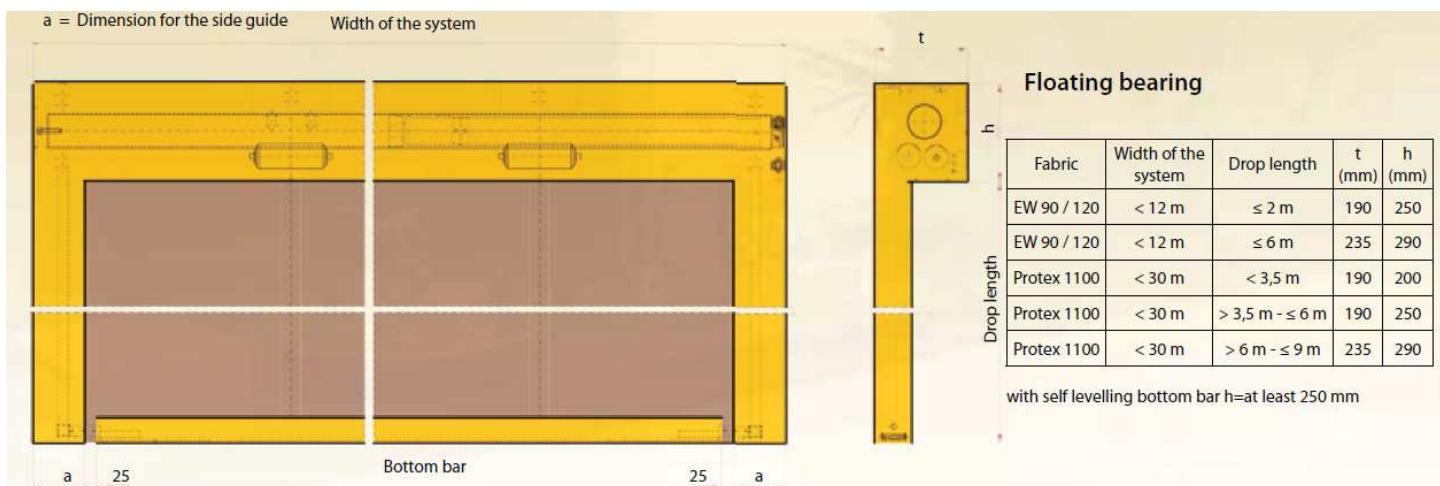

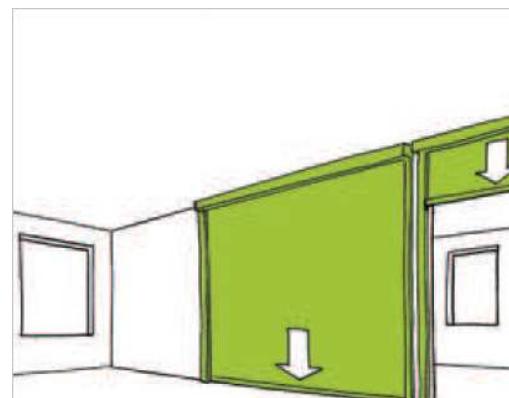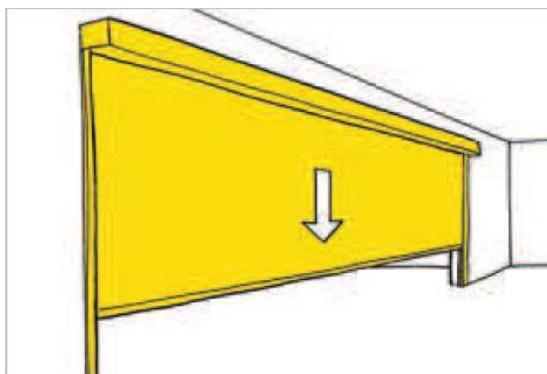

**Protection targets**

Protection targets	Integrity	Integrity with limitation of the heat transmission	Insulation with intensified sprinkler protection in case of fire	Insulation with water-spray in case of fire
Classification	E 90 E 120 E 240	EW 90 EW 120	EI 120 EI 180	EI 90
Fabric	Protex 1100-B1 Protex 1100-A2	Heliotex EW 90 Heliotex EW 120	Protex 1100-B1 Protex 1100-A2	Protex 1100-B1 Protex 1100-A2
Test Report	UB III/B-07-010-1 UP III/B-04-045 LP-1216.2/02	UB III/B-08-012 UB III/B-07-003	UB III/B-05-006	UU IV/00-39-1
Water irrigation				

