

Transpalet manual 954

cu cântar integrat, pentru cântăriri necomerciale



Ecran LCD cu lumină de fundal, carcasă din plastic ABS (IP 52) unghi de înclinare reglabil, 6 caractere cu înălțimea de 30mm, LxWxH: 230 x 145 x 90mm.




Roți de încărcare amplasate în tandem, confecționate din poliuretan, pentru deplasare ușoară și fără trepidații.

Soluție robustă pentru cântăriri simple

- sistem hidraulic ușor de întreținut
- indicator de greutate foarte ușor de citit
- baterie reîncărcabilă integrată, cu încărcător extern

Design

- Preluarea greutății de către 4 celule montate în ecartament (IP67)
- Construcție rezistentă cu cadru de bază în formă de U
- Unghi de viraj mai mare de 200°, pentru o bună manevrabilitate

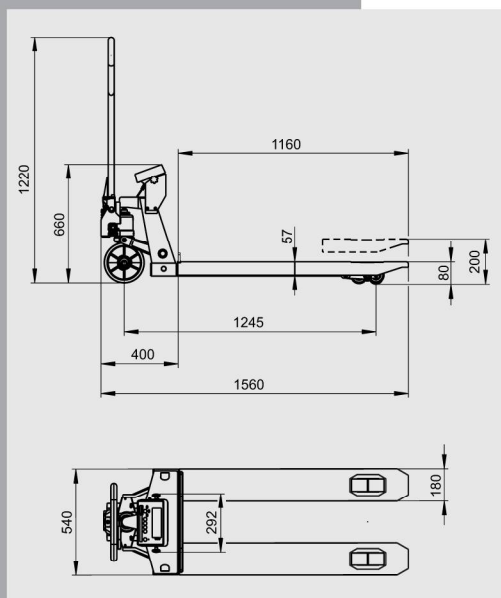

Dimensiuni

Informații Tehnice

Capacitate maximă ¹⁾ / diviziune de cântărire	0 - 2000 kg / 1 kg
Eroare de cântărire	+/- 0,1% din capacitatea maximă
Temperatura de lucru / depozitare	0 până la +40°C / -20 până la +65°C
Umiditate relativă	max. 85%, fără condens
Greutate proprie	cca. 113 kg
Dimensiune roți față/ spate	față 180 x 50 mm / spate 70 x 70 mm
Număr de roți față / spate	2 / 4
Ecartament față / spate	135 / 360 mm
Conectare la rețea electrică	Alimentare cu 1,8 m de cablu (230V 50Hz)
Tensiune de lucru	DC 9V 1000mA sau 6V / 3Ah
Autonomie baterie	40 ore. (26 ore.) fără (cu) lumină de fundal
Durată încărcare baterie	pentru baterie complet descărcată, cca. 8 ore

Funcții Cântărire, însumare, numărare, readucere la zero, tară

¹⁾ cu sarcină distribuită uniform