

PRODUKTLISTE 2019

Betriebseinrichtungen




Farbkonzept

Produktgruppen und ihre Standardfarben

Produktgruppe	Standardfarben	Produktgruppe	Standardfarben
Regale	verzinkt oder RAL 7035 Lichtgrau	Kleiderschränke	Gehäuse und Fronten RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenschränke	Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau, RAL 5010 Enzianblau Schubladenkorpus immer RAL 7035 Lichtgrau	Einsatzschränke	RAL 7035 Lichtgrau o. RAL 3000 Feuerrot
Schubladeneinteilungen	verzinkt	Einsteckfüße und Garderobenbänke	Gestell RAL 7016 Anthrazitgrau Sitzbankleisten Kunststoff Anthrazitgrau
Montagewagen	Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5010 Enzianblau	Archivierungsschränke	Gehäuse und Fronten RAL 7035 Lichtgrau Schellmann Flat Files mit Stahlrahmengestell in RAL 7030 Steingrau
Werkbänke	Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau, Fronten RAL 5010 Enzianblau	Materialschränke	Gehäuse und Fronten RAL 7035 Lichtgrau
Werkbankaufbauten	RAL 7035 Lichtgrau		
Table One	RAL 7035 Lichtgrau, Träger RAL 5010 Enzianblau	Alle	Einbauten immer RAL 7035 Lichtgrau


Farbkategorie o

				
RAL 7035 Lichtgrau	RAL 5010 Enzianblau	RAL 3000 Feuerrot	RAL 5012 Lichtblau	RAL 5023 Fernblau
				
RAL 6011 Resedagrün	RAL 7016 Anthrazitgrau	RAL 7037 Staubgrau	RAL 9005 Tiefschwarz	RAL 9010 Reinweiß

Farbkategorie 1

					
RAL 1023 Verkehrsgelb	RAL 3020 Verkehrsrot	RAL 4002 Rotviolett	RAL 5013 Kobaltblau	RAL 6033 Minttürkis	RAL 7024 Graphitgrau

Farbkategorie 2

					
RAL 1004 Goldgelb	RAL 1013 Perlweiß	RAL 1015 Hellelfenbein	RAL 2008 Hellrotorange	RAL 3004 Purpurrot	RAL 6001 Smaragdgrün
					
RAL 7001 Silbergrau	RAL 7021 Schwarzgrau	RAL 7032 Kieselgrau	RAL 9006 Weißaluminium	RAL 9007 Graualuminium	RAL 9016 Verkehrsweiß

Diese Farbtöne sind Reproduktionen der Original-RAL-Farben. Sie erreichen annähernd den Original-RAL-Farbtön.

Regeln für Farbaufpreise

Identische Farben für Korpus und Fronten

1. Farben der Kategorie o – ohne Aufpreis
2. Farben der Kategorie 1 – 15% Aufpreis
3. Farben der Kategorie 2 – 25% Aufpreis

Farbkombinationen für Korpus und Fronten

1. Kombination aus Farben der Kategorie o – ohne Aufpreis
2. Kombination aus Farben der Kategorien o und 1 – Aufpreis 15 %
3. Kombination aus Farben der Kategorien o und 2 – Aufpreis 25 %
4. Kombination aus Farben der Kategorie 1 – Aufpreis 15 %
5. Kombination aus Farben der Kategorien 1 und 2 – Aufpreis 25 %
6. Kombination aus Farben der Kategorien 2 – Aufpreis 25 %

Inhalt

Regalsysteme	10
Schubladenschränke	50
Werkbanksysteme	108
Kleiderschränke	160
Archivierungsschränke	206
Materialschränke	212
Industrieakustik	232



Die OTTO KIND GmbH & Co. KG

Ein Traditionsbetrieb mit Zukunft

Die **OTTO KIND GmbH & Co. KG**, gegründet 1901 durch Otto Kind, kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Unser Stammsitz befindet sich seit mehr als 100 Jahren im Oberbergischen Land. Für die Produktion nutzen wir seit einigen Jahren einen eigenen Gebäudekomplex in Gummersbach/Dümmlinghausen, wo uns auf 21.000 qm Fläche modernste Fertigungsanlagen zur Verfügung stehen.

Die **OTTO KIND GmbH & Co. KG** hat sich beständig weiter entwickelt. Ursprünglich auf den deutschen Markt und den Bereich Ladeneinrichtungen konzentriert, beschäftigen wir heute weltweit mehr als 250 Mitarbeiter. International genießen wir den Ruf eines ganzheitlichen Lösungsanbieters von professionellen Einrichtungssystemen für Betrieb, Lager, Archiv und Laden.

Unsere Kunden wissen dabei vor allem unsere Beratungskompetenz und den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte zu schätzen. DQS-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 : 2015

Unsere Geschäftsbereiche

Besonders im Bereich der Systemeinrichtungen resultiert Erfolg aus der Umsetzung spezieller Anforderungen aus verschiedenen Anwendungsbereichen bzw. Branchenfeldern.

Um unseren Kunden eine fachlich optimale Betreuung zu bieten, konzentriert sich OTTO**KIND** mit fünf Geschäftsbereichen auf die wesentlichen Marktsegmente.

Nutzen Sie den Dialog mit unseren Produktspezialisten, die mit ihren Aufgaben, Wünschen und Erfordernissen vertraut sind.

Ladeneinrichtungen

Betriebseinrichtungen

Akustik

Ergonomie

Prozess- & Layoutberatung



6 gute Gründe für OTTO KIND

1 OTTO**KIND**-Kataloge

Komplette Einrichtungslösungen für Betrieb | Lager | Archiv. Sie erhalten eine schnelle Übersicht in der Produktauswahl !

2 OTTO**KIND**-Beratung

6 Standorte in Deutschland – auch in Ihrer Nähe. Sie erhalten fachkundige Beratung und Planung vor Ort !

3 OTTO**KIND**-Planung

Unsere professionelle 3D-Planung berücksichtigt ergonomische Gesichtspunkte sowie bestehende Vorschriften und Normen.

4 OTTO**KIND**-Produktion

Hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Fertigung in flexiblem Maschinenpark. Sie erhalten bedarfsgerechte Möbelsysteme nach Maß !

5 OTTO**KIND**-Lieferservice

Zuverlässige Direktlieferungen an den Endkunden. Verlässliche Servicepakete unserer Logistikpartner. Sie erhalten vollen Service für alle Fälle.

6 OTTO**KIND**-Montage

Schnelle und fachmännische Installation vor Ort. Sie erzielen Kostenvorteile durch geschultes Montagepersonal !

Wir garantieren beste OTTOKIND Qualität

Full-Service aus einer Hand

Wir begleiten unsere Kunden von der Projektplanung bis zur Endmontage. Sonderanfertigungen stellen wir – ebenso wie unsere Systemlösungen – im eigenen Hause her. Das macht Sie bei der Einrichtung und auch in punkto Timing noch flexibler.

Umweltbewusstes Verfahren

Um die Umwelt zu schonen, setzen wir effizient arbeitende Pulverbeschichtungsanlagen ein. OTTOKIND lebt Qualitätsbewusstsein. Unsere Produkte werden in eigener Fertigung am Standort Deutschland hergestellt.

Modernste Fertigung

OTTOKIND steht seit mehr als 100 Jahren für geprüfte Produktqualität und hochwertige Markenprodukte „made in Germany“. Hierzu nutzen wir unseren flexiblen Maschinenpark.

Zertifizierte OTTOKIND Qualität



DIN EN ISO 9001 : 2015

Die Fertigungsabläufe für unsere Stahlprodukte unterliegen einem Qualitätsmanagementsystem, das die Forderungen der DIN EN ISO 9001: 2015 erfüllt. Dies betrifft natürlich auch die gesamte Vertriebsstruktur sowie alle Abläufe im Unternehmen. Unsere Zertifizierung erfolgte durch die DQS GmbH, Frankfurt.



RAL-RG 614

Das Gütezeichen RAL-RG 614 der Gütegemeinschaft Lager- und Betriebseinrichtungen e.V. für unsere Produktlinien Regale und Kleiderschränke bestätigt die Einhaltung der belastungs- und sicherheitsrelevanten Anforderungen nach aktuellem Stand der Technik, die Verwendung normgerechter Werkstoffe, die Entwicklung, Fertigung und Montage ausschließlich mit qualifizierten Mitarbeitern und Kontrollen durch unabhängige Prüfinstitute zur Einhaltung konstanter Produktqualität.



IGR-Prüfsiegel

Die Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer/-innen e.V. hat ein Prüfsiegel geschaffen, das als Wegweiser und Entscheidungshilfe für ergonomische Produkte dient. Im Arbeitsbereich Produktprüfung testet die IGR e.V. Produktentwicklungen, welche ergonomische Verbesserungen in Produktions- oder Büroarbeitsumgebungen zum Ziel haben.



GS – geprüfte Qualität

Das weltweit anerkannte Sicherheitszeichen bestätigt die Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes – GPSG 2004. Für unsere Produktlinien Freitragerrregal flex und Kleiderschränke.

OTTOKIND Beratung

Zur Unterstützung ihres Verkaufsteams stehen wir bei Projekten oder umfangreichen Planungen mit Rat und Tat regional zu Ihrer Verfügung.

Unsere Außendienstmitarbeiter informieren Sie über Neuheiten, Bedarfsfälle und alles interessante aus dem Hause OTTOKIND.



Sie erhalten die kompetente Unterstützung durch geschulte OTTOKIND Vertriebspartner in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Fordern Sie uns an!

OTTOKIND Planung

OTTOKIND begleitet Sie von der Planung bis zur Endabnahme Ihrer Projekte.

Nutzen Sie unsere Daten im pCon Planner um den Wünschen Ihrer Kunden eine Form zu verleihen.



Von der Planung bis zur tatsächlichen Umsetzung Ihrer Vorstellung!

pCon
PLANNER



OTTOKIND Produktion

Wir halten dem Standort Deutschland die Treue und haben das beste aus der Vergangenheit und der Gegenwart in unserer Produktion vereint, um Ihnen auch in der Zukunft unseren hohen Qualitätsstandard zu bieten.



Die beste Kombination aus über 100 Jahren Produktion in Deutschland.

OTTOKIND Lieferservice

Mit OTTOKIND um die Welt. Profitieren Sie von unserem Lieferservice und vertrauen Sie in unser Verpackungskonzept und dem Service unserer Partnerspeditionen.



Mit OTTOKIND aus Gummersbach um die ganze Welt.

Regalsysteme



Inhalt

Industrieregale K2o EASY	12
Industrieregale K2o EASY - 750, einzeilig, Stützrahmen zerlegt	14
Industrieregale K2o EASY - 750, doppelzeilig, Stützrahmen zerlegt	14
Industrieregale K2o EASY - 1000, einzeilig, Stützrahmen zerlegt	15
Industrieregale K2o EASY - 1000, doppelzeilig, Stützrahmen zerlegt	15
Industrieregale K2o EASY - 1300, einzeilig, Stützrahmen zerlegt	16
Industrieregale K2o EASY - 1300, doppelzeilig, Stützrahmen zerlegt	16
Industrieregale K2o EASY - Zubehör	18
Industrieregale K2o EASY - Schubladenregale	24
Industrieregale K2o EASY - Reifenregale	26
Industrieregale K2o EASY - Schrägbodenregale	28
Industrieregale K2o EASY - Chemieregale	30
Büroregale K2o Compact	32
Büroregale K2o Compact - ein- und doppelzeilig, verzinkt	34
Büroregale K2o Compact - ein- und doppelzeilig, RAL7035	34
Büroregale K2o Compact - Zubehör	36
Büroregale K2o Compact - Schrankwandregale	37
Büroregale K2o Compact - Pendelhefterregale System Leitz/ELBA	37
Freitrageregale flex	38
Freitrageregale flex Fertigtypen	40
Freitrageregale flex Zubehör	42
Gitterelemente	46
Regalbeleuchtung	47
Lochplatten und Hakensysteme	49

Industrieregale K2o EASY

Das preisgünstige Steckregal für die schnelle Montage ohne Werkzeug. Ständer verzinkt oder RAL 7035 lichtgrau, leicht mit verzinkten Tiefenstreben zu Stützrahmen steckbar.

Tiefenstreben sind auch bei kunststoffbeschichteter Ausführung aus technischen Gründen immer verzinkt.

Die Verbindungsstellen von Rahmen und Tiefenstreben sind konstruktiv festgelegt, kein falsches Zusammenstecken möglich.

Die Regale werden mit rückseitig angebrachter Diagonalverstrebung oder Längsverbindern montiert.

Fachlast 150 oder 230 kg

Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar für die variable Anpassung an das Lagergut

Kantenhöhe 40 mm für Fachböden mit 150, 230 kg Belastbarkeit
Fachböden mit Systembohrung im 50 mm Raster an vorderer und hinterer Kante für Fachteiler

Abmessungen

Grundregal einseitig:

Nennlänge + 56 mm

Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal einseitig:

Nennlänge + 6 mm

Nenntiefe + 36 mm

Grundregal doppelzeilig:

Nennlänge + 56 mm

Nenntiefe + 75 mm

Anbauregal einseitig:

Nennlänge + 6 mm

Nenntiefe + 75 mm

Feldlast: bis 1.650 kg

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 5 : 1$ müssen gegen Kippen gesichert werden (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf Seite 19).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.

Abdeckboden max. 200 kg.



Stützrahmen



Systemprofil aus hoch belastbarem kaltverformten Qualitätsstahl mit Lochung im Höhenraster 25 mm für effiziente Nutzbarkeit.

Fachboden



mit 150 kg bzw. 230 kg Belastbarkeit, 40 mm hoch, mit Lochung im Raster von 50 mm für steckbare Fachteiler.

Doppelzeiliges Regal



Anschlussbleche für Diagonalverbände, Klemmdoppelfüße und Profilkammern verbinden front- und rückseitige Stützrahmen zu doppelzeiligen Regalen.

Stützrahmenfuß



Über steckbare Klemmfüße mit Lochungen für Fußbodenverankerungen werden die Regallasten in den Boden geleitet.

Fachbodenausführung



Zusätzliche Umkantungen und Verstärkungen stellen die geforderten Belastbarkeiten sicher.

Längsstabilisierung



Diagonalstreben mit Spannschlössern stabilisieren die Regale in Längsrichtung, 2 Stück im Grundfeld, 1 Stück in jedem Anbaufeld.

Längsverbinder



Die Längsstabilisierung mit Längsverbindern ist sinnvoll, wenn bei frei aufgestellten Regalen von beiden Seiten bedient werden soll.

Montage der Stützrahmen und Regale mit Längsverbindern



Beide Tiefenstreben an den markierten Stellen in die Stützenprofile einstecken.



Das entgegengesetzte Stützrahmenprofil an den markierten Stellen auf die Tiefenstreben stecken und mit dem Körpergewicht einrasten lassen.




Der Stützrahmen ist fertig montiert. Jetzt Fußplatten und Abdeckkappen anstecken.




Längsverbinder zwischen den Stützrahmen einstecken und die Fachböden einlegen.



Industrieregale K2o EASY - 750, einzellig „Stützrahmen zerlegt“


Höhe mm			2000				2500				
Fachböden			5				6				
Feldlast kg			1100				1650				
											
Ausführung: Längsstabilisierung			Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Fachboden
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	400	100	K20 180703 25,2 kg	K20 180704 18,9 kg	K21 185703 28,2 kg	K21 185704 22,2 kg	K20 180705 31,9 kg	K20 180706 23,5 kg	K21 180705 36 kg	K21 180706 28,2 kg	K20 074369 2,5 kg
	500	100	K20 182199 28,5 kg	K20 182200 21,8 kg	K21 182199 31,4 kg	K21 182200 25 kg	K20 182201 36 kg	K20 182202 27,1 kg	K21 182201 40,2 kg	K21 182202 31,7 kg	K20 074370 3,0 kg
	600	100	K20 182203 31,7 kg	K20 182204 24,6 kg	K21 182203 34,7 kg	K21 182204 27,9 kg	K20 182205 40,1 kg	K20 182206 30,6 kg	K21 182205 44,3 kg	K21 182206 35,3 kg	K20 074371 3,5 kg
lackiert	400	100	K20 183032 25,8 kg	K20 183033 19,4 kg	K21 183032 28,8 kg	K21 183033 22,7 kg	K20 183034 29,1 kg	K20 183035 22,4 kg	K21 183034 36,8 kg	K21 183035 28,8 kg	K20 074399 2,6 kg
	500	100	K20 183036 32,4 kg	K20 183037 25,4 kg	K21 183036 32,2 kg	K21 183037 25,7 kg	K20 183040 32,6 kg	K20 183041 24,2 kg	K21 183040 41 kg	K21 183041 32,5 kg	K20 074401 3,1 kg
	600	100	K20 183042 36,8 kg	K20 183043 27,8 kg	K21 183042 35,5 kg	K21 183043 28,7 kg	K20 183044 41 kg	K20 183045 31,5 kg	K21 183044 45,2 kg	K21 183045 36,2 kg	K20 074402 3,7 kg

Industrieregale K2o EASY - 750, doppelzeilig „Stützrahmen zerlegt“


Höhe mm			2000				2500				
Fachböden			2 x 5				2 x 6				
Feldlast kg			1100				1650				
											
Längsstabilisierung:			Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Fachboden
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	400+400	100	K29 000001 50,3 kg	K29 000002 38 kg	K29 000003 56,6 kg	K29 000004 44,3 kg	K29 000005 63,3 kg	K29 000006 47,2 kg	K29 000007 72,4 kg	K29 000008 56,5 kg	K20 074369 2,5 kg
	500+500	100	K29 000009 56,7 kg	K29 000010 43,7 kg	K29 000011 63 kg	K29 000012 50,1 kg	K29 000013 71,5 kg	K29 000014 54,3 kg	K29 000015 80,6 kg	K29 000016 63,6 kg	K20 074370 3,0 kg
	600+600	100	K29 000017 63,2 kg	K29 000018 49,5 kg	K29 000019 69,5 kg	K29 000020 55,8 kg	K29 000021 79,7kg	K29 000022 61,4 kg	K29 000023 88,8 kg	K29 000024 70,7 kg	K20 074371 3,5 kg
lackiert	400+400	100	K29 000025 51,5 kg	K29 000026 39,2 kg	K29 000027 57,8 kg	K29 000028 45,6 kg	K29 000029 64,7 kg	K29 000030 48,4 kg	K29 000031 57,8 kg	K29 000032 82,3 kg	K20 074399 2,6 kg
	500+500	100	K29 000033 58,1 kg	K29 000034 45,1 kg	K29 000035 64,5 kg	K29 000036 51,4 kg	K29 000037 73,1 kg	K29 000038 56 kg	K29 000039 82,3 kg	K29 000040 65,2 kg	K20 074401 3,1 kg
	600+600	100	K29 000041 64,8 kg	K29 000042 65,9 kg	K29 000043 71,1 kg	K29 000044 57,3 kg	K29 000045 81,5 kg	K29 000046 63,1 kg	K29 000047 90,8 kg	K29 000048 72,5 kg	K20 074402 3,7 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Industrieregale K2o EASY - 1000, einzeilig, Stützrahmen zerlegt


Höhe mm			2000				2500				
Fachböden			5				6				
Feldlast kg			1100				1650				
											
Ausführung: Längsstabilisierung			Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Fachboden
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	400	150	K20 095019 28,5 kg	K20 095020 22,2 kg	K20 185362 32,6 kg	K20 185363 26,6 kg	K20 095028 36,0 kg	K20 095029 27,6 kg	K20 185370 41,8 kg	K20 185371 34,0 kg	K20 095575 3,2 kg
	500	150	K20 095021 30,8 kg	K20 095022 24,1 kg	K20 185364 34,9 kg	K20 185365 28,5 kg	K20 095030 38,9 kg	K20 095031 29,9 kg	K20 185372 44,8 kg	K20 185373 36,3 kg	K20 095576 3,5 kg
	600	150	K20 095023 34,0 kg	K20 095024 26,9 kg	K20 185366 38,1 kg	K20 185367 31,3 kg	K20 095032 43,0 kg	K20 095033 33,4 kg	K20 185374 48,8 kg	K20 185375 39,8 kg	K20 095577 4,0 kg 27,50 €
lackiert	400	150	K20 097041 28,5 kg	K20 097042 22,1 kg	K20 185378 32,6 kg	K20 185379 26,5 kg	K20 097049 35,9 kg	K20 097050 27,4 kg	K20 185386 41,8 kg	K20 185387 33,8 kg	K20 095014 3,1 kg
	500	150	K20 097043 31,8 kg	K20 097044 25,0 kg	K20 185380 35,9 kg	K20 185381 29,4 kg	K20 097051 40,1 kg	K20 097052 31,0 kg	K20 185388 46,0 kg	K20 185389 37,5 kg	K20 095015 3,7 kg
	600	150	K20 097045 35,1 kg	K20 097046 28,0 kg	K20 185382 39,2 kg	K20 185383 32,4 kg	K20 097053 44,3 kg	K20 097054 34,7 kg	K20 185390 50,2 kg	K20 185391 41,2 kg	K20 095016 4,2 kg

Industrieregale K2o EASY - 1000, doppelzeilig, Stützrahmen zerlegt


Höhe mm			2000				2500				
Fachböden			2 x 5				2 x 6				
Feldlast kg			1100				1650				
											
Längsstabilisierung:			Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Fachboden
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	400+400	150	K20 180801 57,1 kg	K20 180805 44,5 kg	K20 185394 65,6 kg	K20 185395 53,4 kg	K20 180803 71,5 kg	K20 180807 54,9 kg	K20 185402 84 kg	K20 185403 68,1 kg	K20 095575 3,2 kg
	500+500	150	K20 180737 61,6 kg	K20 180738 48,2 kg	K20 185396 70,1 kg	K20 185397 57,1 kg	K20 180733 77,4 kg	K20 180734 59,6 kg	K20 185404 89,8 kg	K20 185405 72,8 kg	K20 095576 3,5 kg
	600+600	150	K20 180739 68,0 kg	K20 180740 53,9 kg	K20 185398 76,5 kg	K20 185399 62,8 kg	K20 180735 85,5 kg	K20 180736 66,6 kg	K20 185406 98,0 kg	K20 185407 79,8 kg	K20 095577 4,0 kg
lackiert	400+400	150	K20 180809 57,0 kg	K20 180817 44,2 kg	K20 185410 65,5 kg	K20 185411 53,1 kg	K20 180813 71,3 kg	K20 180821 54,6 kg	K20 185418 83,9 kg	K20 185419 67,8 kg	K20 095014 3,1 kg
	500+500	150	K20 180810 63,6 kg	K20 180818 50,1 kg	K20 185412 72,1 kg	K20 185413 59 kg	K20 180814 79,8 kg	K20 180822 61,9 kg	K20 185420 92,3 kg	K20 185421 75,1 kg	K20 095015 3,7 kg
	600+600	150	K20 180811 70,2 kg	K20 180819 56,0 kg	K20 185414 78,8 kg	K20 185415 64,9 kg	K20 180815 88,2 kg	K20 180823 69,2 kg	K20 185422 101 kg	K20 185423 82,4 kg	K20 095016 4,2 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Industrieregale K2o EASY - 1300, einzellig Stützrahmen zerlegt

Höhe mm			2000				2500				
Fachböden			4				5				
Feldlast kg			1100				1650				
											
Ausführung: Längsstabilisierung			Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Fachboden
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	400	230	K20 180865 31,8 kg	K20 181788 25,5 kg	K20 185506 40,3 kg	K20 185507 34,3 kg	K20 181783 40,9 kg	K20 181793 32,4 kg	K20 185516 51,8 kg	K20 185517 44,0 kg	K20 016261 4,8 kg
	500	230	K20 181779 35,7 kg	K20 181789 28,9 kg	K20 185508 44,2 kg	K20 185509 37,8 kg	K20 181784 45,9 kg	K20 181794 36,9 kg	K20 185518 56,8 kg	K20 185519 48,4 kg	K20 016260 5,6 kg
	600	230	K20 181780 40,2 kg	K20 181790 33,1 kg	K20 185510 48,7 kg	K20 185511 42,0 kg	K20 181785 51,8 kg	K20 181795 42,2 kg	K20 185520 62,7 kg	K20 185521 53,7 kg	K20 016259 6,5 kg
lackiert	400	230	K20 181798 32,7 kg	K20 181808 26,3 kg	K20 185526 41,3 kg	K20 185527 35,2 kg	K20 181803 42,0 kg	K20 181813 33,4 kg	K20 185536 53,0 kg	K20 185537 45,1 kg	K20 067956 5,0 kg
	500	230	K20 181799 36,7 kg	K20 181809 29,9 kg	K20 185528 45,3 kg	K20 185529 38,8 kg	K20 181804 47,2 kg	K20 181814 38,1 kg	K20 185538 58,2 kg	K20 185539 49,7 kg	K20 067957 5,8 kg
	600	230	K20 181800 41,4 kg	K20 181810 34,2 kg	K20 185530 50,0 kg	K20 185531 43,2 kg	K20 181805 53,3 kg	K20 181815 43,6 kg	K20 185540 64,3 kg	K20 185541 55,2 kg	K20 067958 6,8 kg

Industrieregale K2o EASY - 1300, doppelzeilig Stützrahmen zerlegt

Höhe mm			2000				2500				
Fachböden			2 x 4				2 x 5				
Feldlast kg			1100				1650				
											
Längsstabilisierung:			Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Kreuzdiagonalen		Längsverbinder		Fachboden
	Tiefe mm	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	
verzinkt	400+400	230	K20 181818 63,6 kg	K20 181828 50,9 kg	K20 185546 81,0 kg	K20 185547 68,8 kg	K20 181823 81,3 kg	K20 181833 64,6 kg	K20 185556 104,0 kg	K20 185557 88,1 kg	K20 016261 4,8 kg
	500+500	230	K20 181819 71,3 kg	K20 181829 57,8 kg	K20 185548 88,7 kg	K20 185549 75,8 kg	K20 181824 91,3 kg	K20 181834 73,4 kg	K20 185558 114,0 kg	K20 185559 97,0 kg	K20 016260 5,6 kg
	600+600	230	K20 181820 80,4 kg	K20 181830 66,2 kg	K20 185550 97,8 kg	K20 185551 84,2 kg	K20 181825 103,0 kg 711,00 €	K20 181835 84,1 kg	K20 185560 126,0 kg	K20 185561 108,0 kg	K20 016259 6,5 kg
lackiert	400+400	230	K20 181838 65,3 kg	K20 181848 52,5 kg	K20 185566 82,9 kg	K20 185567 70,6 kg	K20 181843 83,5 kg	K20 181853 66,6 kg	K20 185576 106,0 kg	K20 185577 90,3 kg	K20 067956 5,0 kg
	500+500	230	K20 181839 73,3 kg	K20 181849 59,7 kg 469,00 €	K20 185568 90,9 kg	K20 185569 77,8 kg	K20 181844 93,8 kg	K20 181854 75,8 kg	K20 185578 117,0 kg	K20 185579 99,6 kg	K20 067957 5,8 kg
	600+600	230	K20 181840 82,7 kg	K20 181850 68,4 kg	K20 185570 100,0 kg	K20 185571 86,4 kg	K20 181845 106,0 kg	K20 181855 86,8 kg	K20 185580 129,0 kg	K20 185581 111,0 kg	K20 067958 6,8 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Industrieregale K2o EASY - Zubehör



Industrieregale K2o EASY - Zubehör

Stützrahmen sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

- geclincht mit Tiefenstreben, fertig montiert
- geschlossen mit Blechwand, fertig montiert
- geschlossen mit Eurolochung, fertig montiert

Füße und Abdeckkappen bitte zusätzlich bestellen



geclincht



Blechwand



Eurolochung für 15 und 25 mm Hakenabstand

(1) - Stützrahmen



Höhe mm		2000			2500		
Stützrahmen		geclincht	geschlossen	Eurolochung	geclincht	geschlossen	Eurolochung
Tiefe mm							
verzinkt	400	K20 000218 5,8 kg	K20 009896 9,0 kg		K20 000277 7,6 kg	K20 000384 11,3 kg	
	500	K20 000057 6,2 kg	K20 009909 10,2 kg		K20 000058 8,2 kg	K20 000385 12,8 kg	
	600	K20 000219 6,5 kg	K20 009912 11,4 kg		K20 000278 8,7 kg	K20 000386 14,3 kg	
lackiert	400	K20 053199 5,9 kg	K20 066347 9,3 kg	K20 067749 10,4 kg	K20 067735 7,8 kg	K20 067740 11,6 kg	K20 063710 13,1 kg
	500	K20 053200 6,3 kg	K20 065869 10,5 kg	K20 064499 11,9 kg	K20 064497 8,3 kg	K20 067741 13,1 kg	K20 067751 14,9 kg
	600	K20 054150 6,7 kg	K20 063404 11,7 kg	K20 066103 13,4 kg	K20 066346 8,9 kg	K20 066348 14,7 kg	K20 063711 16,8 kg

Füße und Abdeckkappen bitte zusätzlich bestellen

Längsaussteifung mit Diagonalverstrebung



verzinkt,
Verwendung:
je Grundfeld
2 Diagonalstäbe + 2 Spannschlösser
je Anbaufeld
1 Diagonalstab + 1 Spannschloss

	VE	Gewicht kg	Nr.
Diagonalstab 1000	1 Stück	0,3	K20 001694
Diagonalstab 1300	1 Stück	0,3	K20 001946
Spannschloss 60	1 Stück	0,3	K20 001691

Längsaussteifung mit Längsriegeln



Oberfläche	Länge mm	VE	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	1 Stück	1,2	K20 002583
verzinkt	1300	1 Stück	1,5	K20 002584
lackiert	1000	1 Stück	1,2	K20 048876
lackiert	1300	1 Stück	1,6	K20 063708

Einfach-Stellfuß



Tellerfüße statt Fußplatten
Von 20 - 60 mm verstellbar

VE	Gewicht kg	Nr.
1 Stück	0,09	K20 060781

Doppelstellfuß



VE	Gewicht kg	Nr.
1 Stück	0,2	K20 060782

Unterlegplatten

verzinkt



Höhe	VE	Gewicht kg	Nr.
2	1 Stück	0,1	K20 001364

Unterlegplatten für Doppelfuß

verzinkt



Höhe	VE	Gewicht kg	Nr.
2	1 Stück	0,2	K20 001360

Klemmfuß



VE	Gewicht kg	Nr.
1 Stück	0,1	K20 000107

Klemmdoppelfuß



VE	Gewicht kg	Nr.
1 Stück	0,2	K20 000108

Abdeckkappe, einfach



einzeiliges Regal:
4 Einfachkappen (Grundregal)
2 Einfachkappen (Anbauregal)

VE	Gewicht kg	Nr.
1 Stück	0,01	K20 047892


Abdeckkappe, doppelt



doppelzeiliges Regal:
4 Einfach- + 2 Doppelkappen (GR)
2 Einfach- + 1 Doppelkappe (AR)

VE	Gewicht kg	Nr.
1 Stück	0,01	K20 058699

Wandbefestigung



Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.
1 Anschlusswinkel je Stützrahmen.

	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	0,2	K20 181556
Anbauregal	0,1	K20 072432

Fußbodenverdübelungsset



Bestehend aus Schrauben zur Verbindung der Stützenprofile mit den Klemmfüßen und Schwerlastankern zur Verdübelung im Boden.
1 Schwerlastanker pro Fuß

	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	0,2	K20 181557
Anbauregal	0,1	K20 181558

Rückwand Vollblech



Oberfläche	Breite	Höhe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	750	2000	9,1	K20 073603
verzinkt	750	2500	11,5	K20 073605
lackiert	750	2000	9,5	K20 073613
lackiert	750	2500	12,0	K20 073615
verzinkt	1000	2000	12,2	K20 073623
verzinkt	1000	2500	15,4	K20 073625
lackiert	1000	2000	12,7	K20 073633
lackiert	1000	2500	16,0	K20 073635
verzinkt	1300	2000	15,9	K20 073683
verzinkt	1300	2500	20,0	K20 073685
lackiert	1300	2000	16,5	K20 073693
lackiert	1300	2500	20,8	K20 073695

Fachboden 750, FACHLAST 100 kg



ohne Bodenträger

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	400	100	2,5	K20 072266
verzinkt	500	100	3,0	K20 072267
verzinkt	600	100	3,5	K20 072268
lackiert	400	100	2,6	K20 072442
lackiert	500	100	3,1	K20 072443
lackiert	600	100	3,6	K20 072444

Fachboden 1000/40, FACHLAST 150 kg



ohne Bodenträger
Systemlochung im Abstand von 50 mm an vorderer und hinterer Kante für steckbare Fachteiler

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	400	150	3,2	K20 182320
verzinkt	500	150	3,5	K20 182321
verzinkt	600	150	4,0	K20 182322
lackiert	400	150	3,1	K20 182324
lackiert	500	150	3,6	K20 182325
lackiert	600	150	4,2	K20 182326

Fachbodenträger für Abdeckboden



bronzefarben verzinkt, für bündigen Abschluss des obersten Fachbodens mit dem Stützrahmens, Fachlast max 200 kg

VE	Gewicht kg	Nr.
1 Stück	0,01	K20 000110

Rückwand Draht



Oberfläche	Breite	Höhe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	2000	4,2	K20 014904
verzinkt	1000	2500	5,3	K20 014905
verzinkt	1300	2000	5,5	K20 092946
verzinkt	1300	2500	7,0	K20 059773

Fachboden 1300/40, FACHLAST 230 kg



ohne Bodenträger
Systemlochung im Abstand von 50 mm an vorderer und hinterer Kante für steckbare Fachteiler

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	400	230	4,8	K20 178367
verzinkt	500	230	5,5	K20 178368
verzinkt	600	230	6,5	K20 178369
lackiert	400	230	5,0	K20 178379
lackiert	500	230	5,8	K20 178380
lackiert	600	230	6,8	K20 178381

Fachbodenträger für Fachboden



verzinkt, Fachlast max 400 kg

Höhe	VE	Gewicht kg	Nr.
2	1 Stück	0,01	K20 000109

Anschlussblech für Diagonalverbände



für doppelzeilige Regalaufstellung
Einbau und Anzahl siehe Montageanleitung

	VE	Gewicht kg	Nr.
4 - loch f. Endstützen	1 Stück	0,06	K20 007505
6 - loch f. Mittelstützen	1 Stück	0,1	K20 007507

Zubehör

Fachteiler, verzinkt



Höhe von Bodenkante zu Bodenkante

Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	200	0,5	K20 059087
400	300	0,85	K20 059095
400	400	1,2	K20 059101
400	500	1,6	K20 059106
400	600	1,9	K20 059111
500	200	0,6	K20 059089
500	300	1,0	K20 059097
500	400	1,5	K20 059102
500	500	1,9	K20 059107
500	600	2,3	K20 059112
600	200	0,7	K20 059091
600	300	1,2	K20 059098
600	400	1,7	K20 059103
600	500	2,2	K20 059108
600	600	2,7	K20 059113

Füllleiste



Einsatz bei doppelzeiligen Regalen
Nur bei Längsriegelaussteifung möglich

Oberfläche	Länge	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	750	0,4	K20 090832
lackiert	750	0,4	K20 090833
verzinkt	1000	0,5	K20 048185
lackiert	1000	0,6	K20 048188
verzinkt	1300	0,5	K20 062211
lackiert	1300	0,7	K20 067766

Profilklammer



zur Verbindung der Regalstützen bei doppelzeiligen Regalen

	VE	Gewicht kg	Nr.
Profilklammer	1 Stück	0,16	K20 0 57698

Fachteiler freistehend, verzinkt



800 mm ohne Bügel

Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	150	0,6	K20 095957
500	150	0,7	K20 091034
600	150	0,8	K20 095958

Trenngitter freistehend, verzinkt



Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	150	0,2	K20 002580
500	150	0,2	K20 002581
600	150	0,3	K20 002582


Kleiderstange inkl. Tiefenauflagen



verzinkt,
für die hängende Lagerung von Bekleidung etc.,
Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last: 60 kg

Oberfläche	Länge	Tiefe	Gewicht	Nr.
verzinkt	1000	500	1,9	K20 185696
verzinkt	1000	600	2,1	K20 185697

Endanschlagleiste



Höhe: 20 mm über Oberkante Fachboden im eingebauten Zustand

Oberfläche	Länge	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	750	0,41	K20 086500
lackiert	750	0,42	K20 086503
verzinkt	1000	0,6	K20 086501
verzinkt	1300	0,7	K20 087197
lackiert	1000	0,6	K20 086504
lackiert	1300	0,7	K20 087198

Fachboden ausziehbar



inkl. Teleskopauszüge
Fachlast 70 kg

Oberfläche	Länge	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	400	7,2	K20 098076
verzinkt	1000	500	8,6	K20 082670
verzinkt	1000	600	10,1	K20 098078
lackiert	1000	400	7,3	K20 098077
lackiert	1000	500	8,7	K20 082671
lackiert	1000	600	10,2	K20 098079

(15) - Flügeltüren für Regalbreite 1000 mm



mit 2 Türriegeln, Türen mit Verstärkung, Stangenscharnieren und Gummidämpfern, Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und 2 Schlüsseln
verschieden schließend, Oberfläche RAL7035

Höhe	Gewicht kg	Nr.
2000	31,1	K20 061241
1000	16,8	K20 061242
500	9,2	K20 061243

(8) - Schubladen für Regalbreite 1000 mm



Belastung 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Front RAL 7035, Breite 1000 mm, Vollauszug, Auszugsverriegelung (beim Aufziehen einer Schublade werden die anderen automatisch blockiert; Sicherheit gegen Kippen u. Klemmen). Die Innenprofile können bei Bedarf nachgerüstet werden.

Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	100	9,9	K20 097271
400	200	12,4	K20 097274
500	100	11,7	K20 097272
500	200	14,5	K20 097275
600	100	13,6	K20 097273
600	200	16,5	K20 097276

Innenprofile für Schubladen



Set mit 4 Teilen, zum nachträglichen Einbau in die Schubladen erforderlich wenn Tiefenteiler + Trennbleche bzw. Kunststoffeinsatzkästen verwendet werden
Oberfläche verzinkt

Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	100	2,1	K20 097277
400	200	3,7	K20 097280
500	100	2,3	K20 097278
500	200	4,1	K20 097281
600	100	2,6	K20 097279
600	200	4,4	K20 097282

Sockelleiste



Oberfläche	Länge	Höhe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	750	56	0,37	K20 072406
verzinkt	1000	56	0,5	K20 058660
verzinkt	1300	56	0,7	K20 058662
lackiert	750	56	0,39	K20 072408
lackiert	1000	56	0,5	K20 061447
lackiert	1300	56	0,7	K20 067966

Zwischenholm



Bei Einsatz von 2 Türen übereinander oder von Schubladen über oder unter einer Tür ist ein Zwischenholm erforderlich.
Bitte unbedingt bei Bestellung angeben, falls diese Aufbauweise gewünscht wird.
Oberfläche RAL7035

Breite	Gewicht kg	Nr.
1000	2,1	K20 097293

Schubladenabdeckboden, Breite 1000 mm



über einer Schublade ist der Einsatz eines Schubladen-Abdeckbodens aus technischen Gründen unbedingt erforderlich

Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	40	6,6	K20 097284
500	40	7,9	K20 097285
600	40	9,2	K20 097286

Tiefenteiler für Schubladen



Oberfläche verzinkt;
zur Unterteilung der Schubladen in Tiefenrichtung.
Bitte stets 2 Stück bestellen, um Trennbleche in beide Richtungen einbauen zu können.

Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	100	0,2	K20 097160
400	200	0,4	K20 097166
500	100	0,3	K20 056902
500	200	0,5	K20 056903
600	100	0,3	K20 097161
600	200	0,6	K20 097167

Trennbleche für Schubladen, 100 mm hoch



Oberfläche verzinkt;
zur Unterteilung in Längsrichtung in Verbindung mit Tiefenteilern

Breite	Höhe	Gewicht kg	Nr.
51	100	0,03	K20 056904
109	100	0,06	K20 056905
167	100	0,1	K20 058456
225	100	0,2	K20 058457
284	100	0,2	K20 058458

Trennbleche für Schubladen, 200 mm hoch



Oberfläche verzinkt;
zur Unterteilung in Längsrichtung in Verbindung mit Tiefenteilern

Breite	Höhe	Gewicht kg	Nr.
51	200	0,1	K20 058459
109	200	0,2	K20 056909
167	200	0,2	K20 056906
225	200	0,3	K20 056907
284	200	0,4	K20 058460

Einsatzkasten



Kunststoff,

Typ	Farbe	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
E63/1	Rot	54	54	63	0,02	K20 056880
E63/4	grün	108	162	63	0,1	K20 056881
E63/3	blau	108	108	63	0,07	K20 056882
E63/2	gelb	54	108	63	0,03	K20 056883
E63/6	grau	108	216	63	0,15	K20 091415


Einsatzkastenset 1 für Schubladentiefe 500 mm



Set mit
8 x E63/4 108x162 mm, grün
8 x E63/3 108x108 mm, blau
16 x E63/2 54x108 mm, gelb
16 x E63/1 54x54 mm, rot
Innenprofile zusätzlich erforderlich (s. Seite 22)

Höhe	Gewicht kg	Nr.
63	2,1	K20 091412


Einsatzkastenset 2 für Schubladentiefe 500 mm



Set mit
16 x E63/4 108x162 mm, grün
4 x E63/6 108x216 mm, grau
Innenprofile zusätzlich erforderlich (s. Seite 22)

Höhe	Gewicht kg	Nr.
63	2,0	K20 091413

Einsatzkastenset 3 für Schubladentiefe 500 mm



Set mit
8 x E63/4 108x162 mm, grün
4 x E63/6 108x216 mm, grau
16 x E63/2 54x108 mm, gelb
16 x E63/1 54x54 mm, rot
Innenprofile zusätzlich erforderlich (s. Seite 22)

Höhe	Gewicht kg	Nr.
63	2,1	K20 091414

Schüttgutmulde



für Bodenbreite 1000 und 1300 mm
1x Schüttgutleiste 75 mm hoch (vorne)
2x Schüttgutleiste á 75 mm = 150 mm hoch (hinten), 2x Seitenblech 150 mm hoch, inkl. Befestigungsmaterial für Schüttgutleisten; Fachboden und Unterteilungswände bitte zusätzlich bestellen!

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	1000	400	75/150	3,3	K20 097169
verzinkt	1000	500	75/150	3,6	K20 097170
verzinkt	1000	600	75/150	3,8	K20 097171
verzinkt	1300	400	75/150	4,0	K20 097173
verzinkt	1300	500	75/150	4,3	K20 097174
verzinkt	1300	600	150	4,5	K20 097175

Schüttgutleiste



inkl. Befestigungsmaterial,
übereinander einbaubar

Oberfläche	Höhe	Breite	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	75	1000	0,8	K20 097147
verzinkt	75	1300	1,0	K20 097148
lackiert	75	1000	0,8	K20 097149
lackiert	75	1300	1,1	K20 097150

Industrieregale K2o EASY - Schubladenregal



- Praxisgerechte Systemprodukte im bewährten Qualitätsstandard
- unterschiedliche Anforderungen für Werkstatt, Magazin und Lager erfordern individuelle Schranklösungen
- Schrankmodule basieren auf den Systembausteinen und den Systemmaßen des Fachbodenregals EASY und können problemlos in bestehende Fachbodenanlagen integriert werden
- individuelle Zusammenstellung einzelner Schrankmodule aus Grundregal (GR) + Anbauregal (AR)
- umfangreiches Zubehör
- Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
- zerlegte Lieferung



Schrankmodule

Schrankmodul, 6 Fachböden - 1/2 Tür, 1000 mm breit



Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	2000	500	71,8	K20 067907
Anbauregal	2000	500	61,1	K20 067908

Schrankmodul, 6 Fachböden - 2 x 1/2 Tür, 1000 mm breit



Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	2000	500	87,1	K20 067910
Anbauregal	2000	500	76,3	K20 067911

Schrankmodul, 5 Fachböden - 1/1 Tür, 1000 mm breit



Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	2000	400	76,4	K20 091282
Anbauregal	2000	400	66,9	K20 091408
Grundregal	2000	500	82,7	K20 067904
Anbauregal	2000	500	71,9	K20 067906
Grundregal	2000	600	87,7	K20 091283
Anbauregal	2000	600	75,7	K20 091409

Schrankmodul, 3 Fachböden, 6 Schubladen



3 Schubladen 100 mm
3 Schubladen 200 mm
3 Fachböden

Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	2000	500	128,2	K20 098994
Anbauregal	2000	500	117,4	K20 098995

Schrankmodul, 4 Fachböden, 5 Schubladen



2 Schubladen 100 mm
3 Schubladen 200 mm
4 Fachböden

Ausführung	Höhe	Tiefe	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	2000	500	119,9	K20 098996
Anbauregal	2000	500	109,2	K20 098997



Industrieregale K2o EASY - Reifenregal



Reifenregale, verzinkt



Höhe mm		2000		2500		2500		3000	
Tiefe mm		400		400		500		500	
Fachlast kg		150		150		150		150	
Feldlast kg		600		600		600		600	
Fachebenen/Feld		3		4		3/4		4	
Breite mm		Grundfeld		Anbaufeld		Grundfeld		Anbaufeld	
verzinkt	1000	K20 095902 21,1 kg	K20 095903 14,4 kg	K20 097896 27,5 kg	K20 097897 18,8 kg	K20 189339 29,0 kg	K20 189340 19,5 kg	K29 900001136 30,9 kg	K29 900001138 20,5 kg
	1150	K20 186049 22,3 kg	K20 186050 15,5 kg	K20 186051 29,0 kg	K20 186052 20,3 kg	K20 189343 30,5 kg	K20 189344 21,0 kg	K29 900001139 32,5 kg	K29 900001140 22,0 kg
	1300	K20 096641 23,4 kg	K20 096642 16,6 kg	K20 097898 30,5 kg	K20 097899 21,8 kg	K20 189347 32,0 kg	K20 189348 22,5 kg	K29 900001141 34,0 kg	K29 900001143 23,5 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich. Die markierten Regale 2500 mm hoch, 500 mm tief erlauben bis Felgenreöße 14 Zoll die Lagerung von 4 Ebenen übereinander. Ab Felgenreöße 15 Zoll können nur 3 Ebenen im Regal gelagert werden.

Felgenregele, verzinkt



Höhe mm		2000	
Tiefe mm		300	
Fachlast kg		150	
Feldlast kg		600	
Fachebenen/Feld		4	
Breite mm		Grundfeld	Anbaufeld
verzinkt	1000	K20 095904 22,5 kg	K20 095905 16,3 kg
	1300	K20 096643 25,6 kg	K20 096644 19,3 kg

Fußbodenverdübelungsset



Bestehend aus Schrauben zur Verbindung der Stützenprofile mit den Klemmfüßen und Schwerlastankern zur Verdübelung im Boden.

	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	0,2	K20 181557
Anbauregal	0,1	K20 181558

Distanzhalter für Doppelregale, verzinkt



flexibler Halter für den benötigten Abstand zwischen 2 Regalen, in der Tiefe sowie in der Höhe im Raster von 25 mm verstellbar

Tiefe	Gewicht kg	Nr.
175 - 325	0,7	K20 184672
250 - 475	0,9	K20 184712

Industrieregale K2o EASY - Schrägbodenregal



Schrägbodenregal mit Fachteilerdrähten, 1000 mm breit, 2000 mm hoch, mit 8 Böden, einseitig,



Feldlast kg		1800					
Fachböden / Feld		8					
		Grundfeld			Anbaufeld		
	Tiefe mm	Nr.	Gewicht kg		Nr.	Gewicht kg	
verzinkt	500	K20 095892	65,7		K20 095893	58,3	
	800	K20 095894	88,3		K20 095895	79,3	

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Schrägbodenregal, 1000 mm breit, 2000 mm hoch, mit 2 x 8 Böden, doppelzeilig

7 Schrägböden mit je 6 Fachteilerdrähten,
1 Abdeckboden
Fachlast 200 kg



Feldlast kg		1800					
Fachböden / Feld		2 x 8					
		Grundfeld			Anbaufeld		
	Tiefe mm	Nr.	Gewicht kg		Nr.	Gewicht kg	
verzinkt	500	K20 096155	131,7		K20 096156	116,8	
	800	K20 096157	176,9		K20 096158	158,7	

Industrieregale K2o EASY - Chemieregal



(1) Chemieregal mit 4 Wannenböden, verzinkt



(2) Chemieregal mit 4 Gitterrostböden und Bodenwanne, verzinkt



(3) Chemieregal mit 4 Fachböden und Bodenwanne, verzinkt

(1) Chemieregal mit 4 Wannenhöden und Abdeckboden



- 4 verzinkte Wannenhöden mit Auffangvolumen je 18 l, Fachlast 150 kg, verzinkt
- 1 Auffangwanne mit Auffangvolumen 34 l
- 1 Abdeckboden

Wannenhöden mit Ü-Zeichen, geeignet zur Lagerung wasserföhrnder Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Tiefe	Regalart	Höhe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
500	Grundfeld	2000	150	85,1	K20 176632
500	Anbaufeld	2000	150	78,7	K20 176633

- Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

(2) Chemieregal mit Gitterrostböden, Abdeckboden und Bodenwanne



- 4 verzinkte Gitterrostböden, Fachlast 150 kg, verzinkt
- 1 Auffangwanne mit Auffangvolumen 34 l, verzinkt
- 1 Abdeckboden

Auffangwanne mit Ü-Zeichen, geeignet zur Lagerung wasserföhrnder Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

Tiefe	Regalart	Höhe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
500	Grundfeld	2000	150	71,9	K20 176634

- Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Gitterrostboden, verzinkt



Ausführung	Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	500	40	7,5	K20 176636

Wannenhöden, verzinkt



18 l Auffangvolumen,
150 kg belastbar

Ausführung	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
verzinkt	500	60	16,1	K20 176637

(3) Chemieregal mit Fachböden und Bodenwanne



- 4 Fachböden, Fachlast 150 kg, verzinkt
- 1 Auffangwanne mit Auffangvolumen 34 l, verzinkt

Auffangwanne mit Ü-Zeichen, geeignet zur Lagerung wasserföhrnder Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 und entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

Tiefe	Regalart	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
500	Grundfeld	2000	150	55,9	K20 176635

- Standsicherheit: Beträgt die Höhe des obersten Fachbodens über der Standfläche mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Büroregal K2o Compact



Steckregale K2o Compact Archiv – schnell und einfach ohne Werkzeug montiert.

Die absolute Variabilität zeichnet das Regalsystem für die professionelle Büroablage aus.

Erhältlich auch als Schrankwandprogramm.

Das System bietet vielfältige Stell- und Aufbaumöglichkeiten und ist damit prädestiniert für den Einsatz in Büro, Meisterbüro und Archiv.

Abmessungen:

Standard-Regalhöhen: 1.850, 2.200, 2.500 mm

Standard-Regaltiefen: 300, 600 mm

Standard-Breite: 1.000, 1.250 mm

Einzel-Fachlasten:

80 bis 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Oberfläche:

sendzimirverzinkt oder zusätzlich kunststoffbeschichtet
RAL 7035 lichtgrau





Steckregal mit zerlegten, verzinkten Rahmen
optional mit vorgefertigten (= geclinchten) und kunststoff-
beschichteten Rahmen in RAL 7035 lichtgrau
schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
die Aussteifung der Doppelregale erfolgt durch Längsriegel
Fachböden komplett mit End-/Mittelanschlag verzinkt
(Abdeckboden ohne End-/Mittelanschlag)
Fachböden/Profile aus Qualitätsstahl
Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
alle Büroregale mit dübelfähigen Stahlfüßen

Lieferumfang:

Grundregal: 2 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden gemäß
Tabelle, Montagezubehör
Anbauregal: wie Grundregal, jedoch mit einem Rahmen

Abmessungen:

Grundregal: Nennlänge + 56 mm Nenntiefe + 36 mm

Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Nenntiefe + 36 mm

Fachlast: 1000 / 1250 x 300 = 80 kg

1000 x 600 = 80 kg*

1250 x 600 = 100 kg*

*mit Mittelanschlag


Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert wer-
den, da die Regalhöhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe
beträgt.

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last und
mind. 3 Feldern.

Büroregal K2o Compact - ein- und doppelzeilig, verzinkt

Fachboden mit 25 mm Abkantung, 300 mm tiefe Fachböden mit hinterem Anschlag, 600 mm tiefe Fachböden mit mittlerem Anschlag, Regale mit **zerlegten** Stützrahmen, ohne Abdeckböden

Höhe mm	1850	2200	2500	
Fachböden	5	6	7	
Feldlast kg	900	900	900	




Breite	Tiefe mm	Längsstabilisierung	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Abdeckboden inkl. Bodenträger
750	300	Kreuzdiagonalen	80	K20 177996 31,5 kg	K20 177997 15,8 kg	K20 178002 26,1 kg	K20 178003 19,2 kg	K20 178008 30,0 kg	K20 178009 22,2 kg	K20 095856 1,6 kg
	600	Längsverbinder	80	K20 178014 34,5 kg	K20 178015 27,3 kg	K20 177362 41,9 kg	K20 177363 32,6 kg	K20 177368 48,9 kg	K20 177369 38,6 kg	K20 095862 2,8 kg
1000	300	Kreuzdiagonalen	80	K20 177998 24,8 kg	K20 177999 19,2 kg	K20 178004 30,2 kg	K20 178005 23,3 kg	K20 178010 34,8 kg	K20 178011 26,9 kg	K20 095857 2,2 kg
	600	Längsverbinder	80	K20 178016 41,4 kg	K20 178017 34,2 kg	K20 177364 49,8 kg	K20 177365 40,5 kg	K20 177370 58,7 kg	K20 177371 48,4 kg	K20 095863 3,7 kg
1250	300	Kreuzdiagonalen	80	K20 178000 34,2 kg	K20 178001 28,5 kg	K20 178006 41,4 kg	K20 178007 34,4 kg	K20 178012 47,9 kg	K20 178013 40,0 kg	K20 095858 3,9 kg
	600	Längsverbinder	100	K20 178018 58,1 kg	K20 178019 50,9 kg	K20 177366 69,6 kg	K20 177367 60,2 kg	K20 177372 82,2 kg	K20 177373 72,0 kg	K20 095864 6,5 kg

Büroregal K2o Compact - ein- und doppelzeilig, RAL7035

Ausführung wie oben, jedoch Oberfläche kunststoffbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Höhe mm	1850	2200	2500	
Fachböden	5	6	7	
Feldlast kg	900	900	900	



Breite	Tiefe mm	Längsstabilisierung	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Abdeckboden inkl. Bodenträger
750	300	Kreuzdiagonalen	80	K20 077627 21,8 kg	K20 077628 16,2 kg	K20 083157 25,5 kg	K20 083160 19,1 kg	K20 178020 30,5 kg	K20 178021 22,7 kg	K20 095859 1,7 kg
	600	Längsverbinder	80	K20 077642 35,4 kg	K20 077643 28,1 kg	K20 083184 41,9 kg	K20 083185 32,5 kg	K20 178026 50,2 kg	K20 178027 39,7 kg	K20 095865 2,9 kg
1000	300	Kreuzdiagonalen	80	K20 077634 25,3 kg	K20 077635 19,7 kg	K20 083161 29,7 kg	K20 083162 23,3 kg	K20 178022 35,5 kg	K20 178023 27,7 kg	K20 095860 2,3 kg
	600	Längsverbinder	80	K20 077646 42,5 kg	K20 077647 35,2 kg	K20 083186 48,9 kg	K20 083187 40,5 kg	K20 178028 60,3 kg	K20 178029 49,8 kg	K20 095866 3,8 kg
1250	300	Kreuzdiagonalen	80	K20 077638 34,8 kg	K20 077639 29,2 kg	K20 083163 41,1 kg	K20 083164 34,6 kg	K20 178024 48,8 kg	K20 178025 40,9 kg	K20 095861 4,0 kg
	600	Längsverbinder	100	K20 077650 59,5 kg	K20 077651 52,2 kg	K20 083188 68,9 kg	K20 083189 60,6 kg	K20 178030 84,2 kg	K20 178031 73,7 kg	K20 095867 6,7 kg

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Wandbefestigung



Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.
Bestehend aus je einem Dübel, einer Schraube und einem Anschlusswinkel je Stützrahmen.

VE	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	0,1	K20 181556
Anbauregal	0,1	K20 072432

Zusatzboden 750/25



mit 4 Bodenträgern und Endanschlag bei 300 mm tiefen Regalen, Mittelschlag bei 600 mm Tiefe

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	300	80	2,1	K20 077593
verzinkt	600	80	3,3	K20 077624
lackiert	300	80	2,1	K20 076908
lackiert	600	80	3,5	K20 076917

Zusatzboden 1250/25



mit 4 Bodenträgern und Endanschlag bei 300 mm tiefen Regalen, Mittelschlag bei 600 mm Tiefe

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	300	80	4,6	K20 077595
verzinkt	600	100	7,5	K20 077626
lackiert	300	80	4,7	K20 074742
lackiert	600	100	7,7	K20 077687

Fußverdübelungsset



Bestehend aus Schrauben zur Verbindung der Stützenprofile mit den Klemmfüßen und Schwerlastankern zur Verdübelung im Boden.
1 Schwerlastanker pro Fuß

VE	Gewicht kg	Nr.
Grundregal	0,2	K20 181557
Anbauregal	0,1	K20 181558

Zusatzboden 1000/25



mit 4 Bodenträgern und Endanschlag bei 300 mm tiefen Regalen, Mittelschlag bei 600 mm Tiefe

Oberfläche	Tiefe	Fachlast	Gewicht kg	Nr.
verzinkt	300	80	3,2	K20 077594
verzinkt	600	80	4,4	K20 077625
lackiert	300	80	2,9	K20 077685
lackiert	600	80	4,6	K20 077686

Fachbodenträger für Büro/Compactboden



verzinkt

VE	Gewicht kg	Nr.
1 Stück	0,01	K20 013880

■ Standsicherheit: Beträgt die Höhe mehr als das 5-fache der Regaltiefe, so ist eine Bodenverankerung bzw. Wandbefestigung erforderlich.

Büroregal K2o Compact - Zubehör

Vorbaufülgeltüren für Regalbreite 1000 mm



Ohne Türriegel, diese bitte zusätzlich bestellen.

Breite	Tür- höhe	Ordner- höhe	Gewicht kg	Nr.
1000	325	1	4,6	K2o 074084
1000	675	2	8,7	K2o 074085
1000	1725	5	25,9	K2o 074086
1250	325	1	5,4	K2o 074087
1250	675	2	10,0	K2o 074088
1250	1725	5	29,5	K2o 074089

Türriegel



2 Türriegel für 1 Tür;
bei 2 Türen übereinander
sind insgesamt 3 Türriegel
erforderlich

Breite	Gewicht kg	Nr.
1000	1,0	K2o 074494
1250	1,3	K2o 074495

Fachteiler



Für Fachböden mit Abkantung 25 mm

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
lackiert		300	170	0,6	K2o 086812
verzinkt		300	170	0,6	K2o 086713

Hängeregisterauszug



Für Hängeregister DIN A4
auf Teleskopführungen mit Vol্লাuszug

Oberfläche	Breite	Tiefe	Tragkraft	Gewicht kg	Nr.
lackiert	1000	300	40	6,6	K2o 073980

Stecksockelleiste



68 mm hoch


Oberfläche	Breite	Gewicht kg	Nr.
lackiert	1000	0,6	K2o 079392
lackiert	1250	0,8	K2o 079393

Büroregal K2o Compact - Schrankwandregale

Regale einseitig, 300 mm tief

Fachbodenabkantung 25 mm, Feldbelastbarkeit bis 900 kg

Regale mit montierten Stützrahmen, ohne Abdeckböden, RAL7035 Lichtgrau


Höhe		1850	2200	2550					
Fachböden		6	7	8					
									
Breite mm	Längsstabilisierung	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Fachboden
750	Rückwand	80	K20 077660 35,0 kg	K20 077661 27,3 kg	K20 077662 41,4 kg	K20 077663 32,3 kg	K20 077664 47,4 kg	K20 077665 37,0 kg	K20 095859 1,7 kg
1000	Rückwand	80	K20 077666 41,5 kg	K20 077667 33,8 kg	K20 060877 49,0 kg	K20 060880 39,9 kg	K20 077668 56,1 kg	K20 077669 45,8 kg	K20 095860 2,3 kg
1250	Rückwand	80	K20 077670 55,0 kg	K20 077671 47,3 kg	K20 077672 64,9 kg	K20 077673 55,7 kg	K20 077674 74,3 kg	K20 077675 64 kg	K20 095861 4 kg

Büroregal K2o Compact - Pendelhefterregale System Leitz/ELBA

Regale einseitig, 400 mm tief

Fachbelastbarkeit 50 kg

Regale mit montierten Stützrahmen, Grund- und Abdeckboden 40 mm hoch, RAL7035 Lichtgrau

Höhe		1850		2200		
Pendelhefterschienen		5		6		
						
Breite mm	Ausführung	Fachlast kg	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
1000	ohne Seiten-/ Rückwand u. Sockelleiste	50	K20 087743 28,5 kg	K20 087744 22,5 kg	K20 087745 32,3 kg	K20 087746 25,5 kg
1000	mit Seiten-/ Rückwand u. Sockelleiste	50	K20 077433 46,3 kg	K20 077448 37,5 kg	K20 077449 54,1 kg	K20 077450 43,8 kg

Freiträgerregal flex

Unbegrenzter Freiraum

Produktgerechte Warenpräsentation, sachgerechtes Handling und perfekte Archivierung haben einen gemeinsamen Nenner: das Freiträgerregalsystem von Otto Kind!

Frei von jeder Stütze, bietet dieser Regaltyp im Frontbereich vollen Durchblick und freie Hand für schnellen und sicheren Zugriff.

Dabei ist das System jederzeit variabel und kurzerhand erweiterbar – natürlich ohne Werkzeug!

2 Belastungsstufen:	Stütze 60 x 30 mm = 250 / 500 kg
	Stütze 90 x 30 mm = 600 / 1200 kg
Regalbreiten:	625, 1000, 1250 mm
Nutztiefen:	107 - 642 mm
Regalhöhen:	1395, 1560, 1990, 2160 mm
Höhenraster:	42 mm



Standardausführung:

RAL 9010 Reinweiß

RAL 7024 Graphitgrau



Produktmerkmale

Zeitschriftenböden



Voller Einblick: neigungsverstellbare Zeitschriftenböden bringen nicht nur literarisches direkt ins Blickfeld.
Neigungswinkel: 15, 30, 45 und 60 °
Belastbarkeit: 60 kg je Ebene.

Universalhaken



Aufnahmefähig: stabile Universalhaken aus verchromtem Stahl klemmen sich fest an die Tragstange. Belastbarkeit der Stange: 100 kg.

Ordnerböden



Aktenkundig: spezielle Ordnerböden mit Buchstützen tragen meterweise Akten und halten bei Bedarf gleich noch für kopfseitige Regalbeschriftungen her.

Glasschrank



Je nach Verwendung integrieren sich Schiebetürschränke, Glasschränke oder Flügel-türschränke nahtlos ins System.

Lochwände



Intelligente Nutzung und sauberer Abschluss der Regalkopfseite - vorgesetzte Endseiten als glatte Fläche, bzw. mit Eurolochung stellen sich bei klassischer Regalaufstellung dem Betrachter in den Sichtbereich.

Verchromte Warenträger




Sauber aufgereiht: unterschiedliche Warenträger aus verchromtem Metall präsentieren Blisterverpackungen und hängende Ware. Eurolochung, Lochabstand 15, bzw. 25 mm; Lochdurchmesser: 4,5 mm

Gitter und Stoppleisten



Mit Anschlag: Front- und Seitengitter sowie Stoppleisten verhindern das Herabfallen von Gegenständen. Verchromt, steckbar.

Regalbodenneigung



Je nach Neigung: die Bodenträger der Tiefen 321 und 428 mm lassen sich auch in der Neigung +10°, bzw. -16° einhängen.

Nenncode	Nennbreite	Breite Grundregal	Breite Anbauregal
L6	625 mm	655 mm	625 mm
L10	1000 mm	1030 mm	1000 mm
L12	1250 mm	1280 mm	1250 mm


Nenncode	Nutztiefe	Gesamttiefe Stütze 90 mm einseitig	Gesamttiefe Stütze 90 mm doppelzeilig
T3	321 mm	426 mm	762 mm
T4	428 mm	533 mm	976 mm
T5	535 mm	640 mm	1190 mm
T6	642 mm	747 mm	1404 mm




Freiträgerregal flex Fertigtypen

- Stecksystem, einfache und unkomplizierte Montage
- Gondelstützen B x T: 30 x 90 mm
- Fachböden im Raster von 42 mm höhenverstellbar
- Nivellierfüße für Niveauegleich
- 100% Bodennutzung in der Breite
- Gesamtlast je Regalseite 600 kg

Standardlackierung RAL 9010 Reinweiß
für Stützen und Böden
Standardlackierung RAL 7024 Graphitgrau
für Sockelblenden



Freiträgerregal flex, mit glatter Rückwand und Grundboden



Ausführung		einseitig		einseitig		doppelzeilig		doppelzeilig	
Höhe mm		1990		2160		1395		1560	
Feldlast kg		600		600		2 x 600		2 x 600	
Breite mm	Nutztiefe	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
625	321	658110 30,7 kg	658210 20 kg	668110 32,8 kg	668210 21,4 kg	679110 34,5 kg	679210 24,6 kg	689110 37,3 kg	689210 26,7 kg
	428	658310 32,5 kg	658410 21,4 kg	668310 34,6 kg	668410 22,8 kg	679310 38,1 kg	679410 27,4 kg	689310 40,9 kg	689410 29,5 kg
	535	658610 34,7 kg	658710 23 kg	668610 36,8 kg	668710 24,4 kg	679610 42,5 kg	679710 30,6 kg	689610 45,3 kg	689710 32,7 kg
	642	658810 36,7 kg	658910 24,5 kg	668810 38,8 kg	668910 25,9 kg	679810 46,5 kg	679910 33,6 kg	689810 49,3 kg	689910 35,7 kg
1000	321	658120 36,1 kg	658220 25,4 kg	668120 38,6 kg	668220 27,2 kg	679120 42,8 kg	679220 33 kg	689120 46,4 kg	689220 35,9 kg
	428	658320 38,4 kg	658420 27,3 kg	668320 40,9 kg	668420 29,1 kg	679320 47,4 kg	679420 36,8 kg	689320 51 kg	689420 39,7 kg
	535	658620 41,1 kg	658720 29,4 kg	668620 43,6 kg	668720 31,2 kg	679620 52,8 kg	679720 41 kg	689620 56,4 kg	689720 43,9 kg
	642	658820 43,6 kg	658920 31,4 kg	668820 46,1 kg	668920 33,2 kg	679820 57,8 kg	679920 45 kg	689820 61,4 kg	689920 47,9 kg

■ Lieferung erfolgt unmontiert. (Steckverbindung) Sicherheitshinweis: Bei einseitigen Regalen ist eine Wandbefestigung erforderlich!





Freiträgerregal flex, mit glatter Rückwand und Grundboden



Ausführung		einseitig		einseitig		doppelzeilig		doppelzeilig	
Höhe mm		1990		2160		1395		1560	
Feldlast kg		600		600		2 x 600		2 x 600	
Breite mm	Nutztiefe	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
1250	321	658130 38,5 kg	658230 27,8 kg	668130 41,3 kg	668230 29,9 kg	679130 46,3 kg	679230 36,5 kg	689130 50,5 kg	689230 40 kg
	428	658330 40,8 kg	658430 29,7 kg	668330 43,6 kg	668430 31,8 kg	679330 50,9 kg	679430 40,3 kg	689330 55,1 kg	689430 43,8 kg
	535	658630 43,5 kg	658730 31,8 kg	668630 46,3 kg	668730 33,9 kg	679630 56,3 kg	679730 45,5 kg	689630 60,5 kg	689730 48 kg
	642	658830 46 kg	658930 33,8 kg	668830 48,8 kg	668930 35,9 kg	679830 61,3 kg	679930 48,5 kg	689830 65,5 kg	689930 52 kg

■ Lieferung erfolgt unmontiert. (Steckverbindung) Sicherheitshinweis: Bei einseitigen Regalen ist eine Wandbefestigung erforderlich!

Freiträgerregal flex mit Eurolochung in der Rückwand, incl. Grundboden





Höhe mm		1990		2160		1395		1560	
Feldlast kg		600		600		2 x 600		2 x 600	
Breite mm	Nutztiefe	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
625	321	658112 30,7 kg	658212 20 kg	668112 32,8 kg	668212 21,4 kg	679112 34,5 kg	679212 24,6 kg	689112 37,3 kg	689212 26,7 kg
	428	658312 32,5 kg	658412 21,4 kg	668312 34,6 kg	668412 22,8 kg	679312 38,1 kg	679412 27,4 kg	689312 40,9 kg	689412 29,5 kg
	535	658612 34,7 kg	658712 23 kg	668612 36,8 kg	668712 24,4 kg	679612 42,5 kg	679712 30,6 kg	689612 45,3 kg	689712 32,7 kg
1000	321	658122 36,1 kg	658222 25,4 kg	668122 38,6 kg	668222 27,2 kg	679122 42,8 kg	679222 33 kg	689122 46,4 kg	689222 35,9 kg
	428	658322 38,4 kg	658422 27,3 kg	668322 40,9 kg	668422 29,1 kg	679322 47,4 kg	679422 36,8 kg	689322 51 kg	689422 39,7 kg
	535	658622 41,1 kg	658722 29,4 kg	668622 43,6 kg	668722 31,2 kg	679622 52,8 kg	679722 41 kg	689622 56,4 kg	689722 43,9 kg
1250	321	658132 38,5 kg	658232 27,8 kg	668132 41,3 kg	668232 29,9 kg	679132 46,3 kg	679232 36,5 kg	689132 50,5 kg	689232 40 kg
	428	658332 40,8 kg	658432 29,7 kg	668332 43,6 kg	668432 31,8 kg	679332 50,9 kg	679432 40,3 kg	689332 55,1 kg	689432 43,8 kg
	535	658632 43,5 kg	658732 31,8 kg	668632 46,3 kg	668732 33,9 kg	679632 56,3 kg	679732 45,5 kg	689632 60,5 kg	689732 48 kg


■ Lieferung erfolgt unmontiert. (Steckverbindung) Sicherheitshinweis: Bei einseitigen Regalen ist eine Wandbefestigung erforderlich!

Freiträgerregal flex Zubehör

Einzelteile zur individuellen Konfiguration der Regale.

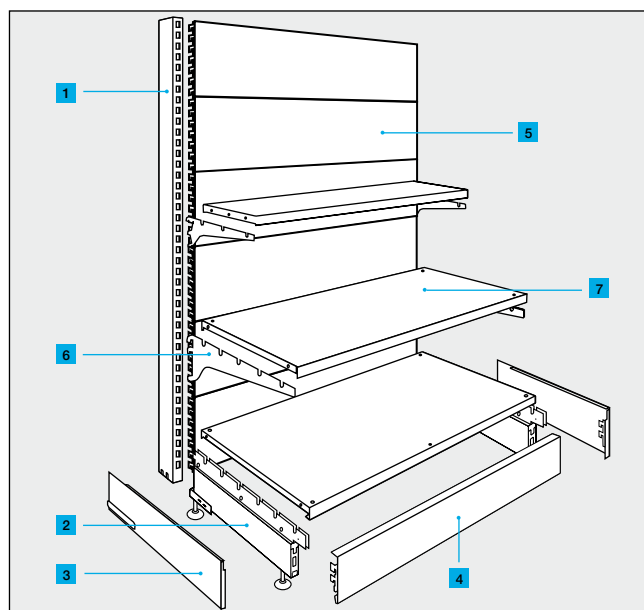


(1) Stütze für Regale mit Rückwänden, 30 mm breit




Tiefe	Höhe	Feldlast	Gewicht	Nr.
60	1395	250 kg	4,6 kg	672850
60	1560	250 kg	5,2 kg	672820
60	1990	250 kg	6,6 kg	672830
60	2160	250 kg	7,1 kg	672870
90	1395	600 kg	6,2 kg	671610
90	1560	600 kg	6,9 kg	671620
90	1990	600 kg	8,9 kg	671640
90	2160	600 kg	9,6 kg	671650

(2) Fuß für Regalstütze



Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	337	224	1,8 kg	672030
T4	444	224	2,2 kg	672040
T5	551	224	2,8 kg	672050
T6	658	224	3,3 kg	672060


Abdeckkappe für Stützen



Kunststoff, weiß


Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
60	30	0,05 kg	672890
90	30	0,05 kg	670090

Fußkappe



Oberfläche	Gewicht	Nr.
lackiert	0,4 kg	671990


(3) Sockelendstück, 216 mm hoch, graphitgrau



Sockelendstück
RAL 7024 Graphitgrau

	Nennmaß	Tiefe	Gewicht	Nr.
links	T3	321	0,8 kg	670720
links	T4	428	0,9 kg	670740
links	T5	535	1 kg	670760
links	T6	642	1,2 kg	670780
rechts	T3	321	0,8 kg	670710
rechts	T4	428	0,9 kg	670730
rechts	T5	535	1 kg	670750
rechts	T6	642	1,2 kg	670770


(5) Rückwände glatt



Höhe
1395 mm
1560 mm
1990 mm
2160 mm
Rückwand
2 x H14
1 x H14 / 2 x H9
3 x H14
2 x H14 / 2 x H9

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H9	625	378	1,4 kg	672510
H9	1000	378	2,25 kg	672520
H9	1250	378	2,8 kg	672530
H14	625	588	2,1 kg	672700
H14	1000	588	3,4 kg	672710
H14	1250	588	4,2 kg	672720


Abdeckblech für Rückwände



zur oberen Abdeckung bei
doppelzeiliger Aufstellung.
Abdeckkappen zur Befestigung
bitte separat bestellen!


Nennmaß	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
L6	625	60	0,2 kg	672950
L10	1000	60	0,3 kg	672960
L12	1250	60	0,6 kg	672970
L6	625	90	0,35 kg	670110
L10	1000	90	0,5 kg	670130
L12	1250	90	0,8 kg	670150

(7) Fachböden glatt ohne Bodenträger



Breite mm		625			1000			1250		
Tiefe mm	Fachlast kg	Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.	
214	100	1,6 kg	654210		2,5 kg	654220		3,5 kg	654230	
321	150	2,2 kg	654310		3,9 kg	654410		5,4 kg	654510	
428	200	2,8 kg	654320		5,3 kg	654420		7,2 kg	654520	
535	250	6,7 kg	654330		5,8 kg	654430		8,9 kg	654530	
642	250	4,2 kg	654340		7,1 kg	654440		10,6 kg	654540	

(4) Sockelfront, graphitgrau



RAL 7024 Graphitgrau


Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	208	1,1 kg	670310
L10	1000	208	1,4 kg	670330
L12	1250	208	1,55 kg	670350

Rückwände mit Eurolochung




Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H7	625	294	1,65 kg	671010
H7	1000	294	2,6 kg	671030
H7	1250	294	3,25 kg	671050
H9	625	378	2,05 kg	671020
H9	1000	378	3,25 kg	671040
H9	1250	378	4,05 kg	671060

(6) Bodenträger



Nennmaß	Tiefe	Gewicht	Nr.
T1	124	0,1 kg	672380
T2	231	0,25 kg	672390
T3	338	0,35 kg	672330
T4	445	0,65 kg	672340
T5	552	0,8 kg	672350
T6	659	1,6 kg	672360

Bodenlamelle 107 mm tief



für Buchträger


Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	107	30	1,0 kg	669200
L10	1000	107	30	1,5 kg	669230
L12	1250	107	30	1,9 kg	669240

Wandbefestigung

Für einseitige Regale
Wandabstand 10 - 35 mm

VE	Nr.
1 Stück	671430

Wandschiene, lackiert




inkl. Befestigungsmaterial, Höhenraster 42 mm
Träger können nur waagrecht eingehangen werden

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
30	25	1555	2,3 kg	672300
30	25	1933	2,9 kg	672310

Zubehör für Freiträgerregale flex

Zeitschriftenboden



Einhängbar im Winkel von:
10°, 30°, 45°, 60°
Aufkantung 100 mm,
60 kg belastbar

Nennmaß	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
L6	625	350	2,7 kg	664610
L10	1000	350	4,2 kg	664630
L12	1250	350	6,8 kg	664650


Glasplattenträger



Brillantsilber,
Auflage für Glasböden in
Verbindung mit Glasplattenhaltern.
Belastung 55 kg

Nennmaß	Tiefe	Gewicht	Nr.
T3	338	0,35 kg	670210


L-Trennwand



Stahlblech, lackiert

Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	321	300	1,74 kg	674030


Glasböden



10 mm dickes Floatglas

Nennmaß	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
T3	1000	321	7 kg	673320
T3	1250	321	9 kg	673330


T-Trennwand



Stahlblech, lackiert

Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	321	300	1,94 kg	674130


Preisschiene scanning



40 mm, Kunststoff weiß

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	40	0,1 kg	664710
L10	1000	40	0,15 kg	664730
L12	1250	40	0,2 kg	664750

Preisschienenanlage



Kunststoffolie, weiß

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	32	0,02 kg	664810
L10	1000	32	0,02 kg	664830
L12	1250	32	0,03 kg	664850


Trennwand für Regalkorb, lackiert



RAL 7035 Lichtgrau

Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T4	428	235	0,4 kg	664460
T5	535	235	0,5 kg	664560


Prospektklappe



in den darüberliegenden
Lamellenboden einzuhängen,
lackiert

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
244	395	0,9 kg	673000

Verschluss Glasschrank



mit 2 Schlüsseln

Gewicht	Nr.
0,5 kg	670200

Trennwand für Einsatzkorb, verchromt



Verchromt

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
500	300	0,7 kg	672130


Regalkorb, lackiert



5 Grad neigbar,
Höhe vorne 115 mm
RAL 7035 Lichtgrau

Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T4	1000	428	235	6,6 kg	664440
T4	1250	428	235	8 kg	664540
T5	1000	535	235	8,4 kg	664450
T5	1250	535	235	10,2 kg	664550


Stapelnase



Kunststoff weiß, für Einsatzkörbe
Set mit 4 Stück

Gewicht	Nr.
0,01 kg	672140

Einbau-Glasschrank



mit 2 Glasböden inkl. Glasplattenträgern
und -haltern
Seitenteile lackiert, Ober- und Unterboden
Kunststoffplatte, weiß

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1000	336	860	35 kg	670230
1250	336	860	40 kg	670250

Einsatzkorb, verchromt




verchromt
zur Auflage auf Fachböden


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
620	500	300	6,0 kg	672110

Gitterelemente

Unterteilung der Fachböden mit Gitterelementen.

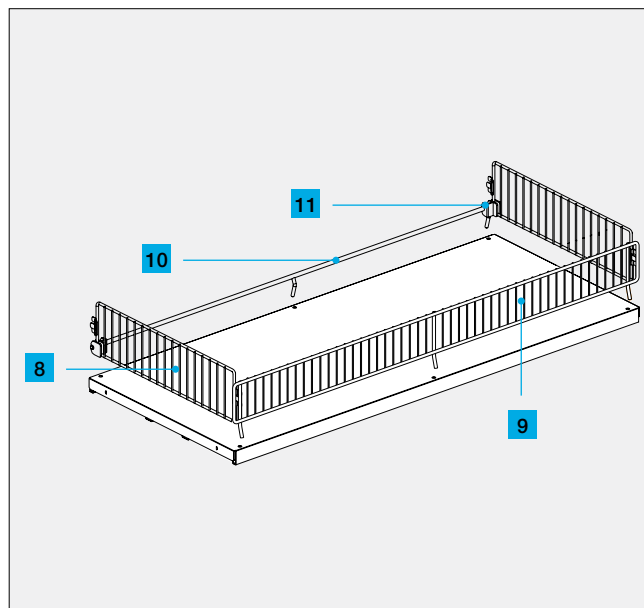

(8) Trenngitter, verchromt



Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
T3	321	110	0,18 kg	671110
T4	428	110	0,24 kg	671120
T5	535	110	0,3 kg	671130
T6	642	110	0,36 kg	671140

(10) Stopp- und Trennleiste, verchromt



Zum Einstecken in die Lochung der Fachböden

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	20	0,22 kg	670170
L10	1000	20	0,4 kg	670180
L12	1250	20	0,55 kg	670190


(9) Frontgitter, verchromt



Für Fachboden, verchromt

Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
L6	625	80	0,25 kg	670010
L10	1000	80	0,65 kg	670030
L12	1250	80	0,8 kg	670050


(11) Trennwandklammer




Kunststoff transparent, zur Befestigung der Trenngitter an der Stopp- u. Trennleiste - je Verbindungspunkt, 1 Stück erforderlich

Gewicht	Nr.
0,01 kg	671150

Regalbeleuchtung

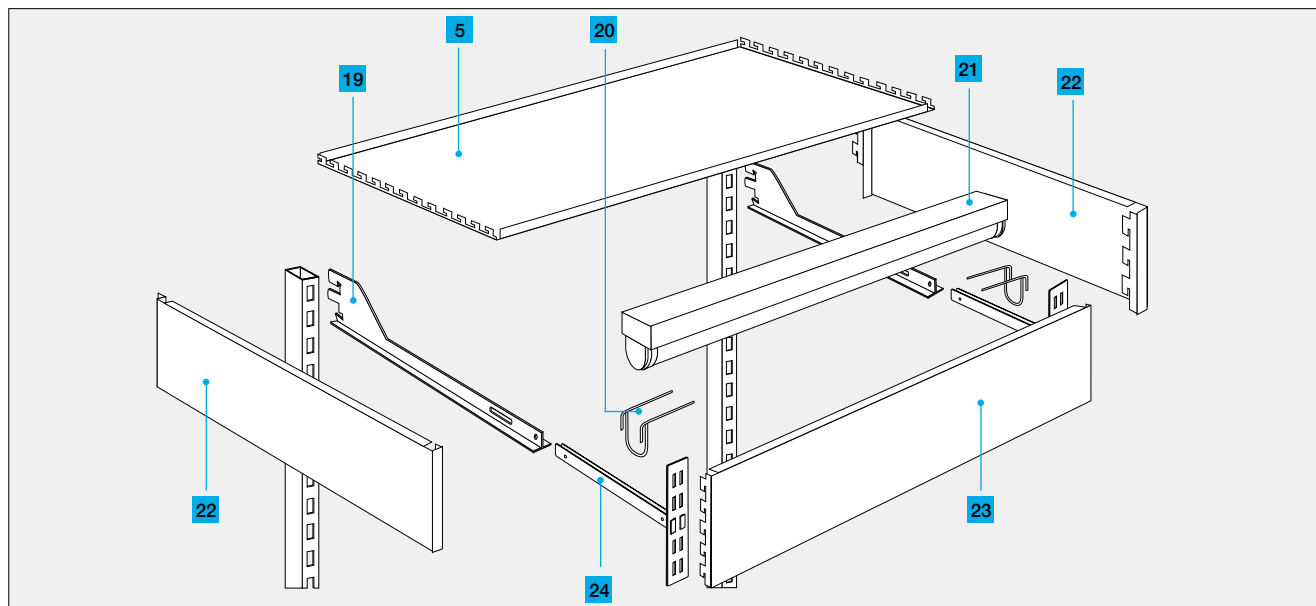


(21) Langfeldleuchte



Parallelkompensiert, mit Steckverbindung der Leuchten untereinander, inkl. Leuchtstoffröhre, Lichtfarbe weiß 840

Nennmaß	Breite	Tiefe	Höhe	Watt	Gewicht	Nr.
L6	620	50	85	18 W	2,1 kg	807060
L10	925	50	85	30 W	2,6 kg	807080
L12	1230	50	85	36 W	3,1 kg	807100


(20) Halter für Beleuchtung



Zur Befestigung am Lichtblendenträger


	Gewicht	Nr.
	0,08 kg	856050

(23) Stahl-Lichtblende




Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
H5	625	210	1 kg	670410
H5	1000	210	1,5 kg	670430
H5	1250	210	1,8 kg	670450

(24) Stahl-Lichtblendenträger



	Gewicht	Nr.
	0,2 kg	670470

(25) Stahl-Endblende



	Nennmaß	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
links	H5	390	210	0,8 kg	664230
rechts	H5	390	210	0,8 kg	664240
links	H5	600	210	1,1 kg	664250
rechts	H5	600	210	1,1 kg	664260

(5) Oberboden



Rückwandelement hier als Abdeckung verwendet

	Nennmaß	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
	H9	625	378	1,4 kg	672510
	H9	1000	378	2,25 kg	672520
	H9	1250	378	2,8 kg	672530
	H14	625	588	2,1 kg	672700
	H14	1000	588	3,4 kg	672710
	H14	1250	588	4,2 kg	672720


(19) Oberbodenträger



Tiefe 390: Rückwand H9
Tiefe 600: Rückwand H14

Tiefe	Gewicht	Nr.
390	0,8 kg	672790
600	1 kg	672800


Verbindungskabel



System Wieland GST 18/3

Länge mm	Gewicht	Nr.
500	0,1 kg	807260
2000	0,4 kg	807270

Hauptanschlusskabel




Für Beleuchtungssystem mit offenen
Kabelenden für bauseitigen Anschluss,
System Wieland GST 18/3

Länge	Gewicht	Nr.
2000	0,4 kg	807280



Schubladenschränke

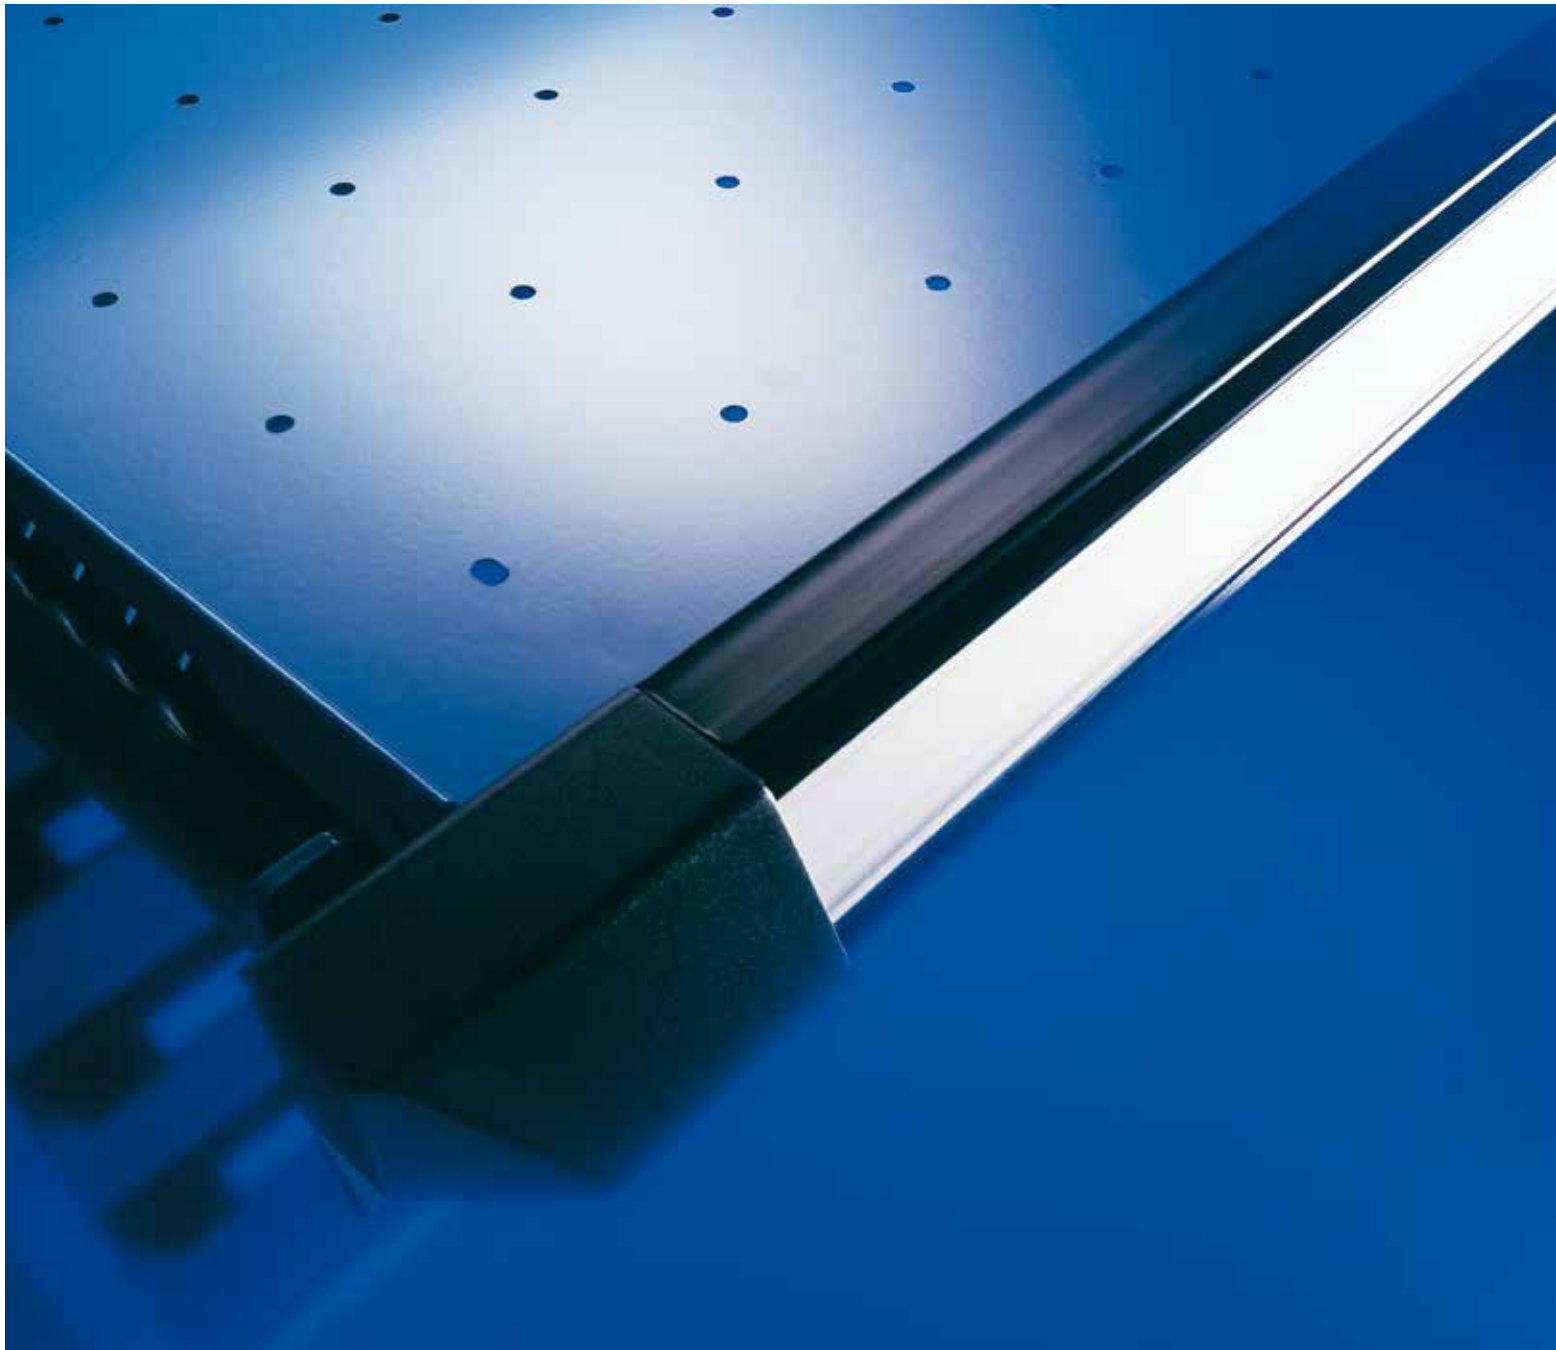

Inhalt

Schubladenschrank 550 mm tief	54
Schranksbreite 565 mm	54
Schranksbreite 715 mm	57
Schranksbreite 1015 mm	63
Schranksbreite 1315 mm	68
Schubladenschrank 700 mm tief	73
Schranksbreite 565 mm	73
Schranksbreite 715 mm	76
Schranksbreite 1015 mm	82
Schranksbreite 1315 mm	87
Montagewagen	92
Schubladeneinrichtung	94
Einrichtungsvorschläge für 550 mm tiefe Schränke	94
Einrichtungsvorschläge für 700 mm tiefe Schränke	99
Einzelteile für Schubladeneinrichtungsvorschläge	104

Schubladenschrank

Ordnung vom Kleinteil bis zum Werkzeug

Ausstattung und Funktionalität machen den Otto Kind Schubladenschrank zum echten Partner in Betrieb und Werkstatt. Von kleinsten Elektronikbauteilen bis hin zu schweren Werkzeugen wird nahezu jedes Lagergut fachgerecht und sicher aufgenommen.

Der Clou dabei: die **patentierte Otto Kind-Verschluss Technik** mit absoluter Schubladensperre bietet echten Schutz gegen Kippen des Schrank!

Systematik im Detail

Dank modularer Entwicklungsstrategien basieren unterschiedliche Produktgruppen auf gleichen Prinzipien bei Konstruktion und Design.

Ergebnis: Höchste Variabilität und produktübergreifende Nutzung der Ausstattungselemente bei Schubladenschränken, Montagewagen und Werkbänken.

Gehäusebreiten: 565, 715, 1015 u. 1315 mm

Gehäusehöhen: 810, 1020 u. 1530 mm

Gehäusetiefe: 550 und 700 mm




Produktmerkmale

Verschluss technik



Einzigartig: die patentierte Otto Kind-Verschluss technik sorgt mit der **absoluten Schubladensperre** für sicheren Stand bei jeder Beladung!

Entriegelung f. Montagewagen



Nummer sicher: **Druckknopf zur Entriegelung** einzelner Schubladen bei Montagewagen - somit keine Kippgefahr! Schubladen wahlweise mit Voll- bzw. Einfachauszug.

Schubladeneinrichtungen



Maßlich abgestimmte Systemeinrichtung - als komplette Einrichtungsvorschläge zusammengestellt - macht die Ordnung auch bei kleinsten Teilen zum Kinderspiel.

Hubwagensockel



Umzug: Auch voll beladene Schränke können bei Verwendung des Hubwagensockels mühelos verfahren werden, zweiseitig befahrbar.

Geschlitzte Seitenwände



Anpassungsfähig: Ausprägungen in den Seitenwänden nehmen variabel Unterteilungsmaterial auf.

Abdeckplatte



Kunststoffbeschichtete Abdeckplatte als sauberer Dachabschluss, 16 mm dick, verschraubbar, Ausführung in anthrazit oder hellgrau.

Abrollrand mit Riffelgummi



Der dreiseitig aufgekantete Abrollrand verhindert das Herunterfallen abgelegter Teile, Riffelgummi-Auflage, 3 mm dick, ölfest.


Mit Differential-Vollauszug



Für Schubladenschränke verwenden wir immer Differential-Vollauszüge:
Vollauszug V70, 100% Auszug, belastbar bis max. 70 kg,
Vollauszug V200, 100% Auszug, belastbar bis max. 200 kg

Schubladen

Schubladenmaße und -belastbarkeiten:



Fronthöhe	V70	V200	Nutzhöhe	Kasten-höhe
60 mm	•		36 mm	36 mm
90 mm	•	•	66 mm	66 mm
120 mm	•	•	96 mm	66 mm
150 mm	•	•	126 mm	126 mm
180 mm	•	•	156 mm	126 mm
210 mm	•	•	186 mm	186 mm
240 mm	•	•	216 mm	186 mm
270 mm	•	•	246 mm	186 mm
300 mm	•	•	276 mm	186 mm
360 mm	•	•	336 mm	186 mm
450 mm	•	•	426 mm	186 mm



Schubladenschrank mit Tiefe 550 mm, Breite 565 mm

Schubladeninnenmaße:

B x T: 450 x 450 mm (Nennmaß)
438 x 438 mm (lichtes Maß)

Einzelteile und Zubehör für individuelle
Zusammenstellung auf den Zubehörseiten ab Seite 56

Schubladenunterteilungen ab Seite 94






Höhe 810 mm

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 550 x 810 mm




	Typ 270/550	Typ 271/550	Typ 212/550
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	5	6	7
Gewicht	47 kg	50 kg	52 kg
Nr. Standardschloss	771700	771730	771760

Höhe 1020 mm

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 550 x 1020 mm


	Typ 213/550	Typ 215/550	Typ 272/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	6	7	6
Gewicht	57 kg	60 kg	57 kg
Nr. Standardschloss	771790	771820	771850

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 550 x 1020 mm

	Typ 274/550	Typ 216/550	Typ 276/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	7	8	9
Gewicht	60 kg	63 kg	65 kg
Nr. Standardschloss	771880	771910	771940

Einzelteile und Zubehör


Schubladen für Schrankbreite 565 mm, Tiefe 550 mm



Schubladeninnenmaße:
B x T: 450 x 450 mm (Nennmaß)
438 x 438 mm (Istmaß)

Höhe mm Nutzhöhe			Vollauszug 70 kg		
			Gewicht	Nr.	
60	36		6,8	768020	
90	66		7,3	768030	
120	96		7,5	768040	
150	126		8,2	768050	
180	156		8,4	768060	
210	186		9,2	768070	
240	216		9,4	768080	
270	246		9,6	768090	
300	276		9,8	768100	
360	336		10,2	768120	
450	426		10,8	768150	

Leergehäuse, 565 mm breit



Das Schubladenschrankgehäuse ist nach unten offen.
Beim Einsatz als Thekenschrank ggf. einen Ablageboden als unterste Ablage bestellen.

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
550	810	690	24,2 kg	742250
550	1020	900	28,9 kg	742260


Ablageboden



Mit 4 Bodenträgern,
Belastung 30 kg,
RAL 7035 Lichtgrau

Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
450	43	30	3 kg	749850


Abdeckplatte



Melaminharz beschichtet,
mit PCV-Umleimer

Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
550	16	Anthrazit	10,4 kg	75426006
550	16	Lichtgrau	10,4 kg	75426017


Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754230


Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)


Nr.
754240

Sockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
530	90	6,5 kg	742510


Abrollrand



3-seitig 20 mm hoch

Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
550	20	Lichtgrau	2,5 kg	753760

Riffelgummi



Schwarz, ölfest

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
550	3	1 kg	754340

Ersatzschloss



mit 2 Schlüsseln
als Ersatzteil

Gewicht	Nr.
0,1 kg	754250


Schubladenschränke mit Tiefe 550 mm, Breite 715 mm

Schubladeninnenmaße:

B x T: 600 x 450 mm (Nennmaß)
588 x 438 mm (lichtes Maß)

Einzelteile und Zubehör für individuelle Zusammenstellung auf den Zubehörseiten ab Seite 61

Schubladenunterteilungen ab Seite 94






Höhe 810 mm




Schubladenschrank B x T x H: 715 x 550 x 810 mm




	Typ 210/550	Typ 211/550	Typ 231/550
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	5	6	6
Gewicht	58 kg	62 kg	63 kg
Nr. Standardschloss	771970	772000	772030

Höhe 1020 mm




Schubladenschrank B x T x H: 715 x 550 x 1020 mm

	Typ 228/550	Typ 229/550	Typ 234/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	5	5	7
Gewicht	71 kg	70 kg	79 kg
Nr. Standardschloss	772060	772090	772120

	Typ 233/550	Typ 246/550	Typ 247/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	6	7	7
Gewicht	74 kg	78 kg	77 kg
Nr. Standardschloss	772150	772180	772210



	Typ 235/550	Typ 236/550	Typ 238/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	8	8	11
Gewicht	82,0 kg	83 kg	94 kg
Nr. Standardschloss	772240	772270	772300

Schubladenschrank B x T x H: 715 x 550 x 1020 mm

	Typ 248/550	Typ 237/550	Typ 249/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	8	9	10
Gewicht	81 kg	86 kg	90 kg
Nr. Standardschloss	772330	772360	772390

Höhe 1530 mm


Schubladenschrank B x T x H: 715 x 550 x 1530 mm

	Typ 227/550	Typ 245/550	Typ 239/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	12	10	12
Gewicht	115 kg	107 kg	115 kg
Nr. Standardschloss	772420	772440	772460

mit Flügeltüren

Verschluss über Flügeltüren


Typ 240/550, 715 mm breit



2 Schubladen Höhe 60 mm, V70
1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V70

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
590	810	64 kg	772480

Typ 241/550, 715 mm breit



Je 1 Schublade Höhe 60, 90, 120 mm
1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V70

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
590	1020	81 kg	772520

Typ 242/550, 715 mm breit




Je 1 Schublade Höhe 60, 90, 120 mm
2 Ausziehböden Höhe 120 mm, V70

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
590	1020	85 kg	772490

Einzelteile und Zubehör


Leergehäuse 715 mm breit



Das Schubladenschrankgehäuse ist nach unten offen.
Beim Einsatz als Thekenschrank ggf. einen Ablageboden als unterste Ablage bestellen.


Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
550	810	690	26,8 kg	742280
550	1020	900	31,8 kg	742290
550	1530	1410	43,8 kg	742300

Schubladen für Schrankbreite 715 mm, Tiefe 550 mm



		Vollauszug 70 kg		
Höhe mm	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.	€
60	36	8,3 kg	768220	
90	66	8,9 kg	768230	
120	96	9,2 kg	768240	
150	126	10,0 kg	768250	
180	156	10,3 kg	768260	
210	186	11,2 kg	768270	
240	216	11,4 kg	768280	
270	246	11,7 kg	768290	
300	276	11,9 kg	768300	
360	336	12,4 kg	768320	
450	426	13,1 kg	768350	

Vorbaufülgeltüren 715 mm breit



mit Zweiriegel-Griffverschluss

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
40	690	23 kg	741380
40	900	25 kg	741390

Typ 243, Schubladensperre

Für Schubladenschrankgehäuse 810 mm hoch
Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen

Nr.
772501


Typ 244, Schubladensperre

Für Schubladenschrankgehäuse 1020 mm hoch, Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen

Nr.
772511

Zubehör für Schubladenschränke 550 mm tief, 715 mm breit


Ausziehboden



Empfohlenes Abstandsmaß von Boden zu Boden 150 mm, RAL 7035 Lichtgrau

	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
Vollauszug 70 kg	120	90	4,0 kg	742460


Riffelgummi



Schwarz, ölfest


Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
550	3	1,2 kg	754350

Sockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
530	90	4 kg	742520


Blende für Hubwagensockel



Zur Abdeckung der Einfahröffnung

Höhe	Gewicht	Nr.
100	1,1 kg	754640


Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754230


Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754240


Ablageboden



Mit Bodenträgern
Belastung 30 kg,
RAL 7035 Lichtgrau

Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
450	43	30	5 kg	749860


Abdeckplatte



Melaminharz beschichtet, mit PVC-Umleimer


Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
550	16	Anthrazit	4,4 kg	75427006
550	16	Lichtgrau	4,4 kg	75427017

Abrollrand



Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
550	20	Lichtgrau	3 kg	753770

Zweiweg-Hubwagensockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
530	100	6 kg	754150

Ersatzschloss



mit 2 Schlüsseln, als Ersatzteil


Nr.
754250

Schubladenschränke mit Tiefe 550 mm, Breite 1015 mm

Schubladeninnenmaße:
 B x T: 900 x 450 mm (Nennmaß)
 888 x 438 mm (lichtes Maß)

Einzelteile und Zubehör für individuelle Zusammenstellung auf den
 Zubehörseiten ab Seite 66

Schubladenunterteilungen ab Seite 94





Höhe 810 mm

Schubladenschränk B x T x H: 1015 x 550 x 810 mm



	Typ 280/550	Typ 281/550
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	5	6
Gewicht	77,0 kg	83,0 kg
Nr. Standardschloss	772530	772560

Höhe 1020 mm

Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 550 x 1020 mm


	Typ 251/550	Typ 261/550	Typ 282/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	5	6	7
Gewicht	77 kg	92 kg	99 kg
Nr. Standardschloss	772590	772620	772650

Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 550 x 1020 mm

	Typ 283/550	Typ 284/550	Typ 285/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	7	8	9
Gewicht	99 kg	104 kg	109 kg
Nr. Standardschloss	772680	772710	772740


Höhe 1530 mm


Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 550 x 1530 mm

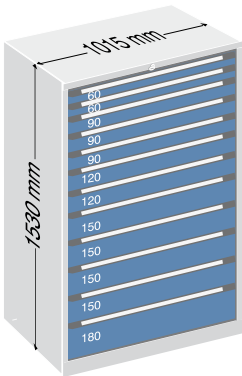Typ 255/550	
	
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg
Schubladen gesamt	12
Gewicht	152 kg
Nr. Standardschloss	772770

mit Flügeltüren


Verschluss über Flügeltüren

Typ 256/550				
 Mit Flügeltüren, 1 Schublade Höhe 60 mm, V70 1 Schublade Höhe 90 mm, V70 1 Schublade Höhe 120 mm, V70 1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V70				
Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
590	1020	900	94 kg	772790

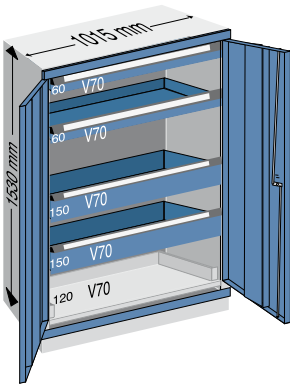Typ 257/550				
 Mit Flügeltüren, 2 Schubladen Höhe 60 mm, V70 2 Schubladen Höhe 150 mm, V70 1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V70				
Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
590	1530	1410	125 kg	772810

Einzelteile und Zubehör


Leergehäuse 1015 mm breit



mit Verschluss
Das Schubladenschrankgehäuse ist nach unten offen.
Beim Einsatz als Thekenschrank ggf. einen Ablageboden als unterste Ablage bestellen.

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
550	810	690	32 kg	742310
550	1020	900	37,5 kg	742320
550	1530	1410	50,7 kg	742330


Vorbaufügel Türen 1015 mm breit



mit Zweiriegel-Griffverschluss

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
40	900	27 kg	741780
40	1410	35 kg	741790

Schubladen für Schrankbreite 1015 mm, Tiefe 550 mm



		Vollauszug 70 kg			
Höhe mm	Nutzhöhe		Gewicht	Nr.	
60	36		11,7	768420	
90	66		12,5	768430	
120	96		12,9	768440	
150	126		14,1	768450	
180	156		14,5	768460	
210	186		15,7	768470	
240	216		16,1	768480	
270	246		16,4	768490	
300	276		16,7	768500	
360	336		17,4	768520	
450	426		18,4	768550	

Sicherheitsschubladensperre für Schrankhöhe 1020 mm

verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen
für Schrankhöhe 1020 mm

Nr.
754871


Sicherheitsschubladensperre für Schrankhöhe 1530 mm

verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen
für Schrankhöhe 1530 mm

Nr.
754921

Zubehör für Schubladenschränke 550 mm tief, 1015 mm breit


Ausziehboden



Empfohlenes Abstandsmaß
von Boden zu Boden 150 mm,
RAL 7035 Lichtgrau


Auszugsart/Belastung	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
Vollauszug 70 kg	120	90	6,0 kg	742470

Abrollrand




Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
550	20	4,0 kg	753780

Sockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
530	90	5 kg	742530


Blende für Hubwagensockel



Zur Abdeckung der Einfahröffnung

Höhe	Gewicht	Nr.
100	1,9 kg	754650


Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754230

Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754240

Ablageboden



Mit Bodenträgern
Belastung 30 kg,
RAL 7035 Lichtgrau


Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
450	43	30	7 kg	749870

Abdeckplatte



Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
550	16	Anthrazit	6,3 kg	75428006
550	16	Lichtgrau	6,3 kg	75428017


Riffelgummi



Schwarz, ölfest

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
550	3	1,7 kg	754360

Zweiweg-Hubwagensockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
530	100	7 kg	754160

Ersatzschloss



mit 2 Schlüsseln
als Ersatzteil

Nr.
754250

Schubladenschränke mit Tiefe 550 mm, Breite 1315 mm

Schubladeninnenmaße:

B x T: 1200 x 450 mm (Nennmaß)
1188 x 438 mm (lichtes Maß)

Einzelteile und Zubehör für individuelle
Zusammenstellung auf den Zubehörseiten ab Seite 71

Schubladenunterteilungen ab Seite 94



Höhe 810 mm

Schubladenschrank B x T x H: 1315 x 550 x 810 mm



	Typ 586/550	Typ 587/550
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	5	6
Gewicht	95 kg	102 kg
Nr. Standardschloss	772830	772860

Höhe 1020 mm

Schubladenschrank B x T x H: 1315 x 550 x 1020 mm


	Typ 588/550	Typ 589/550	Typ 590/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	5	6	7
Gewicht	106 kg	113 kg	122 kg
Nr. Standardschloss	772890	772920	772950

Schubladenschrank B x T x H: 1315 x 550 x 1020 mm

	Typ 591/550	Typ 592/550	Typ 593/550
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	7	8	9
Gewicht	122 kg	129 kg	137 kg
Nr. Standardschloss	772980	773010	773040

Höhe 1530 mm


Schubladenschrank B x T x H: 1315 x 550 x 1530 mm

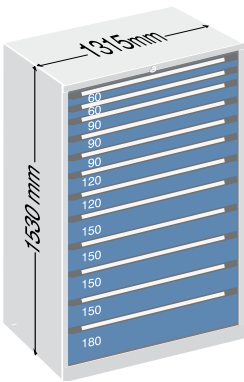Typ 594/550	
	
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg
Schubladen gesamt	12
Gewicht	189 kg
Nr. Standardschloss	773070

mit Flügeltüren

Verschluss über Flügeltüren


Typ 595/550



Mit Flügeltüren,
 1 Schublade Höhe 60 mm, V70
 1 Schublade Höhe 90 mm, V70
 1 Schublade Höhe 120 mm, V70
 1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V70

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
590	1020	900	99 kg	773090

Typ 596/550

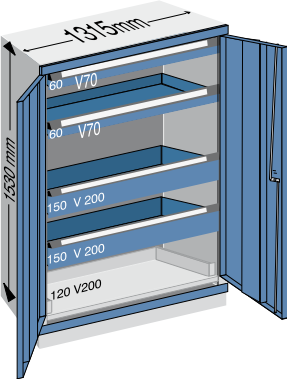


Mit Flügeltüren,
 2 Schubladen Höhe 60 mm, V70
 2 Schubladen Höhe 150 mm, V70
 1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V70

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
590	1530	1410	126 kg	773110

Einzelteile und Zubehör

Leergehäuse 1315 mm breit




mit Verschluss

Das Schubladenschrankgehäuse ist nach unten offen.
Beim Einsatz als Thekenschrank ggf. einen Ablageboden als unterste Ablage bestellen.

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
550	810	690	37,1 kg	742350
550	1020	900	43,1 kg	742360
550	1530	1410	57,6 kg	742370


Vorbauflügeltüren 1315 mm breit



mit Zweiriegel-Griffverschluss

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
40	900	19 kg	741770
40	1410	25 kg	741800

Schubladen für Schrankbreite 1315 mm breit, 450 mm tief



Vollauszug 70 kg				
Höhe mm	Nutzhöhe		Gewicht	Nr.
60	36		11,8 kg	768620
90	66		12,7 kg	768630
120	96		13,2 kg	768640
150	126		14,5 kg	768650
180	156		15,0 kg	768660
210	186		16,3 kg	768670
240	216		16,7 kg	768680
270	246		17,1 kg	768690
300	276		17,6 kg	768700
360	336		18,4 kg	768720
450	426		19,6 kg	768750

Typ 258, Mehrpreis für Sicherheitsschubladensperre

Für Schubladenschrankgehäuse 1020 mm hoch
Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen

Nr.
754871


Typ 259, Mehrpreis für Sicherheitsschubladensperre

Für Schubladenschrankgehäuse 1530 mm hoch
Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen

Nr.
754921

Zubehör für Schubladenschränke 550 mm tief, 1315 mm breit


Ausziehboden



Empfohlenes Abstandsmaß
von Boden zu Boden 150 mm,
RAL 7035 Lichtgrau


Auszugsart/Belastung	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
Vollauszug 70 kg	120	90	11 kg	742480

Abrollrand




Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
550	20	5 kg	753790

Sockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
530	90	6 kg	742540


Blende für Hubwagensockel



Zur Abdeckung der Einfahröffnung

Höhe	Gewicht	Nr.
100	1,9 kg	754660


Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754230


Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754240


Ablageboden



Mit Bodenträgern
Belastung 30 kg,
RAL 7035 Lichtgrau


Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
450	43	30	12	742880

Abdeckplatte



Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
550	16	Anthrazit	10,4 kg	75429006
550	16	Lichtgrau	10,4 kg	75429017


Riffelgummi



Schwarz, ölfest

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
550	3	2,2 kg	754370

Zweiweg-Hubwagensockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
530	100	8 kg	754170

Ersatzschloss



mit 2 Schlüsseln
als Ersatzteil


Nr.
754250

Schubladenschränke mit Tiefe 700 mm, Breite 565 mm

Schubladeninnenmaße:
 B x T: 450 x 600 mm (Nennmaß)
 438 x 588 mm (lichtes Maß)

Einzelteile und Zubehör für individuelle
 Zusammenstellung auf den Zubehörseiten ab Seite 75

Schubladenunterteilungen ab Seite 99






Höhe 810 mm

Schubladenschränk B x T x H: 565 x 700 x 810 mm, lichte Einbauhöhe 690 mm




	Typ 270/700	Typ 271/700	Typ 212/700
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	5	6	7
Gewicht	54 kg	57 kg	60 kg
Nr. Standardschloss	769000	769030	769060

Höhe 1020 mm

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 700 x 1020 mm


	Typ 213/700	Typ 215/700	Typ 272/700
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	6	7	6
Gewicht	66 kg	69 kg	65 kg
Nr. Standardschloss	769090	769120	769150

Schubladenschrank B x T x H: 565 x 700 x 1020 mm

	Typ 274	Typ 216	Typ 276
			
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Schubladen	7	8	9
Gewicht	69 kg	72 kg	74 kg
Nr. Standardschloss	769180	769210	769240

Einzelteile und Zubehör


Leergehäuse, 565 mm breit



Das Schubladenschrankgehäuse ist nach unten offen. Beim Einsatz als Thekenschrank ggf. einen Ablageboden als unterste Ablage bestellen.

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
700	810	690	27,3 kg	742070
700	1020	900	32,3 kg	742080

Schubladen für Schrankbreite 565 mm breit, 600 mm tief



Höhe mm	Nutzhöhe	Vollauszug 70 kg		
		Gewicht	Nr.	
60	36	7,5 kg	767020	
90	66	8,0 kg	767030	
120	96	8,1 kg	767040	
150	126	9,1 kg	767050	
180	156	9,3 kg	767060	
210	186	10,2 kg	767070	
240	216	10,4 kg	767080	
270	246	10,6 kg	767090	
300	276	10,8 kg	767100	
360	336	11,2 kg	767120	
450	426	11,8 kg	767150	


Ablageboden



Mit 4 Bodenträgern, Belastung 30 kg, RAL 7035 Lichtgrau


Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
600	43	30	4 kg	749800

Sockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
680	90	5 kg	754530

Abdeckplatte



Melaminharz beschichtet, mit PCV-Umleimer

Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	16	Anthrazit	4,4 kg	754100
700	16	Lichtgrau	4,4 kg	754105

Abrollrand



3-seitig 20 mm hoch

Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	20	Lichtgrau	4,6 kg	754400

Riffelgummi



Schwarz, ölfest

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
700	3	1,2 kg	754300


Ersatzschloss



mit 2 Schlüsseln als Ersatzteil

Gewicht	Nr.
0,1 kg	754250


Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss (Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754230

Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss (Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754240


Schubladenschränke mit Tiefe 700 mm, Breite 715 mm

Schubladeninnenmaße:

B x T: 600 x 600 mm (Nennmaß)
588 x 588 mm (lichtes Maß)




Einzelteile und Zubehör für individuelle
Zusammenstellung auf den Zubehörseiten ab Seite 80

Schubladenunterteilungen ab Seite 99






Höhe 810 mm




Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 810 mm




	Typ 210		Typ 211		Typ 231	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	5	5	6	6	6	6
Gewicht	67 kg	67 kg	71 kg	71 kg	71,5 kg	71,5 kg
Nr. Standardschloss	769270	769300	769330	769360	769390	769420

Höhe 1020 mm




Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1020 mm

	Typ 228		Typ 229		Typ 234	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	5	5	5	5	7	7
Gewicht	77 kg	77 kg	76 kg	76 kg	85 kg	85,0 kg
Nr. Standardschloss	769450	769480	769510	769540	769570	769600

	Typ 233		Typ 246		Typ 247	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	6	6	7	7	7	7
Gewicht	80 kg	80,0 kg	85 kg	85 kg	84 kg	84 kg
Nr. Standardschloss	769630	769660	769690	769720	769750	769780




	Typ 235		Typ 236		Typ 238	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	8	8	8	8	11	11
Gewicht	90 kg	90 kg	91 kg	91 kg	104 kg	104 kg
Nr. Standardschloss	769810	769840	769870	769900	769930	769960

Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1020 mm

	Typ 248		Typ 237		Typ 249	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	8	8	9	9	10	10
Gewicht	88 kg	88,0 kg	94 kg	94 kg	100 kg	100 kg
Nr. Standardschloss	769990	770020	770050	770090	770120	770150

Höhe 1530 mm


Schubladenschrank B x T x H: 715 x 700 x 1530 mm

	Typ 227		Typ 245		Typ 239	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	12	12	10	10	12	12
Gewicht	130 kg	130 kg	121 kg	121 kg	131 kg	131 kg
Nr. Standardschloss	770180	770210	770240	770270	770300	770330

mit Flügeltüren

Verschluss über Flügeltüren


Typ 240, 715 mm breit



2 Schubladen Höhe 60 mm, V70
1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V70

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
740	810	70 kg	770360


Typ 241, 715 mm breit



Je 1 Schublade Höhe 60, 90, 120 mm
1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V70

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
740	1020	84 kg	770400

Typ 242, 715 mm breit




Je 1 Schublade Höhe 60, 90, 120 mm
2 Ausziehböden Höhe 120 mm, V70

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
740	1020	89 kg	770370

Einzelteile und Zubehör

Leergehäuse 715 mm breit




Mit Verschluss

Das Schubladenschrankgehäuse ist nach unten offen.
Beim Einsatz als Thekenschrank ggf. einen Ablageboden als unterste Ablage bestellen.

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
700	810	690	30,1 kg	742130
700	1020	900	35,4 kg	742140
700	1530	1410	48,1 kg	742150


Vorbaufülgeltüren 715 mm breit



mit Zweiriegel-Griffverschluss

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
40	690	23 kg	741380
40	900	25 kg	741390

Schubladen für Schrankbreite 715 mm breit, 600 mm tief



			Vollauszug 70 kg		Vollauszug 200 kg		
Höhe mm	Nutzhöhe		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.
60	36		7,5 kg	767220			
90	66		9,8 kg	767230		11,2 kg	767232
120	96		10,1 kg	767240		11,5 kg	767242
150	126		11,1 kg	767250		12,5 kg	767252
180	156		11,4 kg	767260		12,8 kg	767262
210	186		12,3 kg	767270		13,7 kg	767272
240	216		12,6 kg	767280		14,0 kg	767282
270	246		12,9 kg	767290		14,3 kg	767292
300	276		13,1 kg	767300		14,5 kg	767302
360	336		13,6 kg	767320		15,0 kg	767322
450	426		14,3 kg	767350		15,7 kg	767352

Typ 243, Mehrpreis Schubladensperre

Für Schubladenschrankgehäuse 810 mm hoch
Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen


Nr.
754481

Typ 244, Mehrpreis Schubladensperre

Für Schubladenschrankgehäuse 1020 mm hoch
Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen

Nr.
754761


Ausziehboden



Empfohlenes Abstandsmaß von Boden zu Boden 150 mm, RAL 7035 Lichtgrau

	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
Vollauszug 70 kg	120	90	5,0 kg	742400
Vollauszug 200 kg	120	90	5,0 kg	742410


Riffelgummi



Schwarz, ölfest


Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
700	3	1,6 kg	754310

Sockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
680	90	7 kg	754540


Blende für Hubwagensockel



Zur Abdeckung der Einfahröffnung

Höhe	Gewicht	Nr.
100	1,1 kg	754640


Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754230

Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754240


Ablageboden



Mit Bodenträgern
Belastung 30 kg,
RAL 7035 Lichtgrau

Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
600	43	30	6,0 kg	749810


Abdeckplatte



Melaminharz beschichtet, mit PVC-Umleimer


Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	16	Anthrazit	5,8 kg	754110
700	16	Lichtgrau	5,8 kg	754115

Abrollrand



Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	20	Lichtgrau	4,6 kg	754410

Zweiweg-Hubwagensockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
680	100	6 kg	754610

Ersatzschloss



mit 2 Schlüsseln
als Ersatzteil

Nr.
754250


Schubladenschränke mit Tiefe 700 mm, Breite 1015 mm

Schubladeninnenmaße:

B x T: 900 x 600 mm (Nennmaß)
888 x 588 mm (lichtes Maß)

Einzelteile und Zubehör für individuelle
Zusammenstellung auf den Zubehörseiten ab Seite 85

Schubladenunterteilungen ab Seite 99





Höhe 810 mm

Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 810 mm




	Typ 280		Typ 281	
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	5	5	6	6
Gewicht	103,5 kg	110,9 kg	94 kg	94 kg
Nr. Standardschloss	770410	770440	770470	770500

Höhe 1020 mm

Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 1020 mm

	Typ 251		Typ 261		Typ 282	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	5	5	6	6	7	7
Gewicht	97 kg	97 kg	104 kg	104 kg	112 kg	112 kg
Nr. Standardschloss	770530	770560	770590	770620	770650	770680


Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 1020 mm

	Typ 283		Typ 284		Typ 285	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	7	7	8	8	9	9
Gewicht	112 kg	112 kg	119 kg	119 kg	125 kg	125 kg
Nr. Standardschloss	770710	770740	770770	770800	770830	770860

Höhe 1530 mm

Schubladenschrank B x T x H: 1015 x 700 x 1530 mm


Typ 255

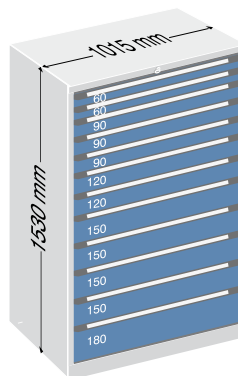

Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen gesamt	12	12
Gewicht	172 kg	172 kg
Nr. Standardschloss	770890	770920

mit Flügeltüren


Typ 256



Mit Flügeltüren,
 1 Schublade Höhe 60 mm, V70
 1 Schublade Höhe 90 mm, V200
 1 Schublade Höhe 120 mm, V200
 1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V200

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
740	1020	900	103 kg	770950

Typ 257

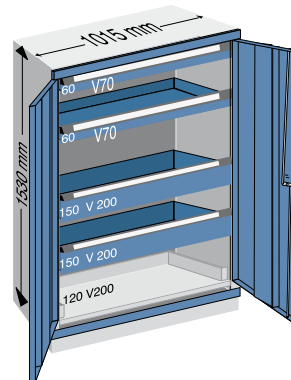


Mit Flügeltüren,
 2 Schubladen Höhe 60 mm, V70
 2 Schubladen Höhe 150 mm, V200
 1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V200

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
740	1530	1410	172 kg	770970

Einzelteile und Zubehör

Leergehäuse 1015 mm breit




mit Verschluss

Das Schubladenschrankgehäuse ist nach unten offen. Beim Einsatz als Thekenschrank ggf. einen Ablageboden als unterste Ablage bestellen.

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
700	810	690	35,7 kg	742170
700	1020	900	41,5 kg	742180
700	1530	1410	55,4 kg	742190


Vorbauflügeltüren 1015 mm breit



mit Zweiriegel-Griffverschluss

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
40	900	27 kg	741780
40	1410	35 kg	741790

Schubladen für Schrankbreite 1015 mm breit, 600 mm tief



Höhe mm	Nutzhöhe	Vollauszug 70 kg			Vollauszug 200 kg		
		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.	
60	36	11,7 kg	767420				
90	66	12,5 kg	767430		13,9 kg	767432	
120	96	12,9 kg	767440		14,3 kg	767442	
150	126	14,1 kg	767450		15,5 kg	767452	
180	156	14,5 kg	767460		15,9 kg	767462	
210	186	15,7 kg	767470		17,1 kg	767472	
240	216	16,1 kg	767480		17,5 kg	767482	
270	246	16,4 kg	767490		17,8 kg	767492	
300	276	16,7 kg	767500		18,1 kg	767502	
360	336	17,4 kg	767520		18,8 kg	767522	
450	426	18,4 kg	767550		19,8 kg	767552	

Sicherheitsschubladensperre

Für Schubladenschrankgehäuse 1020 mm hoch
hoch
Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen

Nr.
754871

Sicherheitsschubladensperre

Für Schubladenschrankgehäuse 1530 mm hoch
hoch
Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen

Nr.
754921

Zubehör für Schubladenschränke 700 mm tief, 1015 mm breit


Ausziehboden



Empfohlenes Abstandsmaß
von Boden zu Boden 150 mm,
RAL 7035 Lichtgrau


Auszugsart/Belastung	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
Vollauszug 70 kg	120	90	11,0 kg	742420
Vollauszug 200 kg	120	90	7,0 kg	742430

Abrollrand




Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
700	20	4,8 kg	754420

Sockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
680	90	9 kg	754550


Blende für Hubwagensockel



Zur Abdeckung der Einfahröffnung

Höhe	Gewicht	Nr.
100	1,9 kg	754650


Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754230

Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754240


Ablageboden



Mit Bodenträgern
Belastung 30 kg,
RAL 7035 Lichtgrau


Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
600	43	30	9 kg	749820

Abdeckplatte



Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	16	Anthrazit	8,0 kg	754120
700	16	Lichtgrau	8,0 kg	754125


Riffelgummi



Schwarz, ölfest

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
700	3	2,2 kg	754320

Zweiweg-Hubwagensockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
680	100	7 kg	754620

Ersatzschloss



mit 2 Schlüsseln
als Ersatzteil


Nr.
754250

Schubladenschränke mit Tiefe 700 mm, Breite 1315 mm

Schubladeninnenmaße:
B x T: 1200 x 600 mm (Nennmaß)
1188 x 588 mm (lichtes Maß)



Einzelteile und Zubehör für individuelle
Zusammenstellung auf den Zubehörseiten ab Seite 90

Schubladenunterteilungen ab Seite 99

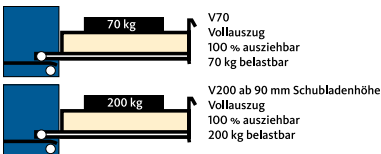



Höhe 810 mm

Schubladenschränk B x T x H: 1315 x 700 x 810 mm



	Typ 286		Typ 287	
				
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	5	5	6	6
Gewicht	115 kg	115 kg	125 kg	125 kg
Nr. Standardschloss	770990	771020	771050	771080

Höhe 1020 mm

Schubladenschrank B x T x H: 1315 x 700 x 1020 mm


	Typ 288		Typ 289		Typ 290	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	5	5	6	6	7	7
Gewicht	126 kg	126 kg	136 kg	136 kg	148 kg	148 kg
Nr. Standardschloss	771110	771140	771170	771200	771230	771260

Schubladenschrank B x T x H: 1315 x 700 x 1020 mm


	Typ 291		Typ 292		Typ 293	
						
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen	7	7	8	8	9	9
Gewicht	149 kg	149 kg	128 kg	128 kg	125 kg	125 kg
Nr. Standardschloss	771290	771320	771350	771380	771410	771440


Höhe 1530 mm

Schubladenschrank B x T x H: 1315 x 700 x 1530 mm

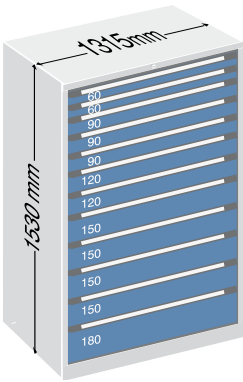Typ 294		
		
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 200 kg
Schubladen gesamt	12	12
Gewicht	230 kg	230 kg
Nr. Standardschloss	771470	771490


mit Flügeltüren

Typ 295				
				
Mit Flügeltüren, 1 Schublade Höhe 60 mm, V70 1 Schublade Höhe 90 mm, V200 1 Schublade Höhe 120 mm, V200 1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V200				
Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
740	1020	900	116 kg	771510

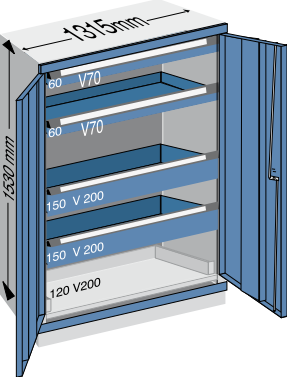Typ 296				
				
Mit Flügeltüren, 2 Schubladen Höhe 60 mm, V70 2 Schubladen Höhe 150 mm, V200 1 Ausziehboden Höhe 120 mm, V200				
Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
740	1530	1410	126 kg	771530

Einzelteile und Zubehör

Leergehäuse 1315 mm breit




mit Verschluss

Das Schubladenschrankgehäuse ist nach unten offen.
Beim Einsatz als Thekenschrank ggf. einen Ablageboden als unterste Ablage bestellen.

Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
700	810	690	42,3 kg	742210
700	1020	900	48,6 kg	742220
700	1530	1410	63,7 kg	742230


Vorbaufülgeltüren 1315 mm breit



mit Zweiriegel-Griffverschluss

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
40	900	19 kg	741770
40	1410	25 kg	741800

Schubladen für Schrankbreite 1315 mm breit, 600 mm tief



Höhe mm	Nutzhöhe	Vollauszug 70 kg			Vollauszug 200 kg		
		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.	
60	36	15,4 kg	767620				
90	66	16,4 kg	767630		17,8 kg	767632	
120	96	16,8 kg	767640		19,3 kg	767642	
150	126	18,3 kg	767650		19,8 kg	767652	
180	156	18,8 kg	767660		20,2 kg	767662	
210	186	20,2 kg	767670		21,7 kg	767672	
240	216	20,7 kg	767680		22,1 kg	767682	
270	246	21,1 kg	767690		22,5 kg	767692	
300	276	21,5 kg	767700		23,0 kg	767702	
360	336	22,3 kg	767720		23,8 kg	767722	
450	426	23,6 kg	767750		25,0 kg	767752	

Typ 258, Mehrpreis für Sicherheitsschubladensperre

Für Schubladenschrankgehäuse 1020 mm hoch
Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen

Nr.
754871


Typ 259, Mehrpreis für Sicherheitsschubladensperre

Für Schubladenschrankgehäuse 1530 mm hoch
Verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen

Nr.
754921

Zubehör für Schubladenschrank 700 mm tief, 1315 mm breit


Ausziehboden



Empfohlenes Abstandsmaß
von Boden zu Boden 150 mm,
RAL 7035 Lichtgrau

Auszugsart/Belastung	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
Vollauszug 70 kg	120	90	11 kg	742440
Vollauszug 200 kg	120	90	11 kg	742450

Abrollrand




Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
700	20	6 kg	754430

Sockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
680	90	6,5 kg	742500


Blende für Hubwagensockel



Zur Abdeckung der Einfahröffnung

Höhe	Gewicht	Nr.
100	2,7 kg	754660


Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754230

Generalhauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss
(Mit 1 Hauptschlüssel je Anlage)

Nr.
754240


Ablageboden



Mit Bodenträgern
Belastung 30 kg,
RAL 7035 Lichtgrau


Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
600	43	30	11 kg	749830

Abdeckplatte



Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
700	16	Anthrazit	11,5 kg	75429006
700	16	Lichtgrau	11,5 kg	75429017


Riffelgummi



Schwarz, ölfest

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
700	3	2,9 kg	754330

Zweiweg-Hubwagensockel



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
680	100	8,5 kg	754180

Ersatzschloss




mit 2 Schlüsseln
als Ersatzteil

Nr.
754250

Montagewagen

- Mit je zwei Lenk- und Bockrollen, Durchmesser 125 mm
- Lenkrollen feststellbar
- Belastung bis max. 300 kg
- Zentralverschluss mit kombinierter Schubladensperre
- Keine Kippgefahr durch Schubladen-Einzelverriegelung
- Druckknopf zur Entriegelung einzelner Schubladen
- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Die Typen MW1, MW2, MW3 und das Leergehäuse MWL15 sind für Werkbänke geeignet.

Schubladenunterteilungen ab Seite 99



Montagewagen B x T: 565 x 700 mm

	Typ MW 1	Typ MW 2	Typ MW 3	Typ MW 4	Typ MW 5
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Höhe mm	718	718	718	793	793
Einbauhöhe mm	450	450	450	300	300
Gewicht	60,0 kg	60,0 kg	66,0 kg	52,0 kg	55,0 kg
Nr.	771550	771560	771570	771580	771590

Montagewagen B x T: 565 x 700 mm

	Typ MW 6	Typ MW 7	Typ MW 8	Typ MW 9	Typ MW 10
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Höhe mm	793	943	943	943	905
Einbauhöhe mm	300	450	450	450	600
Gewicht	60,0 kg	64 kg	58,0 kg	58,0 kg	70,5 kg
Nr.	771600	771610	771620	771630	771640


Montagewagen B x T: 565 x 700 mm

	Typ MW 11	Typ MW 12	Typ MW 13	Typ MW 14	Typ MW 15
					
Auszugsart/Belastung	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg	Vollauszug 70 kg
Höhe mm	905	905	995	995	995
Einbauhöhe mm	600	600	690	690	690
Gewicht	58 kg	61 kg	64 kg	65 kg	60 kg
Nr.	771650	771660	771670	771680	771690

Leergehäuse

	Typ MWL 10 F	Typ MWL 15 F	Typ MWL 15	Typ MWL 20	Typ MWL 23
					
Höhe mm	793	943	718	905	995
Einbauhöhe mm	300	450	450	600	690
Gewicht	40,5 kg	44,0 kg	38 kg	35,5 kg	38,0 kg
Nr.	741020	741030	741060	741040	741050

Schubladen für Montagewagen 565 mm breit, 700 mm tief



Schubladenhöhe	Nutzhöhe	Vollauszug 70 kg		
		Gewicht	Nr.	
60	36	4,1 kg	767020	
90	66	4,6 kg	767030	
120	96	4,7 kg	767040	
150	126	5,7 kg	767050	
180	156	5,9 kg	767060	
210	186	6,8 kg	767070	
240	216	7,0 kg	767080	
270	246	7,2 kg	767090	
300	276	7,4 kg	767100	
450	426	8,4 kg	767150	

Riffelgummi



Schwarz, ölfest

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
565	700	3	1 kg	754300

Schubladeneinrichtungsvorschläge für 550 mm tiefe Schränke

Für Schubladenschränke, Schubladenregale, Montagewagen und Werkbänke (ausgenommen Werkbank modul)

Einrichtungssätze sind für Schubladen passend zusammengestellt.


Sätze von Schlitzleisten, Fachschienen, Muldenplatten und Kleinteilekästen sind auch individuell kombinierbar.



Schranksbreite 565 mm

Schubladeninnenmaß: 450 x 450 mm (Nennmaß)

EV129




3 Muldenplatten mit 3 Mulden
12 Muldensteckwände 46 mm
3 Muldenplatten mit 4 Mulden
16 Muldensteckwände 34 mm
3 Muldenplatten mit 2 Mulden
6 Muldensteckwände 70 mm
2 Ausgleichstücke 225 mm

54 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,7 kg	736000


EV132



1 Fachschiene 450 mm
4 Fachteiler 225 mm
6 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,6 kg	736050
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	2,2 kg	736060
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	3,3 kg	736070
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	6,1 kg	736080


EV133



2 Fachschienen 450 mm
6 Fachteiler 150 mm
9 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,0 kg	736010
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	4,2 kg	736020
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	5,2 kg	736030
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	6,6 kg	736040


EV135



2 Fachschienen 450 mm
4 Fachteiler 125 mm
2 Fachteiler 200 mm
9 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,8 kg	736090
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,4 kg	736100
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	4,0 kg	736110


EV138



1 Moosgummieinlage

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,1 kg	755860

EV40




3 Kästen 150 x 150 mm
6 Kästen 150 x 75 mm
12 Kästen 75 x 75 mm
21 Kunststoffkästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,1 kg	736210
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,4 kg	736220

Schrankbreite 715 mm

Schubladeninnenmaß: 600 x 450 mm (Nennmaß)


EV149



1 Fachschiene 450 mm
2 Fachteiler 300 mm
4 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,6 kg	736120
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	2,0 kg	736130
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	3,0 kg	736140
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	4,0 kg	736150


EV150



5 Fachschienen 450 mm
14 Fachteiler 100 mm
20 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	6,6 kg	736230
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	7,6 kg	736240
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	10,1 kg	736250


EV151



3 Fachschienen 450 mm
8 Fachteiler 150 mm
12 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	4,0 kg	736160
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	5,4 kg	736170
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	6,8 kg	736180
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	8,7 kg	736190


EV153



3 Fachschienen 450 mm
4 Fachschienen 300 mm
5 Fachschienen 150 mm
1 Fachteiler 300 mm
2 Fachteiler 150 mm
6 Fachteiler 75 mm
22 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	5,5 kg	736260
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	7,3 kg	736270
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	9,8 kg	736280


EV155



3 Muldenplatten mit 3 Mulden
6 Muldensteckwände 46 mm
3 Muldenplatten mit 4 Mulden
8 Muldensteckwände 34 mm
2 Ausgleichstücke 150 mm
2 Fachteiler 100 mm
4 Fachteiler 75 mm
2 Fachteiler 50 mm
4 Fachschienen 450 mm
47 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	7,2 kg	736200

EV156



12 Muldenplatten mit 2 Mulden
24 Muldensteckwände 70 mm
2 Ausgleichstücke 225 mm
1 Ausgleichstück 150 mm
32 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	4,1 kg	736290


EV161



1 Moosgummieinlage

	Gewicht	Nr.
alle Schubladenhöhen	0,2 kg	755870


EV164



4 Kästen 150 x 150 mm
12 Kästen 150 x 75 mm
8 Kästen 75 x 75 mm
24 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,4 kg	736300
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,7 kg	736310


EV179



3 Fachschienen 450 mm
4 Fachteiler 150 mm
8 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,4 kg	736320
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,0 kg	736330
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	4,7 kg	736340
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	5,3 kg	736350


EV89



Einsatz für Hängehefter DIN A4

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 300 mm	2,6 kg	743280


EV163



4 Kästen 150 x 75 mm
40 Kästen 75 x 75 mm
44 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,6 kg	736370
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	2,1 kg	736380

EV180




16 Kästen 150 x 75 mm
16 Kästen 75 x 75 mm
32 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,5 kg	736400
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,7 kg	736410

Schrankbreite 1015 mm

Schubladeninnenmaß: 900 x 450 mm (Nennmaß)


EV166



1 Fachschiene 450 mm
5 Fachteiler 450 mm
7 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,1 kg	736420
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,3 kg	736430
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	5,5 kg	736440
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	7,6 kg	736450

EV167



6 Fachschiene 450 mm
9 Fachteiler 100 mm
6 Fachteiler 150 mm
3 Fachteiler 75 mm
3 Fachteiler 225 mm
28 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	7,2 kg	736490
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	9,3 kg	736500
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	12,5 kg	736510


EV170



6 Muldenplatten mit 3 Mulden und
18 Muldensteckwände 46 mm
12 Muldenplatten mit 2 Mulden und
24 Muldensteckwände 70 mm
1 Fachschiene 450 mm
4 Ausgleichstücke 225 mm
56 Mulden

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	7,7 kg	736460


EV173



1 Fachschiene 450 mm
12 Kästen 150 x 150 mm
12 Kästen 150 x 75 mm
24 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,6 kg	736520
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,4 kg	736530


EV174



1 Moosgummieinlage, schwarz

	Gewicht	Nr.
alle Schubladenhöhen	0,26 kg	755880


EV175



5 Fachschiene 450 mm
12 Fachteiler 150 mm
18 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	6,5 kg	736540
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	8,7 kg	736550
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	12,0 kg	736560
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	13,9 kg	736570

EV177



1 Fachschiene 450 mm
20 Kästen 150 x 75 mm
32 Kästen 75 x 75 mm
52 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,1 kg	736470
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,8 kg	736480

EV78




Einsatz für Hänghefter
DIN A4

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 300 mm	3,8 kg	743290

Schranksbreite 1315 mm

Schubladeninnenmaß: 1200 x 450 mm (Nennmaß)

EV190



1 Fachschiene 450 mm
3 Fachteiler 600 mm
5 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,1 kg	736590
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	2,9 kg	736600
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	5,2 kg	736610
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	7,3 kg	736620

EV192



12 Muldenplatten mit 3 Mulden und
36 Muldensteckwände 46 mm
12 Muldenplatten mit 2 Mulden und
24 Muldensteckwände 70 mm
1 Fachschiene 450 mm
8 Ausgleichstücke 225 mm

92 Mulden

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	10,6 kg	736630


EV194



1 Moosgummieinlage, schwarz

	Gewicht	Nr.
alle Schubladenhöhen	0,3 kg	755890

EV196




1 Fachschiene 450 mm
24 Kästen 150 x 75 mm
48 Kästen 75 x 75 mm

72 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,9 kg	736640
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	4,8 kg	736650

EV191




6 Fachschienen 450 mm
9 Fachteiler 100 mm
6 Fachteiler 200 mm
9 Fachteiler 300 mm

28 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	7,6 kg	736660
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	10,0 kg	736670
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	14,2 kg	736680

EV193




1 Fachschiene 450 mm
16 Kästen 150 x 150 mm
16 Kästen 150 x 75 mm

32 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,2 kg	736690
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	4,2 kg	736700

EV195



5 Fachschienen 450 mm
12 Fachteiler 150 mm

18 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	6,6 kg	736710
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	8,8 kg	736720
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	12,2 kg	736730
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	15,8 kg	736740

Schubladeneinrichtungsvorschläge für 700 mm tiefe Schränke

Für Schubladenschränke, Schubladenregale, Montagewagen und Werkbänke (ausgenommen Werkbank modul)

Einrichtungssätze sind für Schubladen passend zusammengestellt.


Sätze von Schlitzleisten, Fachschienen, Muldenplatten und Kleinteilekästen sind auch individuell kombinierbar.



Schrankbreite 565 mm


Schubladeninnenmaß: 450 x 600 mm (Nennmaß)

EV29



	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,7 kg	755420


EV32



1 Fachschiene 600 mm
4 Fachteiler 225 mm
6 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,68 kg	743080
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,2 kg	743090
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	2,2 kg	743100
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	3 kg	743110


EV33



2 Fachschienen 600 mm
9 Fachteiler 150 mm
12 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,2 kg	743120
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,9 kg	743130
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	3,7 kg	743140
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	4,9 kg	743150


EV35



2 Fachschienen
6 Fachteiler 125 mm
3 Fachteiler 200 mm
12 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,8 kg	743180
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,4 kg	743190
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	2,7 kg	743200


EV38



1 Moosgummieinlage

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,13 kg	743270

EV40



6 Kästen 150 x 150 mm
6 Kästen 150 x 75 mm
12 Kästen 75 x 75 mm


24 Kunststoffkästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,1 kg	743300
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,5 kg	743310

Schranksbreite 715 mm

Schubladeninnenmaß: 600 x 600 mm (Nennmaß)

EV49




1 Fachschiene 600 mm
2 Fachteiler 300 mm

4 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,54 kg	755050
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	0,89 kg	755060
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	1,8 kg	755070
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	2,4 kg	755080

EV50




5 Fachschienen 600 mm
20 Fachteiler 100 mm

26 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,2 kg	755530
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,8 kg	755540
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	7,3 kg	755550

EV51




3 Fachschienen 600 mm
14 Fachteiler 150 mm

18 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,8 kg	755160
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3 kg	755170
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	5,6 kg	755180
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	7,6 kg	755190

EV53




3 Fachschienen 600 mm
2 Fachschienen 300 mm
8 Fachteiler 225 mm
9 Fachteiler 150 mm
10 Fachteiler 75 mm

33 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,8 kg	755620
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	4,8 kg	755630
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	9 kg	755640

EV55




4 Muldenplatten mit 3 Mulden
20 Muldensteckwände 46 mm
4 Muldenplatten mit 4 Mulden
20 Muldensteckwände 34 mm
2 Ausgleichstücke 150 mm
3 Fachteiler 100 mm
6 Fachteiler 75 mm
3 Fachteiler 50 mm
4 Fachschienen 600 mm

58 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,4 kg	755650

EV56




16 Muldenplatten mit 2 Mulden
40 Muldensteckwände 70 mm
2 Ausgleichstücke 225 mm
1 Ausgleichstück 150 mm

48 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,6 kg	743820


EV61



1 Moosgummieinlage

	Gewicht	Nr.
alle Schubladenhöhen	0,18 kg	755710

EV63




12 Kästen 150 x 75 mm
40 Kästen 75 x 75 mm

52 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,8 kg	755770
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	2,3 kg	755780

EV64




8 Kästen 150 x 150 mm
12 Kästen 150 x 75 mm
8 Kästen 75 x 75 mm

28 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,4 kg	755800
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,9 kg	755810


EV65



Muldeneinsatz
bestehend aus:
45 Mulden für Elektroteile, 105 x 52 mm
leitfähiger Kunststoff, schwarz

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,81 kg	755830

EV79




3 Fachschienen 600 mm
4 Fachteiler 150 mm

8 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,1 kg	743730
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,8 kg	743740
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	3,5 kg	743750
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	4,6 kg	743760

EV80




4 Kästen 150 x 150 mm
16 Kästen 150 x 75 mm
16 Kästen 75 x 75 mm

36 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,6 kg	743830
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	2 kg	743840

EV89




Einsatz für Hängehefter DIN A4

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 300 mm	2,6 kg	743280

Schranksbreite 1015 mm

Schubladeninnenmaß: 900 x 600 mm (Nennmaß)

EV66




1 Fachschiene 600 mm
5 Fachteiler 450 mm

7 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,2 kg	755100
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	2,2 kg	755110
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	4,1 kg	755120
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	5,8 kg	755130

EV67




6 Fachschiene 600 mm
14 Fachteiler 100 mm
10 Fachteiler 150 mm
5 Fachteiler 75 mm
5 Fachteiler 225 mm

41 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,6 kg	755200
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	6,1 kg	755210
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	11,5 kg	755220

EV70




8 Muldenplatten mit 3 Mulden und
30 Muldensteckwände 46 mm
16 Muldenplatten mit 2 Mulden und
50 Muldensteckwände 70 mm
1 Fachschiene 600 mm
4 Ausgleichstücke 225 mm

84 Mulden

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	6,1 kg	755980

EV73



1 Fachschiene 600 mm
18 Kästen 150 x 150 mm
12 Kästen 150 x 75 mm

30 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,1 kg	743870
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,1 kg	743880


EV74



1 Moosgummieinlage, schwarz

	Gewicht	Nr.
alle Schubladenhöhen	0,26 kg	755720

EV75




5 Fachschiene 600 mm
18 Fachteiler 150 mm

24 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,7 kg	755230
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	4,3 kg	755240
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	8,2 kg	755250
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	11 kg	755260

EV77




1 Fachschiene 600 mm
20 Kästen 150 x 75 mm
56 Kästen 75 x 75 mm

76 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3 kg	755750
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	3,9 kg	755760

EV78




Einsatz für Hängeshefter
DIN A4

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 300 mm	3,8 kg	743290

Schranksbreite 1315 mm

Schubladeninnenmaß: 1200 x 600 mm (Nennmaß)


EV90



1 Fachschiene 600 mm
5 Fachteiler 450 mm
7 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,8 kg	736760
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	4 kg	736770
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	7,1 kg	736780
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	10,0 kg	736790

EV92




16 Muldenplatten mit 3 Mulden und
60 Muldensteckwände 46 mm
16 Muldenplatten mit 2 Mulden und
40 Muldensteckwände 70 mm
1 Fachschiene 600 mm
8 Ausgleichstücke 225 mm

120 Mulden

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	15,5 kg	736800


EV94



1 Moosgummieinlage, schwarz

	Gewicht	Nr.
alle Schubladenhöhen	0,4 kg	755850

EV96




1 Fachschiene 600 mm
24 Kästen 150 x 75 mm
80 Kästen 75 x 75 mm

104 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	4,9 kg	736810
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	6,2 kg	736820

EV91




6 Fachschienen 600 mm
14 Fachteiler 100 mm
13 Fachteiler 200 mm
5 Fachteiler 300 mm

41 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	9,5 kg	736830
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	12,5 kg	736840
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	18,2 kg	736850

EV93




1 Fachschiene 600 mm
24 Kästen 150 x 150 mm
16 Kästen 150 x 75 mm

40 Kästen

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	3,8 kg	736860
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	5,1 kg	736870

EV95



5 Fachschienen 600 mm
18 Fachteiler 200 mm


24 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	7,7 kg	736880
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	10,5 kg	736890
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	15,0 kg	736900
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	18,7 kg	736910

Einzelteile für Schubladeneinrichtungsvorschläge




Muldenplatten



aus rotem Polystyrol
B x T x H: 150 x 150 x 30 mm

	Nutzbreite Modul	Gewicht	Nr.
2 Mulden á 70 mm breit	67	0,08 kg	751380
3 Mulden á 46 mm breit	42	0,09 kg	751390
4 Mulden á 34 mm breit	30	0,1 kg	751400


Ausgleichsstücke für Muldenplatten



für Muldenplatten als vorderer Ausgleich
und zur Beschriftung

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
100	40	0,02 kg	751310
150	40	0,03 kg	751320
225	40	0,03 kg	751330


Muldensteckwände



aus rotem Polystyrol mit Beschriftungsfeld,
Abdeckung und Etikett aus rotem Polystyrol
mit zusätzlichem Barcode-feld


		Gewicht	Nr.
ohne Barcode-feld	für Mulde 34 mm breit	0,003 kg	751460
ohne Barcode-feld	für Mulde 46 mm breit	0,004 kg	751450
ohne Barcode-feld	für Mulde 70 mm breit	0,006 kg	751440
mit Barcode-feld	für Mulde 46 mm breit	0,006 kg	751459
mit Barcode-feld	für Mulde 70 mm breit	0,008 kg	751449

Fachschielen zur Querteilung, verzinkt



Breite	Höhe	Fronthöhe	Gewicht	Nr.
150	35	für Fronthöhe 60 mm	0,06 kg	760000
300	35	für Fronthöhe 60 mm	0,13 kg	760010
450	35	für Fronthöhe 60 mm	0,19 kg	760020
600	35	für Fronthöhe 60 mm	0,28 kg	760030
150	63	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,11 kg	760050
300	63	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,21 kg	760060
450	63	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,34 kg	760070
600	63	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,43 kg	760080
150	123	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,19 kg	760100
300	123	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,46 kg	760110
450	123	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,69 kg	760120
600	123	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,89 kg	760130
150	183	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,29 kg	760150
300	183	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,58 kg	760160
450	183	für Fronthöhe 210 - 450 mm	1 kg	760170
600	183	für Fronthöhe 210 - 450 mm	1,1 kg	760180

Fachteiler zur Unterteilung in Tiefenrichtung, verzinkt



Breite	Höhe	Fronthöhe	Gewicht	Nr.
50	32	für Fronthöhe 60 mm	0,02 kg	750500
75	32	für Fronthöhe 60 mm	0,03 kg	750550
100	32	für Fronthöhe 60 mm	0,04 kg	750540
125	32	für Fronthöhe 60 mm	0,05 kg	750770
150	32	für Fronthöhe 60 mm	0,07 kg	750650
200	32	für Fronthöhe 60 mm	0,09 kg	750800
225	32	für Fronthöhe 60 mm	0,1 kg	750700
300	32	für Fronthöhe 60 mm	0,13 kg	750750
450	32	für Fronthöhe 60 mm	0,19 kg	750850
600	32	für Fronthöhe 60 mm	0,28 kg	750900
900	32	für Fronthöhe 60 mm	0,42 kg	750820
50	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,04 kg	750510
75	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,06 kg	750560
100	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,08 kg	750590
125	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,1 kg	750780
150	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,12 kg	750660
200	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,16 kg	750810
225	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,18 kg	750710
300	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,23 kg	750760
450	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,35 kg	750860
600	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,47 kg	750910
900	60	für Fronthöhe 90 - 120 mm	0,71 kg	750830
75	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,1 kg	760300
100	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,14 kg	760310
125	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,18 kg	760320
150	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,21 kg	760330
200	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,29 kg	760340
225	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,32 kg	760350
300	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,44 kg	760360
450	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,65 kg	760370
600	120	für Fronthöhe 150 - 180 mm	0,88 kg	760380
150	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,3 kg	760430
200	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,41 kg	760440
225	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,46 kg	760450
300	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,62 kg	760460
450	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	0,93 kg	760470
600	180	für Fronthöhe 210 - 450 mm	1,3 kg	760480


Fachschienschrauben



M3 x 6 mm

Gewicht	Nr.
0,002 kg	751170


Sechskantmutter



M3 mit Drehsicherung
für Haltestifte, Vierkantstifte, Auflage-
winkel

Gewicht	Nr.
0,002 kg	751110


Kleinteillagerkästen



Kunststoff, rot

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
75	75	35	0,03 kg	751220
150	75	35	0,05 kg	751230
150	150	35	0,07 kg	751240
75	75	65	0,04 kg	751000
150	75	65	0,06 kg	751010
150	150	65	0,11 kg	751020


Etikettenschild für Kleinteillagerkästen



Polystyrol
mit Papierstreifen
und Cellophanabdeckung


	Oberfläche	Gewicht	Nr.
ohne Barcodefeld	Rot	0,04 kg	751260
ESD leitfähig	Schwarz	0,04 kg	751266

Beschriftungsstreifen f. Schubladengriffeiste



Breite	Gewicht	Nr.
565	0,001 kg	750970
715	0,001 kg	750980
1015	0,002 kg	750990


Auflagewinkel



aus Polystyrol
mit eingepresster M3-Schraube

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
40	15	38	0,01 kg	751200


Haltestifte



aus Kunststoff
mit eingepresster M3-Schraube,
inkl. Mutter M3

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
16	36	0,003 kg	751090


Kleinteillagerkästen ESD leitfähig



aus Polystyrol, leitfähig, schwarz, stapelbar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
75	150	35	0,05 kg	751236
150	150	35	0,07 kg	751246
75	75	65	0,04 kg	751006
75	150	65	0,06 kg	751016
150	150	65	0,11 kg	751026


Aufnahmehülsen



aus Kunststoff,
mit eingepresster M3-Schraube,
inkl. Mutter M3

Ø	Höhe	Gewicht	Nr.
12,6	26	0,01 kg	756020
15,6	26	0,01 kg	751030
21,4	26	0,01 kg	751040
26,4	26	0,02 kg	751050
31,5	26	0,02 kg	751060
39,4	26	0,02 kg	751070
49,2	26	0,04 kg	756080


Auflageleisten



Polystyrol, rot
inkl. Mutter M3

	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
6 Raster	125	18	20	0,02 kg	751350
9 Raster	125	18	20	0,02 kg	751360


Vierkantstifte



6 x 6 x 16 mm
mit eingepresster M3-Schraube,
inkl. Mutter M3


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
6	6	16	0,002 kg	751210

Gewindestifte



aus Stahl, inkl. Mutter M3
für Werkzeugmarken

Höhe	Ø	Gewicht	Nr.
29	2,5	0,05 kg	751100

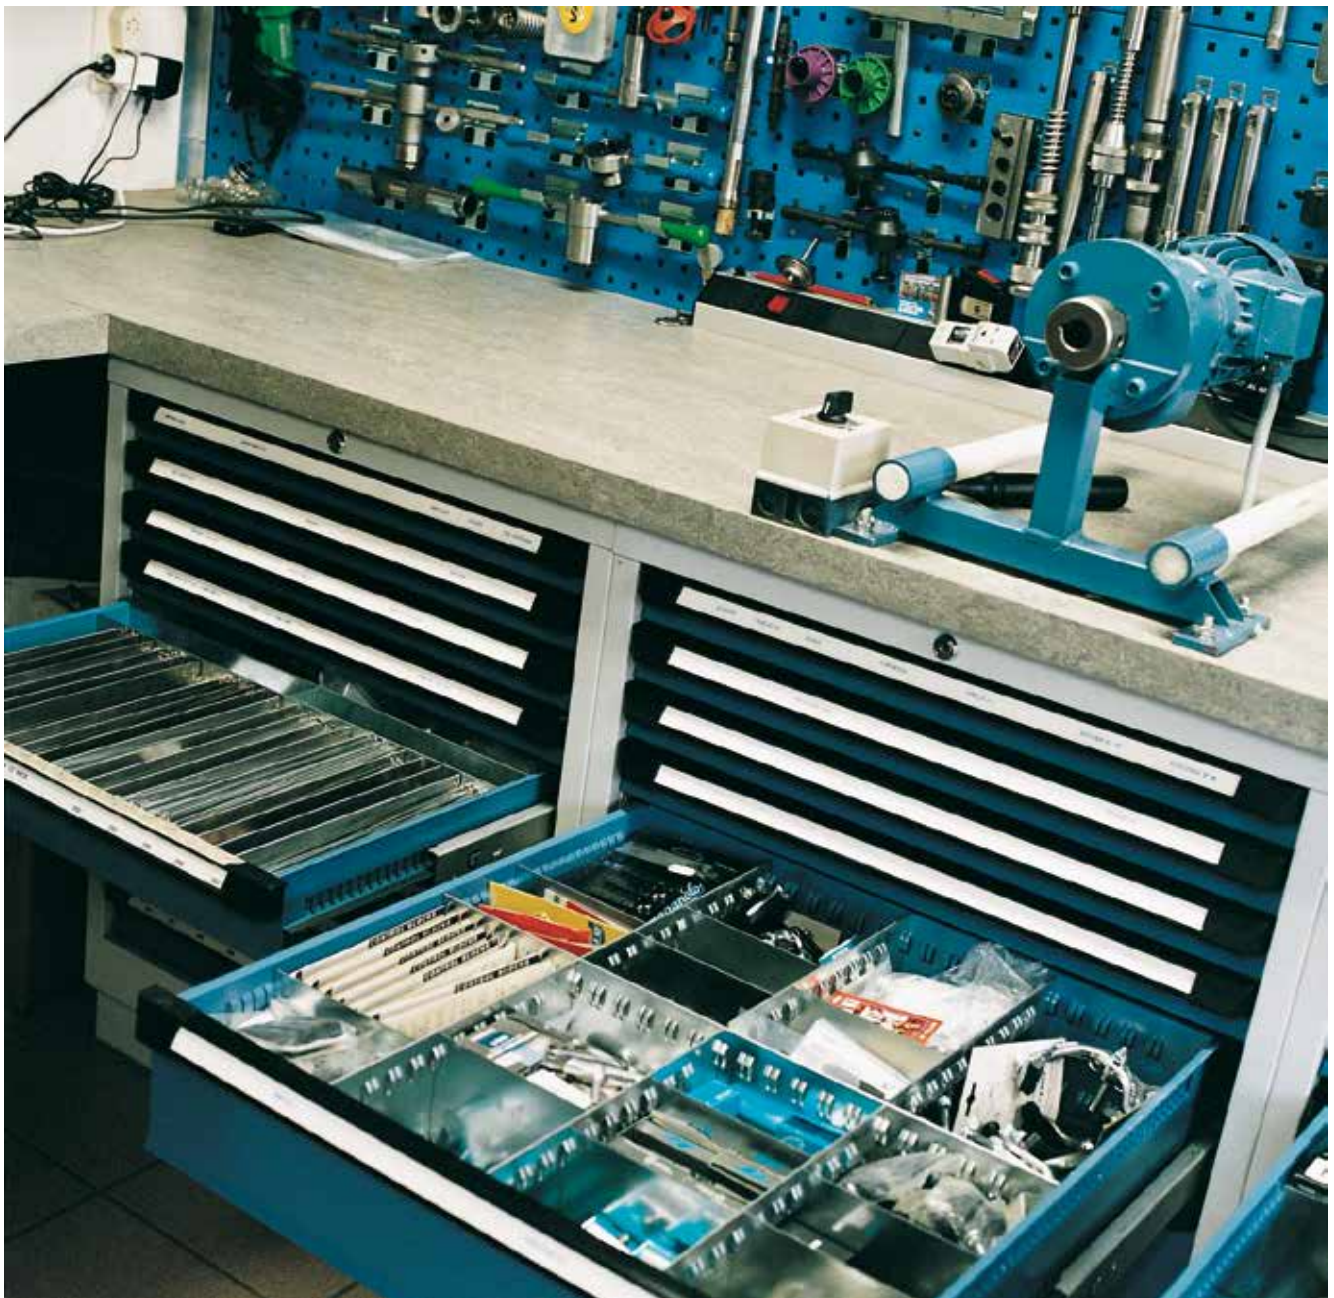

Werkbanksysteme



Inhalt

Werktisch allrounder - höhenverstellbar

Zubehör für Werktisch allrounder

110

111

Werkbank function

Werkbank function

112

112

Werkbank function einteilig

114

Werkbank function zweiteilig

116

Werkbank function dreiteilig

118

Fahrbare Werkbank Serie function

120

Frei konfigurierbare Werkbank function

122

Werkbank comfort

Frei konfigurierbare Werkbänke comfort

127

131

Zubehör für Werkbank comfort

132

Einrichtungsvorschläge für Schubladen comfort + function
für Schubladenbreite 565 mm

133

Werkbank teamwork

134

Werkbankaufbau und Zubehör

136

LED - Arbeitsplatzleuchten

138

mit Microprismenscheibe

140

mit Parabolraster

141

Satellitenleuchte

142

Prüfleuchte

142

Aluminium-Laufschienen für Werkzeuge

143

Werkbankplatten

144

Table One

146

Transport- und Bereitstellwagen

150

Hakensysteme für Lochwände

154

Lagerkästen für Werkbanksysteme

158

Werkstisch allrounder - höhenverstellbar


- Buche-Multiplexplatte 25 mm dick, mit Leinölfirnis oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung
- Melaminharzbeschichtete Platte 28 mm dick, grau
- Untergestell von 690 bis 930 mm im Raster von 20 mm höhenverstellbar
- Geeignet für Sitz- und Steharbeitsplätze
- Funktionsleisten vorne und hinten zur Aufnahme von Strom- und Druckluftboxen
- Wahlweise mit Distanzrohr oder Ablageboden erhältlich
- Belastbarkeit max. 350 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Lieferung erfolgt unmontiert

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 136




Werkstisch allrounder, Multiplexplatte 25 mm dick



Buche-Multiplex-Platte 25 mm dick, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	715-955	34,5 kg	723130
2004	750	715-955	42,8 kg	723150
1524	1000	715-955	41,5 kg	723170
2004	1000	715-955	50,2 kg	723180


Werkstisch allrounder, melaminharzbeschichtete Platte



Melaminharzbeschichtete Platte, 28 mm dick, lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	720-958	37 kg	723950
2004	750	720-958	46,1 kg	723960
1524	1000	720-958	45,2 kg	723970
2004	1000	720-958	54,5 kg	723980


Werkstisch allrounder mit Multiplexplatte+ Stahlblechboden



Buche-Multiplex-Platte 25 mm dick, oberflächenbehandelt gegen Verschmutzung
Stahlblechboden 150 kg belastbar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	715-955	45,2 kg	723190
2004	750	715-955	54,5 kg	723200


Werkstisch allrounder mit Melaminplatte+Stahlblechboden



Melaminharzbeschichtete Platte 28 mm dick, lichtgrau
Stahlblechboden 150 kg belastbar


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	720-958	45,2 kg	723340
2004	750	720-958	54,5 kg	723350

Werkstisch allrounder mit Distanzrohr, ohne Platte



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1150	720	690-930	13,0 kg	723140
1695	720	690-930	14,5 kg	723160


Schublade für Werkstisch allrounder



mit Drehzylinderschluss,
Unterbau unter Funktionsleiste
Einfachauszug mit 30 kg Belastbarkeit
Innenabmessungen:
BxTxH: 450x600x100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
500	600	120	8,5 kg	753170

Werkstisch allrounder mit Stahlblechboden, ohne Platte



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1150	720	690-930	17,0 kg	723141
1695	720	690-930	20,2 kg	723161

Stahlblech-Ablageboden




150 kg belastbar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1142	494	40	6 kg	762200
1687	494	40	8,5 kg	762210

Zubehör für Werkstisch allrounder

Stromboxen



mit 2 Steckdosen, für Funktionsleiste,
Anschlüsse für Wieland-Systemverkabelung
(Eingang und Ausgang)
Kabel bitte zusätzlich bestellen!

Typ	Land	Norm	Nr.
F	D/NL/N/P/E/S/A	CEE 7/4	702970
G	GB	BS 1363	701790
J	CH	SEV 1011	701700
E	B/F	CEE 7/5	701690


Anschlusskabel



System Wieland

Land	Steckertyp	Länge	Nr.
D/F/NL/B	F (CEE 7/4)	3	551070
GB	G (BS 1363)	3	551071
CH	J (SEV 1011)	3	551072


Verbindungskabel



System Wieland


Länge	Gewicht	Nr.
0,5 m	0,1 kg	572580
1,5 m	0,18 kg	572600
2,5 m	0,26 kg	572620

Blenden für Funktionsleisten



	Tischbreite	Breite	Gewicht	Nr.
ohne Öffnung	1524	1150	1,0 kg	702630
ohne Öffnung	2004	1695	1,3 kg	702650
2 Öffnungen	1524	1150	1,0 kg	702640
2 Öffnungen	2004	1695	1,3 kg	702660


Getränkehalter



für 1,5 l PET-Getränkeflaschen geeignet
Durchmesser 100 mm

Tiefe	Gewicht	Nr.
750	3,0	702020

Druckluftbox



mit 2 Anschlüssen inkl. 3 m Druckluft-
schlauch, sowie Zubehör und Befestigungs-
material,
für Funktionsleiste

Nr.
702990

Werkbank function Werktisch function

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick
- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 144
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar
- Schubladen E80 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 80 kg belastbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Schloss schließt für die Typen 204 bis 206 alle Schubladen und Türen in einem Abteil
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 136
Einrichtungsvorschläge für Schubladen finden Sie auf Seite 133



Typ 1150



Lieferung unmontiert!
Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	1152	750	730-1050	48,6 kg	721750

Typ 1150S



1 Schublade E30
Lieferung unmontiert!
Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	1152	750	730-1050	59,1 kg	721760

Typ 1524



Lieferung unmontiert!
Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	1524	750	730-1050	57,1 kg	721770


Typ 1524S



1 Schublade E30
Lieferung unmontiert!
Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	1524	750	730-1050	67,7 kg	721780


Typ 1697



Lieferung unmontiert!
Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	1697	750	730-1050	60,1 kg	721790

Typ 1697S



1 Schublade E30
Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	1697	750	730-1050	70,6 kg	721800

Typ 2004




Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	2004	750	730-1050	67,6 kg	721810

Typ 2004S




1 Schublade E30
Lieferung unmontiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	2004	750	730-1050	78,1 kg	721820

Typ function individuell




2 Fußgestelle für Ausstattung
mit Platte von Seite 144
Lieferung unmontiert!
optional mit Schublade

Belastung

Gesamt 500 kg

Schub- lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
ohne		590	690-1010	22,6 kg	721850
mit		590	690-1010	33,1 kg	721860

Typ 204



1 Schublade E80
1 Tür
Lieferung montiert!

Belastung


Gesamt 500 kg

je Schublade 80 kg

Arbeitsplatte 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	1524	750	850	93,5 kg	721900
ohne	1520	715	810	59 kg	721910

Typ 205



3 Schubladen E80
Lieferung montiert!

Belastung


Gesamt 500 kg

je Schublade 80 kg

Arbeitsplatte 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	1524	750	850	106,6 kg	721920
ohne	1520	715	810	72,1 kg	721930

Typ 206



5 Schubladen E80
Lieferung montiert!

Belastung

Gesamt 500 kg

je Schublade 80 kg

Arbeitsplatte 500 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überstehend	1524	750	850	115,9 kg	721940
ohne	1520	715	810	81,4 kg	721950

Werkbank function einteilig

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick
- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 144
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar
- Schubladen E80 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 80 kg belastbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Anlieferung komplett montiert
- Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 136
Einrichtungsvorschläge für Schubladen finden Sie auf Seite 133




Typ 102



		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1 Zwischenboden Lieferung montiert!		bündig	607	750	850	31,6 kg	723191
Belastung		überste- hend	750	750	850	35,5 kg	723192
Gesamt 500 kg		ohne	605	715	810	18,0 kg	723193
Arbeitsplatte 500 kg							
Zwischenboden 30 kg							
Grundboden 100 kg							

Typ 103




		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1 Schublade E30 Lieferung montiert		bündig	607	750	850	37,1 kg	723201
Belastung		überste- hend	750	750	850	41,0 kg	723202
Gesamt 500 kg		ohne	605	715	810	23,5 kg	723203
Arbeitsplatte 500 kg							
je Schublade 30 kg							
Grundboden 100 kg							

Typ 104




		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1 Tür 1 höhenverstellbarer Zwischen- boden Lieferung montiert		bündig	607	750	850	47,1 kg	723211
Belastung		überste- hend	750	750	850	51,0 kg	723212
Gesamt 1130 kg		ohne	605	715	810	33,5 kg	723213
Arbeitsplatte 1000 kg							
Zwischenboden 30 kg							
Grundboden 100 kg							

Typ 105




		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1 Schublade E80 1 Tür Lieferung montiert		bündig	607	750	850	50,0 kg	723221
Belastung		überste- hend	750	750	850	53,9 kg	723222
Gesamt 1180 kg		ohne	605	715	810	36,4 kg	723223
Arbeitsplatte 1000 kg							
je Schublade 80 kg							
Grundboden 100 kg							

Typ 106




3 Schubladen E80 Lieferung montiert		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		bündig	607	750	850	63,1 kg	723231
Gesamt		überste- hend	750	750	850	67,0 kg	723232
Arbeitsplatte		ohne	605	715	810	49,5 kg	723233
je Schublade							

Typ 107



4 Schubladen E80 Lieferung montiert		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		bündig	607	750	850	68,3 kg	723241
Gesamt		überste- hend	750	750	850	72,2 kg	723242
Arbeitsplatte		ohne	605	715	810	54,7 kg	723243
je Schublade							

Typ 108




4 Schubladen E80 Lieferung montiert		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		bündig	607	750	850	67,2 kg	723251
Gesamt		überste- hend	750	750	850	71,1 kg	723252
Arbeitsplatte		ohne	605	715	810	53,6 kg	723253
je Schublade							

Typ 109



5 Schubladen E80 Lieferung montiert		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		bündig	607	750	850	72,4 kg	723261
Gesamt		überste- hend	750	750	850	76,3 kg	723262
Arbeitsplatte		ohne	605	715	810	58,8 kg	723263
je Schublade							

Typ 110



6 Schubladen E80 Lieferung montiert		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		bündig	607	750	850	76,5 kg	723271
Gesamt		überste- hend	750	750	850	80,4 kg	723272
Arbeitsplatte		ohne	605	715	810	62,9 kg	723273
je Schublade							

Werkbank function zweiteilig

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick
- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 144
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar
- Schubladen E80 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 80 kg belastbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Anlieferung komplett montiert
- Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 136
Einrichtungsvorschläge für Schubladen finden Sie auf Seite 133




Typ 208




		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1 höhenverstellbarer Zwischenboden		bündig	1152	750	850	52,0 kg	723381
Belastung							
Gesamt	500 kg	überstehend	1524	750	850	60,5 kg	723382
Arbeitsplatte	500 kg						
Grundboden	100 kg	ohne	1150	715	810	26,0 kg	723383

Typ 209



		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
2 Schubladen E30		bündig	1152	750	850	67,0 kg	723391
Belastung							
Gesamt	500 kg	überstehend	1524	750	850	75,5 kg	723392
Arbeitsplatte	500 kg						
Grundboden	100 kg	ohne	1150	715	810	41,0 kg	723393

Typ 210



		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1 Tür 2 höhenverstellbare Zwischenböden		bündig	1152	750	850	74,5 kg	723401
Belastung							
Gesamt	1160 kg	überstehend	1524	750	850	83,0 kg	723402
Arbeitsplatte	1000 kg						
Grundboden	100 kg	ohne	1150	715	810	48,5 kg	723403

Belastbarkeiten:

Schubladen E30: 30 kg

Schubladen E80: 80 kg

Zwischenböden: 30 kg

Typ 211



1 Schublade E8o	
1 Tür	
1 höhenverstellbarer Zwischenboden	
Belastung	
Gesamt	1210 kg
Arbeitsplatte	1000 kg
Grundboden	100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	77,4 kg	723411
überstehend	1524	750	850	85,9 kg	723412
ohne	1150	715	810	51,4 kg	723413

Typ 212



3 Schubladen E8o	
1 höhenverstellbarer Zwischenboden	
Belastung	
Gesamt	1370 kg
Arbeitsplatte	1000 kg
Grundboden	100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	90,5 kg	723421
überstehend	1524	750	850	99,0 kg	723422
ohne	1150	715	810	64,5 kg	723423

Typ 213



3 Schubladen E8o	
1 Tür	
1 höhenverstellbarer Zwischenboden	
Belastung	
Gesamt	1370 kg
Arbeitsplatte	1000 kg
Grundboden	100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	95,0 kg	723431
überstehend	1524	750	850	104 kg	723432
ohne	1150	715	810	69,0 kg	723433

Typ 214



2 Schubladen E8o, 150 mm	
2 Türen 420 mm hoch	
Belastung	
Gesamt	1260 kg
Arbeitsplatte	1000 kg
Grundboden	100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	84,8 kg	723441
überstehend	1524	750	850	93,3 kg	723442
ohne	1150	715	810	58,8 kg	723443


Typ 215



6 Schubladen E8o	
Belastung	
Gesamt	1480 kg
Arbeitsplatte	1000 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	111 kg	723451
überstehend	1524	750	850	120 kg	723452
ohne	1150	715	810	85,0 kg	723453

Typ 216



8 Schubladen E8o	
Belastung	
Gesamt	1500 kg
Arbeitsplatte	1000 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	119 kg	723461
überstehend	1524	750	850	128 kg	723462
ohne	1150	715	810	93,2 kg	723463

Werkbank function dreiteilig

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick
- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 144
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen E80 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 80 kg belastbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Anlieferung komplett montiert
- Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 136
Einrichtungsvorschläge für Schubladen finden Sie auf Seite 133




Typ 303



4 Schubladen E80	
1 Tür	
Belastung	
Gesamt	1420 kg
Arbeitsplatte	1000 kg
Grundboden	100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	2004	750	850	134 kg	723581
ohne	2000	715	810	86,9 kg	723583


Typ 304

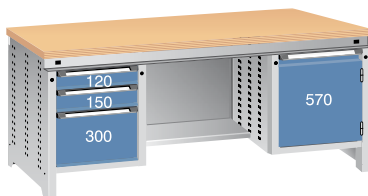

3 Schubladen E80	
fester zurückstehender Boden,	
350 mm tief	
1 Tür	
1 höhenverstellbarer	
Zwischenboden	
Belastung	
Gesamt	820 kg
Arbeitsplatte	500 kg
Grundboden	50 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	2004	750	850	133 kg	723591
ohne	2000	715	810	88,0 kg	723593

Typ 305

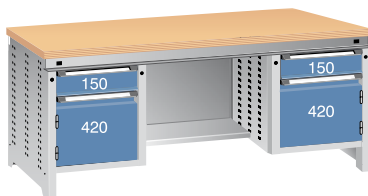

2 Schubladen E80	
fester zurückstehender Boden,	
350 mm tief	
2 Türen	
Belastung	
Gesamt	760 kg
Arbeitsplatte	500 kg
Grundboden	50 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	2004	750	850	123 kg	723601
ohne	2000	715	810	77,8 kg	723603


Belastbarkeiten:

Schubladen E30: 30 kg

Schubladen E80: 80 kg

Zwischenböden: 30 kg

Typ 306

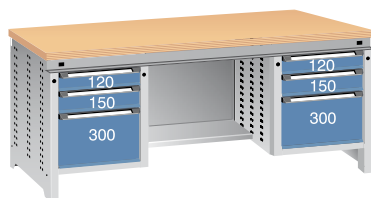

6 Schubladen E80
fester zurückstehender Boden,
350 mm tief

Belastung


Gesamt 980 kg

Arbeitsplatte 500 kg

je Schublade 80 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	2004	750	850	149 kg	723611
ohne	2000	715	810	104 kg	723613

Typ 307

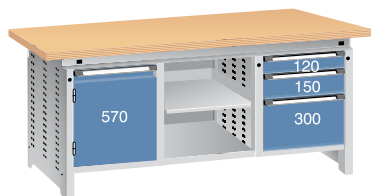

1 Tür
2 höhenverstellbare
Zwischenböden
3 Schubladen E80

Belastung


Gesamt 1400 kg

Arbeitsplatte 1000 kg

Grundboden 100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1697	750	850	117 kg	723621
überste- hend	2004	750	850	125 kg	723622
ohne	1695	715	810	80,0 kg	723623

Typ 308

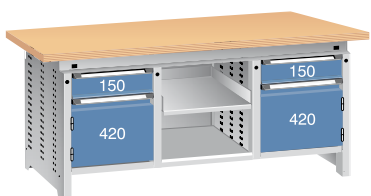

2 Schubladen E80
2 Türen
1 höhenverstellbarer
Zwischenboden

Belastung


Gesamt 1290 kg

Arbeitsplatte 1000 kg

Grundboden 100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1697	750	850	107 kg	723631
überste- hend	2004	750	850	115 kg	723632
ohne	1695	715	810	69,8 kg	723633

Typ 309

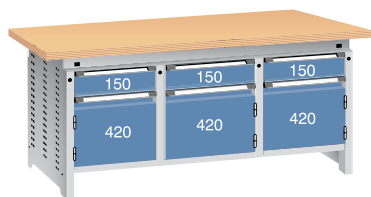

3 Schubladen E80
3 Türen

Belastung


Gesamt 1340 kg

Arbeitsplatte 1000 kg

Grundboden 100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1697	750	850	115 kg	723641
überste- hend	2004	750	850	122 kg	723642
ohne	1695	715	810	77,2 kg	723643

Typ 310

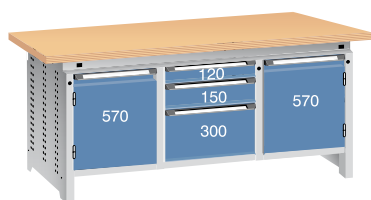

3 Schubladen E80
2 Türen
2 höhenverstellbare
Zwischenböden


Belastung

Gesamt 1400 kg

Arbeitsplatte 1000 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1697	750	850	122 kg	723651
überste- hend	2004	750	850	130 kg	723652
ohne	1695	715	810	84,5 kg	723653

Typ 311

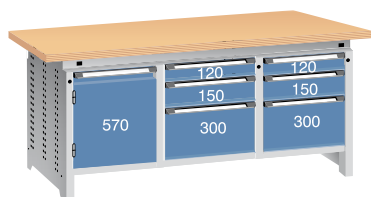

6 Schubladen E80
1 Tür
1 höhenverstellbarer
Zwischenboden

Belastung

Gesamt 1500 kg

Arbeitsplatte 1000 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1697	750	850	140 kg	723661
überste- hend	2004	750	850	147 kg	723662
ohne	1695	715	810	102 kg	723663

Fahrbare Werkbank Serie function

- Multiplexplatte, mehrschichtig verleimtes Buchenholz, 40 mm dick
- Werkbankplatten für erhöhte Anforderungen ab Seite 144
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen E30 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 30 kg belastbar
- Schubladen E80 inkl. Beschriftungsleiste, 80 % ausziehbar, 80 kg belastbar
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Anlieferung komplett montiert
- Schloss schließt alle Schubladen und Türen in einem Abteil
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last
- 2 Bockrollen und 2 feststellbare Lenkrollen, Durchmesser 100 mm Polypropylenrad grau , spurlos

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 136
Einrichtungsvorschläge für Schubladen finden Sie auf Seite 133




Typ 150




1 Schublade E30		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		bündig	607	750	850	37,6 kg	723771
Gesamt	240 kg						
je Schublade	30 kg						
Arbeitsplatte	170 kg	ohne	605	715	810	24 kg	723773
Grundboden	100 kg						

Typ 151




1 Schublade E80 1 Tür		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		bündig	607	750	850	51,0 kg	723781
Gesamt	240 kg						
Arbeitsplatte	170 kg						
je Schublade	80 kg	ohne	605	715	810	37,4 kg	723783
Grundboden	100 kg						

Typ 152



3 Schubladen E80		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		bündig	607	750	850	64,1 kg	723791
Gesamt	240 kg						
Arbeitsplatte	170 kg						
je Schublade	80 kg	ohne	605	715	810	50,5 kg	723793

Typ 153



4 Schubladen E80		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		bündig	607	750	850	68,2 kg	723801
Gesamt	240 kg						
Arbeitsplatte	170 kg						
je Schublade	80 kg	ohne	605	715	810	54,6 kg	723803

Typ 250



1 höhenverstellbarer Zwischenboden	
Belastung	
Gesamt	240 kg
Grundboden	100 kg
Arbeitsplatte	120 kg
Zwischenboden	30 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	52,5 kg	723811
ohne	1150	715	810	26,5 kg	723813


Typ 251



2 Schubladen E80 2 Türen	
Belastung	
Gesamt	240 kg
Arbeitsplatte	120 kg
je Schublade	80 kg
Grundboden	100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	85,8 kg	723821
ohne	1150	715	810	59,8 kg	723823


Typ 252



3 Schubladen E 80 1 Tür, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden	
Belastung	
Gesamt	240 kg
Arbeitsplatte	120 kg
je Schublade	80 kg
Zwischenboden	30 kg
Grundboden	100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	96,0 kg	723831
ohne	1150	715	810	70,0 kg	723833


Typ 253



5 Schubladen E80 1 Tür, 1 höhenverstellbarer Zwischenboden	
Belastung	
Gesamt	240 kg
Arbeitsplatte	120 kg
je Schublade	80 kg
Zwischenboden	30 kg
Grundboden	100 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	102 kg	723841
ohne	1150	715	810	79,3 kg	723843

Typ 254




8 Schubladen E80	
Belastung	
Gesamt	240 kg
Arbeitsplatte	120 kg
je Schublade	80 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	1152	750	850	120 kg	723851
ohne	1150	715	810	94,2 kg	723853

Frei konfigurierbare Werkbank function


lichte Einbauhöhe 570 mm

Unterbau offen, einteilig, stationär




Lichte Einbaubreite 505 mm		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		ohne	605	715	810	15,0 kg	723290
Arbeitsplatte	500 kg						
Grundboden	100 kg						

Unterbau geschlossen, einteilig, stationär




Lichte Einbaubreite 505 mm		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		ohne	605	715	810	26,0 kg	723280
Arbeitsplatte	600 kg						
Grundboden	100 kg						

Unterbau geschlossen, einteilig, stationär




Lichte Einbaubreite je Abteil 505 mm		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		ohne	605	715	685	25,0 kg	723300
Arbeitsplatte	500 kg						
Grundboden	100 kg						

Unterbau offen, zweiteilig, stationär




Lichte Einbaubreite 1050 mm		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		ohne	1150	715	810	20,0 kg	723490
Arbeitsplatte	600 kg						
Grundboden	100 kg						

Unterbau geschlossen, zweiteilig, stationär




Lichte Einbaubreite je Abteil 505 mm		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		ohne	1150	715	810	38,0 kg	723470
Arbeitsplatte	750 kg						
Grundboden	100 kg						

Unterbau geschlossen, zweiteilig, stationär



Lichte Einbaubreite je Abteil 505 mm		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		ohne	1150	715	685	37,0 kg	723500
Arbeitsplatte	750 kg						
Grundboden	100 kg						


Unterbau geschlossen, dreiteilig, stationär



Lichte Einbaubreite je Abteil 505 mm		Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Belastung		ohne	1695	715	810	46,0 kg	723670
Arbeitsplatte	1000 kg						
Grundboden	100 kg						

■ Konfigurierte Werkbänke liefern wir komplett montiert aus.


Schreibtischunterbau geschlossen, dreiteilig, stationär



Lichte Einbaubreite je Abteil	505 mm
Belastung	
Arbeitsplatte	500 kg
Grundboden	150 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
ohne	2000	715	810	57,0 kg	723690


Unterbau offen, fahrbar



Lichte Einbaubreite	505 mm
Belastung	
Gesamt	240 kg
Arbeitsplatte	225 kg
Grundboden	150 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
ohne	605	715	810	17,5 kg	723880


Unterbau geschlossen, fahrbar



Lichte Einbaubreite je Abteil	505 mm
Belastung	
Gesamt	240 kg
Arbeitsplatte	225 kg
Grundboden	150 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
ohne	605	715	810	29,0 kg	723860

Unterbau offen, fahrbar



für Zwischenböden 1050 mm breit und/oder Schubladen für offene Unterbauten	
Belastung	
Gesamt	240 kg
Arbeitsplatte	225 kg
Grundboden	150 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
ohne	1150	715	810	22,5 kg	723890

Unterbau geschlossen, fahrbar




Lichte Einbaubreite je Abteil	505 mm
Belastung	
Gesamt	240 kg
Arbeitsplatte	225 kg
Grundboden	150 kg

Platte	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
ohne	1150	715	810	41,0 kg	723870

■ Höhe der Funktionsleiste: 70 mm, lichte Einbauhöhe: 570 mm, lichte Höhe unterhalb des Grundbodens: 122 mm


Türen 505 mm breit



Anschlag	Höhe	Gewicht	Nr.
Links	420	3,0 kg	704060
Rechts	420	3,0 kg	704070
Links	570	4,5 kg	704080
Rechts	570	4,5 kg	704090

Lochblecheinsatz für Türeninnenseite


Zur Aufnahme von Werkzeughaken



Anschlag	Höhe	Gewicht	Nr.
Links	570	2,3 kg	704160
Rechts	570	2,3 kg	704170

■ Konfigurierte Werkbänke liefern wir komplett montiert aus.


Schubladen E8o für stationäre Unterbauten



Innenmaße B x T: 450 x 600 mm
Schubladenrumpf immer in RAL7035
Lichtgrau

Auszugs- art/Belas- tung	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
E8o	60	36	5,5 kg	747000
E8o	90	66	6 kg	747010
E8o	120	96	6,5 kg	747020
E8o	150	126	7,4 kg	747030
E8o	180	156	7,6 kg	747040
E8o	210	186	9 kg	747050
E8o	240	216	9,2 kg	747060
E8o	270	246	9,4 kg	747070
E8o	300	276	9,6 kg	747080
E8o	360	336	9,8 kg	747090
E8o	450	426	10 kg	747100


Schubladen E8o für fahrbare Unterbauten



Laufschienen mit Einlaufprägung
Innenmaße B x T: 450 x 600 mm
Schubladenrumpf immer in RAL7035
Lichtgrau

Auszugs- art/Belas- tung	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
E8o	60	36	5,5 kg	747400
E8o	90	66	6 kg	747410
E8o	120	96	6,5 kg	747420
E8o	150	126	7,4 kg	747430
E8o	180	156	7,6 kg	747440
E8o	210	186	9 kg	747450
E8o	240	216	9,2 kg	747460
E8o	270	246	9,4 kg	747470
E8o	300	276	9,6 kg	747480
E8o	360	336	13,6 kg	747490
E8o	450	426	14,2 kg	747500

Schubladen V8o für stationäre und fahrbare Unterbauten



Innenmaße BxT: 450 x 600 mm
Nicht als untere Schublade montierbar!
Schubladenrumpf immer in RAL7035
Lichtgrau

Auszugs- art/Belas- tung	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
V8o	60	36	8,5 kg	747200
V8o	90	66	9 kg	747210
V8o	120	96	9,5 kg	747220
V8o	150	126	10,4 kg	747230
V8o	180	156	10,6 kg	747240
V8o	210	186	12 kg	747250
V8o	240	216	12,2 kg	747260
V8o	270	246	12,4 kg	747270
V8o	300	276	12,6 kg	747280
V8o	360	336	17,1 kg	747290
V8o	450	426	17,7 kg	747300


Zwischenböden für Unterbauten Serie function



Belastbarkeit 30 kg,
3-seitiger Rand 65 mm hoch

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
505	675	30	3,0 kg	704220
1050	675	30	6,0 kg	704230

Schubladen für offene Unterbauten mit Funktionsleiste




Mit Drehzylinderverschluss
Inkl. Distanzstück zur Verschraubung unter
der Tischplatte und Auszug unter der Funk-
tionsleiste
Innenabmessungen:
BxTxH: 450 x 598 x 100 mm

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
500	600	125	8,5 kg	753160

■ Schubladeneinteilungen finden Sie auf Seite 181


Bodenausgleich



Für Werkbankgehäuse und Fußgestelle,
1 Paar, Ausgleichshöhe von 30 bis 63 mm

VE	Höhe	Gewicht	Nr.
1 Paar	30-63 mm	0,2 kg	704610


Mittelschublade



Direkt unter der Werkbankplatte verschraub-
bar
Innenabmessungen:
B/T/H: 450 x 598 x 100 mm
max. Belastbarkeit 30 kg, Einzelverschluss,
Schubladenrumpf in der Farbe der Front

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
500	625	125	10,5 kg	753150


Maschinenfuß



Satz für 1 Fußgestell (2 Stück)
Durchmesser 80 mm
Verstellbereich: + 30 bis +80 mm
Gewinde M12

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
80	80	0,2 kg	721700

Fußgestell ohne Knotenpaar höhenverstellbar



Höhenverstellbar von 690-1010 mm
Vorgerichtet für Energieversorgung mit Strom- und Druckluftboxen
Bohrungen in Fußplatten für Bodenverdübelung

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
80	590	690-1010	11,5 kg	721600


Griff für fahrbare Werkbank



Inkl. Befestigungsmaterial,
60 mm Ausladung, (Oberkante 30 mm über Gehäuserand und 10 mm über Abrollrand)
RAL 9011 Graphitschwarz
Auch f. Montagewagen, Werkbank Comfort

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
445	60	70	1,5 kg	704000


Distanzrohr



RAL 7035 Lichtgrau

Werkbankplatten - Breite	Gewicht	Nr.
1150	2,0 kg	721650
1520	2,5 kg	721660
1695	2,8 kg	721670
2000	3,3 kg	721680

Blenden für Funktionsleisten




	Breite	Gewicht	Nr.
ohne Öffnung	605	0,5 kg	702610
ohne Öffnung	1150	1,0 kg	702630
ohne Öffnung	1695	1,3 kg	702650
ohne Öffnung	2000	1,6 kg	702780
1 Öffnung	605	0,5 kg	702620
2 Öffnungen	1150	1,0 kg	702640
2 Öffnungen	1695	1,3 kg	702660
2 Öffnungen	2000	1,6 kg	702790

Set für Werkbankverschraubung

Werkbankverbindung mit 4 Sperrzahnschrauben M8 x 16

Nr.
703910


Rollensatz



2 Lenkrollen mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt
Durchmesser 100 mm Traglast je Rolle 80 kg

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
32	128	0,92	721710

Tiefenstrebe



RAL 7035 Lichtgrau,
für Werkbänke

Gewicht	Nr.
1,2 kg	704780


■ Konfigurierte Werkbänke liefern wir komplett montiert aus.

Abrollrand für einteiligen Unterbau Serie function



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
605	715	20	4,0 kg	703300


Stromboxen



Mit 2 Steckdosen, für Funktionsleiste, Anschlüsse für Wieland-Systemverkabelung (Eingang und Ausgang)
Kabel bitte zusätzlich bestellen!

Typ	Land	Norm	Nr.
F	D/NL/N/P/E/S/A	CEE 7/4	702970
G	GB	BS 1363	701790
J	CH	SEV 1011	701700
E	B/F	CEE 7/5	701690


Verbindungskabel



System Wieland

Länge	Nr.
0,5 m	572580
1,5 m	572600
2,5 m	572620


Ablagebox für Seitenwand



Zum Einhängen in die Quadratlochung der Seitenwand

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
260	150	75/150	2,5 kg	551750

Zeichnungstasche für Seitenwand



DIN A4 selbstklebend, Kunststoff, hellgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
260	35	235	551810

Umrüstsatz für Schubladen



Von E80 auf V80
(nicht f. unterste Schublade)
1x für jede Schublade erforderlich

Gewicht	Nr.
5,7 kg	742800

Riffelgummi f. Abrollrand



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
605	715	3	1,0 kg	751490


Anschlusskabel



System Wieland

Land	Steckertyp	Länge	Nr.
D/F/NL/B	F (CEE 7/4)	3,0 m	551070
GB	G (BS 1363)	3,0 m	551071
CH	J (SEV 1011)	3,0 m	551072


Druckluftbox



Mit 2 Anschlüssen inkl. 3 m Druckluftschlauch, sowie Zubehör und Befestigungsmaterial, für Funktionsleiste

Nr.
702990


Hakenleiste für Seitenwand



Zum Einhängen in Quadratlochung der Seitenwand

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
265	40	40/80	551800


Einsatzblech für Hängehefter und Mappen



Einsatz für Hängehefter DIN A4
Für Schubladenhöhe 300 mm

Oberfläche	VE	Gewicht	Nr.
lackiert	1 Paar	2,5 kg	743260

Hauptschlüsselanlage



Mehrpreis je Schloss

Nr.
743920

Werkbank comfort

- Multiplexplatte aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz, 40 mm dick
- Für Sonderplatten auch ohne Platte erhältlich
- Schubladen kugelgelagert, gegen Herausfallen gesichert
- Schubladen mit Zentralverschluss und Schubladensperre
- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Belastungen gelten bei gleichmäßig verteilter Last.
- Unterbauten mit Schrankbreite 565 mm

Auszugsarten:

E30 - Einfachauszug 80 %, 30 kg belastbar

V70 - Vollauszug 100 %, 70 kg belastbar

Lieferung unmontiert

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Werkbankplatten, Aufbauten und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 136
Einrichtungsvorschläge für Schubladen finden Sie auf Seite 133



Werkbank comfort, höhenverstellbar

Typ 1581, höhenverstellbar



1 Ablageboden
1 Schublade E30 120 mm hoch

Belastung
Gesamt 500 kg
Grundboden 150 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste-hend	E30	1524	750	730-1050	76,3 kg	722100
überste-hend	E30	2004	750	730-1050	89,1 kg	722110
überste-hend	ohne	1524	750	730-1050	65,8 kg	722120
überste-hend	ohne	2004	750	730-1050	78,6 kg	722130
ohne	E30	1520	590/600	690-1010	41,8 kg	722140
ohne	E30	2000	590/600	690-1010	44,1 kg	722150
ohne	ohne	1520	590/600	690-1010	31,3 kg	722160
ohne	ohne	2000	590/600	690-1010	33,6 kg	722170

Typ 1582, höhenverstellbar



2 Schubladen
Schubladenhöhen:
2 x 150 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste-hend	Vollauszug 70 kg	1524	750	730-1050	88,4 kg	722180
ohne	Vollauszug 70 kg	1520	590/700	690-1010	53,9 kg	722190

Typ 1583, höhenverstellbar



3 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 60 mm
1 x 90 mm
1 x 150 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste-hend	V70	1524	750	730-1050	92,5 kg	722200
ohne	V70	1520	590/700	690-1010	58 kg	722210

Typ 1589, höhenverstellbar



3 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 90 mm
1 x 150 mm
1 x 210 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste-hend	V70	1524	750	730-1050	100 kg	722220
ohne	V70	1520	590/700	690-1010	65,5 kg	722230

Werkbank comfort, Höhe 850 mm

Typ 1584



4 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 90 mm
2 x 150 mm
1 x 300 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste-hend	V70	1524	750	850	103,5 kg	722240
ohne	V70	1520	590/700	810	69 kg	722250

Typ 1588



5 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 90 mm
2 x 120 mm
1 x 150 mm
1 x 210 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste-hend	V70	1524	750	850	108,5 kg	722260
ohne	V70	1520	590/700	810	74 kg	722270

Typ 1585




5 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 60 mm
1 x 120 mm
2 x 150 mm
1 x 210 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste-hend	V70	1524	750	850	108,9 kg	722280
ohne	V70	1520	590/700	810	74,4 kg	722290

Typ 1586




6 Schubladen
Schubladenhöhen:
2 x 60 mm
1 x 90 mm
1 x 120 mm
1 x 150 mm
1 x 210 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste-hend	V70	1524	750	850	113 kg	722300
ohne	V70	1520	590/700	810	78,5 kg	722310

Typ 2082




10 Schubladen
Schubladenhöhen:
2 x 90 mm
4 x 120 mm
2 x 150 mm
2 x 210 mm

Belastung
Gesamt 750 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	V70	2004	750	850	190 kg	762771
ohne	V70	2000	700	810	145 kg	762770

Typ 2081



11 Schubladen
Schubladenhöhen:
links rechts
1 x 60 mm 2 x 60 mm
1 x 120 mm 1 x 120 mm
2 x 150 mm 3 x 150 mm
1 x 210 mm

Belastung
Gesamt 750 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	V70	2004	750	850	200 kg	762791
ohne	V70	2000	700	810	155 kg	762790

Werkbank comfort, Höhe 910 mm

Typ 1594



4 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 90 mm
2 x 150 mm
1 x 360 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste-hend	Vollauszug 70 kg	1524	750	910	108,7 kg	722320
ohne	Vollauszug 70 kg	1520	590/700	870	74,2 kg	722330

Typ 1598



5 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 90 mm
2 x 120 mm
1 x 150 mm
1 x 270 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub-lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste-hend	Vollauszug 70 kg	1524	750	910	113,9 kg	722340
ohne	Vollauszug 70 kg	1520	590/700	870	79,4 kg	722350

Typ 1595



5 Schubladen
Schubladenhöhen:
1 x 60 mm
1 x 120 mm
2 x 150 mm
1 x 270 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub- lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste- hend	V70	1524	750	910	114,3 kg	722360
ohne	V70	1520	700	870	79,8 kg	722370

Typ 1596




6 Schubladen
Schubladenhöhen:
2 x 60 mm
1 x 90 mm
1 x 120 mm
1 x 150 mm
1 x 270 mm

Belastung
Gesamt 500 kg

Platte	Schub- lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
überste- hend	V70	1524	750	910	118,4 kg	722380
ohne	V70	1520	590/700	870	83,9 kg	722390

Typ 2092




10 Schubladen
Schubladenhöhen:
2 x 90 mm
4 x 120 mm
2 x 150 mm
2 x 270 mm

Belastung
Gesamt 750 kg

Platte	Schub- lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	V70	2004	750	910	193,5 kg	765771
ohne	V70	2000	700	870	148,5 kg	765770

Typ 2091




11 Schubladen
Schubladenhöhen:
links rechts
1 x 60 mm 2 x 60 mm
1 x 120 mm 1 x 120 mm
2 x 150 mm 2 x 150 mm
1 x 270 mm 1 x 210 mm

Belastung
Gesamt 750 kg

Platte	Schub- lade	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
bündig	Vollauszug 70 kg	2004	750	910	205 kg	765791
ohne	Vollauszug 70 kg	2000	700	870	148,5 kg	765790

Frei konfigurierbare Werkbänke comfort

Unterschrank comfort



Inkl. Zentralverschluss

Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
565	700	810	690	27,3 kg	742070
565	700	870	750	32,3 kg	742080


Hängeschrank



Lichte Einbauhöhe 300 bzw. 450 mm
Inkl. Zentralverschluss

Breite	Tiefe	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
565	700	383	300	16,5 kg	742020
565	700	533	450	20,5 kg	742030

Schubladen V70, 565 mm breit, 600 mm tief




Schubladeninnenmaß:
B x T: 450 x 600 mm

Auszugs- art/ Belastung	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
V70	60	36	5,5 kg	767020
V70	90	66	6 kg	767030
V70	120	96	6,5 kg	767040
V70	150	126	7,4 kg	767050
V70	180	156	7,6 kg	767060
V70	210	186	9 kg	767070
V70	240	216	9,2 kg	767080
V70	270	246	9,4 kg	767090
V70	300	276	9,6 kg	767100
V70	360	336	9,8 kg	767120
V70	450	426	10 kg	767150

Zubehör für Werkbank comfort


Fußgestell ohne Knotenpaar höhenverstellbar



Höhenverstellbar von 690-1010 mm
Vorgerichtet für Energieversorgung mit
Strom- und Druckluftboxen
Bohrungen in Fußplatten für Bodenverdü-
belung

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
80	590	690-1010	11,5 kg	721600


Rollensatz



2 Lenkrollen mit nachlaufendem Totalfest-
steller, Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-
chromatiert, Schwenklager mit zweifachem
Kugelkranz, Radachse verschraubt
Durchmesser 100 mm Traglast je Rolle
80 kg

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
115	115	721710	721710


Distanzrohr



RAL 7035 Lichtgrau

Werkbankplatten - Breite	Gewicht	Nr.
1520	2,5 kg	721660
2000	3,3 kg	721680


Ablageboden



Aus lackiertem Stahlblech zur
Verschraubung auf Fußgestellen,
für einzeln aufgestellte Werkbänke, 150 kg
Tragkraft, RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Istbreite	Gewicht	Nr.
1520	494	40	1374	8,7 kg	722400
2000	494	40	1854	11,0 kg	722410


Maschinenfuß



Satz für 1 Fußgestell (2 Stück)
Durchmesser 80 mm
Verstellbereich: + 30 bis +80 mm
Gewinde M12

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
80	80	0,2 kg	721700


Bodenausgleich



Für Werkbankgehäuse und Fußgestelle,
1 Paar, Ausgleichshöhe von 30 bis 63 mm

Höhe	Gewicht	Nr.
30-63	0,2 kg	704610


Mittelschublade



Direkt unter der Werkbankplatte verschraub-
bar
Innenabmessungen: BxTxH: 450 x 598 x 100
mm, max. Belastbarkeit 30 kg,
Einzelverschluss

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
500	625	125	10,5 kg	753150

Mehrpreis für Hauptschlüsselanlage



Je Schloss
(Lieferung mit 1 Hauptschlüssel je HS-Anlage)


Nr.
740110

Einrichtungsvorschläge für Schubladen comfort + function für Schubladenbreite 565 mm

Werkbankserie function: immer vordere Schlitzleisten erforderlich,
bitte zusätzlich bestellen!

Werkbankserie comfort: vordere Schlitzleisten sind in den Schubladen integriert


Vordere Schlitzleisten



Schubladen der Werkbankserie function sind mit seitlichen und hinteren Schlitzleisten ausgestattet.
Für individuelle Einteilung mit Fachschienen bitte immer vordere Schlitzleisten berücksichtigen!


Breite	Höhe	Fronthöhe	Gewicht	Nr.
450	37	60 - 120 mm	0,13 kg	750201
450	127	150 - 180 mm	0,43 kg	750221
450	187	210 - 450 mm	0,6 kg	750231

EV29



	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	2,7 kg	755420

EV32




1 Fachschiene 600 mm
4 Fachteiler 225 mm

6 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,68 kg	743080
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,2 kg	743090
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	2,2 kg	743100
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	3 kg	743110

EV33




2 Fachschienen 600 mm
9 Fachteiler 150 mm

12 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	1,2 kg	743120
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,9 kg	743130
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	3,7 kg	743140
Schubladenhöhe 210 bis 450 mm	4,9 kg	743150

EV35




2 Fachschienen
6 Fachteiler 125 mm
3 Fachteiler 200 mm

12 Fächer

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,8 kg	743180
Schubladenhöhe 90 u. 120 mm	1,4 kg	743190
Schubladenhöhe 150 u. 180 mm	2,7 kg	743200


EV37



Einsatz für Hängeshefter DIN A4
RAL 7035 Lichtgrau

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 300 mm	2,5 kg	743260

EV38



1 Moosgummieinlage

	Gewicht	Nr.
Schubladenhöhe 60 mm	0,13 kg	743270

Werkbank teamwork


- Multiplexplatte aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz,
- 40 mm dick
- Schubladen kugelgelagert und gegen Herausfallen gesichert
- 6 Arbeitsplätze mit je einem Unterbau

Lieferung unmontiert

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2




teamwork comfort



6 Unterbauten Werkbank comfort, Typ 40, 565 mm breit, Schubladen V70 Multiplexplatte 6-eckig, 40 mm dick, 2 Teile, 6 Blenden für Unterbauten, Lieferung unmontiert!

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
2690	2329	850	494 kg	744290

teamwork function



6 Unterbauten Werkbank function Typ 107, 605 mm breit, Schubladen E80 Multiplexplatte 6-eckig, 40 mm dick, 2 Teile, Lieferung unmontiert!

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
2690	2329	850	471 kg	744280

Versorgungsblock 1



6 x 2 Schukosteckdosen 220V/16A mit Klappdeckel
6 Druckluftdosen
2 CEE Steckdosen 380/16A
Anschlußkabel 5 x 2,5 qmm
Anschluss und Absicherung bauseitig
Fertigung nach VDE-Vorschriften

Farbcode	Gewicht	Nr.
B	29,0 kg	745400


Versorgungsblock 2



6 x 2 Schukosteckdosen 220V/16A mit Klappdeckel
Anschlußkabel 3 x 1,5 qmm
Anschluss und Absicherung bauseitig
Fertigung nach VDE-Vorschriften

Farbcode	Gewicht	Nr.
B	29,0 kg	745410

Multiplexplatte teamwork



für 6-eck Arbeitsplatz,
40 mm dick, 2 Teile


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
2690	2329	40	143 kg	744010

Blende teamwork comfort

Als Sichtschutz bei Unterbauten der Werkbank comfort für den mittleren Bereich der Werkbank
Befestigung an der hinteren Kante der Unterbauten

Höhe	Gewicht	Nr.
810	5,0 kg	744260


Typ 105 Serie function



1 Schublade E80
1 Tür
Lieferung montiert
Zentralverschluss
Lieferung ohne Platte

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
605	715	810	36,4 kg	723223


Typ 106 Serie function



3 Schubladen E80
Lieferung montiert
Zentralverschluss
Lieferung ohne Platte

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
605	715	810	49,5 kg	723233


Typ 107 Serie function



4 Schubladen E80
Lieferung montiert
Zentralverschluss
Lieferung ohne Platte

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
605	715	810	54,7 kg	723243


Typ 40 Serie comfort



4 Schubladen V70, mit Volllauszug
70 kg belastbar,
mit Zentralverschluss
Lieferung ohne Platte

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
565	700	810	58,5 kg	752700

Typ 41 Serie comfort




5 Schubladen V70, mit Volllauszug
70 kg belastbar,
mit Zentralverschluss
Lieferung ohne Platte

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
565	700	810	62,9 kg	752710

Werkbankaufbau und Zubehör


Werkbankaufbaustütze



Einzelstütze (1 Stück)
Lochung mit 42 mm Höhenraster
ohne Ausleger
Belastbarkeit je Stützenpaar 70 kg für Stützen
845 mm hoch

Höhe	Gewicht	Nr.
384	1,5 kg	702810
845	3,0 kg	702801
1140	4 kg	702420

Laufschiene m. Werkzeugwagen



Mit Werkzeugwagen und Karabinerhaken,
2 verstellbare Endanschläge
Inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit: 30 kg pro Laufschiene

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
625	30	50	571420
1000	30	50	571430
1250	30	50	571440


Steckdosen



3-fach Schuko-Steckdose 45°, 230 V.
Ein- und Ausgang System Wieland
2-fach Schuko-Steckdose 45°, 230 V
Wippschalter beleuchtet
Ein- und Ausgang System Wieland
Anschlusskabel und Halter bitte zusätzlich
bestellen

	Gewicht	Nr.
3-fach Steckdose	0,3 kg	572480
2-fach Steckdose mit Schalter	0,28 kg	572520


Anschlusskabel



System Wieland

Land	Steckertyp	Länge	Nr.
D/F/NL/B	F (CEE 7/4)	3,0 m	551070
GB	G (BS 1363)	3,0 m	551071
CH	J (SEV 1011)	3,0m	551072

Auslegerahmen m. Auslegerohr



Zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten
und Laufschiene
Auslegerahmen mit Auslegerohr (1 Stück)
Höhe über Stütze: 330 mm + 30 mm Profil-
höhe

	Gewicht	Nr.
	2,7 kg	702820


Werkzeugwagen



Verzinkt mit Karabinerhaken

	Gewicht	Nr.
	0,5 kg	571460


Halter f. Steckdose



Befestigung am Ständerprofil

Oberfläche	Gewicht	Nr.
Standard	0,3 kg	572540
ESD-leitfähig	0,3 kg	E572540

Verbindungskabel




System Wieland

Länge	Gewicht	Nr.
0,5 m	0,1 kg	572580
1,5 m	0,18 kg	572600
2,5 m	0,26 kg	572620

Lamellenböden inkl. Trägerpaar, mit 2 bzw. 3 Lochungen für Anschlagleisten, Belastbarkeit je Lamelle 50 kg

Modulbreite mm		625			1000			1250		
Tiefe mm	Neigung	Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.	
107	- 16 °	1,2 kg	573000		1,7 kg	573050		2,1 kg	573100	
214	- 16°/+ 10°	2,1 kg	573010		3,4 kg	573060		4,2 kg	573110	
321	- 16°/+ 10°	2,9 kg	573020		4,4 kg	573070		5,2 kg	573120	
428	- 16°/+ 10°	3,7 kg	573030		5,2 kg	573080		6,7 kg	573130	
535	- 16°/+ 10°	4,5 kg	573040		6 kg	573090		7,5 kg	573140	


Trennstütze



Seitlich verschiebbar

Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
214	164	1,0 kg	573310
321	164	1,5 kg	573320


Anschlagleiste



Als Anschlag für Lamellenböden, steckbar, verchromt

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
verchromt	625	0,22 kg	573150
verchromt	1000	0,44 kg	573160
verchromt	1250	0,55 kg	573170


Lochrückwand



Mit Quadratlochung 10 x 10 mm, im Raster 38 mm, steckbar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	24	380	3,0 kg	571900
1000	24	380	4,0 kg	571920
1250	24	380	4,5 kg	571930

Greifschalenschiene




Aluminiumprofil, vierseitig verwendbar, zur Aufnahme von handelsüblichen Lagerkästen mit rückseitiger Einhängekante, neigbar 19°, steckbar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	20	60	0,9 kg	571780
1000	20	60	1,5 kg	571820
1250	20	60	2,0 kg	571840

■ Sichtlagerbehälter auf „QV_Sichtlagerbehälter“ auf Seite 158

Lamellenboden für Kartonagen, inkl. Trennbügel



Mit Lochungen im Abstand von 75 mm für steckbare Trennbügel

Inkl. Bodenträger und Trennbügel

	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
4 Trennbügel	625	321	3,9 kg	573240
5 Trennbügel	1000	321	5,3 kg	573190
6 Trennbügel	1250	321	6,7 kg	573180


Trennbügel zu Lamellenboden für Kartonagen



In Bodenlamelle einsteckbar

	Oberfläche	Höhe	Gewicht	Nr.
Für Lamelle 321 mm tief	verzinkt	400	0,25 kg	568120

Werkbankaufbausatz



3 Rückwände mit Quadratlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm. 2 Lamellenböden, Tiefe 214 mm inkl. Anschlagleiste und Bodenträger, werkzeuglos einhängbar. Belastung 70 kg
Aufbaubreite inkl. Grundplatten 1350 mm

Modulbreite	Höhe	Gewicht	Nr.
1250	1140	30,0 kg	702400

Getränkehalter



Für 1,5 l PET-Getränkeflaschen geeignet

Ø	Gewicht	Nr.
100		702010

LED - Arbeitsplatzleuchten

Arbeit und Sehen sind in den meisten Berufen untrennbar verbunden. Neben der guten Allgemeinbeleuchtung ist zu beachten, dass an Arbeitsplätzen in der Industrie häufig mehrere und unterschiedliche Sehaufgaben auftreten. Dem Licht am Arbeitsplatz ist deshalb besondere Beachtung zu schenken, da ein Großteil der täglichen Sinneseindrücke über das Sehvermögen wahrgenommen wird.

Steigende Ansprüche an die Sehaufgabe und Leistungsfähigkeit erfordern eine optimierte Anpassung von Beleuchtungsstärke, Lichtfarbe und Entblendung unter Berücksichtigung der Vorgaben der Arbeitsstättenrichtlinie DIN EN 12464-1.

So wirken Sie Beeinträchtigungen des Organismus wie Unwohlsein, Kopfschmerzen und anderen Krankheitsbilder wirkungsvoll entgegen. Durch die Verwendung unterschiedlicher Lichtlenksysteme können wir Ihnen genau die spezifische Lösung anbieten, die Ihre Sehaufgabe erfordert.





APL I A basic-line



APL_I A eco-line



APL_I A connect Modul

APL-I A basic-line

Die basic-line Serie sorgt dank Ihrer hochwertigen Lichttechnik mit ihrer Microprismenscheibe für eine sehr homogene Ausleuchtung von allgemeinen Kontroll- und Montagearbeitsplätzen. Für Arbeiten gemäß Arbeitsstättenverordnung entwickelt.

Mit einem UGR Wert (Blendwert) von unter 22 sorgt diese Systemleuchte für einen deutlich besseren Sehkomfort des Nutzers und ist besonders geeignet für die Kontrolle reflektierender Oberflächen.

Die basic-line Serie ist optional als dimmbare Leuchte erhältlich.

APL-I A eco-line

Die eco-line Serie nutzt modernste LED-Technik, in Verbindung mit einem hochglanzbeschichteten Parabolraster, um speziell permanente Kontrollarbeiten gemäß Arbeitsstättenverordnung zu unterstützen.

Durch den erreichten UGR Wert (Blendwert) von unter 19 schränkt diese Systemleuchte eine Blendung des Nutzers stark ein und unterstützt die Seheleistung dauerhaft.

Die eco-line Serie ist optional als dimmbare Variante lieferbar.

APL-I A connect Modul 600 40-65 RA90

Das innovative connect Modul orientiert sich an den hohen Anforderungen der Automobilindustrie (VDA16) bei der Ausleuchtung von anspruchsvollen Prüf- und Arbeitsplätzen. Das Zusammenspiel unterschiedlicher Lichtfarben zwischen 4000 Kelvin und 6500 Kelvin ermöglicht die individuelle Anpassung an jede erdenkliche Prüftätigkeit.

Über eine App können unbegrenzt Lichtszenen programmiert und bis zu 64 Leuchten gleichzeitig gesteuert werden.

Insbesondere bei Montagehöhen von mehr als 1500mm über dem Prüfobjekt bieten wir Ihnen mit einer Beleuchtungsstärke von ca. 4800 Lux pro Modul eine hochflexible und leistungsstarke Leuchte, um dieser anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden.

Immer im Lieferumfang enthalten:

- Gehäuse aus Aluminium
- farblos eloxiert, ESD-leitfähig

- inklusive Halter
- integrierter EIN-/AUS-Schalter

- Durchgangsverdrahtung
- inklusive Zubehörsatz

mit Microprismenscheibe

APL-I A 600 basic-line eco - Microprismenscheibe

- LED Arbeitsplatzleuchte
- Länge: 631 mm, als Anbauvariante
- Blendwert UGR < 22
- Geräteanschlussstecker Wieland GST 18i3
- RA > 80 Farbwiedergabeindex
- 50.000 h Lebensdauer
- 5000 Kelvin
- 19 Watt Systemleistung
- 1850 lm Leuchtenlichtstrom
- 832 lx. mittl. Beleuchtungsstärke
- inklusive Leuchtenhalter
- * Anschlusskabel separat erhältlich



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.	€
basic line eco	631	135	57	2,3	576700	

APL-I A 900 basic-line eco - Microprismenscheibe

- LED Arbeitsplatzleuchte
- Länge: 899 mm, als Anbauvariante
- Blendwert UGR < 22
- Geräteanschlussstecker Wieland GST 18i3
- RA > 80 Farbwiedergabeindex
- 50.000 h Lebensdauer
- 5000 Kelvin
- 28,5 Watt Systemleistung
- 2774 lm Leuchtenlichtstrom
- 1248 lx. mittl. Beleuchtungsstärke
- inklusive Leuchtenhalter
- * Anschlusskabel separat erhältlich



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.	€
basic line eco	899	135	57	3,1	576710	

APL-I A 1200 basic-line eco - Microprismenscheibe

- LED Arbeitsplatzleuchte
- Länge: 1186 mm, als Anbauvariante
- Blendwert UGR < 22
- Geräteanschlussstecker Wieland GST 18i3
- RA > 80 Farbwiedergabeindex
- 50.000 h Lebensdauer
- 5000 Kelvin
- 36,5 Watt Systemleistung
- 3699 lm Leuchtenlichtstrom
- 1443 lx. mittl. Beleuchtungsstärke
- inklusive Leuchtenhalter
- * Anschlusskabel separat erhältlich



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.	€
basic line eco	1186	135	57	3,8	576720	

mit Parabolraster

APL-I A 600 eco-line - Parabolraster

- LED Arbeitsplatzleuchte
- Länge: 631 mm, als Anbauvariante
- Blendwert UGR < 19
- Geräteanschlussstecker Wieland GST 18i3
- RA > 80 Farbwiedergabeindex
- 50.000 h Lebensdauer
- 5000 Kelvin
- 19 Watt Systemleistung
- 1674 lm Leuchtenlichtstrom
- 753 lx. mittl. Beleuchtungsstärke
- inklusive Leuchtenhalter
- * Anschlusskabel separat erhältlich



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.	€
eco line Parabolraster	631	135	57	2,3	576740	

APL-I A 900 eco-line - Parabolraster

- LED Arbeitsplatzleuchte
- Länge: 899 mm, als Anbauvariante
- Blendwert UGR < 19
- Geräteanschlussstecker Wieland GST 18i3
- RA > 80 Farbwiedergabeindex
- 50.000 h Lebensdauer
- 5000 Kelvin
- 28,5 Watt Systemleistung
- 2511 lm Leuchtenlichtstrom
- 1130 lx. mittl. Beleuchtungsstärke
- inklusive Leuchtenhalter
- * Anschlusskabel separat erhältlich



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.	€
eco line Parabolraster	899	135	57	3,1	576750	

APL-I A 1200 eco-line - Parabolraster

- LED Arbeitsplatzleuchte
- Länge: 1186 mm, als Anbauvariante
- Blendwert UGR < 19
- Geräteanschlussstecker Wieland GST 18i3
- RA > 80 Farbwiedergabeindex
- 50.000 h Lebensdauer
- 5000 Kelvin
- 36,5 Watt Systemleistung
- 3348 lm Leuchtenlichtstrom
- 1306 lx. mittl. Beleuchtungsstärke
- inklusive Leuchtenhalter
- * Anschlusskabel separat erhältlich



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.	€
eco line Parabolraster	1186	135	57	4,0	576760	

Satellitenleuchte

APL-I A Satellitenleuchten Links - Rechts

- LED Satellitenleuchten basic-line / eco-line
- Zur seitlichen, optimierten Ausleuchtung der Arbeitsfläche
- Insbesondere für schattenreduziertes Prüfen
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch gleichmäßige Ausleuchtung
- Abmessungen: BxTxH: 430X135X57 mm
- Wahlweise Ausführungen Links / Rechts
- RA > 80 Farbwiedergabeindex
- 50.000 h Lebensdauer
- 5000 Kelvin
- 10 Watt Systemleistung
- * Anschlusskabel separat erhältlich



Ausführung	Anordnung	Breite	Gewicht	Nr.	€
ecoline	links	430		576630	
ecoline	rechts	430		576640	
basicline	links	430		576650	
basicline	rechts	430		576660	

Prüfleuchte

APL-I A connect-Modul 600 40-65 RA90

- LED Prüf-/Arbeitsplatzleuchte
- Abmessungen: BxTxH: 595 x 540 x 57 mm, als Anbauvariante
- Blendwert UGR < 19
- Drahtlose Steuerung mittels Android / iOS APP
- RA > 90 Farbwiedergabeindex
- 50.000 h Lebensdauer
- 4000 - 6500 Kelvin
- 103 Watt Systemleistung
- 12309 lm Leuchtenlichtstrom
- ca. 4800 lx. mittl. Beleuchtungsstärke
- inklusive Leuchtenhalter
- * Anschlusskabel separat erhältlich



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.	€
connect RA90	595	540	57		576670	

Für alle Aufgaben das richtige Licht, weitere Varianten:

Optionale Varianten:


- Arbeitsplatzleuchten inkl. integriertem, stufenlosen Tastdimmer
- Arbeitsplatzleuchten inkl. Präsenzmelder
- Arbeitsplatzleuchten inkl. Helligkeitssensor
- via Bluetooth gesteuerte Arbeitsplatzleuchten
- Tuneable-white 2700 K - 6500 K



Aluminium-Laufschienen für Werkzeuge

- Aluminium-Laufschienen Typ N sind ein Systembaukasten für den Werkzeugtransport bis 30kg
- Das spezielle Design der Profile bewirkt zusammen mit dem Fahrwerk einen in diesem Lastbereich unübertroffenen Leichtlauf
- Das Schienensystem hält sicher große Lasten, schwere Behälter und Werkzeuge, der Mitarbeiter kann sich voll auf das Produkt und die Aufgabenstellung konzentrieren
- Dauerhafte Steigerung von Qualität und Effizienz
- Modularer Aufbau für leichte Veränderung und Ergänzung
- Langfristiger Schutz von Investitionen
- Geringe Geräuschbelastung durch optimale Materialkombination
- Laufschienen N sind ergonomisch, sie erhalten langfristig Arbeitskraft und Motivation
- Nutzen: Standardisierung von Arbeitsschritten, Fehlervermeidung und engere Arbeitszyklen
- Langfristige Unterstützung von Mitarbeitern mit Fachkompetenz
- Ergonomie bewirkt Qualität


Laufschiene N40



Max. Belastbarkeit 15 kg
Mit Werkzeugwagen und 2 Abschlusskappen
Inkl. Befestigungsmaterial

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
1030	40	40	576500
1280	40	40	576510
1685	40	40	576520
2030	40	40	576530


Laufschiene N60



max. Belastbarkeit 30 kg
mit Werkzeugwagen und 2 Abschlusskappen
inkl. Befestigungsmaterial

Breite	Tiefe	Höhe	Nr.
1030	40	60	576540
1280	40	60	576550
1685	40	60	576560
2030	40	60	576570

Zusätzlicher Werkzeugwagen für Aluminium-Laufschienen



Robust und leichtlaufend
Verklemmungsfreier Lauf
Geräuscharmer Lauf
Sehr geringe Losbrechkräfte
Mit Gummi-Endanschlag

Nr.
576590

Werkbankplatten

- Belastbare Platten für alle Werkbankserien
- Optional mit Kantenschutz oder Abdeckblechen aus verzinktem Material
- Rück- und Seitenwände aus Buchensperrholz, fertig montiert
- Holz ist ein Naturprodukt und unterliegt farblichen Veränderungen und Unterschieden
- Plattenoberfläche mit Leinölfirnis


Holz ist ein Naturprodukt, welches Farbdifferenzen und wachstumsbedingte Unregelmäßigkeiten aufweisen kann.

Im Einsatz kann es zu Verzug, Passungenauigkeiten und Rissbildungen führen.

Diese Umstände stellen keine Mängel dar und berechtigen nicht zur Geltendmachung von Gewährleistungsrechten!




Multiplexplatten



Aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz, phenolharzverleimt
Mit Leinölfirnis gegen Verschmutzung
Für den „robusten Einsatz“
Längskanten der Ober- und Unterseite gebrochen, Kanten geschliffen

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
522	750	40	12,0 kg	745200
607	750	40	13,6 kg	745600
750	750	40	17,5 kg	745480
1002	750	40	22,5 kg	745210
1152	750	40	26,0 kg	745610
1524	750	40	34,5 kg	745220
1697	750	40	37,5 kg	745620
2004	750	40	45,0 kg	745230
2304	750	40	52,0 kg	745630
2525	750	40	54,0 kg	746290
607	750	50	17,1 kg	745700
1152	750	50	32,5 kg	745710
1524	750	50	43,0 kg	746350
1697	750	50	47,9 kg	745730
2004	750	50	56,5 kg	746360


Rotbuchenplatten



3-lagig, kreuzverleimt,
Lackierung mit hochabrieb- u. säurefestem UV-Lack,
Chemikalienbeständigkeit geprüft nach DIN 68861-1A
Brinell-Härte 35-40 N/mm²

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	50	43,0 kg	744020
2004	750	50	56,5 kg	744030


Arphenolplatten



5 mm Arphenoldeckschicht, für Lötarbeiten (nicht bei Salzsäurehaltigem Lötwasser)
Lackierung mit hochabrieb- u. säurefestem UV-Lack, Chemikalienbeständigkeit; geprüft n. DIN 68861-1A;
Brinell-Härte 50 N/mm²

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	50	37,0 kg	746370
2004	750	50	48,0 kg	746380

Eterluxplatten



2,5 mm Eterlux-Belag, weiß, beständig gegen schwache Säuren, Laugen, Benzin, Öl, Lösungsmittel, kurzfristig bis 280°C hitzebeständig, kratzfest PVC-Kanten-Umleimer, geeignet f. Lötarbeiten

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	50	45,0 kg	744670
2004	750	50	68,0 kg	744680


Hartlaminatplatten



1,2 mm Laminatdeckschicht, lichtgrau, mittelharte Oberfläche, weitestgehend verschleiß- u. kratzfest, hohe Stoßfestigkeit, mit Holzumleimer 4 mm dick

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	50	35,5 kg	744140
2004	750	50	46,0 kg	744150


Universalplatten



2 mm Linoldeckschicht, hellgrün marmoriert, Belag permanent antistatisch, hoch abriebfest, mittelhart. Buchenumleimer 4 mm dick

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	50	45,5 kg	746410
2004	750	50	68,5 kg	746420


Kantenschutz



Für Multiplexplatten 40 mm dick, 2 mm Materialstärke, RAL 7016 Anthrazit, eingelassen in die Plattenoberfläche

Breite	Gewicht	Nr.
607	0,7 kg	745100
750	0,8 kg	744360
1152	1,6 kg	745110
1524	2,0 kg	744380
1697	2,3 kg	745120
2004	2,6 kg	744390
2304	2,9 kg	745130
2525	3,2 kg	744400


Seitenbord



Buchensperrholz, 100 mm überstehend bei 40 mm Plattendicke

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
750	12	140	1,5 kg	746390


Platte-Platte-Verbindung



Zur Verbindung von Arbeitsplatten
An der Stoßstelle ist eine Unterstützung durch Werkbankfußgestelle oder Werkbankunterbau erforderlich
Für Längs- und Schmalseiten von Werkbänken

Nr.


Ablagebord



Als zusätzliche Abstellfläche mit 2 bzw. 3 Stützen
Ablage mit dreiseitigem Abrollrand

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1520	300	360	10,0 kg	704250
2000	300	360	15,0 kg	704260

Schraubstöcke



Geschmiedet, unzerbrechlich, mit Rohrspannbacken und zentrisch nachstellbarer Führung

Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
120	150	9,0 kg	774710
140	200	16,0 kg	774720


Rückborde



Buchensperrholz, 100 mm überstehend bei 40 mm Plattendicke

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
607	12	140	1,2 kg	745340
750	12	140	1,5 kg	745380
1152	12	140	2,4 kg	745350
1524	12	140	3,0 kg	745240
1697	12	140	3,4 kg	745360
2004	12	140	4,0 kg	745250
2304	12	140	4,6 kg	745370
2525	12	140	5,0 kg	746260


Abdeckbleche für Werkbankplatten



Feuerverzinkt, 1 mm Materialstärke, vorne U-förmig abgekantet

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1524	750	40	18,0 kg	744230
2004	750	40	23,0 kg	744240

Energieleiste



Mit 3 Schukosteckdosen und 1 Zentralschalter

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1520	66	130	6,0 kg	703090
2000	66	130	7,9 kg	703140

Alubacken für Schraubstöcke

Aluminium-Wechselbacken mit waagrechttem Prisma und drei unterschiedlich großen, senkrechten Prismen ermöglichen das Spannen von runden und ovalen Werkstücken.

Breite	Nr.
120	774715
140	774725

Table One

Grundmodul:

2 Stützen, 1 Lochrückwand, 1 Querstrebe,
Einseitig: 4 Tellerfüße, 2 Standardfüße
Doppelseitig: 8 Tellerfüße, 4 Standardfüße

Anbaumodul:

1 Stütze, 1 Lochrückwand, 1 Querstrebe
einseitig: 2 Tellerfüße, 1 Standardfuß
doppelseitig: 4 Tellerfüße, 2 Standardfüße

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Standardfarbe: RAL 7035 Lichtgrau,
Träger: RAL 5010 Enzianblau






Table One mit Standardlackierung

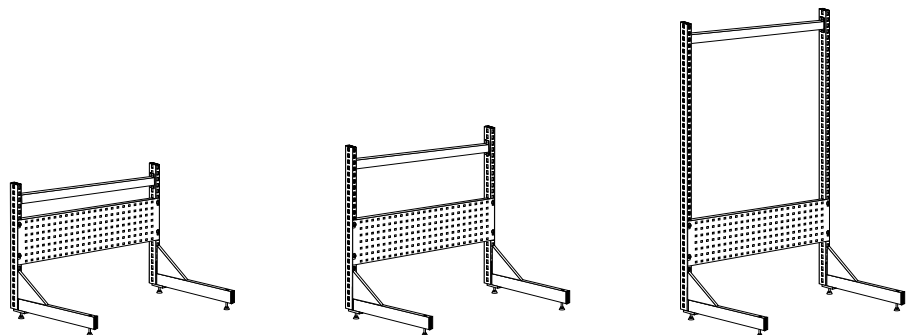


Höhe mm			760		1300		1850	
Tiefe mm			Grundmodul	Anbaumodul	Grundmodul	Anbaumodul	Grundmodul	Anbaumodul
Standard	einseitig	670	574000 15 kg	574010 10 kg	574020 19 kg	574030 12 kg	574040 22 kg	574050 13 kg
			574060 18 kg	574070 12 kg	574080 21 kg	574090 14 kg	574100 25 kg	574110 16 kg
			574120 20 kg	574130 14 kg	574140 23 kg	574150 16 kg	574160 26 kg	574170 17 kg
	doppelseitig	1280	574180 22 kg	574190 13 kg	574200 25 kg	574210 15 kg	574220 28 kg	574230 16 kg
			574240 24 kg	574250 16 kg	574260 28 kg	574270 17 kg	574280 31 kg	574290 19 kg
			574300 26 kg	574310 17 kg	574320 29 kg	574330 19 kg	574340 33 kg	574350 25 kg

Table One mit ESD-Lackierung, hellgrau

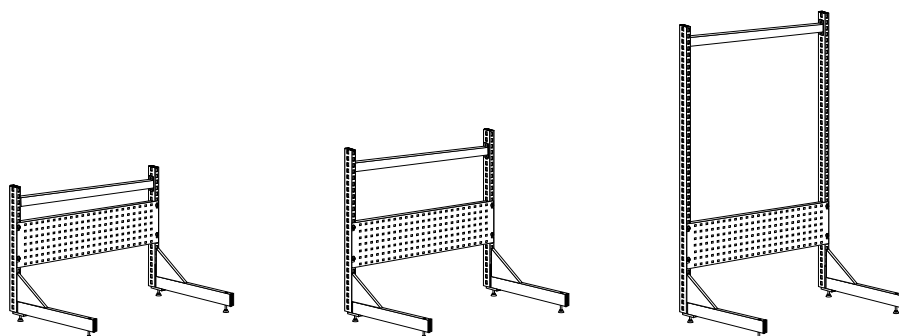

Höhe mm				760		1300		1850	
Tiefe mm		Modulbreite		Grundmodul	Anbaumodul	Grundmodul	Anbaumodul	Grundmodul	Anbaumodul
ESD	einseitig	670	625	E574000 15 kg	E574010 10 kg	E574020 19 kg	E574030 12 kg	E574040 22 kg	E574050 13 kg
			1000	E574060 18 kg	E574070 12 kg	E574080 21 kg	E574090 14 kg	E574100 25 kg	E574110 16 kg
			1250	E574120 20 kg	E574130 14 kg	E574140 23 kg	E574150 16 kg	E574160 26 kg	E574170 17 kg
	doppelseitig	1280	625	E574180 22 kg	E574190 13 kg	E574200 25 kg	E574210 15 kg	E574220 28 kg	E574230 16 kg
			1000	E574240 24 kg	E574250 16 kg	E574260 28 kg	E574270 17 kg	E574280 31 kg	E574290 19 kg
			1250	E574300 26 kg	E574310 17 kg	E574320 29 kg	E574330 19 kg	E574340 33 kg	E574350 25 kg


Arbeitsplatte Melamin



Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte mit 3 mm starker, umlaufender ABS-Kante. Hellgraue Oberfläche, inkl. lackiertem Trägerpaar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	700	28	10,5 kg	570860
1000	700	28	17 kg	570870
1250	700	28	19,5 kg	570880

Arbeitsplatte Hartlaminat



Schichtstoffbelag 0,8 mm, mit 3 mm starker, umlaufender ABS-Kante. Lichtgrau, inkl. lackiertem Trägerpaar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	700	30	11,7 kg	570830
1000	700	30	17,2 kg	570840
1250	700	30	21 kg	570850


Multiplexplatte



Mehrschichtiges Buchenholz, Verleimung gemäß BFU 100 nach DIN 68705. Platte mit Oberflächenbehandlung gegen Verschmutzung inkl. lackiertem Trägerpaar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	700	25	11 kg	570800
1000	700	25	16 kg	570810
1250	700	25	19 kg	570820


Schichtstoffplatte ESD



Volumenleitfähige Verbundplatte. Ableitwiderstand gemäß DIN EN 61340. Deckschicht 0,8 mm mit 3 mm starker ABS-Kante. Lichtgrau inkl. lackiertem Trägerpaar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
625	700	30	11,9 kg	E570770
1000	700	30	17,6 kg	E570780
1250	700	30	21,3 kg	E570790

Tischstütze




Zur Stabilisierung der Tischplatte höhenverstellbar

Oberfläche	Gewicht	Nr.
Standard	2,0 kg	571400
ESD-leitfähig	2,0 kg	E571400

Lamellenböden inkl. Trägerpaar, mit 2 bzw. 3 Lochungen für Anschlagleisten

Breite			625			1000			1250		
	Tiefe mm	Neigung	Nr.	Gewicht		Nr.	Gewicht		Nr.	Gewicht	
Standard	107	- 16°	573000	1,0 kg		573050	1,5 kg		573100	1,8 kg	
	214	- 16°/+ 10°	573010	2,1 kg		573060	3,1 kg		573110	3,7 kg	
	321	- 16°/+ 10°	573020	3,2 kg		573070	4,6 kg		573120	5,6 kg	
	428	- 16°/+ 10°	573030	4,5 kg		573080	6,5 kg		573130	7,7 kg	
	535	- 16°/+ 10°	573040	5,7 kg		573090	8,1 kg		573140	9,7 kg	
ESD-leitfähig	107	- 16°	E573000	1,0 kg		E573050	1,5 kg		E573100	1,8 kg	
	214	- 16°/+ 10°	E573010	2,1 kg		E573060	3,1 kg		E573110	3,7 kg	
	321	- 16°/+ 10°	E573020	3,2 kg		E573070	4,6 kg		E573120	5,6 kg	
	428	- 16°/+ 10°	E573030	4,5 kg		E573080	6,5 kg		E573130	7,7 kg	
	535	- 16°/+ 10°	E573040	5,7 kg		E573090	8,1 kg		E573140	9,7 kg	

Anschlagleiste



als Anschlag für Lamellenböden, steckbar, verchromt

Breite	Gewicht	Nr.
625	0,22 kg	573150
1000	0,44 kg	573160
1250	0,55 kg	573170


Bodenbrücke, 90 mm



Zur Überbrückung des Zwischenraumes im Stützenbereich bei doppelseitigen Regalen

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
Standard	625	0,8 kg	573250
Standard	1000	1,3 kg	573260
Standard	1250	1,6 kg	573270
ESD-leitfähig	625	0,8 kg	E573250
ESD-leitfähig	1000	1,3 kg	E573260
ESD-leitfähig	1250	1,6 kg	E573270


Greifschalenschiene



Aluminiumprofil, vierseitig verwendbar, zur Aufnahme von handelsüblichen Lagerkästen mit rückseitiger Einhängekante, neigbar 19°, steckbar

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
Standard	625	0,9 kg	571780
Standard	1000	1,5 kg	571820
Standard	1250	2,0 kg	571840
ESD-leitfähig	625	0,9 kg	E571780
ESD-leitfähig	1000	1,5 kg	E571820
ESD-leitfähig	1250	2,0 kg	E571840

Lochrückwand 380 mm hoch



mit Quadratlochung 10 x 10 mm im Raster 38 mm, steckbar

Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
Standard	625	3,0 kg	571900
Standard	1000	4,0 kg	571920
Standard	1250	4,5 kg	571930
ESD-leitfähig	625	3,0 kg	E571900
ESD-leitfähig	1000	4,0 kg	E571920
ESD-leitfähig	1250	4,5 kg	E571930

Steckdosen



3-fach Schuko-Steckdose 45°, 230 V.
Ein- und Ausgang System Wieland
2-fach Schuko-Steckdose 45°, 230 V
Wippschalter beleuchtet
Ein- und Ausgang System Wieland
Anschlusskabel und Halter bitte zusätzlich bestellen.

	Gewicht	Nr.
3-fach Steckdose	0,3 kg	572480
2-fach Steckdose mit Schalter	0,28 kg	572520


Halter f. Steckdose



Befestigung am Ständerprofil

Oberfläche	Gewicht	Nr.
Standard	0,3 kg	572540
ESD-leitfähig	0,3 kg	E572540


Anschlusskabel



System Wieland

Land	Steckertyp	Länge	Nr.
D/F/NL/B	F (CEE 7/4)	3,0 m	551070
GB	G (BS 1363)	3,0 m	551071
CH	J (SEV 1011)	3,0 m	551072


Standardfuß verkürzt



Für rückseitige Montage von Anbauteilen. Einzelfuß für doppelseitige Nutzung inkl. Nivellierfüße und Knotenblech.

	Oberfläche	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
links	Standard	400	60	2,5 kg	575240
links	ESD-leitfähig	400	60	2,5 kg	E575240
rechts	Standard	400	60	2,5 kg	575250
rechts	ESD-leitfähig	400	60	2,5 kg	E575250


Laufschiene



Mit Werkzeugwagen und Karabinerhaken, 2 verstellbare Endanschläge inkl. Befestigungsmaterial
Belastbarkeit: 30 kg pro Laufschiene

	Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
	Standard	625	1,7 kg	571420
	Standard	1000	2,7 kg	571430
	Standard	1250	3,4 kg	571440
	ESD-leitfähig	625	1,7 kg	E571420
	ESD-leitfähig	1000	2,7 kg	E571430
	ESD-leitfähig	1250	3,4 kg	E571440


Verbindungskabel



System Wieland

Länge	Gewicht	Nr.
0,5 m	0,1 kg	572580
1,5 m	0,18 kg	572600
2,5 m	0,26 kg	572620

Auslegerahmen m. Auslegerrohr



Zur Befestigung von Arbeitsplatzleuchten und Laufschienen
Auslegerahmen mit Auslegerrohr (1 Stück)
Höhe über Stütze: 330 mm + 30 mm Profilhöhe

	Oberfläche	Gewicht	Nr.
	Standard	2,7 kg	571410
	ESD-leitfähig	2,7 kg	E571410


■ Arbeitsplatzbeleuchtung auf Seite 138

Transport- und Bereitstellwagen

Inkl. Bodenwanne und 4 Lenkrollen - 2 feststellbar
Belastung max. 300 kg



Typ TB2



Modulbreite 1000 mm
mit 3 neigbaren Ablageböden -
1000 x 460 mm,
1 Bodenwanne,
mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Tragkraft 300 kg

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Standard	1030	740	1730	55,5 kg	573620
ESD-leitfähig	1030	740	1730	55,5 kg	E573620

Typ TB3



Modulbreite 1250 mm
mit 3 neigbaren Ablageböden - 1250 x 460 mm,
passend für Eurobehälter
1 Bodenwanne,
mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Tragkraft 300 kg

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Standard	1280	740	1730	63,3 kg	573640
ESD-leitfähig	1280	740	1730	63,3 kg	E573640

Typ TB4



Modulbreite 1250 mm
mit 3 neigbaren Ablageböden -
1210 x 615 mm,
passend für Eurobehälter,
1 Bodenablage
Mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Tragkraft 300 kg

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Standard	1280	740	1730	71,1 kg	573660
ESD-leitfähig	1280	740	1730	71,1 kg	E573660

Typ TB5



Modulbreite 1000 mm
mit 6 Lamellenböden Tiefe 321 mm
und 6 Anschlagleisten
1 Bodenwanne,
mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Tragkraft 300 kg

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Standard	1030	740	1730	66,9 kg	573680
ESD-leitfähig	1030	740	1730	66,9 kg	E573680


Typ TB6



Modulbreite 1250 mm
mit 6 Lamellenböden Tiefe 321 mm
und 6 Anschlagleisten
1 Bodenwanne,
mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Tragkraft 300 kg

Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Standard	1280	740	1730	76,5 kg	573700
ESD-leitfähig	1280	740	1730	76,5 kg	E573700

Transport- und Bereitstellwagen inkl. Bodenwanne




1 Bodenwanne, mit 4 Lenkrollen, 2 feststellbar, Tragkraft 300 kg

Höhe mm		1100			1730		
	Breite mm	Tiefe mm	Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.
Standard	1030	480	32,0 kg	573760		-	-
		740	36,5 kg	573490		40,5 kg	573510
	1280	480	35,5 kg	573800		-	-
		740	41,5 kg	573530		45,5 kg	573550
ESD-leitfähig	1030	480	32,0 kg	E573760		-	-
		740	36,5 kg	E573490		40,5 kg	E573510
	1280	480	35,5 kg	E573800		-	-
		740	41,5 kg	E573530		45,5 kg	E573550

Zubehör für Transport- und Bereitstellwagen


Griffe, einseitig



2 einseitige Griffe für Befestigung an beiden Pfosten der Transportwagen, zur Bewegung des Wagens von der Entnahme- oder Beschickungsseite

Oberfläche	Bauweise	Gewicht	Nr.
Standard	einseitig (2 St.)	1,4 kg	573850
ESD-leitfähig	einseitig (2 St.)	1,4 kg	E573850


Griff, zweiseitig



1 zweiseitiger Griff für Befestigung an einem Pfosten der Transportwagen, zur Bewegung des Wagens von der Schmalseite

Oberfläche	Bauweise	Gewicht	Nr.
Standard	zweiseitig	0,9 kg	573870
ESD-leitfähig	zweiseitig	0,9 kg	E573870


Lochrückwand 380 mm hoch



mit Quadratlochung 10 x 10 mm
im Raster 38 mm, steckbar


Oberfläche	Breite	Gewicht	Nr.
Standard	1000	4,0 kg	571920
Standard	1250	4,5 kg	571930
ESD-leitfähig	1000	4,0 kg	E571920
ESD-leitfähig	1250	4,5 kg	E571930

Lamellenböden, inkl. Trägerpaar



Breite mm			1000			1250		
	Tiefe mm	Neigung	Gewicht	Nr.		Gewicht	Nr.	
Standard	107	- 16 °	1,5 kg	573050		1,8 kg	573100	
	214	- 16°/+ 10°	3,1 kg	573060		3,7 kg	573110	
	321	- 16°/+ 10°	4,6 kg	573070		5,6 kg	573120	
	428	- 16°/+ 10°	6,5 kg	573080		7,7 kg	573130	
ESD-leitfähig	107	- 16 °	1,5 kg	E573050		1,8 kg	E573100	
	214	- 16°/+ 10°	3,1 kg	E573060		3,7 kg	E573110	
	321	- 16°/+ 10°	4,6 kg	E573070		5,6 kg	E573120	
	428	- 16°/+ 10°	6,5 kg	E573080		7,7 kg	E573130	


Anschlageleiste



Als Anschlag für Lamellenböden, steckbar, verchromt

Breite	Gewicht	Nr.
1000	0,44 kg	573160
1250	0,55 kg	573170


Ablageboden



Im Raster von 42 mm höhenverstellbar. Stufenlos in Tiefe und Neigung verstellbar.

Oberfläche	Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
Standard	1000 (960)	460 (400)	5,0 kg	571530
Standard	1250 (1210)	460 (400)	6,0 kg	571540
Standard	1000 (960)	660 (600)	7,2 kg	571570
Standard	1250 (1210)	660 (600)	8,6 kg	571580
ESD-leitfähig	1000 (960)	460 (400)	5,0 kg	E571530
ESD-leitfähig	1250 (1210)	460 (400)	6,0 kg	E571540
ESD-leitfähig	1000 (960)	660 (600)	7,2 kg	E571570
ESD-leitfähig	1250 (1210)	660 (600)	8,6 kg	E571580


Teilerschiene für Ablageböden



- steckbar, mit Befestigungsmaterial

Tiefe	Höhe	Nr.
460	40	550660
660	40	550670

Rückleiste für Ablageböden



- versenkbar, mit Befestigungsmaterial
- Anschlagkante 7,5 mm hoch

Breite	Nr.
655	526060
1000	526070
1250	526080


ESD Matte für Ablageböden



Volumenleitfähiger, zweischichtiger Verbundbelag aus verschleißfestem Synthetikgummi, lötlöslich, 2 mm stark, platingrau

Modulbreite	Tiefe	Gewicht	Nr.
1000	400	1,4 kg	E571710
1250	400	1,7 kg	E571720
1000	600	2,1 kg	E571760
1250	600	2,6 kg	E571770

Feinriefenmatte für Ablageböden



Für Ablageböden, rutschfest, ölbeständig, 3 mm stark, schwarz

Modulbreite	Tiefe	Gewicht	Nr.
1000	400	1,4 kg	571610
1250	400	1,7 kg	571620
1000	600	2,1 kg	571660
1250	600	2,6 kg	571670



Hakensysteme für Lochwände

Lochplatten-Halter zum Einhängen in gelochte Rückwände
 Quadratlochung 10 x 10 mm, Raster 38 mm
 Haken aus mit Kunststoff beschichtetem Stahl, alufarben
 mit Aushebesicherung aus Kunststoff



Lochplatten



für Wandbefestigung

Lieferbar in folgenden Farben:
 RAL7035 Lichtgrau
 RAL 6011 Resedagrün
 RAL5010 Enzianblau
 RAL5012 Lichtblau
 RAL9005 Tiefschwarz

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
500	450	2,8 kg	579000
1000	450	5,5 kg	579001
1500	450	7,7 kg	579002
2000	450	10,2 kg	579003

Werkzeughalter schräg



Länge	Gewicht	Nr.
50	0,03 kg	579012
100	0,04 kg	579013
150	0,05 kg	579014
200	0,06 kg	579015

Werkbankhalterung



Satz mit einem Paar Halter.
 Für 1500 u. 2000 mm breite Lochplatten
 sind 2 Sätze Halter erforderlich.

Ausführung	Gewicht	Nr.
Für 1 Lochplatte	1,0 kg	579010
Für 2 Lochplatten übereinander	1,8 kg	579011

Werkzeughalter senkrecht



Länge	Gewicht	Nr.
35	0,03 kg	579016
75	0,04 kg	579017
125	0,05 kg	579018

Werkzeughalter doppelt



Länge	Gewicht	Nr.
35	0,06 kg	579020
75	0,08 kg	579022
150	0,12 kg	579023

Werkzeugklemme doppelt



Ø	Gewicht	Nr.
6	0,05 kg	579029
10	0,05 kg	579030
13	0,05 kg	579031
16	0,05 kg	579032
19	0,05 kg	579033

Grundplatte



Ausführung	Gewicht	Nr.
1 Befestigungspunkt	0,02 kg	579048
2 Befestigungspunkte	0,04 kg	579049

Schraubendreherhalter

Alufarben



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Für 6 Teile	200	30	40	0,2 kg	579056
Für 12 Teile	390	30	40	0,4 kg	579057

Maschinenhalter



Ø	Gewicht	Nr.
40	0,06 kg	579069
60	0,07 kg	579070
80	0,07 kg	579071

Werkzeugklemme



Ø	Gewicht	Nr.
6	0,02 kg	579024
10	0,02 kg	579025
13	0,02 kg	579026
16	0,02 kg	579027
19	0,02 kg	579028

Zangenhalter



Breite	Gewicht	Nr.
35	0,05 kg	579038
55	0,05 kg	579039
75	0,06 kg	579040

Bohrer-/ Innensechskanthalter



Ausführung	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Für 14 Teile	200	30	35	0,2 kg	579054
Für 28 Teile	390	30	35	0,4 kg	579055

Innensechskanthalter

Für 9 Schlüssel, alufarben



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
200	25	70	0,25 kg	579061

Sägenhalter

Für 4 Sägen



Gewicht	Nr.
0,08 kg	579072

Schraubenschlüsselhalter



Für 8 Schlüssel

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
130	150	50	0,2 kg	579073

Sichtlagerkastenhalter



Für 1 Kasten

Gewicht	Nr.
0,07 kg	579075

Kabelhalter



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
37	150	50	0,13 kg	579081
37	200	50	0,16 kg	579082

Werkzeughalter Sortiment 10 tlg.



Gewicht	Nr.
0,36 kg	579106

Werkzeughalter Sortiment 15 tlg.



Gewicht	Nr.
0,84 kg	579110

Sichtlagerkastenhalter



Ausführung	Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
Für 5 Kästen	550	58	0,45 kg	579085
Für 9 Kästen	990	58	0,82 kg	579086

Rohrhalter



Alufarben

Ø	Breite	Gewicht	Nr.
60	35	0,11 kg	579076
100	35	0,14 kg	579077

Formularhalter DIN A4



RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
220	310	0,53 kg	579097

Werkzeughalter Sortiment 12 tlg.




Gewicht	Nr.
0,52 kg	579108

Werkzeughalter Sortiment 18 tlg.



Gewicht	Nr.
1,13 kg	579116

Werkzeughalter Sortiment 28 tlg.



Gewicht	Nr.
1,69 kg	579112

Werkzeughalter Sortiment 40 tlg.



Gewicht	Nr.
2,24 kg	579114

Hängeschränk Modell 10



Rückwand und Türinnenseiten mit Systemlochung
Oberfläche:
Komplett Lichtgrau RAL 7035
oder Korpus Lichtgrau RAL 7035
und Türen Enzianblau RAL 5010

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
920	335	620	21 kg	579118

Hängeschränk Modell 20



Rückwand m. Systemlochung
Türinnenseite m. Schlitzplatten
Oberfläche:
Komplett Lichtgrau RAL 7035
oder Korpus Lichtgrau RAL 7035
und Türen Enzianblau RAL 5010

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
920	335	620	21 kg	579120

Hängeschränk Modell 30




Rückwand, Türinnenseiten u.
Innentüren mit Systemlochung
Oberfläche:
Komplett Lichtgrau RAL 7035
oder Korpus Lichtgrau RAL 7035
und Türen Enzianblau RAL 5010

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
920	335	620	25,21 kg	579122

Lagerkästen für Werkbanksysteme



Sichtlagerkästen aus Polypropylen



Typ		Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Volumen L	Blau	Rot	Grün	Gelb	Grau
SB2	-	315	500	200	21,8	643420 1,3 kg	643421 1,3 kg	643422 1,3 kg	643423 1,3 kg	643401 1,3 kg
SB2Z	-	315	500	150	15,9	643424 1 kg	643425 1 kg	643426 1 kg	643427 1 kg	643402 1 kg
SB3	-	213	330	200	9,2	643428 0,8 kg	643429 0,8 kg	643430 0,8 kg	643431 0,8 kg	643403 0,8 kg
SB3Z	-	213	330	150	6,8	643432 0,5 kg	643433 0,5 kg	643434 0,5 kg	643435 0,5 kg	643404 0,5 kg
SB4	Mit hinterer Einhängekante	150	230	125	2,6	643436 0,3 kg	643437 0,3 kg		643438 0,3 kg	
SB5	Mit hinterer Einhängekante	105	164	75	0,7	643439 0,1 kg	643440 0,1 kg		643441 0,1 kg	
SB6	Mit hinterer Einhängekante	102	89	50	0,26	643442 0,1 kg	643443 0,1 kg		643444 0,1 kg	


Papieretiketten für Sichtlagerkästen



Papieretiketten

Typ	VE	Nr.
SB2 - SB4	24	643411
SB5	60	553516

Sichtlagerkästen leitfähig




Aus Polypropylen, mit Etikettenrahmen
ESD leitfähig, schwarz

4Z/5Z/6ZESD
mit hinterer Einhängekante für
Greifschalensienen

Typ	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
3ZESD	213	330	150	0,57 kg	643451
4ZESD	147	230	125	0,26 kg	643452
5ZESD	105	164	75	0,08 kg	643453
6ZESD	102	89	50	0,04 kg	643454


Schubkästen aus Polypropylen



Blau, ohne Trennwände

Typ	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
LB300E	93	300	83	0,19 kg	643445
LB300D	186	300	83	0,28 kg	643446
LB400E	93	400	83	0,25 kg	643447
LB400D	186	400	83	0,36 kg	643448
LB500E	93	500	83	0,34 kg	643449
LB500D	186	500	83	0,59 kg	643450


Papieretiketten für Schubkästen und Trennwände



Lose, klar

Breite	VE	Nr.
93	50	643407
186	50	643408

Eurobehälter aus Polypropylen



Standard:
aus Polypropylen, Farbe grau
Boden und Seitenwände geschlossen,
stapelbar,
120 mm hoch: ohne Griffmulde
210 mm hoch: mit Griffmulde

ESD leitfähig:
aus Polypropylen, Farbe schwarz
Boden und Seitenwände geschlossen,
ohne Griffmulde, stapelbar

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Innenbreite	Innentiefe	Innenhöhe	Volumen L	Gewicht	Nr.
EBH1	Standard	300	400	120	255	356	110	10	0,6 kg	643416
EBH2	Standard	300	400	210	255	356	200	18,1	0,89 kg	643417
EBH3	Standard	400	600	120	352	551	110	21,3	1,3 kg	643418
EBH4	Standard	400	600	210	352	551	200	38,8	1,97 kg	643419
EBH1 L	ESD-leitfähig	300	400	120	255	356	110	10	0,62 kg	643456
EBH3 L	ESD-leitfähig	400	600	120	352	551	110	21,3	1,3 kg	643455


Papieretiketten für Sichtlagerkästen leitfähig



Papieretiketten

Typ	VE	Nr.
3Z	24	643411
4Z	24	643411
5Z	60	643405
6Z	50	643406

Trennwände für Schubkästen



Lose, klar

Breite	VE	Nr.
93	1	643409
186	1	643410

Kleiderschränke



Inhalt

Kleiderschrank nach DIN 4547

Kleiderschrank mit Füßen	164
Kleiderschrank mit Sockel	166
Kleiderschrank mit Sitzbank A	168
Kleiderschrank mit Sitzbank B	169
Kleiderschrank mit Abteilbreite 600 mm	170
Kleiderschrank 600 mm breit mit Sitzbank	171
Kleiderdoppelschrank zur Schwarz-Weiß-Trennung	172
Kleiderdoppelschrank mit Sitzbank	173
Kleiderwäsche- und Putzmittelschrank	174
Z-Kleiderschrank	175
Wäscheausgabe- und Wäschesammelschrank	176
Aufsatzschrank und Schrägdach	177
Kleiderschrankvarianten	178
Zubehör für Kleiderschrank	179

Personalgarderobe

Fächer- und Anstellschrank	184
----------------------------	-----

Fächerschrank KF10

188

Fächerschrank KF20

192

Garderobenbank, Sitzbank und Schuhrost

199

Einsatzschrank

Einsatzschrank mit Helmhalter auf dem Dach	200
Einsatzschrank mit Helmeinschubfach	202
Einsatzschrank progress	204

Kleiderschrank und Schrankvarianten (DIN 4547)

Ordnung für Sozial- und Umkleieräume

Im Umkleieraum oder am Arbeitsplatz müssen Kleidung und persönliche Dinge ordentlich und sicher aufbewahrt werden. Ob als Standard-, Sockel- oder Sitzbankausführung: Otto Kind-Kleiderschränke sind Dank ihrer soliden Konstruktion fit für den täglichen Ablauf - natürlich gemäß § 34 der Arbeitsstättenverordnung!

Sicherheit und Hygiene

Umlaufende Sicherheitskantungen vermeiden dabei Verletzungen. Die Türen liegen im Gehäuse auf und sind auf ganzer Länge verstärkt. Die Kleiderschränke entsprechen der DIN 4547.

Einen Vergleich wert: Im Sinne der Hygiene sind bei Otto Kind-Kleiderschränken nur glatte Böden ohne Aufkantung eingesetzt – leichte und gründliche Reinigung ist so schon vorprogrammiert!

Variantenvielfalt

Kleiderschränke in Abteibreite 300 oder 400 mm gibt es von 1 - 4/5 Abteilen. Standardmäßig sind die Türen wahlweise mit Lüftungsschlitzen oder Designlochung erhältlich. Der Einsatz von verzinktem Blech ist auch möglich.



Produktmerkmale

Aufsatzschränke



Sinnvoll genutzte Raumhöhe
Lichtes Durchgangsmaß:
B x T x H: 224 x 475 x 361 mm

Schrägdach



Die Schrägdachausführung verhindert das Ablegen von Gegenständen auf dem Schrankdach. Ergebnis: Sauberkeit und Ordnung! Als Fertigschrank bzw. Aufsatz.

Wertfach



Geld und Wertsachen sind im Wertfach gut unter Verschluss.
Lichtes Innenmaß:
B x T x H: 175 x 452 x 173 mm

Glatte Schrankboden



Der glatte Schrankboden ohne Aufkantung ist die Voraussetzung für eine gründliche Reinigung der Abteile. Lüftungslöcher im Boden sorgen für zusätzliche Luftzirkulation.

Dreiriegel-Sicherheitsschloss



Wahlweise mit Drehzylinder Schloss (tauglich für HS-Anlage) bzw. Dreiriegelverschluss mit Verdrehsicherung (für bauseitiges Vorhangsschloss, Bügeldurchmesser 6 mm).

Elektrolytisch verzinkt



Korrosionsschutz: Füße sind zusätzlich zur Pulverbeschichtung grundsätzlich elektrolytisch verzinkt!

Kleiderstange mit Ovalrohr



Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken.

Praxisbeispiel



Z-Kleiderschrank



Türen mit Flächenlochung



Kleiderwäscheschrank



2-teiliger Kleiderschrank mit 2 Türen übereinander



Kleiderdoppelschrank mit Sitzbank

Kleiderschrank nach DIN 4547

Kleiderschrank mit Füßen

Schranktüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen erhältlich
Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 125°
Auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°
Türen mit Schlitz für optionale Schilderrahmen
Hutboden mit Kleiderstange und 3 Kleiderhaken
Abmessungen: TxH: 500 x 1850 mm
Fußhöhe 150 mm

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2
Pro Person ein Abteil - 1 Tür
lichte Fachabmessungen:

Abteibreite	300 mm	400 mm
Innenbreite	234 mm	334 mm
Innentiefe	475 mm	475 mm
Innenhöhe	1596 mm	1596 mm
Hutfachhöhe	250 mm	250 mm
Hutbodenstärke	18 mm	18 mm
Kleiderfachhöhe	1328 mm	1328 mm



Kleiderschränke mit Füßen, 1 Abteil

	Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	300	Drehriegelverschluss	Einriegel	24,0	540101	530101
	300	300	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	24,0	540102	530102
	300	300	Drehzylinderschloss	Einriegel	24,0	540103	530103
	300	300	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	24,0	540104	530104
	400	400	Drehriegelverschluss	Einriegel	27,0	542101	532101
	400	400	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	27,0	542102	532102
	400	400	Drehzylinderschloss	Einriegel	27,0	542103	532103
	400	400	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	27,0	542104	532104


Kleiderschränke mit Füßen, 2 Abteile

	Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	40,0	540201	530201
	300	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	40,0	540202	530202
	300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	40,0	540203	530203
	300	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	40,0	540204	530204
	400	800	Drehriegelverschluss	Einriegel	47,0	542201	532201
	400	800	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	47,0	542202	532202
	400	800	Drehzylinderschloss	Einriegel	47,0	542203	532203
	400	800	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	47,0	542204	532204

Kleiderschränke mit Füßen, 3 Abteile

	Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	900	Drehriegelverschluss	Einriegel	56,0	540301	530301
	300	900	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	56,0	540302	530302
	300	900	Drehzylinderschloss	Einriegel	56,0	540303	530303
	300	900	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	56,0	540304	530304
	400	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	66,5	542301	532301
	400	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	66,5	542302	532302
	400	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	66,5	542303	532303
	400	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	66,5	542304	532304

Kleiderschränke mit Füßen, 4 Abteile

	Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze	€
	300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	72,0	540401	530401	
	300	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	72,0	540402	530402	
	300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	72,0	540403	530403	
	300	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	72,0	540404	530404	

Schließtechnik bei OTTOKIND Kleiderschränken

		Drehriegelschloss Für bauseitiges Vorhängeschloss Inkl. Verdrehsicherung gegen „massive“ Gewalteinwirkung	Drehzylinderschloss Mit 2 Schlüsseln Plättchenzylinder, max. 2000 verschiedene Schließungen	Präzisionsdrehzylinderschloss CES Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, max. 2000 verschiedene Schließungen Mit 2 Schlüsseln	Hauptschlüsselanlagen mit Präzisionsdrehzylinderschlössern CES Eigenschaften wie vor, mit zusätzlichem Hauptschlüssel und Sicherungsschein.
					
Einriegelverschluss Basisversion		Schränke mit Endziffer1	Schränke mit Endziffer3	Schränke mit Endziffer5	Schränke mit Endziffer7
Dreiriegelverschluss Für hohe Sicherheit mit zusätzlichen Zuhaltungen im oberen und unteren Gehäuseahmen		Schränke mit Endziffer2	Schränke mit Endziffer4	Schränke mit Endziffer6	Schränke mit Endziffer8
Bestellung siehe Zubehörseiten					

Kleiderschrank mit Sockel

Schranksüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen erhältlich
Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 125°
Auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°
Hutboden mit Kleiderstange und 3 Kleiderhaken
Türen mit Schlitz für optionale Schilderrahmen
Abmessungen: TxH: 500 x 1800 mm
Sockelhöhe bis Unterkante Tür 160 mm

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Pro Person ein Abteil - 1 Tür
Lichte Fachabmessungen:

Abteilbreite	300 mm	400 mm
Innenbreite	234 mm	334 mm
Innentiefe	475 mm	475 mm
Innenhöhe	1596 mm	1596 mm
Hutfachhöhe	250 mm	250 mm
Hutbodenstärke	18 mm	18 mm
Kleiderfachhöhe	1328 mm	1328 mm




Kleiderschränke mit Sockel, 1 Abteil

	Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	300	Drehriegelverschluss	Einriegel	25,0	540121	530121
	300	300	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	25,0	540122	530122
	300	300	Drehzylinderschloss	Einriegel	25,0	540123	530123
	300	300	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	25,0	540124	530124
	400	400	Drehriegelverschluss	Einriegel	28,0	542121	532121
	400	400	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	28,0	542122	532122
	400	400	Drehzylinderschloss	Einriegel	28,0	542123	532123
	400	400	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	28,0	542124	532124


Kleiderschränke mit Sockel, 2 Abteile

	Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	41,0	540221	530221
	300	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	41,0	540222	530222
	300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	41,0	540223	530223
	300	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	41,0	540224	530224
	400	800	Drehriegelverschluss	Einriegel	48,0	542221	532221
	400	800	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	48,0	542222	532222
	400	800	Drehzylinderschloss	Einriegel	48,0	542223	532223
	400	800	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	48,0	542224	532224

Kleiderschränke mit Sockel, 3 Abteile

	Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	900	Drehriegelverschluss	Einriegel	62,5	540321	530321
	300	900	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	62,5	540322	530322
	300	900	Drehzylinderschloss	Einriegel	62,5	540323	530323
	300	900	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	62,5	540324	530324
	400	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	73,0	542321	532321
	400	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	73,0	542322	532322
	400	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	73,0	542323	532323
	400	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	73,0	542324	532324

Kleiderschränke mit Sockel, 4 Abteile

	Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	74,5	540421	530421
	300	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	74,5	540422	530422
	300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	74,5	540423	530423
	300	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	74,5	540424	530424

Kleiderschrank mit Sitzbank A


Türen wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen
 Türen in Drehbolzen gelagert - Öffnungswinkel 125°
 Türen auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°
 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Kleiderhaken
 Schranktiefe: 500 mm
 Tiefe mit Sitzbank: 800 mm
 Höhe: 1950 mm, Sitzbankhöhe 430 mm
 Schrankgehäuse auf 250 mm hohem Untergestell
 Bodenausgleich 25 mm
 Sitzbänke unmontiert
 Sitzbankleisten aus Kunststoff, Farbe Anthrazitgrau
 Sitzbankleisten aus Buchenholz ohne Mehrpreis

Pro Person ein Abteil - 1 Tür
 Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Abteilbreite	300 mm
Innenbreite	234 mm
Innentiefe	475 mm
Innenhöhe	1596 mm
Hutfachhöhe	250 mm
Hutbodenstärke	18 mm
Kleiderfachhöhe	1328 mm
Türhöhe	1446 mm




Kleiderschränke mit Sitzbank A, 2 Abteile




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	47,2	540241	530241
300	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	47,2	540242	530242
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	47,2	540243	530243
300	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	47,2	540244	530244

Kleiderschränke mit Sitzbank A, 3 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	900	Drehriegelverschluss	Einriegel	64,9	540341	530341
300	900	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	64,9	540342	530342
300	900	Drehzylinderschloss	Einriegel	64,9	540343	530343
300	900	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	64,9	540344	530344

Kleiderschränke mit Sitzbank A, 4 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	82,4	540441	530441
300	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	82,4	540442	530442
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	82,4	540443	530443
300	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	82,4	540444	530444

Hinweis: Sitzbankleisten werden ab Juli 2019 in Hellgrau geliefert!

Kleiderschrank mit Sitzbank B

Türen wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen
 Türen in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel 125°
 Türen auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°
 Schranktiefe: 500 mm
 Tiefe mit Sitzbank: 800 mm
 Höhe: 2100 mm, Sitzbankhöhe 430 mm
 Schrankgehäuse auf 400 mm hohem Untergestell
 Bodenausgleich 25 mm
 Sitzbänke unmontiert
 Sitzbankleisten aus Kunststoff, Farbe Anthrazitgrau
 Sitzbankleisten aus Buchenholz ohne Mehrpreis

Pro Person ein Abteil - 1 Tür
 Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Abteilbreite	300 mm
Innenbreite	234 mm
Innentiefe	475 mm
Innenhöhe	1596 mm
Hutfachhöhe	250 mm
Hutbodenstärke	18 mm
Kleiderfachhöhe	1328 mm
Türhöhe	1596 mm



Kleiderschränke mit Sitzbank B, 2 Abteile

	Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	48,0	540251	530251
	300	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	48,0	540252	530252
	300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	48,0	540253	530253
	300	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	48,0	540254	530254
	400	800	Drehriegelverschluss	Einriegel	59,0	542251	532251
	400	800	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	59,0	542252	532252
	400	800	Drehzylinderschloss	Einriegel	59,0	542253	532253
	400	800	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	59,0	542254	532254

Kleiderschränke mit Sitzbank B, 3 Abteile

	Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	900	Drehriegelverschluss	Einriegel	65,5	540351	530351
	300	900	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	65,5	540352	530352
	300	900	Drehzylinderschloss	Einriegel	65,5	540353	530353
	300	900	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	65,5	540354	530354
	400	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	77,5	542351	532351
	400	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	77,5	542352	532352
	400	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	77,5	542353	532353
	400	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	77,5	542354	532354

Kleiderschränke mit Sitzbank B, 4 Abteile

	Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
	300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	83,0	540451	530451
	300	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	83,0	540452	530452
	300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	83,0	540453	530453
	300	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	83,0	540454	530454

Hinweis: Sitzbankleisten werden ab Juli 2019 in Hellgrau geliefert!

Kleiderschrank mit Abteilbreite 600 mm


Pro Person zwei Abteile für Straßen- und Berufskleidung
 Schwarz-Weiß-Trennung hinter einer Tür mit fester Trennwand unterhalb des Hutbodens
 Schranktüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen
 Türen in Drehbolzen gelagert - Öffnungswinkel 125°
 Türen auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°
 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Kleiderhaken
 Schranktiefe: 500 mm
 Abmessungen mit Fuß T x H: 500 x 1850 mm, Fußhöhe 150 mm
 Abmessungen mit Sockel T x H: 500 x 1800 mm

Pro Person zwei Abteile - hinter 1 Tür
 Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Abteilbreite	2 x 300 mm
Innenbreite	2 x 259 mm
Innenbreite (Hutfach)	534 mm
Innentiefe	475 mm
Innenhöhe	1596 mm
Hutfachhöhe	250 mm
Hutbodenstärke	18 mm
Kleiderfachhöhe	1328 mm
Türhöhe	1596 mm



Kleiderschränke Abteilbreite 600 mm mit Füßen, 1 Abteil




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
600	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	36,0	543301	533301
600	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	36,0	543302	533302
600	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	36,0	543303	533303
600	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	36,0	543304	533304

Kleiderschränke Abteilbreite 600 mm mit Füßen, 2 Abteile




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
600	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	72,0	543401	533401
600	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	72,0	543402	533402
600	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	72,0	543403	533403
600	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	72,0	543404	533404

Kleiderschränke Abteilbreite 600 mm mit Sockel, 1 Abteil



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
600	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	38,0	543321	533321
600	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	38,0	543322	533322
600	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	38,0	543323	533323
600	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	38,0	543324	533324

Kleiderschränke Abteilbreite 600 mm mit Sockel, 2 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
600	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	76,0	543421	533421
600	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	76,0	543422	533422
600	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	76,0	543423	533423
600	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	76,0	543424	533424

Kleiderschrank 600 mm breit mit Sitzbank


Pro Person zwei Abteile für Straßen- und Berufskleidung
 Schwarz-Weiß-Trennung hinter einer Tür mit fester Trennwand unterhalb des Hutbodens
 Schranktüren wahlweise mit Designlöschung oder Lüftungsschlitzen
 Türen in Drehbolzen gelagert - Öffnungswinkel 125°
 Türen auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°
 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Kleiderhaken
 Schranktiefe: 500 mm, Tiefe mit Sitzbank: 800 mm
 Höhe m. Bank A: 1950 mm, m. Bank B: 2100 mm Sitzbankhöhe 430 mm
 Sitzbänke unmontiert, mit Bodenausgleich 25 mm
 Sitzbankleisten aus Kunststoff - Anthrazitgrau
 Sitzbankleisten aus Buchenholz ohne Mehrpreis

Pro Person zwei Abteile - hinter 1 Tür
 Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Abteibreite	2 x 300 mm
Innenbreite	2 x 259 mm
Innenbreite (Hutfach)	534 mm
Innentiefe	475 mm
Innenhöhe	1596 mm
Hutfachhöhe	250 mm
Kleiderfachhöhe	1328 mm
Türhöhe	1596 mm




Kleiderschränke Abteibreite 600 mm mit Sitzbank A, 1 Abteil




Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlöschung	Lüftungsschlitze
600	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	44,0	543341	533341
600	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	44,0	543342	533342
600	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	44,0	543343	533343
600	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	44,0	543344	533344

Kleiderschränke Abteibreite 600 mm mit Sitzbank A, 2 Abteile




Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlöschung	Lüftungsschlitze
600	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	83,0	543441	533441
600	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	83,0	543442	533442
600	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	83,0	543443	533443
600	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	83,0	543444	533444

Kleiderschränke Abteibreite 600 mm mit Sitzbank B, 1 Abteil



Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlöschung	Lüftungsschlitze
600	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	44,8	543351	533351
600	600	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	44,8	543352	533352
600	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	44,8	543353	533353
600	600	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	44,8	543354	533354

Kleiderschränke Abteibreite 600 mm mit Sitzbank B, 2 Abteile



Abteibreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlöschung	Lüftungsschlitze
600	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	83,9	543451	533451
600	1200	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	83,9	543452	533452
600	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	83,9	543453	533453
600	1200	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	83,9	543454	533454

Hinweis: Sitzbankleisten werden ab Juli 2019 in Hellgrau geliefert!

Kleiderdoppelschrank zur Schwarz-Weiß-Trennung


Pro Person zwei Abteile für Straßen- und Berufskleidung
 Schwarz-Weiß-Trennung mit durchgehender Trennwand
 Gegeneinander zuschlagende Türen, gemeinsam verschließbar
 Schranktüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen
 Türen in Drehbolzen gelagert - Öffnungswinkel 125°
 Türen auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°
 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Kleiderhaken
 Tiefe: 500 mm
 Höhe mit Sockel: 1800 mm, Höhe mit Fuß: 1850 mm, Fußhöhe 150 mm

Pro Person zwei Abteile - hinter 2 Türen
 Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Abteilbreite	2 x 300 mm
Innenbreite	2 x 234 mm
Innentiefe	475 mm
Innenhöhe	1596 mm
Hutfachhöhe	250 mm
Hutbodenhöhe	18 mm
Kleiderfachhöhe	1328 mm
Türhöhe	1596 mm




Kleiderdoppelschränke mit Füßen, 2 Abteile für 1 Person




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	40,0	544201	534201
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	40,0	544203	534203

Kleiderdoppelschränke mit Füßen, 4 Abteile für 2 Personen




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	72,0	544401	534401
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	72,0	544403	534403

Kleiderdoppelschränke mit Sockel, 2 Abteile für 1 Person



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	41,0	544221	534221
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	41,0	544223	534223

Kleiderdoppelschränke mit Sockel, 4 Abteile für 2 Personen



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	74,5	544421	534421
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	74,5	544423	534423

Kleiderdoppelschrank mit Sitzbank

Pro Person zwei Abteile für Straßen- und Berufskleidung
 Schwarz-Weiß-Trennung mit durchgehender Trennwand
 Gegeneinander zuschlagende Türen, gemeinsam verschließbar
 Schranktüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen
 Türen in Drehbolzen gelagert - Öffnungswinkel 125°
 Türen auf Wunsch mit Fitschen lieferbar - Öffnungswinkel 180°
 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Kleiderhaken
 Sitzbänke unmontiert, mit Bodenausgleich 25 mm
 Sitzbankleisten aus Kunststoff - Anthrazitgrau
 Sitzbankleisten aus Buchenholz ohne Mehrpreis
 Schranktiefe: 500 mm, Tiefe mit Sitzbank: 800 mm
 Höhe m. Bank A: 1950 mm, m. Bank B: 2100 mm, Sitzbankhöhe 430 mm

Pro Person zwei Abteile - hinter 2 Türen
 Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Sitzbank	A	B
Innenbreite	2 x 234 mm	2 x 234 mm
Innentiefe	475 mm	475 mm
Innenhöhe	1596 mm	1596 mm
Hutfachhöhe	250 mm	250 mm
Hutbodenhöhe	18 mm	18 mm
Kleiderfachhöhe	1328 mm	1328 mm
Türhöhe	1446 mm	1596 mm




Kleiderdoppelschränke mit Sitzbank A, 1 Abteil




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	47,2	544241	534241
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	47,2	544243	534243

Kleiderdoppelschränke mit Sitzbank A, 2 Abteile




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	82,4	544441	534441
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	82,4	544443	534443

Kleiderdoppelschränke mit Sitzbank B, 1 Abteil



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	48,0	544251	534251
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	48,0	544253	534253

Kleiderdoppelschränke mit Sitzbank B, 2 Abteile



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	1200	Drehriegelverschluss	Einriegel	83,0	544451	534451
300	1200	Drehzylinderschloss	Einriegel	83,0	544453	534453

Hinweis: Sitzbankleisten werden ab Juli 2019 in Hellgrau geliefert!

Kleiderwäsche- und Putzmittelschrank

Gegeneinander zuschlagende Türen, gemeinsam verschließbar
Schrankschranktüren wahlweise mit Designlochung oder Lüftungsschlitzen
Türen in Drehbolzen gelagert - Öffnungswinkel 125°

Tiefe: 500 mm

Höhe mit Sockel: 1800 mm, Höhe mit Füßen: 1850 mm, Fußhöhe 150 mm

2 Abteile - hinter 2 Türen

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Abteilbreite 2 x 300 mm

Innenbreite 2 x 234 mm

Innentiefe 475 mm

Innenhöhe 1596 mm

Hutfachhöhe 250 mm


Hutbodenhöhe 18 mm

Kleiderfachhöhe 1328 mm

Türhöhe 1596 mm




Kleiderwäscheschrank mit Füßen




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	40,0	545201	535201
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	40,0	545203	535203

Kleiderwäscheschrank mit Sockel




Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	41,0	545221	535221
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	41,0	545223	535223

Putzmittelschrank mit Füßen



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	40,0	546201	536201
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	40,0	546203	536203

Putzmittelschrank mit Sockel



Abteilbreite	Breite mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Designlochung	Lüftungsschlitze
300	600	Drehriegelverschluss	Einriegel	41,0	546221	536221
300	600	Drehzylinderschloss	Einriegel	41,0	546223	536223

Z-Kleiderschrank

Z-Kleiderschrank aus Stahlblech, 2- oder 4-teilig für doppelte Hängemöglichkeit von langen Kleidungsstücken bei reduziertem Platzbedarf

Stabiles, verwindungsfreies Stahlblechgehäuse

Die Türen haben eine L-Form in stabiler, fest verschweißter

Ausführung, einwandig mit Sicherheitsumkantungen

Türlagerung in Fitschen, Öffnungswinkel 180°

Jedes Abteil mit Kleiderstange und 3 Haken

Schrankbelüftung über rückseitige Sternlochungen


Tiefe: 500 mm

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Abteilbreite	200/400 mm
Innenbreite oben/unten	334 mm
Innenbreite mitte	150 mm
Innentiefe	475 mm
Innenhöhe	393/1283 mm



Z-Schrank mit Fuß




Breite mm	Höhe mm	Abteile	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
400	1950	2	Drehzylinderschloss	Einriegel	33	529500
800	1950	4	Drehzylinderschloss	Einriegel	59	529600
1200	1950	6	Drehzylinderschloss	Einriegel	84	529640

Z-Schrank mit Sockel



Breite mm	Höhe mm	Abteile	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
400	1850	2	Drehzylinderschloss	Einriegel	34	529510
800	1850	4	Drehzylinderschloss	Einriegel	60	529610
1200	1850	6	Drehzylinderschloss	Einriegel	91	529650

Z-Schrank ohne Fuß / Sockel



Breite mm	Höhe mm	Abteile	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
400	1800	2	Drehzylinderschloss	Einriegel	31	529520
800	1800	4	Drehzylinderschloss	Einriegel	57	529620
1200	1800	6	Drehzylinderschloss	Einriegel	82	529660


Wäscheausgabe- und Wäschesammelschrank

Wäscheausgabeschrank für Mietwäsche oder zentral gereinigte Berufskleidung
 Alle Fächer über Zentraltür zugänglich
 Belüftung über Sternlochanlagen in der Rückwand
 Glatte Türen an robusten Klavierbändern angeschlagen
 Doppelkantungen zur Vermeidung von Verletzungen
 Fachschlösser und Zentralschloss in Drehzylinderausführung mit je 2 Schlüsseln

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2



Wäscheausgabeschrank



Fachtüren und Zentraltür mit Einriegel-Drehzylinderverschluss
 Lichte Fachmaße:
 B x T x H: 275 x 475 x 153 mm

Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
400	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	34,0 kg	518930


Wäschesammelschrank



mit selbstschließender Einwurfflappe,
 4 Haken für Wäschesäcke,
 Wäschesäcke bitte zusätzlich bestellen

Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
400	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	28,0 kg	518830

Wäschesäcke



100% Polyester, weißes Filamentgewebe
 mit 4 Hänigeschlaufen

VE	Gewicht	Nr.
5 Stück		518890

Aufsatzschrank und Schrägdach

Aufsatzschränke dienen als zusätzliches Ablagefach auf Kleiderschränken.

Die Raumhöhe kann so optimal genutzt werden.

Schrägdächer verhindern die Ablage von Gegenständen auf dem Schrankdach und erleichtern die Pflege. Nachträgliche Umrüstung mit Schrägdachaufsätzen ist möglich.



Aufsatzschränke



mit Drehzylinderschluss und Schilderrahmen
Lichtes Fachmaß:
Abteibreite 300 mm B x T x H: 224 x 475 x 361 mm
Abteibreite 400 mm B x T x H: 324 x 475 x 361 mm

Abteilanzahl	Abteibreite	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	440	6,5 kg	518510
1	400	400	500	440	8,0 kg	518610
2	300	600	500	440	12,0 kg	518520
2	400	800	500	440	14,0 kg	518620
3	300	900	500	440	17,0 kg	518530
3	400	1200	500	440	20,5 kg	518630
4	300	1200	500	440	22,5 kg	518540

Schrägdachaufsatz




Zur nachträglichen Ausstattung inkl. Befestigungsmaterial, Neigung 22,8 °

Abteilanzahl	Abteibreite	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	210	3,0 kg	518700
1	400	400	500	210	3,5 kg	518710
2	300	600	500	210	4,5 kg	518720
2	400	800	500	210	6,0 kg	518730
3	300	900	500	210	6,5 kg	518740
3	400	1200	500	210	8,0 kg	518750
4	300	1200	500	210	8,0 kg	518750

Kleiderschrankvarianten

Schrägdach



Neigung 11° = 100 mm
fest ins Schrankgehäuse integriert
Mehrpreis je Abteil

Abteilbreite	Gewicht	Nr.
300	0,4	S.....
400	0,5	S.....


2 Türen übereinander



Hinter jeder Tür 1 Kleiderstange
mit 3 Kleiderhaken
(nicht für Schränke mit Sitzbank A)
Mehrpreis je Abteil

Abteilbreite		Verschluss	Gewicht	Nr.
300	Drehriegel- verschluss	Einriegel	1,0	H.....
300	Drehriege- lverschluss	Dreiriegel	1,2	H.....
300	Drehzylinder- schloss	Einriegel	1,0	H.....
300	Drehzylinder- schloss	Dreiriegel	1,2	H.....
400	Drehriegel- verschluss	Einriegel	1,1	H.....
400	Drehriegel- verschluss	Dreiriegel	1,3	H.....
400	Drehzylinder- schloss	Einriegel	1,1	H.....
400	Drehzylinder- schloss	Dreiriegel	1,3	H.....


Fitschen anstatt Bolzenlagerung



für Schrankbreite 300 und 400 mm,
Öffnungswinkel 180°
Mehrpreis je Abteil

Nr.
F.....


Verschraubungssatz



4 Sperrzahnschrauben
M6 x 10 mm mit Muttern

Nr.
529880


Tür mit Flächenlochung



Mehrpreis je Abteil
Lochung 10 x 10 mm, Stegbreite 5 mm

	Abteilbreite	Nr.
Lochfläche 1375 x 115 mm	300	L.....
Lochfläche 1375 x 205 mm	400	L.....


Wertfacheinbau



Lichtes Fachmaß:
B x T x H: 175 x 452 x 173 mm
Mehrpreis je Abteil

Abteilbreite	Nr.
300	W.....

Türöffnungsbegrenzer




Für Türen in Bolzen gelagert,
Türanschlag für max. 110° Türöffnung
RAL 9006 Weißaluminium

Anschlag	Nr.
Rechts	500090
Links	500092

Zubehör für Kleiderschrank


Feste Trennwand



Trennwand RAL 7035 Lichtgrau, oben, hinten u. unten mit dem Schrankgehäuse vernietet
Hutboden verzinkt

Abteilbreite	Gewicht	Nr.
300	5,0 kg	536501
400	5,0 kg	536500

Hängende Blechtrennwand



Zur nachträglichen Bestückung, auf Kleiderstange verschiebbar
RAL7035 Lichtgrau


Ausführung	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
halbe Schrankhöhe	440	600	2 kg	536550
volle Schrankhöhe	440	985	3 kg	536560

Kleiderhaken aus Kunststoff



VE	Nr.
Kleiderhaken für Kleiderschränke 50 Stück	338046


Holzbankleisten



aus Buchenholz, mit Klarlack lackiert, für Kleiderschränke mit Sitzbänken
Ausführung A und B ohne Aufpreis

Breite	Gewicht	Nr.
600	1,7 kg	536540
800	2,3 kg	536542
900	2,6 kg	536543
1200	3,4 kg	536545

Schuhablage




Für Kleiderschränke mit Sitzbänken B
Kunststoffleisten, anthrazit, Tiefe: 236 mm

Hinweis:
Ab Juli 2019 werden die Sitzbankleisten in Hellgrau geliefert.

Breite	Gewicht	Nr.
2 x 300 mm = 600 mm	1,7 kg	536380
2 x 400 mm = 800 mm	2,3 kg	536381
3 x 300 mm = 900 mm	2,6 kg	536382
3 x 400 mm = 1200 mm	3,4 kg	536383
4 x 300 mm = 1200 mm	3,4 kg	536384

Schuhschale



Kunststoff schwarz

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
295	395	20	0,2 kg	536830


Tellerfüße



50 mm höhenverstellbar
Nur für Ausführung mit Sitzbank A und B

VE	Gewicht	Nr.
1 Paar	0,2 kg	500050

Handtuchhalter



wird in jedem Abteil an der Seitenwand befestigt

Gewicht	Nr.
0,3 kg	529950


Schilderrahmen für Kleiderschränke



Kunststoff, silbergrau

Gewicht	Nr.
0,01 kg	362758


Selbstklebende Nummernschilder



Schwarze Ziffern 20 mm hoch, auf silberner Klebefolie. Lose den Schränkebeiliegend

VE	Gewicht	Nr.
50 Stück von 1 - 50	0,05 kg	529980
100 Stück von 1 - 100	0,1 kg	529990


Präzisionsdrehzylinderschloss CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss

	Nr.
BestellNr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 5 ersetzen	5
BestellNr: Schränke mit Dreriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 6 ersetzen	6


Hauptschlüssel



Zusatzschlüssel zum gelieferten Hauptschlüssel

Nr.
500000


Ablageschale



für Handtuchhalter, lose, PVC-schwarz

Breite	Tiefe	Höhe	VE	Gewicht	Nr.
150	75	36	10	0,05 kg	529970

Cellon-Beschriftungsstreifen



für Schilderrahmen nur für Türen mit Lüftungsschlitzen

Breite	Höhe	VE	Nr.
62	23,5	25	500030



Schlüsselanhänger



Ø 30 mm, inkl. Schlüsselring

Gewicht	Nr.
0,01 kg	500200

Hauptschlüsselanlage CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss, als Hauptschließanlage oder Gruppenschließanlage erhältlich. Jede Hauptschlüsselanlage kommt im Standard mit einem Hauptschlüssel

	Nr.
BestellNr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 7 ersetzen	7
BestellNr: Schränke mit Dreriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 8 ersetzen	8


Zahlenschloss



4-stellig frei codierbar Mit Masterkey-Funktion Schließanlagenfähig

Nr.
505090

Einriegelverschluss



Zuhaltung in der Mitte,
für alle Schrankausführungen
für Nachbestellung unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	530001
Drehzylinderschloss	530003
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530005
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530007


Sicherheitsvorreiber



Der Knauf bleibt bei eingehängtem Vorhängeschloss freidrehend und der Riegel mechanisch gesperrt.
Zur Verwendung mit Vorhängeschlössern mit einem Bügeldurchmesser von 5 - 8mm.

Ausführung	Nr.
für Einriegelverschluss	500013
für Dreriegelverschluss	500017
für Dreriegelverschluss für Sitzbank A	500019


Dreriegelverschluss



Zuhaltung oben, mitte und unten,
für erhöhte Sicherheit,
für alle Schrankausführungen
außer Schränke mit Sitzbank A
für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	530002
Drehzylinderschloss	530004
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530006
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530008

Dreriegelverschluss für Kleiderschränke mit Sitzbank A



Zuhaltung oben, mitte und unten,
für erhöhte Sicherheit,
nur für Kleiderschränke mit Sitzbank A,
für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	530012
Drehzylinderschloss	530014
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530016
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530018




Personalgarderobe

Platzsparende und stabile Garderobenanlage aus Stahl
Geordnete und übersichtliche Unterbringung von Hüten, Jacken, Mänteln sowie ein sicherer Platz für persönliche Gegenstände
Mit 5, 10 oder 15 abschliessbaren Fächern und Garderobeneinsätzen in entsprechender Breite
Türen mit Drehzylinderschlössern und je 2 Schlüsseln
Schilderrahmen zur Etikettierung
Beliebig erweiterbar, auch mit Fächerschranken
Abmessungen: TxH: 500 x 1950 mm
Rückwände optional

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2




Personalgarderobe, 1 Abteil, 5 Ablagestellen




Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	750	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	43,8 kg	500341
300	750	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	43,8 kg	500343
400	850	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	47,8 kg	500941
400	850	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	47,8 kg	500943

Personalgarderobe, 2 Abteile, 10 Ablagestellen



Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	1500	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	71,7 kg	500351
300	1500	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	71,7 kg	500353
400	1700	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	77,7 kg	500951
400	1700	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	77,7 kg	500953

Personalgarderobe, 3 Abteile, 15 Ablagestellen



Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	2250	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	106 kg	500361
300	2250	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	106 kg	500363
400	2550	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	115 kg	500961
400	2550	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	115 kg	500963

Aufsatzschränke



mit Drehzylinderverschluss und Schilderrahmen
Lichtes Fachmaß:
Abteilbreite 300 mm B x T x H: 224 x 475 x 361 mm
Abteilbreite 400 mm B x T x H: 324 x 475 x 361 mm

Abteillanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	440	6,5 kg	518510
1	400	400	500	440	8,0 kg	518610
2	300	600	500	440	12,0 kg	518520
2	400	800	500	440	14,0 kg	518620

Einsatz f. Personalgarderoben



Bestehend aus:
Geschlossenem Gehäuseeinsatz mit
Dach/ Hutboden und Bügelaufhängung
Kleiderbügel-Spezialausführung
Schuhboden

**Ohne Rück- und Seitenwand
(bitte separat bestellen!)**

	Breite	Gewicht	Nr.
5 Ablagestellen	450	10,0 kg	500230
10 Ablagestellen	900	18,0 kg	500240
15 Ablagestellen	1350	26,0 kg	500250

Abschlußwand seitlich



Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
500	1950	9,0 kg	500260

Stahlblech-Rückwand



1 Teilstück für 5 Ablagestellen
2 Teilstücke für 10 Ablagestellen
3 Teilstücke für 15 Ablagestellen

Breite	Gewicht	Nr.
450	4,7 kg	500270

Fächer- und Anstellschrank

Fächerschranke als sicherer Platz für persönliche Gegenstände im Büro
Mit 5 abschliessbaren Fächern übereinander

Anstellschrank für persönliche Gegenstände und Bekleidung im Büro
Türen mit Drehzylinderschlössern und je 2 Schlüsseln
Schilderrahmen zur Etikettierung

Abmessungen: TxH: 500 x 1950 mm

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2



Anstellschrank



1 Abteil mit Hutboden,
Kleiderstange und 3 Kleiderhaken
Lichtes Fachmaß:
BxTxH: mm: 235 x 475 x 345 mm

Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	300	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	24,5 kg	500331
300	300	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	24,5 kg	500333

Fächerschrank, 1 Abteil



Lichtes Fachmaß B x T x H:
Abteilbreite 300 mm: 235 x 475 x 345 mm
Abteilbreite 400 mm: 335 x 475 x 345 mm

Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	300	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	26,0 kg	500311
300	300	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	26,0 kg	500313
400	400	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	30,0 kg	502311
400	400	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	30,0 kg	502313

Fächerschrank, 2 Abteile



Lichtes Fachmaß B x T x H
Abteilbreite 300 mm: 235 x 475 x 341 mm
Abteilbreite 400 mm: 335 x 475 x 341 mm

Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	42 kg	502411
300	600	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	42 kg	502413
400	800	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	48 kg	502511
400	800	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	48 kg	502513

Fächerschrank, 1 Abteil mit Briefschlitz



Lichtes Fachmaß B x T x H
Abteilbreite 300 mm: 235 x 475 x 345 mm
Schlitzmaß B x H: 215 x 16 mm


Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	300	500	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	25,5 kg	500321
300	300	500	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	25,5 kg	500323

Zubehör für Personalgarderoben

Aufsatzschränke

Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	440	6,5 kg	518510
1	400	400	500	440	8,0 kg	518610
2	300	600	500	440	12,0 kg	518520
2	400	800	500	440	14,0 kg	518620

Selbstklebende Nummern



Schwarze Ziffern 20 mm hoch,
auf silberner Klebefolie. Lose beiliegend

VE	Nr.
50 Stück von 1 - 50	529980
100 Stück von 1 - 100	529990

Schlüsselanhänger



Ø 30 mm, inkl. Schlüsselring

Nr.
500200


Cellon- u. Beschriftungsstreifen



für Schilderrahmen

Breite	Höhe	VE	Nr.
62	23,5	25	500030


Schilderrahmen für Kleiderschränke



Kunststoff, silbergrau

Gewicht	Nr.
0,01 kg	362758


Einriegelverschluss



für Nachbestellung, unmontiert

	Nr.
Drehriegelverschluss	530081
Drehzylinderschloss	530083
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530085
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530087

Präzisionsdrehzylinderschloss CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss

	Nr.
Bestellnr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 5 ersetzen	5

Hauptschlüssel



Zusatzschlüssel zum
gelieferten Hauptschlüssel

	Nr.
	530080


Sicherheitsvorreiber



Der Knauf bleibt bei eingehängtem Vorhängeschloss freidrehend und der Riegel mechanisch gesperrt.
Zur Verwendung mit Vorhängeschlössern mit einem Bügeldurchmesser von 5 - 8mm.

Ausführung	Nr.
für Einriegelverschluss	500013
für Dreiriegelschloss	500017
für Dreiriegelschloss für Sitzbank A	500019


Pfandschloss E-Lite



Mehrpreis je Schloss
Inkl. 2 Benutzerschlüsseln
Standardausführung für 1 € - Münzen

	Nr.
	529930

Hauptschlüsselanlage CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhaltungen, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss, als Hauptschlüsselanlage oder Gruppenschließanlage erhältlich.

	Nr.
Bestellnr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 7 ersetzen	7

Zahlenschloss



4-stellig frei codierbar
Mit Masterkey-Funktion
Schließanlagenfähig

	Nr.
	505090



Fächerschrank KF10

Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
 Schranktiefe 500 mm, Höhe 1950 mm
 Ebener Schrankboden ohne Aufkantung
 Innenliegende Fachtüren mit Stangenscharnier und
 Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
 Türen für 1-4 Fächer je Abteil mit Verstärkung
 Fachböden im Raster von 30 mm höhenverstellbar
 Zusätzliche Fachböden einhängbar
 Beschichtete Fachböden mit Tragkraft von jeweils 15 kg

Innenausstattung:

Schränke mit durchgehendem Fach:
 Hutboden und Kleiderstange mit drei Kleiderhaken


Schränke mit zwei Fächern übereinander:
 Kleiderstange mit drei Kleiderhaken

Schränke ab drei Fächern übereinander:
 ohne Innenausstattung

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2




Fächerschränke KF10, Abteibreite 300 mm, mit Drehzylinderschloss

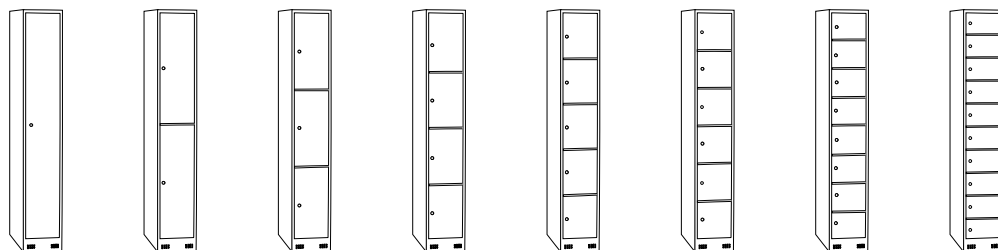

Höhe mm		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Fachhöhe im Lichten		1800	885	575	425	345	275	200	155
Fächer je Abteil		1	2	3	4	5	6	8	10
Abteibreite		300	300	300	300	300	300	300	300
Breite mm Abteilanzahl									
300	1	503003 25,3 kg	503013 26,4 kg	503023 27,5 kg	503033 28,6 kg	503043 29,7 kg	503053 30,8 kg	503063 33 kg	503073 35,2 kg
600	2	503103 42,6 kg	503113 44,8 kg	503123 47 kg	503133 49,2 kg	503143 51,4 kg	503153 53,6 kg	503163 58 kg	503173 62,4 kg
900	3	503203 59,9 kg	503213 63,2 kg	503223 66,5 kg	503233 69,8 kg	503243 73,1 kg	503253 76,4 kg	503263 83 kg	503273 89,6 kg
1200	4	503283 77,2 kg	503293 81,6 kg	503303 86 kg	503313 90,4 kg	503323 94,8 kg	503333 99,2 kg	503343 108 kg	503353 116,8 kg

Fächerschränke KF10, Abteibreite 400 mm

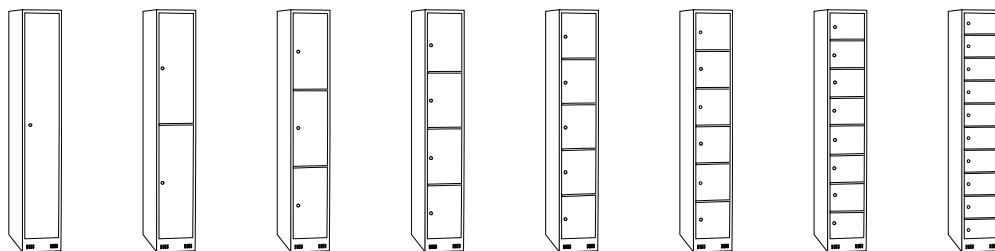

Höhe mm		1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
Fachhöhe im Lichten		1800	885	575	425	345	275	200	155
Fächer je Abteil		1	2	3	4	5	6	8	10
Abteibreite		400	400	400	400	400	400	400	400
Breite mm	Abteilanzahl								
400	1	504003 28,5 kg	504013 29,6 kg	504023 30,7 kg	504033 31,8 kg	504043 32,9 kg	504053 34 kg	504063 36,2 kg	504073 38,4 kg
800	2	504103 49 kg 459,00 €	504113 51,2 kg	504123 53,4 kg	504133 55,6 kg	504143 57,8 kg	504153 60 kg	504163 64,4 kg	504173 68,8 kg
1200	3	504203 69,5 kg	504213 72,8 kg	504223 76,1 kg	504233 79,4 kg	504243 82,7 kg	504253 86 kg	504263 92,6 kg	504273 99,2 kg

Zubehör für Fächerschränke KF10

Schrägdachaufsatz



Dachneigung 22,8 °
Zur nachträglichen Ausstattung inkl. Befestigungsmaterial

Abteilanzahl	Abteibreite	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	210	3,0 kg	518700
1	400	400	500	210	3,5 kg	518710
2	300	600	500	210	4,5 kg	518720
2	400	800	500	210	6,0 kg	518730
3	300	900	500	210	6,5 kg	518740
3	400	1200	500	210	8,0 kg	518750
4	300	1200	500	210	8,0 kg	518750


Aufsatzschränke



mit Drehzylinderverschluss und Schilderrahmen
Lichtes Fachmaß:
Abteibreite 300 mm B x T x H: 224 x 475 x 361 mm
Abteibreite 400 mm B x T x H: 324 x 475 x 361 mm

Abteilanzahl	Abteibreite	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1	300	300	500	440	6,5 kg	518510
1	400	400	500	440	8,0 kg	518610
2	300	600	500	440	12,0 kg	518520
2	400	800	500	440	14,0 kg	518620
3	300	900	500	440	17,0 kg	518530
3	400	1200	500	440	20,5 kg	518630
4	300	1200	500	440	22,5 kg	518540

Fachböden



Zum losen Einlegen im Schrankfach
Verstellbar im Höhenraster 30 mm
Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
294	473	25	15	1,5 kg	504300
394	473	25	15	2,0 kg	504310


Präzisionsdrehzylinderschloss CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhlungen,
2000 Schließungen,
Aufpreis je Schließzylinder,
Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss

	Nr.
BestellNr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 5 ersetzen	5
BestellNr: Schränke mit Dreiriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 6 ersetzen	6

Hauptschließanlage CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhlungen,
2000 Schließungen,
Aufpreis je Schließzylinder,
Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss,
als Hauptschließanlage oder
Gruppenschließanlage erhältlich.

	Nr.
BestellNr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 7 ersetzen	7
BestellNr: Schränke mit Dreiriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 8 ersetzen	8


Hauptschlüssel



Zusatzschlüssel zum
gelieferten Hauptschlüssel

Nr.
500000


Sicherheitsvorreiber



Der Knauf bleibt bei eingehängtem Vorhängeschloss freidrehend und der Riegel mechanisch gesperrt.
Zur Verwendung mit Vorhängeschlössern mit einem Bügeldurchmesser von 5 - 8mm.

Ausführung	Nr.
für Einriegelverschluss	500013
für Dreiriegelverschluss	500017
für Dreiriegelverschluss für Sitzbank A	500019

Selbstklebende Nummernschilder



Schwarze Ziffern 20 mm hoch,
auf silberner Klebefolie. Lose beiliegend

VE	Nr.
50 Stück von 1 - 50	529980
100 Stück von 1 - 100	529990

Schlüsselanhänger



Ø 30 mm, inkl. Schlüsselring

Nr.
500200

Zahlenschloss



4-stellig frei codierbar
Mit Masterkey-Funktion
Schließanlagenfähig

Nr.
505090



Fächerschrank KF2o

Fächer in voller Schrankhöhe

- Jedes Fach mit Hutboden
- Kleiderstange mit 3 Garderobenhaken
- Aufliegende Türen mit integrierten Verstärkungen
- Lichte Fachmaße B x T x H:
 - Abteibreite 300 mm: 234 x 475 x 1795 mm
 - Abteibreite 400 mm: 334 x 475 x 1795 mm
- Ausführung mit Einsteckfüßen, Niveaueausgleich 25 mm
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör
- Schranktiefe 520 mm

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2




Fächerschränke KF2o mit Sockel, 2 Abteile je 1 Fach



Abteibreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	46,0 kg	501422
300	600	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	46,0 kg	501424
400	800	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	50,0 kg	501622
400	800	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	50,0 kg	501624

Fächerschränke KF2o mit Sockel, 3 Abteile je 1 Fach




Abteibreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	900	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	64,0 kg	501452
300	900	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	64,0 kg	501454
400	1200	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	69,0 kg	501652
400	1200	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	69,0 kg	501654

Fächerschränke KF2o mit Einsteckfüßen, 2 Abteile je 1 Fach



Abteibreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	43,0 kg	501022
300	600	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	43,0 kg	501024
400	800	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	47 kg	501222
400	800	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	47 kg	501224

Fächerschränke KF2o mit Einsteckfüßen, 3 Abteile je 1 Fach



Abteibreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	900	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	60,0 kg	501052
300	900	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	60,0 kg	501054
400	1200	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	65,0 kg	501252
400	1200	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	65,0 kg	501254

Fächerschrank KF2o mit 2 Fächern übereinander

- Jedes Fach mit Kleiderstange und 3 Kleiderhaken
- Aufliegende Türen mit integrierten Verstärkungen
- Lichte Fachmaße B x T x H:
 - Abteilbreite 300 mm: 234 x 475 x 875 mm
 - Abteilbreite 400 mm: 334 x 475 x 875 mm
- Ausführung mit Einsteckfüßen, Niveaueausgleich 25 mm
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör
- Schranktiefe 520 mm

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2



Fächerschränke KF2o mit Sockel, 2 Abteile je 2 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	59,0 kg	501432
300	600	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	59,0 kg	501434
400	800	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	62,0 kg	501632
400	800	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	62,0 kg	501634

Fächerschränke KF2o mit Sockel, 3 Abteile je 2 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	900	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	75,0 kg	501462
300	900	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	75,0 kg	501464
400	1200	1950	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	78,0 kg	501662
400	1200	1950	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	78,0 kg	501664

Fächerschränke KF2o mit Einsteckfüßen, 2 Abteile je 2 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	54,0 kg	501032
300	600	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	54,0 kg	501034
400	800	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	57,0 kg	501232
400	800	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	57,0 kg	501234

Fächerschränke KF2o mit Einsteckfüßen, 3 Abteile je 2 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	900	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	71,0 kg	501062
300	900	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	71,0 kg	501064
400	1200	2000	Drehriegelverschluss	Dreiriegel	74,0 kg	501262
400	1200	2000	Drehzylinderschloss	Dreiriegel	74,0 kg	501264


Fächerschrank KF20 mit 3 Fächern übereinander

- Aufliegende Türen mit integrierten Verstärkungen
- Lichte Fachmaße B x T x H:
 - Abteilbreite 300 mm: 234 x 475 x 570 mm
 - Abteilbreite 400 mm: 334 x 475 x 570 mm
- Ausführung mit Einsteckfüßen, Niveaueausgleich 25 mm
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und
 - Hauptschließanlagen, siehe Zubehör
- Schranktiefe 520 mm

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2




Fächerschränke KF20 mit Sockel, 2 Abteile je 3 Fächer




Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	62,0 kg	500521
300	600	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	62,0 kg	500523
400	800	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	65,0 kg	500721
400	800	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	65,0 kg	500723

Fächerschränke KF20 mit Sockel, 3 Abteile je 3 Fächer




Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	900	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	79,0 kg	500541
300	900	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	79,0 kg	500543
400	1200	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	85,0 kg	500741
400	1200	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	85,0 kg	500743

Fächerschränke KF20 mit Einsteckfüßen, 2 Abteile je 3 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	58,0 kg	500421
300	600	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	58,0 kg	500423
400	800	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	61,0 kg	500621
400	800	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	61,0 kg	500623

Fächerschränke KF20 mit Einsteckfüßen, 3 Abteile je 3 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	900	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	75,0 kg	500441
300	900	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	75,0 kg	500443
400	1200	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	80,0 kg	500641
400	1200	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	80,0 kg	500643

Fächerschrank KF2o mit 4 Fächern übereinander

- Aufliegende Türen mit integrierten Verstärkungen
- Lichte Fachmaße B x T x H:
Abteilbreite 300 mm: 234 x 475 x 415 mm
Abteilbreite 400 mm: 334 x 475 x 415 mm
- Ausführung mit Einsteckfüßen, Niveaueausgleich 25 mm
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör
- Schranktiefe 520 mm

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2




Fächerschränke KF2o mit Sockel, 2 Abteile je 4 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	64,0 kg	501441
300	600	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	64,0 kg	501443
400	800	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	69,0 kg	501641
400	800	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	69,0 kg	501643

Fächerschränke KF2o mit Sockel, 3 Abteile je 4 Fächer




Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	900	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	84,0 kg	501471
300	900	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	84,0 kg	501473
400	1200	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	92,0 kg	501671
400	1200	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	92,0 kg	501673

Fächerschränke KF2o mit Einsteckfüßen, 2 Abteile je 4 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	62,0 kg	501041
300	600	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	62,0 kg	501043
400	800	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	65,0 kg	501241
400	800	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	65,0 kg	501243

Fächerschränke KF2o mit Einsteckfüßen, 3 Abteile je 4 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	900	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	80,0 kg	501071
300	900	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	80,0 kg	501073
400	1200	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	87,0 kg	501271
400	1200	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	87,0 kg	501273

Fächerschrank KF20 mit 5 Fächern übereinander

- Aufliegende Türen
- Lichte Fachmaße B x T x H:
 - Abteilbreite 300 mm: 234 x 475 x 325 mm
 - Abteilbreite 400 mm: 334 x 475 x 325 mm
- Ausführung mit Einsteckfüßen, Niveaueausgleich 25 mm
- Schließanlagen mit Präzisionsdrehzylindern und Hauptschließanlagen, siehe Zubehör
- Schranktiefe 520 mm

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2




Fächerschränke KF20 mit Sockel, 2 Abteile je 5 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	67,0 kg	500531
300	600	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	67,0 kg	500533
400	800	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	72,0 kg	500731
400	800	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	72,0 kg	500733

Fächerschränke KF20 mit Sockel, 3 Abteile je 5 Fächer




Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	900	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	88,0 kg	500551
300	900	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	88,0 kg	500553
400	1200	1950	Drehriegelverschluss	Einriegel	98,0 kg	500751
400	1200	1950	Drehzylinderschloss	Einriegel	98,0 kg	500753

Fächerschränke KF20 mit Einsteckfüßen, 2 Abteile je 5 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	600	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	66,0 kg	500431
300	600	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	66,0 kg	500433
400	800	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	70,0 kg	500631
400	800	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	70,0 kg	500633

Fächerschränke KF20 mit Einsteckfüßen, 3 Abteile je 5 Fächer



Abteilbreite	Breite mm	Höhe mm	Schloss	Verschluss	Gewicht	Nr.
300	900	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	85,0 kg	500451
300	900	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	85,0 kg	500453
400	1200	2000	Drehriegelverschluss	Einriegel	93,0 kg	500651
400	1200	2000	Drehzylinderschloss	Einriegel	93,0 kg	500653

Zubehör für Fächerschranke KF20


Schrägdachaufsatz



Zur nachträglichen Ausstattung inkl. Befestigungsmaterial

Abteilaahl	Abteilabreite	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
2	300	600	500	210	4,5 kg	518720
2	400	800	500	210	6,0 kg	518730
3	300	900	500	210	6,5 kg	518740
3	400	1200	500	210	8,0 kg	518750


Distanzhalter



aus 30 mm Vierkantrohr ermöglichen ausreichende Luftzirkulation bei Rücken-an-Rücken-Aufstellung

VE	Gewicht	Nr.
1 Paar	4,0 kg	500100

Tellerfüße



50 mm höhenverstellbar

Ø	VE	Gewicht	Nr.
35	1 Paar	0,2 kg	500050


Schlüsselanhänger



Ø 30 mm, inkl. Schlüsselring

Nr.
500200


Selbstklebende Nummernschilder



Schwarze Ziffern 20 mm hoch, auf silberner Klebefolie. Lose beiliegend

VE	Nr.
50 Stück von 1 - 50	529980
100 Stück von 1 - 100	529990


Pfandschloss E-Lite



Mehrpreis je Schloss
Inkl. 2 Benutzerschlüsseln
Standardausführung für 1 € - Münzen

Nr.
529930


Präzisionsdrehzylinderverschluss CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhalten, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss

	Nr.
BestellNr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 5 ersetzen	5
BestellNr: Schränke mit Dreiriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 6 ersetzen	6


Hauptschlüsselanlage CES



Messingzylinder mit massiven Stiftzuhalten, 2000 Schließungen, Aufpreis je Schließzylinder, Preisbasis: Schränke mit Drehzylinderschloss, als Hauptschließanlage oder Gruppenschließanlage erhältlich.

Nr.	
BestellNr: Schränke mit Einriegelverschluss: Bitte die Endziffer 3 durch Endziffer 7 ersetzen	7
BestellNr: Schränke mit Dreiriegelverschluss: Bitte die Endziffer 4 durch Endziffer 8 ersetzen	8


Dreiriegelverschluss für 1/1 Tür



für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	530071
Drehzylinderschloss	530073
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530075
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	530077

Dreiriegelverschluss für 1/3 Tür



für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	529700
Drehzylinderschloss	529710
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529720
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529730


Hauptschlüssel



Zusatzschlüssel zum gelieferten Hauptschlüssel

Nr.
530070


Dreiriegelverschluss für 1/2 Tür



für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	529800
Drehzylinderschloss	529810
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529820
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529830

Einriegelverschluss für 1/4 und 1/5 Tür



für Nachbestellung, unmontiert

Schloss	Nr.
Drehriegelverschluss	529840
Drehzylinderschloss	529850
Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529860
HS-Präzisions-CES-Drehzylinderschloss	529870


Garderobenbank, Sitzbank und Schuhrost

- 30 mm Vierkantröhr
- Vormontiert mit Verstellfüßen für Niveaueausgleich
- Verstellbereich 25 mm
- Metalldoppelhaken verdeckt nach DIN 7917
- 3 Kunststoffleisten mit Endkappen, Anthrazit
- alternativ 4 Holzleisten aus Buche, gefast und lackiert
- Schuhrost als Zubehör

Standardfarbe: RAL 7016 Anthrazitgrau




Garderobenbank einseitig mit Hakenleiste und Rückenlehne




	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
4 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	1000	375	1650	24,5 kg	536600
4 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	1000	375	1650	19,5 kg	536610
6 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	1500	375	1650	32,0 kg	536880
6 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	1500	375	1650	25,0 kg	536890
8 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	2000	375	1650	45,0 kg	536620
8 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	2000	375	1650	35,5 kg	536630

Garderobenbank doppelseitig mit Hakenleiste und Rückenlehne




	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
8 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	1000	720	1650	43,0 kg	536700
8 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	1000	720	1650	33,5 kg	536710
12 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	1500	720	1650	58,0 kg	536920
12 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	1500	720	1650	44,0 kg	536930
16 Doppelhaken Kunststoffleisten anthrazit	2000	720	1650	81,0 kg	536720
16 Doppelhaken Holzleisten aus Buche	2000	720	1650	62,0 kg	536730

Sitzbank



	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
Kunststoffleisten anthrazit	1000	345	450	13,5 kg	536520
Holzleisten aus Buche	1000	345	450	10,5 kg	536521
Kunststoffleisten anthrazit	1500	345	450	19,0 kg	536960
Holzleisten aus Buche	1500	345	450	15,0 kg	536970
Kunststoffleisten anthrazit	2000	345	450	26,0 kg	536530
Holzleisten aus Buche	2000	345	450	20,5 kg	536532

Schuhrost



Breite mm	Gewicht	Nr.
1000	3,0 kg	536840
1500	4,5 kg	536860
2000	6,0 kg	536850

Hinweis: Sitzbankleisten werden ab Juli 2019 in Hellgrau geliefert!

Einsatzschrank

Einsatzschrank mit Helmhalter auf dem Dach


- Rohrfüße und Sitzbankgestelle mit Bodenausgleich 25 mm
- Fußgestelle RAL 7016 Anthrazit
- Die angegebenen Höhen beziehen sich auf die Gehäuse (Helmhalter + 190 mm)
- Auflagebreite für Helme einstellbar

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Abteilbreite	300 mm	400 mm
Innenbreite	234 mm	334 mm
Innentiefe	475 mm	475 mm
Innenhöhe	1600 mm	1600 mm
Ablagefachhöhe	210 mm	210 mm
Ablagebodenhöhe	40 mm	40 mm
Kleiderfachhöhe	1350 mm	1350 mm
Koppelhalter - Abstand	1100 mm	1100 mm




Einsatzschrank auf Sockel, zur Montage auf bauseitige Sockel




Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	300	600	500	1700	40	505520
2	400	800	500	1700	47	505530
3	300	900	500	1700	56	505540
3	400	1200	500	1700	66	505550
4	300	1200	500	1700	72	505560

Einsatzschrank mit Füßen




Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	300	600	500	1850	42	505620
2	400	800	500	1850	49	505630
3	300	900	500	1850	58	505640
3	400	1200	500	1850	68	505650
4	300	1200	500	1850	74	505660

Einsatzschrank mit Rohrfüßen



Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	300	600	500	1800	43	505720
2	400	800	500	1800	50	505730
3	300	900	500	1800	59	505740
3	400	1200	500	1800	69	505750
4	300	1200	500	1800	75	505760

Einsatzschrank mit Sitzbank A



Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	300	600	800	1950	47	505820
2	400	800	800	1950	55	505830
3	300	900	800	1950	64	505840
3	400	1200	800	1950	75	505850
4	300	1200	800	1950	81	505860



Einsatzschrank mit Helmeinschubfach


- Rohrfüße und Sitzbankgestelle mit Bodenausgleich 25 mm
- Fußgestelle RAL 7016 Anthrazit
- Kompakter Schrank mit integriertem Fach zur Helmaufbewahrung

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Abteilbreite	400 mm
Innenbreite	334 mm
Innentiefe	475 mm
Innenhöhe	1800 mm
Ablagefachhöhe	210 mm
Ablagebodenhöhe	40 mm
Helmfachhöhe	305 mm
Kleiderfachhöhe	1250 mm
Koppelhalter - Abstand	950 mm




Einsatzschrank auf Sockel, zur Montage auf bauseitige Sockel




Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	400	800	500	1900	47	505100
3	400	1200	500	1900	66	505110

Einsatzschrank mit Standardfüßen




Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	400	800	500	2050	49	505130
3	400	1200	500	2050	68	505140

Einsatzschrank mit Rohrfüßen



Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	400	800	500	2000	50	505160
3	400	1200	500	2000	69	505170


Einsatzschrank mit Sitzbank A



Abteilanzahl	Abteilbreite	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
2	400	800	785	2150	55	505190
3	400	1200	785	2150	75	505200

Zubehör für Einsatzschränke


Wertfachtüren



mit Einwurfschlitzen, 120 x 25 mm u. Schilder-
rahmen
200 mm hoch i. L.

Abteilbreite	Höhe	Gewicht	Nr.
300	200	2,0 kg	505020
400	200	3,0 kg	505030

Zahlenschloss



Für Wertfachtüren, 4-stellig frei codierbar,
Mit Masterkey-Funktion,
Schließenanlagenfähig

Nr.
505090


Wandbefestigung



Satz mit 4 Knotenblechen
Zur hängenden Befestigung von Einsatz-
schränken an der Wand,
Je Schrank 1 x erforderlich!


Gewicht	Nr.
1,2 kg	505080

Gitterrosteinlagen



Abteilbreite	Oberfläche	Gewicht	Nr.
300	verzinkt	2,0 kg	505060
400	verzinkt	3,0 kg	505070


Einwurfwertfach



mit seitlichem Einwurfschlitzen,
- Montage im Ablagefach rechts
- Fach seitlich zu öffnen
- Tür steht nicht vor
- Ablagefach bleibt nutzbar
- Lichte Breite 100 mm
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Breite	Gewicht	Nr.
135	2,0 kg	505040

Cellon- und Beschriftungstreifen



für Schilderrahmen

Breite	Höhe	VE	Nr.
62	23,5	25	500030

Einsatzschrank progress

Einsatzschranksystem mit integrierbaren Elementen zur geordneten Unterbringung von Helmen, Einsatzkleidung und Ausrüstungen
 Stabile Stahlschränke mit Drehzylinderschloss und gelochten Türen
 Verzinkte Garderobeneinsätze mit Helmhalten aus stabilem, rund gebogenem Stahl zur optimalen Belüftung der Helminnenschalen
 Integrierte, feste Kleiderbügel, kräftig dimensioniert für schwere Einsatzkleidung
 Rückseitige Hakenleiste für Haltegurte und Atemschutzausrüstung
 Verzinkte Stahlgitterroste zur Stiefelablage

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2

Abteillbreite	300 mm
Innenbreite	234 mm
Innentiefe	475 mm
Innenhöhe	1600 mm




Einsatzschrank progress mit Rohrfüßen

Kennziffer	Abteillanzahl	Ausführung	Abteillbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1	1	links, 1 durchgehende Tür	300	300	500	1850	27	512100
2	1	rechts, 1 durchgehende Tür	300	300	500	1850	27	512200
	1	links, 2 Türen übereinander	300	300	500	1850	27,5	512300
	1	rechts, 2 Türen übereinander	300	300	500	1850	27,5	512400
	2	links + rechts je 1 durchgehende Tür, Türen mit Mittelschlag	300	600	500	1850	41	512500
	2	links + rechts je 2 Türen übereinander, Türen mit Mittelschlag	300	600	500	1850	42	512600


Gitterroste für Ausführung mit Rohrfüßen

Kennziffer	Aufstellung	Breite	Ablagen	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
	Einseitig	295	1	495	30	3,5	513900
3	Einseitig	595	2	495	30	6,8	513910
	Einseitig	1195	4	495	30	13,2	513920
	Doppelseitig	295	1	990	30	6,8	513950
	Doppelseitig	595	2	990	30	13,5	513960
	Doppelseitig	1195	4	990	30	26,2	513970



Sorgsamer Umgang:

die hochwertige Einsatzkleidung wird sachgerecht belüftet und so zuverlässig gegen Schimmel und Stockfleckenbefall geschützt.



Getrennte Aufbewahrung:

Einsatz- und Straßenkleidung haben ihren festen Platz – natürlich getrennt voneinander! So sorgen immer gleiche, bis ins Detail erprobte Handgriffe für sichere, schnelle und souveräne Abläufe. Perfektion für echten Zeitvorsprung!


Einsatzschrank progress mit Sockel

Kennziffer	Abteilanzahl	Ausführung	Abteillbreite	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
	1	links, 1 durchgehende Tür	300	300	500	1850	27	513100
	1	rechts, 1 durchgehende Tür	300	300	500	1850	27	513200
6	1	links, 2 Türen übereinander	300	300	500	1850	27,5	513300
7	1	rechts, 2 Türen übereinander	300	300	500	1850	27,5	513400
	2	links + rechts je 1 durchgehende Tür, Türen mit Mittelanschlag	300	600	500	1850	41	513500
	2	links + rechts je 2 Türen übereinander, Türen mit Mittelanschlag	300	600	500	1850	42	513600

Gitteroste für Ausführung mit Sockel

Kennziffer	Aufstellung	Breite mm	Ablagen	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Nr.
	Einseitig	295	1	495	30	3,5	513905
	Einseitig	595	2	495	30	6,8	513915
8	Einseitig	1195	4	495	30	13,2	513925
	Doppelseitig	295	1	990	30	6,8	513955
	Doppelseitig	595	2	990	30	13,5	513965
	Doppelseitig	1195	4	990	30	26,2	513975


Garderobe progress



Verzinkt, mit Helmhalter und starrem Kleiderbügel

Kennziffer	Ablagestellen	Breite	Gewicht	Nr.	
	1	300	5,0 kg	513850	76,00 €
4	2	600	10,0 kg	513860	89,00 €
9	4	1200	15,0 kg	513870	104,00 €

Hakenleiste progress



Verzinkt, für Haltegurte und Atemschutzausrüstung

Kennziffer	Ablagestellen	Breite	Gewicht	Nr.	
	1	300	0,5 kg	513810	21,00 €
5	2	600	0,8 kg	513820	24,00 €
10	4	1200	1,5 kg	513830	28,00 €



Archivierungsschränke



Inhalt

Archivierungsschrank planoflat

208

Frei konfigurierbare Archivierungsschränke

209

Schellmann Flat Files - die besonderen Ablagen


210

Archivierungsschrank planoflat

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Umweltschonende Kunststoffbeschichtung
- OTTOKIND Zentralverschluss, mittig
- Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Das Aufrollen von Unterlagen wird zuverlässig durch eine hinten übergreifende Schubladenabkantung verhindert. Niederhaltebügel bei 63mm hohen Schubladen unterstützen dies vorderseitig.
- Kugelgelagerte, kunststoffummantelte Schubladenführungen
- Schubladen mit Teilauszug 80 % oder Vollauszug 100 %
- Geräuscharmer Lauf und Endselbsteinzug
- Schubladen mit Kunststoffgriff und 2 Schilderrahmen
- Absolute Schubladensperre für maximale Sicherheit
- Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2



Archivierungsschrank planoflat, Teilauszug 80 %



5 Schubladen, 63 mm hoch, mit Niederhaltebügel

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	389	80 kg	586200
A0	1359	1000	389	109 kg	587200


Archivierungsschrank planoflat, Vollauszug 100 %



5 Schubladen, 63 mm hoch, mit Niederhaltebügel

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	389	80 kg	586250
A0	1359	1000	389	110 kg	587250


Archivierungsschrank planoflat, Teilauszug 80 %



10 Schubladen, 63 mm hoch, mit Niederhaltebügel

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	142 kg	586210
A0	1359	1000	716	196 kg	587210


Archivierungsschrank planoflat, Vollauszug 100 %



10 Schubladen, 63 mm hoch, mit Niederhaltebügel

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	145 kg	586260
A0	1359	1000	716	199 kg	587260


Archivierungsschrank planoflat, Teilauszug 80 %



8 Schubladen, 63 mm hoch, mit Niederhaltebügel
1 Schublade 128 mm hoch, ohne Niederhaltebügel

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	133 kg	586220
A0	1359	1000	716	183 kg	587220


Archivierungsschrank planoflat, Teilauszug 80 %



5 Schubladen, 128 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	716	95 kg	586230
A0	1359	1000	716	129 kg	587230

Stahlblechsockel planoflat



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1084	785	150	8 kg	508260
A0	1359	950	150	10 kg	508360


Vierkantuntergestell planoflat



DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	150	12 kg	508270
A0	1359	1000	150	14 kg	508370

Frei konfigurierbare Archivierungsschränke

Leergehäuse planoflat für Teilauszüge




DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1084	835	389	25 kg	586000
A0	1359	1000	389	32 kg	587000
A1	1084	835	716	35 kg	586010
A0	1359	1000	716	41 kg	587010

Schubladen planoflat, Teilauszug 80 %



DIN	Höhe	Nutzhöhe	Gewicht	Nr.
A1	63	40	10 kg	586100
A1	128	97	12 kg	586110
A0	63	40	14 kg	587100
A0	128	97	17 kg	587110

Tiefenfachteiler



Kunststoff schwarz, mit Etikettenfläche
90 x 40 mm

Breite	Höhe	VE	Gewicht	Nr.
150	48	50	1,55 kg	506660


Abdeckplatten planoflat



Melaminharzbeschichtet,
Mit PVC-Kantenband, 3mm dick

Farbe	DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
Hellgrau	A1	1084	835	20	13 kg	508240
Anthrazit	A1	1084	835	20	13 kg	508250
Hellgrau	A0	1359	1000	20	19 kg	508340
Anthrazit	A0	1359	1000	20	19 kg	508350


Etiketten f. Schilderrahmen



weißer Karton mit transparenter Abdeckung

Breite	Höhe	VE	Nr.
98	35	10	467801

Breitenfachteiler



Kunststoff schwarz

Breite	Höhe	VE	Gewicht	Nr.
200	48	50	2,23 kg	506650
150	48	50	1,5 kg	506670

Schubladeninnenmaße

Format	Teilauszug 80 %		Vollauszug 100 %	
	Breite	Tiefe	Breite	Tiefe
DIN A1	996 mm	745 mm	990 mm	743 mm
DIN A0	1265 mm	910 mm	1265 mm	908 mm



Schellmann Flat Files - die besonderen Ablagen

Ein moderner Klassiker

wenn die Form für sich spricht - adäquat für Werke der Architektur, Fotografie und Kunst.

Schellmann Flat Files überzeugen als Möbel mit zeitloser Funktionalität und genügen höchsten Designanforderungen.

Die zurückhaltende Formensprache der sauber gearbeiteten Rahmenkonstruktion aus verschweißten Quadratprofilen und die abgestimmten Farben wirken klar und authentisch, die minimalistische Gestaltung hebt die Inhalte hervor.

In Archiven mit wertvollen Historika, in Galerien für alte und neue Meister und in den Artotheken der Kunstvereine finden Kunstwerke und Dokumente in Schellmann Flat Files den passenden Platz.

Schellmann Flat Files als Präsentationsmöbel - die alternative Ausführung mit einer Glasplatte als obere Abdeckung bietet

in Bereichen mit Publikumsverkehr das stimmige Zuhause für Kunstprodukte.

Bei Ausstellungen und in den Shops der Museen haben die Besucher ungehinderten Einblick auf die wertvollen Objekte. Schellmann Flat Files überzeugen gleichermaßen als Verkaufshilfe und Lagermöglichkeit.

In den Büros der Architekten und den Ateliers der Künstler gefällt die geradlinige, reduzierte Ästhetik der Schränke.

Funktionalität in den Schubladen: Formate und Beschaffenheit des Lagerguts spielen eine wesentliche Rolle. Fachteiler sorgen mit System für Ordnung und unterstreichen die Bedienerfreundlichkeit.

Schellmann Flat Files sind mit der OTTOKIND-Verschlusstechnik mit Schubladensperre ausgestattet - ein echtes Plus in Sachen Sicherheit.



Produktmerkmale

- Sichtbare Rahmenkonstruktion aus verschweißtem Quadratrohr
- Farblich abgesetzte Stahlblechabdeckungen oben, seitlich und hinten
- Kunststofffüße mit 20 mm Verstellbereich
- Zwei Formate: DIN A1 und DIN A0
- Zwei Schubladenhöhen: Fronthöhe 60 oder 120 mm
- Belastbarkeit je Auszug: 40 kg
- Kugelgelagerte Schubladenführungen mit Kunststoffummantelungen für geräuscharmen Lauf, Auszug mit 80 % Öffnung
- Alternative Ausführung als Vitrinenschrank ohne obere Stahlblechabdeckung für kundenseitigen Einsatz einer Glasplatte
- Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2



© Schellmann


Schranksabmessungen

Format	Breite	Tiefe	Höhe
DIN A1	1095 mm	835 mm	950 mm
DIN A0	1370 mm	1000 mm	950 mm

Schubladeninnenabmessungen

Format	Breite	Tiefe	Höhe
DIN A1 60 MM	996 mm	745 mm	40 mm
DIN A0 60 MM	1265 mm	910 mm	40 mm
DIN A1 120 MM	996 mm	745 mm	97 mm
DIN A0 120 MM	1265 mm	910 mm	97 mm

Schellmann flat file mit 10 Schubladen, 60 mm hoch



10 Schubladen, 60 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1095	835	950	186 kg	587400
A0	1370	1000	950	250 kg	587300


Schellmann flat file mit 5 Schubladen, 120 mm hoch



5 Schubladen, 120 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1095	835	950	141 kg	587450
A0	1370	1000	950	184 kg	587350

Schellmann flat file Vitrinenschrank mit 10 Schubladen, 60 mm hoch, für bauseitige Glasabdeckung



10 Schubladen, 60 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1095	835	950	179 kg	587410
A0	1370	1000	950	240 kg	587310

Schellmann flat file Vitrinenschrank mit 5 Schubladen, 120 mm hoch, für bauseitige Glasabdeckung



5 Schubladen, 120 mm hoch

DIN	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
A1	1095	835	950	134 kg	587460
A0	1370	1000	950	174 kg	587360

Materialschränke



Inhalt

Flügeltürschrank EASY	214
------------------------------	-----

Flügeltürschrank NEO2	216
Flügeltürschrank NEO2 - mit Fachböden 25 mm hoch	218
Flügeltürschrank NEO2 - mit Fachböden 40 mm hoch	219
Flügeltürschrankgehäuse NEO2 und Fachböden	220
Flügeltürschrank NEO2 - Schrankvarianten	220
Zubehör für Flügeltürschrank NEO2	223
Hakensysteme für Lochwände	227

Lagerkästen für Flügeltürschränke	228
--	-----

Maschinenbeistellschrank	230
---------------------------------	-----

Flügeltürschrank EASY

Gehäusevielfalt mit System

Flügeltürschränke EASY bieten für viele Anforderungen eine passende Lagermöglichkeit.

Es sind Gesamtbelastungen bis zu 500 kg je Schrank möglich.

Stabil und funktional

Die einliegenden Türen der Serie EASY sind standardmäßig in stabilen Drehbolzen mit einem Öffnungswinkel von 125° gelagert.

Serienmäßige Profilverstärkungen sorgen für zusätzliche Stabilisierung der Flügeltüren.

Flügeltürschränke EASY - Abmessungen in mm

	außen			innen			zw. Türen Breite
	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	
Thekenschränk	890	415	1020	885	370	870	823
Hochschränk	890	415	1950	885	370	1800	823
Thekenschränk	890	545	1020	885	495	870	823
Hochschränk	890	545	1950	885	495	1800	823

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2



Markierung im Höhenraster von 360 mm für das Einsetzen der Fachböden in Ordnerhöhe



Ergonomisches Greifschalenschloss



Flügeltürschrank EASY

- Stabiles, verschweißtes Schrankgehäuse
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Schrankbelastung 500 kg
- Fachbodenbelastung 65 kg
- 2-Riegel-Sicherheitsverschluss mit 100 Schließungen (auf Anfrage weitere möglich)
- Türlagerung in Drehbolzen, keine sichtbaren Scharniere
- Öffnungswinkel 125 °
- Einbauten RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten unmontiert Schrank beiliegend
- Fachbodenausstattung:
- Schrankhöhe 1020 mm - 2 Fachböden
- Schrankhöhe 1950 mm - 4 Fachböden
- Stahlplattengleiter erhöhen die Bauhöhe um 7 mm
- Standardfarbe: Komplett RAL 7035 Lichtgrau



Flügeltürschränke EASY



			Türen in Vollblechausführung	Türen in Vollblechausführung	Fachboden
Höhe mm			1020 (2,5 OH)	1950 (5 OH)	-
			Thekensschrank	Hochschrank	-
Breite mm	Tiefe mm	Fachboden			
890	415	verzinkt	712270 34 kg	712370 54 kg	72480101 3 kg
		lackiert	712250 34 kg	712350 54 kg	72480017 3 kg
		ohne	714430 28 kg	714420 42 kg	
	545	verzinkt	712300 38,6 kg	712470 64,2 kg	72483101 3,8 kg
		lackiert	712320 38,6 kg	712450 64,2 kg	72483017 3,8 kg
		ohne	712310 31 kg	714450 49 kg	

Abdeckplatte für Thekenschränke EASY



für Thekenschränke, hellgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
890	415	16	6 kg	710260
890	545	16	7,9 kg	710320

Bodenträger



Gewicht	Nr.
	631030

Flügeltürschrank NEO2

Sichere Unterbringung mit System

Mit dem Flügeltürschranksystem NEO bietet OTTOKIND ein Lagersystem für ein breites Einsatzspektrum an. 2 Breiten und 3 Tiefen sowie 4 Höhen ermöglichen die Erfüllung aller Anforderungen im betrieblichen Umfeld.

Hohe Schrank- und Fachbodenbelastbarkeiten geben Reserven für alle Belastungsfälle. Ein breites Angebot von Zusatzausstattungen macht aus dem Schrankprogramm einen universell einsetzbaren Einrichtungsgegenstand.

Ob als klassischer Fachbodenschrank oder komplett mit Kunststoffkästen, Schubladen, Trennwänden oder Loch-rasterplatten ausgestattet – mit dem OTTOKIND Flügeltürschrank NEO erhalten Sie die gezielte Lösung auf Ihre Anforderung im beruflichen Alltag. Einzelne Schränke des Systems lassen sich passend zueinander aufsetzen bzw. anreihen und sorgen hiermit für ein einheitliches Bild.

Flügeltürschränke NEO2 - Abmessungen in mm

Breite außen	1005	1305		
Breite innen	1000	1300		
Breite zw. Türen	920	1170		
Tiefe außen	445	545	645	
Tiefe innen	400	500	600	
Höhe außen	790	1020	1560	1950
Höhe innen	690	870	1410	1800

Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2



Produktmerkmale

Verschluss



Ergonomischer Otto Kind-Drehgriff mit Sicherheits-Drehzylinderschloss.

Türverstärkung



Türen serienmäßig mit Kastenprofil verstärkt. Stabile Dreipunktverriegelung.

Fitschen



Türöffnungswinkel 180°. Standard bei Flügeltürschränken NEO2.

Schublade mit Einteilungsset



Ordnung für Kleinteile durch Otto Kind Schubladeneinrichtungen.

Schließfach



Otto Kind-Flügeltürschränke können mit umfangreichem Zubehör ausgestattet werden.

Gelochte Rückwand



Gelochte Rückwand für Hakensysteme.

Hängerahmen/Pendelschiene



Sachgerechte Ablage für Übersicht im Bürobereich.

Sichtfenstertür



Bei Bestellung von Schränken mit Sichtfenstertüren bitte der Artikelnummer ein „P“ voranstellen.

Fachboden 40 mm hoch, gelocht, bis 150 kg



Gelochte Fachböden zur Aufnahme von Fachteilern.

Fachboden 25 mm hoch, gelocht, bis 80 kg



Zur Verwendung als Aktenboden.




Flügeltürschrank NEO2

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Innenliegende Stahlflügeltüren mit 3-Riegel-Verschluss
- Türlagerung in Fitschen mit Öffnungswinkel von 180 °
- Ergonomischer OTTOKIND-Drehgriff
- Sicherheits-Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- 100 verschiedene Schließungen
- Türen auf Innenseite verstärkt
- Schrankbelastung bis 1000 kg
- Bis zu 1,3 m³ Lagervolumen
- Fachböden höhenverstellbar im 30 mm Raster
- Fachbodenbelastung 80 - 150 kg
- Einbauten immer RAL 7035 Lichtgrau
- Einbauten unmontiert beiliegend
- Stahlgleiter erhöhen die Bauhöhe um 7 mm
-
- Optionen:
- Ausführung mit Sichtfenstertüren siehe Seite 220
- Standardfarbe gem. Farbkonzept auf Seite 2




Flügeltürschrank NEO2 - mit Fachböden 25 mm hoch

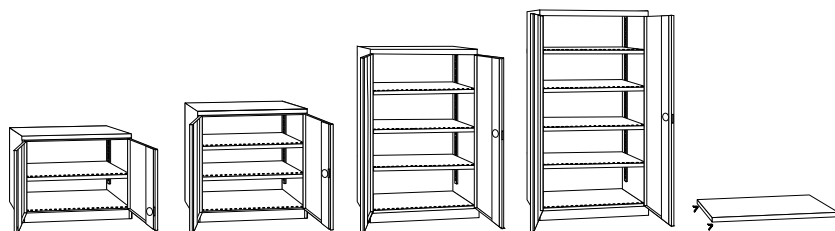


Höhe mm			790 (2 OH)	1020 (2 OH)	1560 (4 OH)	1950 (5 OH)	25
			Aufsatzschrank	Thekenschrank	Hochschrank	Hochschrank	Fachboden
Fachböden			1	2	3	4	-
Traglast			400	500	750	1000	-
Fachlast			80	80	80	80	80
Fachboden	Breite mm	Tiefe mm					
verzinkt	1005	445	727700 27 kg	727710 35,4 kg	727720 49,2 kg	727730 59,9 kg	727971 2,7 kg
		545	727740 29,9 kg	727750 39,2 kg	727760 54,1 kg	727770 65,7 kg	727981 3,2 kg
		645	727780 32,8 kg	727790 42,9 kg	727800 59,0 kg	727810 71,5 kg	727991 3,6 kg
lackiert	1005	445	727820 27,1 kg	727830 35,7 kg	727840 49,6 kg	727850 60,4 kg	727970 2,8 kg
		545	727860 30 kg	727870 39,5 kg	727880 54,5 kg	727890 66,3 kg	727980 3,3 kg
		645	727900 33 kg	727910 43,3 kg	727920 59,5 kg	727930 72,3 kg	727990 3,8 kg

Flügeltürschrank NEO2 - mit Fachböden 40 mm hoch

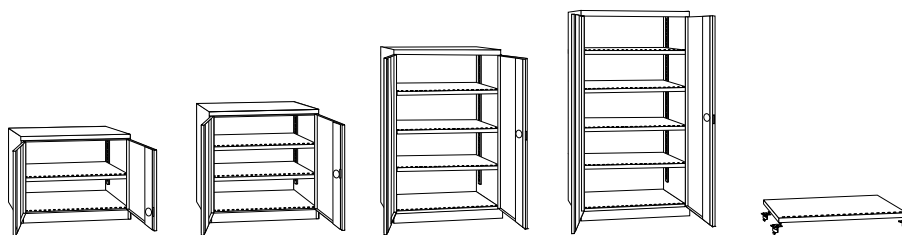

Höhe mm			790	1020	1560	1950	40
			Aufsatzschrank	Thekenschrank	Hochschrank	Hochschrank	Fachboden
Fachböden			1	2	3	4	-
Traglast			400	500	750	1000	-
verzinkt	Fachlast		100	100	100	100	100
	Breite mm	Tiefe mm					
	1005	445	731000 26,9 kg	731010 35,2 kg	731020 48,9 kg	731030 59,5 kg	731361 2,6 kg
		545	731040 30 kg	731050 39,5 kg	731060 54,4 kg	731070 66,3 kg	731371 3,3 kg
		645	731080 32,9 kg	731090 43,3 kg	731100 59,5 kg	731110 72,2 kg	731381 3,8 kg
	Fachlast		150	150	150	150	150
	1305	445	-	731120 45,9 kg	-	731130 77,8 kg	731391 4,8 kg
		545	-	731140 50,6 kg	-	731150 85,3 kg	731401 5,5 kg
		645	-	731160 55,8 kg	-	731170 93,4 kg	731411 6,5 kg
	Fachlast		100	100	100	100	100
lackiert	1005	445	731180 27 kg	731190 35,5 kg	731200 49,3 kg	731210 60 kg	731360 2,7 kg
		545	731220 30,2 kg	731230 39,8 kg	731240 55 kg	731250 67 kg	731370 3,5 kg
		645	731260 33,1 kg	731270 43,6 kg	731280 60,0 kg	731290 72,9 kg	731380 4,0 kg
	Fachlast		150	150	150	150	150
	1305	445	-	731300 46,3 kg	-	731310 78,6 kg	731390 5,0 kg
		545	-	731320 51,1 kg	-	731330 86,1 kg	731400 5,8 kg
		645	-	731340 56,3 kg	-	731350 94,4 kg	731410 6,8 kg


Flügeltürschrankgehäuse NEO2 und Fachböden

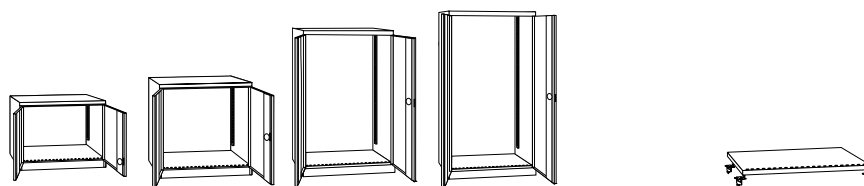

Höhe mm		790	1020	1560	1950	25		40	
		Aufsatzschrank	Thekensschrank	Hochschrank	Hochschrank	Fachboden verzinkt	Fachboden lackiert	Fachboden verzinkt	Fachboden lackiert
Traglast		400	500	750	1000	-	-		
Fachlast						80	80	100	100
Breite mm	Tiefe mm								
1005	445	731420 24,3 kg	731430 30,1 kg	731440 41,3 kg	731450 49,3 kg	727971 2,7 kg	727970 2,8 kg	731361 2,6 kg	731360 2,7 kg
	545	731460 26,7 kg	731470 32,9 kg	731480 44,7 kg	731490 53,2 kg	727981 3,2 kg	727980 3,3 kg	731371 3,3 kg	731370 3,5 kg
	645	731500 29,2 kg	731510 35,7 kg	731520 48,2 kg	731530 57,1 kg	727991 3,6 kg	727990 3,8 kg	731381 3,8 kg	731380 4,0 kg
Fachlast								150	150
1305	445		731540 36,4 kg	-	731550 58,9 kg			731391 4,8 kg	731390 5,0 kg
	545		731560 39,6 kg	-	731570 63,2 kg			731401 5,5 kg	731400 5,8 kg
	645		731580 42,8 kg	-	731590 67,5 kg			731411 6,5 kg	731410 6,8 kg

Flügeltürschrank NEO2 - Schrankvarianten

Sichtfenstertüren für Flügeltürschrank NEO2




Für die unten genannten Abmessungen sind die Schränke auch mit Sichtfenstern lieferbar. Bei Bestellung bitte der Artikelnummer ein „P“ voranstellen.

Es gelten die genannten Aufpreise je Schrank.

Breite	Höhe	Nr.
1005	790	P..
1005	1020	P..
1005	1560	P..
1005	1950	P..
1305	1020	P..
1305	1950	P..

Schrank NEO2 ohne Türen (Regalschrank)




Optional sind alle Flügeltürschränke auch ohne Türen als Regalschränke lieferbar. Bei Bestellung bitte der Artikelnummer ein „R“ voranstellen.

Es gelten die aufgeführten Minderpreise.

Breite	Höhe	Nr.
1005	790	R..
1005	1020	R..
1005	1560	R..
1005	1950	R..
1305	1020	R..
1305	1950	R..


Flügeltürschrank NEO2 1001 mit 4 Fachböden und Schließfachfront



Schließfachfront
4 Fachböden

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	445	1950	80	lackiert	E	66,4 kg	731600
1005	545	1950	80	lackiert	E	72,3 kg	731610
1005	645	1950	80	lackiert	E	78,3 kg	731620


Flügeltürschrank NEO2 1007 mit 2 Schubladen



3 Fachböden
1 Schublade 90 mm hoch
1 Schublade 150 mm hoch
Schubladenbelastung 70 kg
Bodenverankerung erforderlich.
Bitte zusätzlich bestellen!

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	545	1950	80	verzinkt	E	84,1 kg	731630
1005	545	1950	80	lackiert	E	84,6 kg	731640

Flügeltürschrank NEO2 1008 mit 3 Schubladen




3 Böden
3 Schubladen 150 mm hoch
Schubladenbelastung 70 kg

Bodenverankerung erforderlich.
Bitte zusätzlich bestellen!

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	545	1950	80	verzinkt	E	97,1 kg	731650
1005	545	1950	80	lackiert	E	97,6 kg	731660

Flügeltürthekenschrank NEO2 1009 mit 3 Schubladen




1 Fachboden
3 Schubladen 150 mm hoch

Schubladenbelastung 70 kg

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	545	1020	80	verzinkt	C	70,6 kg	731670
1005	545	1020	80	lackiert	C	70,7 kg	731680


Flügeltürschrank NEO2 1010 mit 5 Schubladen



3 Fachböden
5 Schubladen 90 mm hoch
Schubladenbelastung 70 kg
Bodenverankerung erforderlich.
Bitte zusätzlich bestellen!

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	545	1950	80	verzinkt	E	112,6 kg	731690
1005	545	1950	80	lackiert	E	113,1 kg	731700


Chemiekalienschränk NEO2 1011



Bodenwannen mit
Auffangvolumen 30 L
Gehäuse RAL 7035 Lichtgrau,
Türen RAL 1004 Goldgelb

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Bodenwannen	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	545	1020	150	2	C	65,9 kg	731710
1005	545	1950	150	4	E	119,2 kg	731720


Flügeltürschränk NEO2 1012 mit 8 verzinkten Böden und 30 Schubkästen LB400D



8 verzinkte Fachböden
30 Schubkästen LB400D

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	445	1950	80	verzinkt	E	77,3 kg	731730


Flügeltürschränk NEO2 1013 mit 8 verzinkten Böden und 60 Schubkästen LD400E



8 verzinkte Fachböden
60 Schubkästen LD400E

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	445	1950	80	verzinkt	E	83,0 kg	731740


Flügeltürschränk NEO2 1014 mit 9 Fachböden und 40 SB3Z



9 verzinkte Fachböden
40 Sichtlagerbehälter SB3Z

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	445	1950	80	verzinkt	E	93,0 kg	731750


Flügeltürschränk NEO2 1015 mit 5 verzinkten Böden und 24 Sichtlagerkästen SB3



5 verzinkte Fachböden
24 Sichtlagerkästen SB3

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	445	1950	80	verzinkt	E	81,7 kg	731760


Flügeltürschrank NEO2 1016 mit 6 verzinkten Böden und 28 Sichtlagerkästen SB3



6 verzinkte Fachböden
28 Sichtlagerkästen SB3

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	445	1950	80	verzinkt	E	87,5 kg	731770

Flügeltürschrank NEO2 1017 mit 7 verzinkten Böden und 24 Sichtlagerkästen SB3 und 8 Sichtlagerkästen SB3Z




7 verzinkte Fachböden
24 Sichtlagerkästen SB3
8 Sichtlagerkästen SB3Z

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Fachboden	Farbcode	Gewicht	Nr.
1005	445	1950	80	verzinkt	E	91,0 kg	731780


Zubehör für Flügeltürschrank NEO2

Abrollrand



Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1005	445	20	3 kg	731890
1005	545	20	3,8 kg	731900
1005	645	20	4,5 kg	731910
1305	445	20	3,9 kg	731920
1305	545	20	4,9 kg	731930
1305	645	20	5,8 kg	731940

Riffelgummi



für Abrollrand

Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
1005	445	1,5 kg	731871
1005	545	1,9 kg	731872
1005	645	2,2 kg	731873
1305	445	1,9 kg	731874
1305	545	2,5 kg	731875
1305	645	2,9 kg	731876

Abdeckplatte für Thekenschränke



Hellgrau, mit Melaminharz beschichtete
Holzwerkstoffplatte,
mit 3 mm PVC- Kantenband


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1005	445	16	5 kg	731877
1005	545	16	6 kg	731878
1005	645	16	7,3 kg	731879
1305	445	16	6,5 kg	731880
1305	545	16	7,8 kg	731881
1305	645	16	9,5 kg	731882

Bodenträger



Gewicht	Nr.
	631030


Verschraubungssatz für Flügeltürschränke



4 Sperrzahnschrauben
M6 x 10 mm mit Muttern

Gewicht	Nr.
0,1 kg	529880


Schließfachfront



RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
1005	330	lackiert	6 kg	731950

Telewendeboden



Stahlblech mit Vollauszug. Auch als
Bodenwanne mit Abrollrand verwendbar
Nutzmaß: 860 x 445 mm
lackiert RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
1005	545	30	70	15,3 kg	731960


Wandbefestigung



Erforderlich für Schränke mit Schubladen
und Hängerahmen
2-er Set für 1 Schrank, ohne Verschraubungs-
material

Gewicht	Nr.
Wandbefestigung NEO2	0,1 725990


Trennwand, stehend / Buchstütze für 25 mm hohe Böden



Auf Fachboden stehend
RAL 7035 Lichtgrau

Tiefe	Höhe	Oberfläche	Gewicht	Nr.
300	170	lackiert	0,6 kg	732030
300	170	verzinkt	0,6 kg	732031

Zusatzbodenwanne für Chemikalienschrank



Inkl. Bodenträger, Auffangvolumen 18 l,
Belastbarkeit 150 kg
verzinkt

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1005	545	60	16 kg	732010


Gitterrostboden für Chemikalienschrank



Inkl. Bodenträger, Belastbarkeit 150 kg
verzinkt

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
1005	545	40	75 kg	732020


Schubladen



Teleskopführungen mit Vollauszug, inkl. Griffleiste aus Kunststoff u. Kartonstreifen zur Etikettierung, ohne Verriegelung, Innenabmessungen:
Breite: Außenbreite ./ 155 mm
Tiefe: Außentiefe ./ 105 mm
Nutzhöhe: Höhe ./ 20 mm
RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Tiefe	Höhe	Fachlast	Gewicht	Nr.
1005	445	90	70	5,0 kg	728600
1005	445	150	70	6,0 kg	728610
1005	445	210	70	7,0 kg	728620
1005	545	90	70	6,0 kg	728630
1005	545	150	70	7,0 kg	728640
1005	545	210	70	8,0 kg	728650
1005	645	90	70	6,5 kg	728660
1005	645	150	70	8,0 kg	728670
1005	645	210	70	9,0 kg	728680
1305	445	90	70	6,0 kg	728690
1305	445	150	70	7,5 kg	728700
1305	445	210	70	9,0 kg	728710
1305	545	90	70	7,0 kg	728720
1305	545	150	70	9,0 kg	728730
1305	545	210	70	10,0 kg	728740
1305	645	90	70	8,0 kg	728750
1305	645	150	70	10,0 kg	728760
1305	645	210	70	11,0 kg	728770


Einrichtungsvorschlag EV1 für Schubladen 728630 u. 728640



2 Schlitzleisten vorne u. hinten
2 Schlitzleisten seitlich
5 Fachschienen 450 mm
4 Fachteiler 150 mm
2 Fachteiler 125 mm

Höhe	Gewicht	Nr.
90	3,6 kg	728560
150	6,8 kg	728570


Einrichtungsvorschlag EV5 für Schubladen 728630 - 728650



Moosgummieinlage

Gewicht	Nr.
0,5 kg	728410

Trennwand, steckbar, für 40 mm dicke Fachböden



lackiert, v. 50 zu 50 mm verstellbar
RAL 7035 Lichtgrau
für Schränke mit 445, 545 und 645 mm Tiefe
Höhe von Bodenkante zu Bodenkante


Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	300	0,85	K20 059095
400	600	1,9	K20 059111
500	300	1,0	K20 059097
500	600	2,3	K20 059112
600	300	1,2	K20 059098
600	600	2,7	K20 059113

Fachteiler freistehend, verzinkt



Tiefe	Höhe	Gewicht kg	Nr.
400	150	0,6	K20 095957
500	150	0,7	K20 091034
600	150	0,8	K20 095958


Einrichtungsvorschlag EV2 für Schubladen 728630 u. 728640



2 Schlitzleisten vorne u. hinten
2 Schlitzleisten seitlich
7 Fachschienen 450 mm
9 Fachteiler 100 mm
3 Fachteiler 125 mm

Höhe	Gewicht	Nr.
90	4,4 kg	728390
150	8,2 kg	728400


Lochblechrückwand für Schrankinnenseite



Aus lackiertem Lochblech mit 10 x 10 mm
Lochung im Raster von 38 mm.
Zur Aufnahme von Werkzeughaken und
Zubehör RAL 7035 Lichtgrau

Breite	Höhe	Gewicht	Nr.
1005	600	4,8 kg	728350


Drehgriffschloss Einzelschließung



alle Schränke einer Anlage haben unterschiedliche Schlösser
- als Ersatzteil
- für Schränke ab 10/2012

	Gewicht	Nr.
für Einzelschließung	0,22 kg	726160


Drehgriffschloss gleichschließende Schlösser



für gleichschließende Schlösser
- als Ersatzteil
- für Schränke ab 10/2012
- Schließnummer bitte angeben!

	Gewicht	Nr.
	0,22 kg	726170

Mehrpriß für Hauptschlüsselanlage



je Schloss
(Lieferung mit 1 Hauptschlüssel je HS-Anlage)

	Nr.
	715010


Hauptschlüssel einzeln



ermöglicht die Öffnung aller Drehgriffschlösser mit Einzelschließung
- als Ersatzteil
- für Schränke ab 2013

	Gewicht	Nr.
	0,02 kg	726150


EMT-Schloss



elektronisches Codeschloß
Einfach zu bedienen und zu programmieren.
Bis zu 100 Benutzercodes pro Schloß sind möglich.
Batteriebetrieb mit bis zu 5 Jahren Lebensdauer.

	Nr.
	714990

DOM-Schloß



DOM Schalengriff mit Steckeneinsatz

	Nr.
	715080

Hakensysteme für Lochwände

Lochplatten-Halter zum Einhängen in Lochblechwände
 Quadratlochung 10 x 10 mm, Raster 38 mm
 Haken aus mit Kunststoff beschichtetem Stahl, alufarben
 mit Aushebesicherung aus Kunststoff



Werkzeughalter Sortiment 10 tlg.




Gewicht	Nr.
0,36 kg	579106

Werkzeughalter Sortiment 12 tlg.



Gewicht	Nr.
0,52 kg	579108

Werkzeughalter Sortiment 15 tlg.




Gewicht	Nr.
0,84 kg	579110

Werkzeughalter Sortiment 18 tlg.



Gewicht	Nr.
1,13 kg	579116

Werkzeughalter Sortiment 28 tlg.



Gewicht	Nr.
1,69 kg	579112

Werkzeughalter Sortiment 40 tlg.




Gewicht	Nr.
2,24 kg	579114

Lagerkästen für Flügeltürschränke



Sichtlagerkästen aus Polypropylen



Typ		Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Volumen L	Blau	Rot	Grün	Gelb	Grau
SB2	-	315	500	200	21,8	643420 1,3 kg	643421 1,3 kg	643422 1,3 kg	643423 1,3 kg	643401 1,3 kg
SB2Z	-	315	500	150	15,9	643424 1 kg	643425 1 kg	643426 1 kg	643427 1 kg	643402 1 kg
SB3	-	213	330	200	9,2	643428 0,8 kg	643429 0,8 kg	643430 0,8 kg	643431 0,8 kg	643403 0,8 kg
SB3Z	-	213	330	150	6,8	643432 0,5 kg	643433 0,5 kg	643434 0,5 kg	643435 0,5 kg	643404 0,5 kg
SB4	Mit hinterer Einhängekante	150	230	125	2,6	643436 0,3 kg	643437 0,3 kg		643438 0,3 kg	
SB5	Mit hinterer Einhängekante	105	164	75	0,7	643439 0,1 kg	643440 0,1 kg		643441 0,1 kg	
SB6	Mit hinterer Einhängekante	102	89	50	0,26	643442 0,1 kg	643443 0,1 kg		643444 0,1 kg	


Papieretiketten für Sichtlagerkästen



Papieretiketten

Typ	VE	Nr.
SB2 - SB4	24	643411
SB5	60	553516

Sichtlagerkästen ESD leitfähig




Aus Polypropylen, mit Etikettenrahmen
ESD leitfähig, schwarz

4Z/5Z/6ZESD
mit hinterer Einhängelkante für
Greifschalenschienen

Typ	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
3ZESD	213	330	150	0,57 kg	643451
4ZESD	147	230	125	0,26 kg	643452
5ZESD	105	164	75	0,08 kg	643453
6ZESD	102	89	50	0,04 kg	643454


Schubkästen aus Polypropylen



Blau, ohne Trennwände

Typ	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
LB300E	93	300	83	0,19 kg	643445
LB300D	186	300	83	0,28 kg	643446
LB400E	93	400	83	0,25 kg	643447
LB400D	186	400	83	0,36 kg	643448
LB500E	93	500	83	0,34 kg	643449
LB500D	186	500	83	0,59 kg	643450


Etiketten für Schubkästen und Trennwände



Lose, klar

Breite	VE	Nr.
93	50	643407
186	50	643408

Eurobehälter aus Polypropylen



Standard:
aus Polypropylen, Farbe grau
Boden und Seitenwände geschlossen, stapelbar,
120 mm hoch: ohne Griffmulde
210 mm hoch: mit Griffmulde

ESD leitfähig:
aus Polypropylen, Farbe schwarz
Boden und Seitenwände geschlossen,
ohne Griffmulde, stapelbar

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Innenbreite	Innentiefe	Innenhöhe	Volumen L	Gewicht	Nr.
EBH1	Standard	300	400	120	255	356	110	10	0,6 kg	643416
EBH2	Standard	300	400	210	255	356	200	18,1	0,89 kg	643417
EBH3	Standard	400	600	120	352	551	110	21,3	1,3 kg	643418
EBH4	Standard	400	600	210	352	551	200	38,8	1,97 kg	643419
EBH1 L	ESD-leitfähig	300	400	120	255	356	110	10	0,62 kg	643456
EBH3 L	ESD-leitfähig	400	600	120	352	551	110	21,3	1,3 kg	643455


Papieretiketten für Sichtlagerkästen leitfähig



Papieretiketten

Typ	VE	Nr.
3Z	24	643411
4Z	24	643411
5Z	60	643405
6Z	50	643406


Trennwände für Schubkästen



Lose, klar

Breite	VE	Nr.
93	1	643409
186	1	643410

Kleinteillagerkästen



Kunststoff, rot


Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
75	75	35	0,03 kg	751220
150	75	35	0,05 kg	751230
150	150	35	0,07 kg	751240
75	75	65	0,04 kg	751000
150	75	65	0,06 kg	751010
150	150	65	0,11 kg	751020

Maschinenbeistellschrank

- Robustes, verschweißtes Stahlblechgehäuse
- Mit integriertem, 30 mm hohem, dreiseitigem Abrollrand
- Fachböden im Höhenraster von 30 mm verstellbar
- Türen mit durchgehenden Verstärkungen
- Gefalzte Kanten für optimale Bedienungssicherheit
- Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Türlagerung in stabilen Fitschen
- Türöffnungswinkel 180°
- Fachböden verzinkt




Typ 8150



1 verzinkten Fachboden
30 mm hoher Abrollrand

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
545	545	1020	C	23 kg	731790


Typ 8151



2 verzinkte Fachböden
30 mm hoher Abrollrand

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
545	545	1020	C	25,5 kg	731800


Typ 8152



30 mm hoher Abrollrand
1 verzinkter Fachboden,
1 verzinkte Schublade

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
545	545	1020	C	28 kg	731810

Leergehäuse




30 mm hoher Abrollrand

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
545	545	1020	C	21 kg	731820

Zubehör für Maschinenbeistellschränke


Schreibpultaufsatz



Aufklappbarer Deckel aus weiß beschichteter Hartfaserplatte, mit Zylinderschloss
Korpus lackiertes Stahlblech

Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
535	535	270	B	8,0 kg	731830


Fachboden verzinkt



mit 4 Auflegewinkeln

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
525	500	30	2,2 kg	731850

Schublade verzinkt



3/4 Auszug, max. 8 Schubladen im Schrank möglich, 20 kg belastbar

Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Nr.
425	480	80	4,7 kg	731860


Rollensatz



4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Tragfähigkeit 150 kg
zur einfachen Selbstmontage


Breite	Tiefe	Höhe	Farbcode	Gewicht	Nr.
545	545	90	A	6,0 kg	731840

Riffelgummiauflage




Breite	Tiefe	Gewicht	Nr.
545	545	1,0 kg	731870

Drehzylinderschloss



Nr.
715060


Industrieakustik

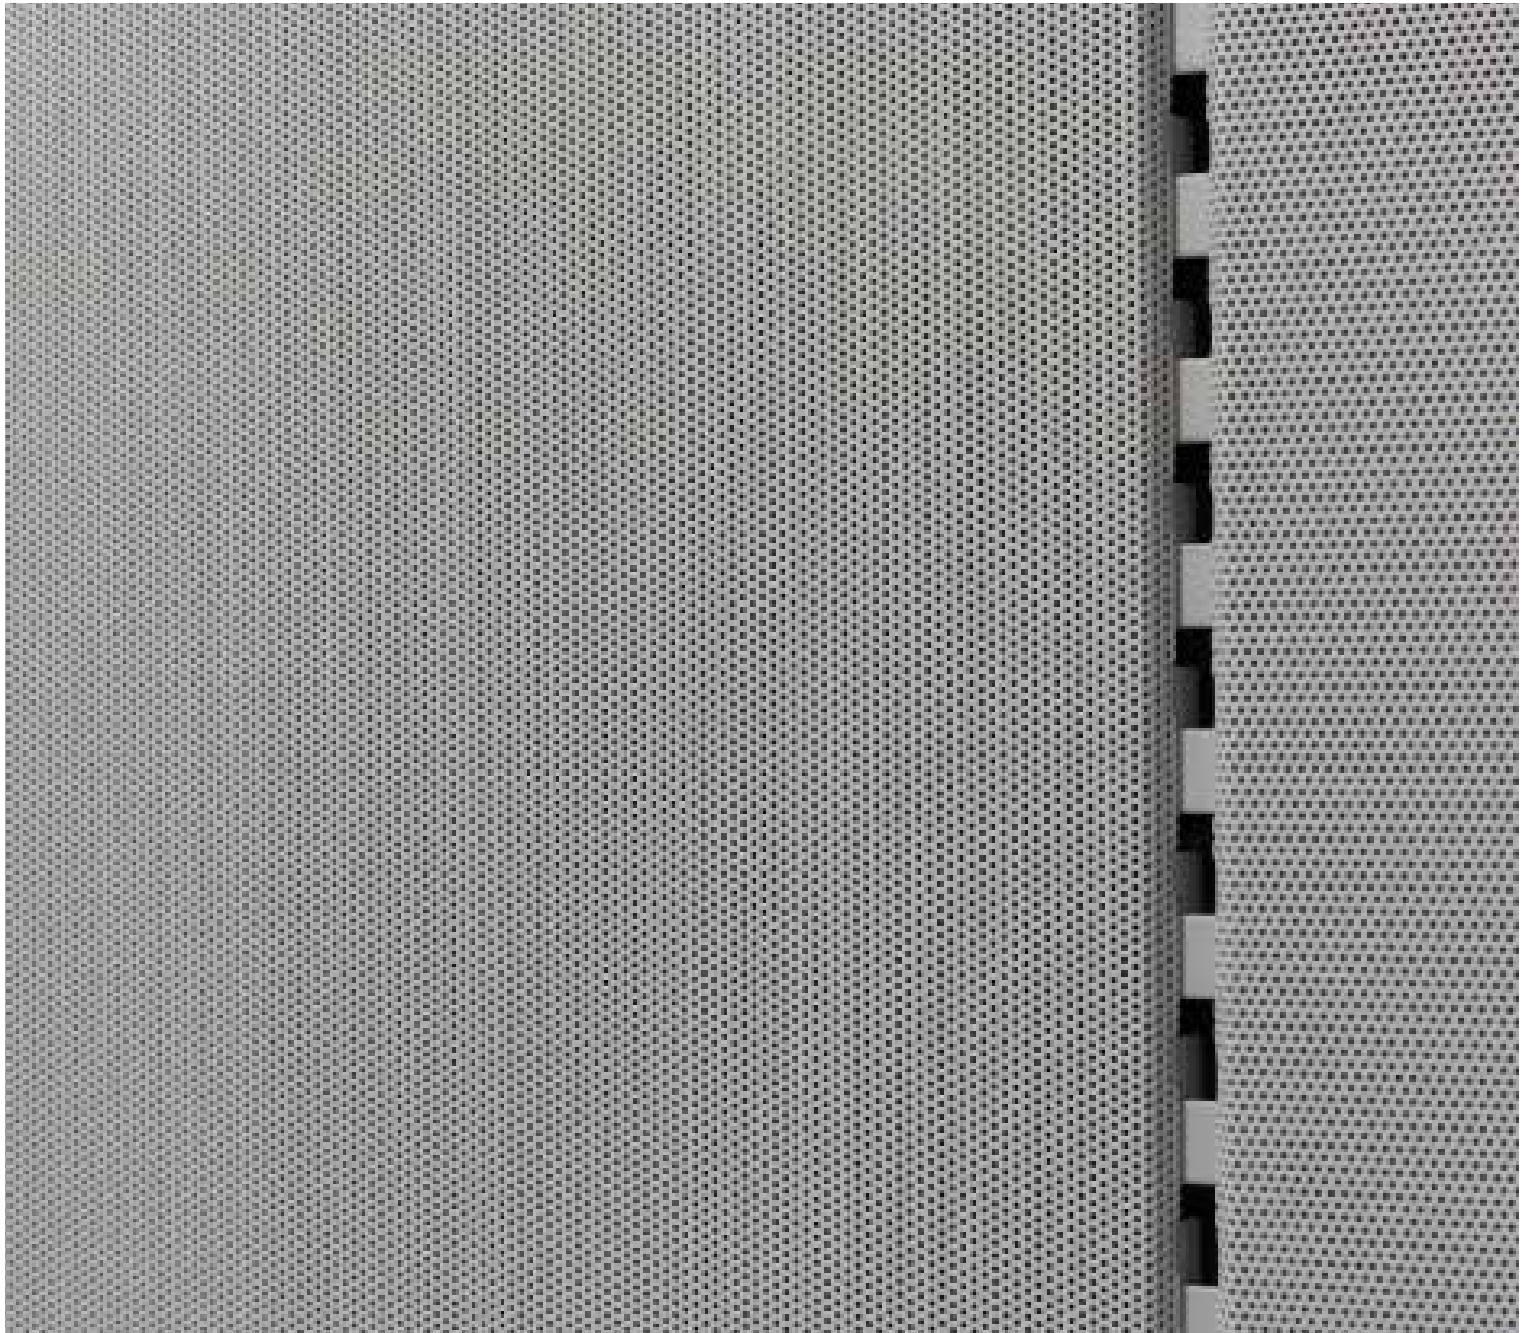

Akustik-Trennwand Komponenten


Meeting Point	232
Beispiele für konfigurierte Akustik-Stellwände	234
Segel, Beleuchtung und Zentral-Rückwände aus Acrylglas	234
AKUSTIK-STELLWÄNDE in mobiler Ausführung, 2000 mm hoch	236
	238

akustische Eigenschaften



OTTOKIND Akustik-Stellwände entfalten ihre Wirkung insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz.

Modulsystem



Systemkomponenten in sinnvollen Größenabstufen ermöglichen fast beliebige Anordnungen im Raum.

Dämmmaterial



aus sortenreinen Polyester-Textilfasern ist an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar.

Akustik-Wandblech (ALB)



ist für den Einbau in Richtung der Schallquelle vorgesehen.

Akustik-Wandblech glatt



verhindert die Weiterleitung des Schalls in den Bereich hinter der Akustik-Stellwand.

Bodenverankerung



Die geschickt konstruierte Bodenverankerung verhindert Stolpergefahren und erlaubt die Höhennivellierung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Abschluß zum Boden



Sockelbleche und -profile sorgen für einwandfreien Abschluss zum Boden und verhindern unerwünschte Schallbrücken.

Im industriellen Umfeld entsteht durch Maschineneinsatz und Materialtransport eine intensive Geräuschbelastung. Maschinen, Bearbeitungszentren, Schweißstationen, Gebläse und Motoren erzeugen Lärm. Zur Gesamtbelastung tragen nicht nur direkte Schallemissionen, sondern auch Reflexionen an harten Gebäudeoberflächen bei. Die permanente Geräuschentwicklung beeinflusst Konzentration und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter negativ.

Die Fehlerhäufigkeit steigt mit zunehmender Dauer der Belastung. Hier setzen die OTTOKIND Akustikstellwände an. Sie verbessern die Raumakustik in belasteten Räumen aktiv. Die spezifische Nachhallzeit eines Raumes wird durch ihre Eigenschaften und Lage beeinflusst. Die wichtigsten Reflexionsflächen in großen Räumen sind die Wände. Lange Nachhallzeiten machen sich auf Dauer unangenehm bemerkbar. Mit zusätzlichen Reflexionsflächen von OTTOKIND lässt sich die Nachhallzeit wirksam reduzieren. Die gezielte Anwendung dieser Wände

ist die Voraussetzung für eine optimierte akustische Verbesserung von Räumen. Die bedarfsgerechte Dimensionierung und die variable Position der Akustik-Stellwände beeinflussen die individuelle Nachhallzeit im Raum. Die Integration zusätzlicher Absorber an den Gebäudewänden unterstützt die Reduzierung der Zeiten.

OTTOKIND setzt bei der Verwendung von Akustik-Stellwänden auf modulare Systemkomponenten, die in Höhe und Breite fast beliebig dimensioniert werden können. Die Kombination von Stahl- und Dämmstoffkomponenten bringt die positiven Eigenschaften beider Materialien vorteilhaft zusammen. Die äußere Hülle aus solidem Stahlblech mit optimiertem Lochraster wirkt schallbrechend und ist leicht zu reinigen. Im Inneren wirkt das langfaserige Dämmmaterial schallabsorbierend im mittelfrequenten Bereich.

Akustik-Trennwand Komponenten

Akustisch wirksame Trennwände reduzieren die Lärmbelastung der Mitarbeiter und sorgen für bessere Konzentration auf die anfallenden Tätigkeiten.


OTTO KIND Akustik-Trennwände für die industrielle Anwendung sind im Modulsystem leicht zu konfigurieren. Mit Anbaufeldern und einer Abschlussstütze sind beliebige rechtwinklige Zusammenstellungen realisierbar.

Das System besteht aus 3 Höhen und 4 Modulbreiten, Varianten mit und ohne Sichtfenster und Ausführungen für geraden Aufbau und Eckaufbau.

Der Wandaufbau basiert auf senkrechten Stützen, einer mittleren Dämmungslage aus Polyesterflies und Stahlblechwandtafeln in gelochter und glatter Oberfläche. Die gelochte Seite bricht den Schall und ist dem Benutzer zugewandt. Die glatte Seite reflektiert den Schall und verhindert die Weiterleitung zum Benutzer.

Zur besseren Übersicht sind die Trennwände auch mit eingebautem Sichtfenstern konfigurierbar.

Die Akustik-Felder sind komplett konfiguriert mit Stützen, Akustik-Spezialfüllung aus Polyester-Textilfasern, Sockelblenden und Abdeckblechen.

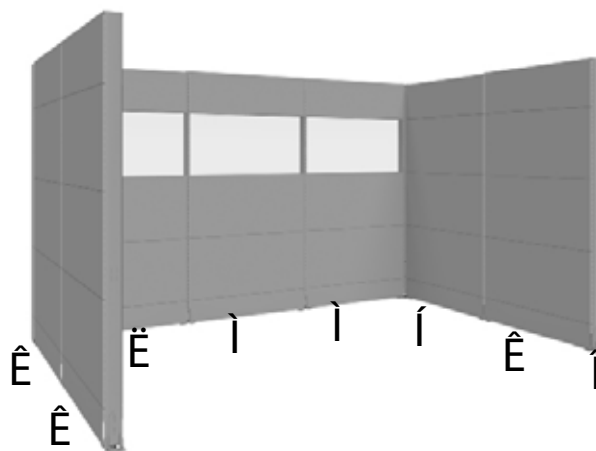

Beispielkonfiguration: Maschineneinhausung in U-Form

Ê 3 Akustik-Felder gerade, einseitig Akustikpaneele, Rückseite Glattblech


Ë 1 Akustik-Eckfeld mit Sichtfenster, Rückseite Glattblech

İ 2 Akustik-Feld gerade mit Sichtfenster, Rückseite Glattblech

Î 1 Akustik-Eckfeld, Rückseite Glattblech

Î 1 Abschluss-Stütze


Akustik-Feld gerade

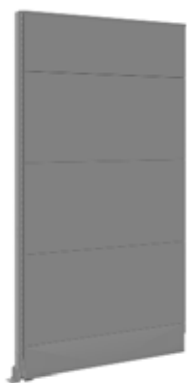

Ê

		Breite mm		625		1000		1250	
Höhe mm	Wand-Rückseite	Nr	Gewicht		Nr	Gewicht		Nr	Gewicht
1800	Glattblech	PA008001	24,9 kg		PA008021	34,8 kg		PA008041	41,5 kg
1800	Akustik lochblech	PA008101	23,8 kg		PA008121	33,0 kg		PA008141	39,3 kg
2000	Glattblech	PA008002	27,3 kg		PA008022	38,2 kg		PA008042	45,7 kg
2000	Akustik lochblech	PA008102	26,0 kg		PA008122	36,2 kg		PA008142	43,3 kg
2400	Glattblech	PA008004	32,2 kg		PA008024	44,9 kg		PA008044	53,5 kg
2400	Akustik lochblech	PA008104	30,7 kg		PA008124	42,5 kg		PA008144	50,6 kg


Akustik-Eckfeld

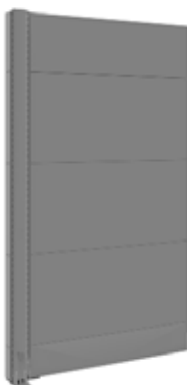

İ

		Breite mm		625		1000		1250	
Höhe mm	Wand-Rückseite	Nr	Gewicht		Nr	Gewicht		Nr	Gewicht
1800	Glattblech	PA008011	36,0 kg		PA008031	45,9 kg		PA008051	52,6 kg
1800	Akustik lochblech	PA008111	36,4 kg		PA008131	44,2 kg		PA008151	50,4 kg
2000	Glattblech	PA008012	39,7 kg		PA008032	50,7 kg		PA008052	58,1 kg
2000	Akustik lochblech	PA008112	38,4 kg		PA008132	48,7 kg		PA008152	55,7 kg
2400	Glattblech	PA008014	46,8 kg		PA008034	59,5 kg		PA008054	66,7 kg
2400	Akustik lochblech	PA008114	45,3 kg		PA008134	57,2 kg		PA008154	65,2 kg


Akustik-Feld gerade mit Sichtfenster aus Acrylglas

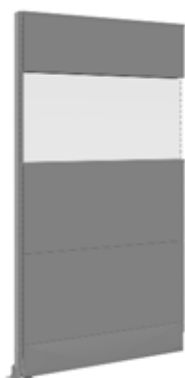

İ

Breite mm		625		1000		1250	
Höhe mm	Wand- Rückseite	Nr	Gewicht	Nr	Gewicht	Nr	Gewicht
1800	Glattblech	PAoo8301	24,7 kg	PAoo8321	34,5 kg	PAoo8341	41,1 kg
1800	Akustik lochblech	PAoo8401	24,0 kg	PAoo8421	33,3 kg	PAoo8441	39,6 kg
2000	Glattblech	PAoo8302	27,1 kg	PAoo8322	37,9 kg	PAoo8342	45,3 kg
2000	Akustik lochblech	PAoo8402	26,2 kg	PAoo8422	36,5 kg	PAoo8442	43,6 kg
2400	Glattblech	PAoo8304	32,0 kg	PAoo8324	44,6 kg	PAoo8344	53,1 kg
2400	Akustik lochblech	PAoo8404	19,8 kg	PAoo8424	42,8 kg	PAoo8444	50,9 kg

Akustik-Eckfeld mit Sichtfenster aus Acrylglas

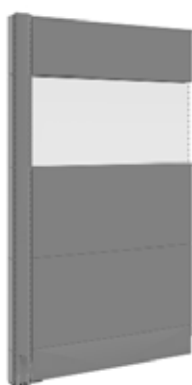

Ë

Breite mm		625		1000		1250	
Höhe mm	Wand- Rückseite	Nr	Gewicht	Nr	Gewicht	Nr	Gewicht
1800	Glattblech	PAoo8311	35,8 kg	PAoo8331	45,6 kg	PAoo8351	52,2 kg
1800	Akustik lochblech	PAoo8411	35,1 kg	PAoo8431	44,5 kg	PAoo8451	50,7 kg
2000	Glattblech	PAoo8312	39,5 kg	PAoo8332	50,4 kg	PAoo8352	57,7 kg
2000	Akustik lochblech	PAoo8412	38,6 kg	PAoo8432	49,0 kg	PAoo8452	56,0 kg
2400	Glattblech	PAoo8314	46,6 kg	PAoo8334	59,2 kg	PAoo8354	67,7 kg
2400	Akustik lochblech	PAoo8414	45,5 kg	PAoo8434	57,5 kg	PAoo8454	65,5 kg

Abschlussstütze



↑

Höhe mm	Nr	Gewicht
1800	PAoo2040	8,6 kg
2000	PAoo2050	9,5 kg
2400	PAoo2070	11,1 kg



Meeting Point

- Schenkelmaße: ca. 3000 x 3500 mm, Höhe ca. 2000 mm
- Wandstärke 104 mm
- Mit pulverbeschichteten Stahlblechlochwänden
- Zwischen den Wänden hochwertiger Dämmstoff aus Polyesterfasern
- Innenliegende Bodenwinkel zum Verdübeln in den Boden
- Unterer Abschluss über Sockelblech und Sockelprofil
- Integrierte Querstreben zur Wandaussteifung
- Oberer Wandabschluss mit Abdeckblech
- Einhängbare Tischplatte aus Buche Multiplex geölt, 2500x1070x40 mm, mit Tischgestell inkl. Stellfüßen
- Stehtischhöhe ca. 1200 mm
- Optional 3 Steckdosen direkt über der Tischplatte und 2 Steckdosen weiter oben in der Wand. Dazwischen 3 Leerrohre.







Meeting Point, einseitig ALB (AkustikLochBlech)



Schenkelmaße 3000 x 3500 mm, Höhe 2000 mm, mit Besprechungstisch 2500 x 1070 mm, 1200 mm hoch
Wandstärke 104 mm
einschl. Füßen und Befestigungsmaterial

Steckdosen	Breite	Höhe	Nr.
0	3500 x 3000	2000	PA90001
5	3500 x 3000	2000	PA91001

Beispiele für konfigurierte Akustik-Stellwände

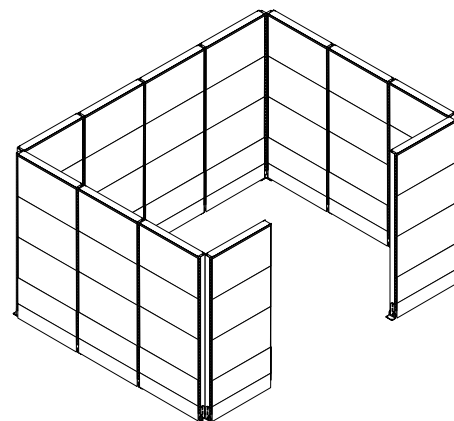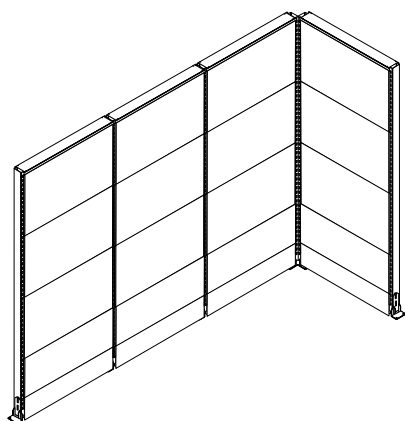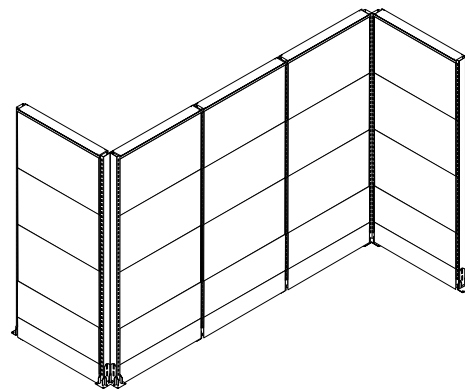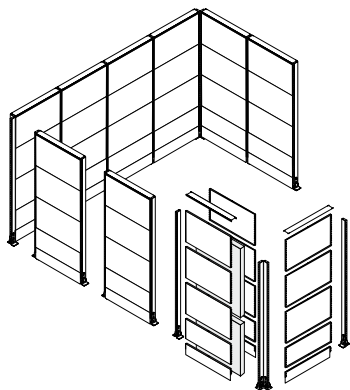



Segel, Beleuchtung und Zentral-Rückwände aus Acrylglas

Segel an den Akustik Stellwänden bringen zusätzliche akustische Abschirmung für den Einsatz im Betrieb. Sie schützen vor Störgeräuschen aus der Umgebung und sind auch zur akustischen Abschirmung der Umgebungen vor externen Lärmquellen einsetzbar.

Elektrifizierbare Akustik-Stützen und LED-Leuchten integrieren Lichtquellen in die Stellwände. Sie gewährleisten eine allgemeine Beleuchtung der Arbeitsplätze vor der Stellwand.

Zentral-Rückwände aus Acrylglas bringen Licht und Überblick an den Arbeitsplatz



Akustik-Segel



Akustik-Segel mit Korpus aus Akustik-Lochblech ALB frontseitig, rückseitig mit Vollblechabdeckung, mit Akustik-Füllung, 50 mm stark, schwarz, schwer entflammbar Ausladung 712 mm, wirksame Fläche 800 mm tief

Breite	Gewicht	Nr.
625	11,4	PA005110
1000	17,6	PA005120
1250	21,9	PA005130

Trägerpaar für Akustik-Segel



Träger für Akustik-Segel, mit Aushebesicherung

Gewicht	Nr.
3,4 kg	PA005010

Akustik-Stützen



Bitte Akustik-Stellfuß zusätzlich bestellen

Höhe	Ist-Höhe	Gewicht	Nr.
1800	1772	8,6 kg	PA002042
2000	1991	9,5 kg	PA002052
2200	2159	10,2 kg	PA002062
2400	2369	11,1 kg	PA002072

Akustik-Stellfüße



mit Nivellierschrauben, 40 mm Nivellierhöhe 50 mm breit, 100 mm hoch

Fuß	Tiefe	Gewicht	Nr.
Einseitig	528	2,1 kg	PA004210
Doppelseitig	952	3,7 kg	PA004220

Beleuchtung



mit LED-Leuchte Gallery, 14,4 Watt/lfd. Meter, mit Befestigungssatz, schwenkbar

Breite	Gewicht	Nr.
625	0,6 kg	PA005210
1000	1,0 kg	PA005220
1250	1,2 kg	PA005230


Akustik-Stützen elektrifiziert



mit Stromschiene im Stützenprofil, einschl. Netzteil
Stromschiene wird separat geliefert

Höhe	Ist-Höhe	Gewicht	Nr.
1800	1772	8,6 kg	PA006040
2000	1991	9,5 kg	PA006050
2200	2159	10,2 kg	PA006060
2400	2369	11,1 kg	PA006070

Warnblech für Akustik-Stellfüße



Steckbar, RAL 1023 Verkehrsgelb

Tiefe: 430 mm
Höhe: 25/150 mm

Ausführung	Gewicht	Nr.
Warnblech	0,55	PA00466021

Zentral-Rückwand aus 8 mm starkem Acrylglas, mit Befestigungssatz



Breite mm		625		1000		1250	
Höhe	Ist-Höhe	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.	Gewicht	Nr.
H9	378 mm	2,4 kg	PA005510	3,9 kg	PA005520	4,9 kg	PA005530
H14	588 mm	3,6 kg	PA005310	5,9 kg	PA005320	7,3 kg	PA005330

AKUSTIK-STELLWÄNDE in mobiler Ausführung, 2000 mm hoch

OTTO KIND - Akustik Stellwände in mobiler Ausführung sind standfeste, leicht bewegliche Einheiten, die flexibel an die jeweils vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden kann. Sie finden im industriellen Umfeld ihr Einsatzgebiet, wo wechselnde Anforderungen an den Schallschutz schnellstens umgesetzt werden müssen. Hochwertige Rollen sorgen für leichten Lauf.




OTTOKIND AKUSTIK-STELLWÄNDE in mobiler Ausführung sind in Modulbauweise aus Grundfeldern, Verbindungsfeldern und Endfeldern zu beliebig langen Einheiten im Raster von 1 m konfigurierbar.


Grundfelder kommen als Set mit einem fest verschweißten Trägerahmen, 2 Füßen mit feststellbaren Doppelrollen, Akustikwänden und Dämmung

Verbindungsfelder verbinden Grundfelder miteinander. Sie bestehen aus verschraubbaren Verbindungen, Akustikwänden und Dämmung

Endfelder sind erforderlich, wenn ein Grundfeld um ein Feld ergänzt werden soll. Sie enthalten verschraubbare Verbindungen, 1 Stütze, 1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen, Akustikwände und Dämmung

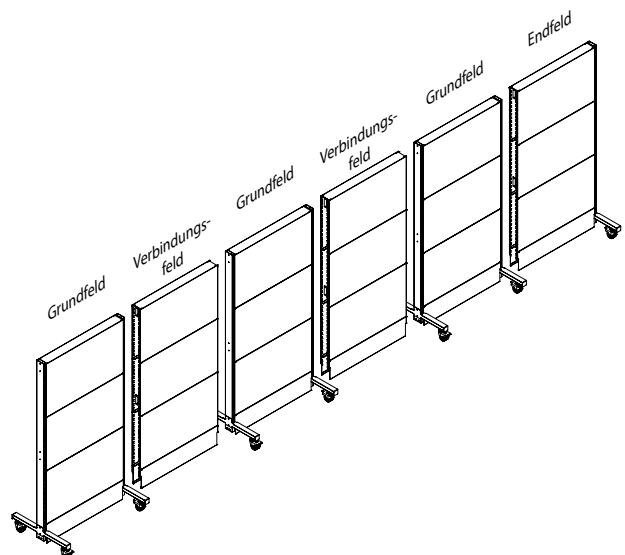

Akustik-Stellwand Mobil - Grundfeld




Grundfelder kommen als Set mit einem fest verschweißten Trägerahmen, 2 Füßen mit feststellbaren Doppelrollen, Rollendurchmesser 75 mm, Akustikwänden und Dämmung

Breite: 1045 mm
Wandtiefe: 104 mm
Fußtiefe: 695 mm
Fußhöhe: 155 mm
Fußbreite: 50 mm
Höhe: 2000 mm

Ausführung	Gewicht	Nr.
einseitig Akustik-Lochblech ALB, Rückseite Glattblech	58	PA90017
beidseitig Akustik-Lochblech ALB	59	PA90018

Akustik-Stellwand Mobil -Verbindungsfeld




Verbindungsfelder verbinden Grundfelder miteinander. Sie bestehen aus verschraubbaren Verbindungsstreben, Akustikwänden und Dämmung

Breite: 950 mm
Wandtiefe: 104 mm
Fußhöhe: 155 mm
Fußbreite: 50 mm
Höhe: 2000 mm

Ausführung	Gewicht	Nr.
einseitig Akustik-Lochblech ALB, Rückseite Glattblech	32	PA92017
beidseitig Akustik-Lochblech ALB	33	PA92018

Akustik-Stellwand Mobil - Endfeld




Endfelder sind erforderlich, wenn ein Grundfeld um ein Feld ergänzt werden soll. Sie enthalten verschraubbare Verbindungen, 1 Stütze, 1 Fuß mit feststellbaren Doppelrollen, Rollendurchmesser 75 mm, Akustikwände und Dämmung

Breite: 1000 mm
Wandtiefe: 104 mm
Fußtiefe: 695 mm
Fußhöhe: 155 mm
Fußbreite: 50 mm
Höhe: 2000 mm

Ausführung	Gewicht	Nr.
einseitig Akustik-Lochblech ALB, Rückseite Glattblech	44	PA91017
beidseitig Akustik-Lochblech ALB	45	PA91018

Warnblech für fahrbaren Fuß



Steckbar, RAL 1023 Verkehrsgelb

Tiefe: 300 mm
Höhe: 25/135 mm

Ausführung	Gewicht	Nr.
Warnblech	0,4	PA00465021

Versand & Logistik

	Definition	Voraussetzung	Preis
Lieferbedin- gungen			
Standard- Lieferbedin- gungen	Lieferung ab Werk, ausschließlich Verpa- ckung	Eine LKW-Anfahrt und -Entladung mit Sattel-Kraftfahrzeug in unmittelbarer Nähe der Abladestelle sowie der freie Zugang mit den Produkten müssen gewährleistet sein. Sollte eine Anlieferung (z.B. in Innenstadt- bereichen) nur mit Stadt-LKW oder LKW mit Hebebühne möglich sein, muss dies bei Auftragserteilung mitgeteilt werden. Mehrkosten werden berechnet.	Ohne Mehrpreis ab einem Netto-Auftragswert von 1000,- €. Unter einem Netto-Auftragswert von 1000,- € berechnen wir eine Kostenpauschale in Höhe von € 30,00 pro Abladestelle. Sofern die Versendung per Paketdienst erfolgt reduziert sich die Kostenpauschale auf 12,- €.
Lieferung frei Verwendungs- stelle	Lieferung frei Verwendungsstelle ohne Aufstellung und Montage.	Die Verwendungsstelle muss mit dem Pro- dukt frei zugänglich und mit den üblichen Transportmitteln für 1 Person erreichbar sein. Die örtlichen Gegebenheiten müssen vor Lieferung bekannt sein. Hierzu ist ein von uns vorbereiteter Transportfragebogen vollständig ausgefüllt bis spätestens 1 Wo- che vor Lieferung an uns zurückzusenden. Sollte die Lieferung frei Verwendungsstelle mit 1 Person nicht möglich sein, sind seitens des Endabnehmers die erforderlichen zusätzlichen Hilfskräfte zu stellen.	Produktabhängig auf Anfrage
Montage	Transport zur Verwendungsstelle inkl. gebrauchsfertiger Montage	Siehe „Lieferung frei Verwendungsstelle“	Auf Anfrage
Ablieferbeleg			7,00 €
Mindermengen- zuschlag			Unter einem Warenwert von 100 € erheben wir einen Minder- mengenzuschlag von 50€ netto.
Terminierung			
Lieferwoche	Lieferung an einem Werktag (Montag bis Freitag) der angegebenen Kalenderwoche zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr.	—	Ohne Mehrpreis
Fixtermin- zustellung Tag			Ohne Mehrpreis ab einem Netto-Auftragswert von 2.000,- €. Unter einem Netto-Auftragswert von 2.000,- € berechnen wir für Fixtagesanlieferungen eine Pauschale in Höhe von 50,- €
Next Day Zuschlag			Next Day: 30,00 € Next Day 12:00 Uhr: 45,00 € Next Day 10:00 Uhr: 60,00 €
Avisierung	Auf Wunsch und sofern die Kontaktdaten vorliegen, avisieren unsere Logistikpartner 1 - 3 Tage vor Anlieferung telefonisch. Bei der Avisierung handelt es sich um eine Anlieferankündigung, Terminänderungen und nachträgliche Terminfixierungen sind ab Übergabe der Waren an den jeweiligen Frachtführer nicht mehr möglich.		12,50 €
Warenrück- nahme	Die Rücknahme von Waren ist grundsätz- lich nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung unsererseits möglich. (Generell mit Kosten verbunden)	—	Anteilige Hin- und Rückfrachtkosten sowie individuelle Hand- lungs- und Wiedereinlagerungskosten auf Anfrage. 30% Prüfungs- und Wiedereinlagerungsentgelt. Keine Rücknahme von Sonderanfertigungen.
Rücktransport	Rücksendung von nicht zustellbaren oder verweigerten Sendungen, sowie bei vergeblichen Anfahrten	—	Frachtkosten + 25,00 €

Alle Preise freibleibend zzgl. MwSt. Zahlung erbitten wir innerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Mit Erscheinen des Fachkataloges 2019 verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten!

Bei Druckfehlern übernehmen wir keine Haftung.

Die Preise sind gültig ab dem 1.5.2019 haben Gültigkeit bis zum 31.03.2020, bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

1. Allgemeines – Geltungsbereich

- 1.1 Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
- 1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niederzulegen.
- 1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen, öffentlich-rechtlichen juristischen Personen und Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

2. Angebot – Angebotsunterlagen

- 2.1 Unser Angebot ist freibleibend, sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
 - 2.2 Unsere Auftragsbestätigung wird maschinell erstellt und bedarf zu ihrer Wirksamkeit keiner Unterschrift.
 - 2.3 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als "vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
 - 2.4 Die zu unserem Angebot gehörenden Unterlagen wie Muster, Abbildungen und Zeichnungen sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.
 - 2.5 Auftrags- und Terminänderungen können nur innerhalb von 2 Tagen nach Zustellung der Auftragsbestätigung kostenfrei berücksichtigt werden. Änderungen nach dieser Frist greifen in den Fertigungsprozess ein. Bei noch möglichen Änderungen berechnen wir nach folgendem Schlüssel:
Standardartikel:
bis 5 Tage nach Auftragsbestätigung 5 % des Auftragswertes, mindestens 75,00 Euro
ab 6 Tagen nach Auftragsbestätigung 15 % des Auftragswertes, mindestens 150,00 Euro
- Sonderartikel:
bis 5 Tage nach Auftragsbestätigung 5 % des Auftragswertes, mindestens 100 Euro
ab 6 Tagen nach Auftragsbestätigung 15 % des Auftragswertes, mindestens 200 Euro

3. Preise – Zahlungsbedingungen

- 3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise "ab Werk" ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
 - 3.2 Werden Preise frei Haus oder frei Verwendungsstelle vereinbart, so verstehen sie sich einschließlich Verpackung und Fracht. Einwandfreier Zugang, sofortige Abladung durch den Besteller und trockener sowie besenreiner Aufstellungsort werden vorausgesetzt.
 - 3.3 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreiserhöhungen, eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
 - 3.4 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht enthalten. Sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
 - 3.5 Der Abzug von Skonto bedarf einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
 - 3.6 Sofern sich aus unserer schriftlichen Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von vierzehn Tagen nach Rechnungsdatum zu zahlen. Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Verzugszinsen von jährlich 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§§ 247, 288 Abs. 2 BGB) geltend zu machen.
- Falls wir in der Lage sind, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen zu fordern. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.
- 3.7 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Wegen bestrittener Gegenansprüche steht dem Besteller auch kein Zurückbehaltungsrecht zu.
 - 3.8 Wechsel, Schecks und andere Anweisungspapiere nehmen wir nur nach Vereinbarung erfüllungshalber an. Die Kosten der Einziehung, Bankzinsen und -spesen hat der Besteller zu tragen. Für Wechsel werden Diskontospesen in Höhe von 8 Prozentpunkten jährlich über dem Basiszinssatz (§§ 247, 288 Abs. 2 BGB) berechnet.
 - 3.9 Gerät der Besteller mit seiner Zahlungsverpflichtung aus diesem oder einem anderen Vertrag uns gegenüber in Verzug oder werden uns Umstände bekannt, aus denen sich die Gefahr einer mangelnden Leistungsfähigkeit des Bestellers ergibt, so sind wir berechtigt, alle Forderungen aus diesem und anderen Verträgen sofort fällig zu stellen. Wir sind in diesen Fällen unbeschadet weitergehender Ansprüche ferner berechtigt, vor Lieferung Vorauszahlung oder Sicherstellung des Rechnungsbetrages zu verlangen.

4. Lieferzeit – Teillieferungen

- 4.1 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- 4.2 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht-erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
- 4.3 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- 4.4 Sofern die Voraussetzungen von Ziffer 4.3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Vertragsware zu dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
- 4.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges der Besteller berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
- 4.6 Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 4.7 Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Falle ist aber die Schadensersatzhaftung ebenfalls auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 4.8 Sofern der Lieferverzug lediglich auf der leicht fahrlässigen Verletzung einer nicht wesentlichen Vertragspflicht beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung ausgeschlossen.
- 4.9 Beruht eine Lieferverzögerung auf einer von uns nicht zu vertretenden Pflichtverletzung, die auch nicht in einem Mangel der Vertragsware besteht, steht dem Besteller kein Rücktrittsrecht zu.
- 4.10 Wir sind zu besonders zu berechnenden Teillieferungen berechtigt.

5. Gefahrenübergang – Verpackung

- 5.1 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung "ab Werk" vereinbart.
- 5.2 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Umlaufverpackungen. Der Besteller übernimmt die Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten.
- 5.3 Der Umfang der Verpackung ist aus Gründen des Umweltschutzes auf ein Minimum reduziert. Soweit es technisch möglich ist, wird unverpackt geliefert.

- 5.4 Sofern und soweit es der Besteller wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die in soweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

6. Mängelansprüche des Bestellers, Schuldmaßstab und Haftungsregelung

- 6.1 Die Rechte des Bestellers bei Mängeln setzen voraus, dass dieser seines nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- 6.2 Die Angaben in unseren Produkt- und Leistungsbeschreibungen, in unseren Katalogen und sonstigen Werbeaussagen stellen eine Beschaffenheit gem. § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB nur dar, soweit sie sich auf unsere Vertragsware beziehen und deren Eigenschaften wiedergeben.
- 6.3 Die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Arbeits- und Materialkosten haben wir zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Vertragsware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde.
- 6.4 Schlägt die vom Besteller gem. § 439 BGB verlangte Nacherfüllung ohne Vorliegen einer von uns zu vertretenden, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) geltend zu machen.
- 6.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, oder der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos beruhen. Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen für die Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Des weiteren haften wir nach den zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes.
- 6.6 Bei lediglich leicht fahrlässiger Verletzung erheblicher Pflichten ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- 6.7 Im übrigen ist unsere Schadensersatzhaftung – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen.
- 6.8 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
- 6.9 Die Ansprüche des Bestellers auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache), Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) und Rücktritt vom Vertrag bei Mängeln der Vertragsware verjähren in 12 Monaten, gerechnet ab Gefahrübergang, spätestens jedoch ab Ablieferung der Vertragsware. Schadensersatzansprüche des Bestellers verjähren in 24 Monaten. Im übrigen gilt die regelmäßige Verjährungsfrist des § 195 BGB.

7. Eigentumsvorbehaltssicherung

- 7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Vertragsware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag mit dem Besteller vor. Soweit wir mit dem Besteller Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-Wechsel-Verfahrens vereinbaren, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung der von uns akzeptierten Wechsel durch den Besteller und erlischt nicht durch die Gutschrift der erhaltenen Schecks bei uns. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die Vertragsware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Vertragsware durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In der Pfändung der Vertragsware durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Vertragsware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
- 7.2 Der Besteller ist verpflichtet, die Vertragsware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- 7.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.
- 7.4 Der Besteller ist berechtigt, die Vertragsware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Vertragsware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät, und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
- 7.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Vertragswaren durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Vertragsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vertragsware (Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Vertragsware.
- 7.6 Wird die Vertragsware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vertragsware (Rechnungsbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
- 7.7 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Vertragsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- 7.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

8. Datenverarbeitung

- 8.1 Wir sind berechtigt, die im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung erhaltenen Daten über den Besteller im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes für unsere geschäftlichen Zwecke zu verwenden.

9. Anzuwendendes Recht

- 9.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes (CISG) ist ausgeschlossen.

10. Gerichtsstand – Erfüllungsort

- 10.1 Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an dem für seinen Geschäftssitz zuständigen Gericht zu verklagen.
- 10.2 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Gummersbach, März 2019

Vertriebspartner:

--

Hersteller:
Otto Kind GmbH & Co. KG
www.otto-kind.de